




**DET. PISO INTERTRAVADO**  
ESC.: 1:25




**DETALHE BANCO**  
ESC.: 1:20

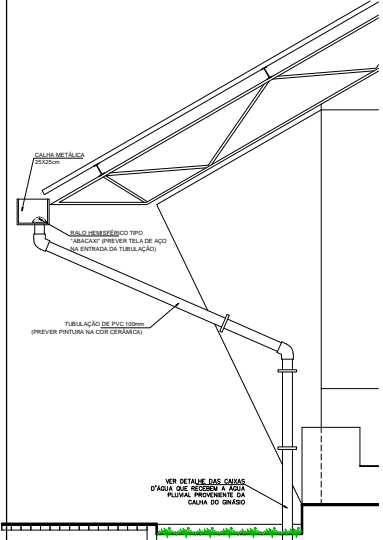


**DET. CALHA(QUADRA COBERTA)**  
ESC.: 1:25

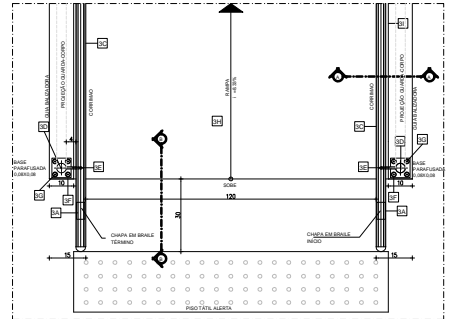


**PLANTA BAIXA - CORRIMÃO COM GUARDA-CORPO**  
ESC.: 1:20

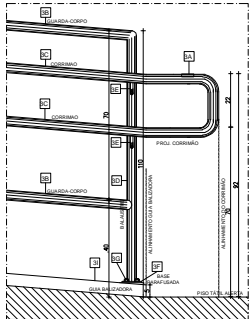


**VISTA LATERAL - CORRIMÃO COM GUARDA-CORPO - RAMPA**  
ESC.: 1:10

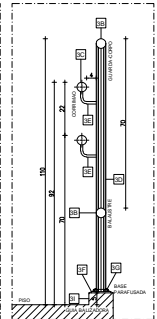


**CORTE AA - CORRIMÃO COM GUARDA-CORPO - RAMPA**  
ESC.: 1:10

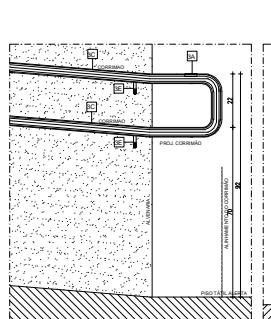


**VISTA LATERAL - CORRIMÃO FIXADO EM ALVENARIA - RAMPA**  
ESC.: 1:10

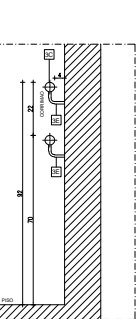


**CORTE - CORRIMÃO FIXADO EM ALVENARIA - RAMPA**  
ESC.: 1:10

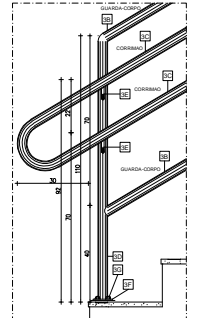


**VISTA LATERAL - CORRIMÃO COM GUARDA-CORPO P/ ESCADA**  
ESC.: 1:10

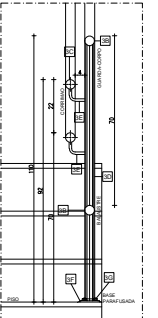


**CORTE AA - CORRIMÃO COM GUARDA-CORPO P/ ESCADA**  
ESC.: 1:10

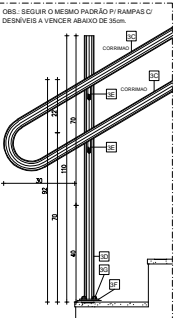

**VISTA LATERAL - CORRIMÃO SEM GUARDA-CORPO P/ ESCADA**  
ESC.: 1:10

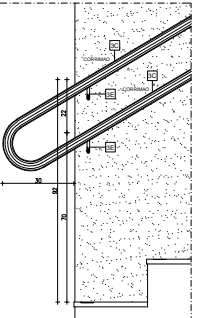

**VISTA LATERAL - CORRIMÃO FIXADO EM ALVENARIA - PARA ESCADA**  
ESC.: 1:10

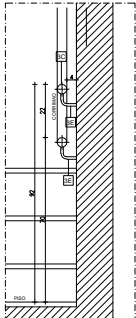

**CORTE - CORRIMÃO FIXADO EM ALVENARIA P/ ESCADA**  
ESC.: 1:10

**LEGENDA / ESPECIFICAÇÕES**

Nº	DESCRIÇÃO
Escada de Acesso Adaptada conforme Norma (NBR9060)	
3A	Placa em Braille no corrimão (Início e Fim)
3B	Guarda-corpo em ferro c / pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dyaline, da Iquine, ou equivalente - tubo de 0,038 a 0,045CM
3C	Corrimão de ferro c / pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dyaline, da Iquine, ou equivalente - tubo de 0,038 a 0,045CM
3D	Tubo Redondo de ferro diametro 1 1/2" (38mm) com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dyaline, da Iquine, ou equivalente
3E	Suporte do corrimão em ferro diametro 1 1/2" (12,70mm), com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dyaline, da Iquine, ou equivalente
3F	Chapa de ferro galvanizado TAMI 1/4" (6,3mm)80x80mm, com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dyaline, da Iquine, ou equivalente
3G	Chumbador Parabólico diametro 8mm
3H	Piso industrial sem polímero
Piso Tati de Alerta para área Externa - Argamassado em Placas de 0, 30x0,30cm, Esp. da base 7mm, Esp. revo 5mm na Cor amarela, conforme Norma (NBR9060)	
* Quando da existência de pisos nobres como (granito,mármore, outros) de difícil recomposição como (granite, outros) o piso tati de alerta deverá ser colado sobre o piso existente da mesma forma que o tati de alerta interno, porém com o adesivo adequado.	
Piso Tati de Alerta para área Interna - Colado em Placas de 0, 30x0,30cm, Esp. da base 2mm e Esp. do revo 3mm na Cor amarela conforme Norma (NBR9060)	

REVISÃO	ASSUNTO	DESENHO	DATA

PROJETO	PROPRIETÁRIO
PROJETO	PROJETO
CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO

**DAE** GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO: **ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PADRÃO**

INTERESSADO: **ARQUITETURA**

SERVIC: **PROJETO EXECUTIVO**

ENDEREÇO: **ESTADO DO CEARÁ**

MUNICÍPIO: **CONTENDÓ**

AUTOR: **NEIVA RODRIGUES ROBERTO** CONSELHO: 4716-4  
TELÉFONO: 9461-8484 E-MAIL: neiva.robert@sem.gov.br

AUTOR: **KAROLAY FERREIRA VIEIRA** CONSELHO: 28650-4  
TELÉFONO: 9467-8941 E-MAIL: karolay.vieira@sem.gov.br

REVISÃO DE IMPRESSÃO INTELIGENTE

DATA: Abril de 2012

REVISÃO

ARQ 31 34