


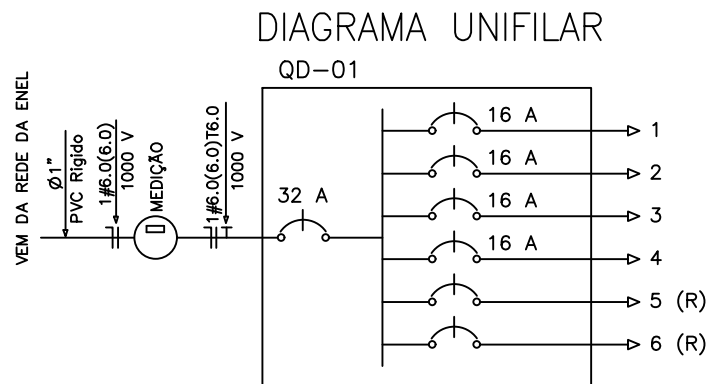

QUADRO DE CARGAS

Q D - 01								
CIRCUITO	ILUMINAÇÃO		POTENCIA	FATOR DE	POTENCIA	CORRENTE	DISJUNTOR	FIACAO
	200W		ATIVA	POTENCIA	APARENTE	DE PROJETO		
1	5		1000	1.00	1000	4.5 A	1x16	1F+N+T #4.0
2	5		1000	1.00	1000	4.5 A	1x16	1F+N+T #4.0
3	5		1000	1.00	1000	4.5 A	1x16	1F+N+T #4.0
4	5		1000	1.00	1000	4.5 A	1x16	1F+N+T #4.0
5								
6								
TOTAL	20		4000		4000	-	0x32	1F+N+T #6.0
CARGA INSTALADA			Ativa = 4000 W			Aparente = 4000 V.A.		

LEGENDA

- REFLETOR DE LED DE 200W
- CAIXA DE PASSAGEM
- CX. DE PASSAGEM DE ALVENARIA (30X30X30) COM CONECTOR 5/8"x2,40M
- QUADRO DE DISTRIBUICAO A 1.30M DO PISO
- QUADRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA PADRÃO COELCE
- FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- ELETRODUTO (TETO OU PAREDE)
- ELETRODUTO (PISO)

NOTAS :

- 1 - CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO # 2.5 MM2
- 1 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO ϕ 3/4"

DETALHE ATERRAMENTO

