

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.  
SOBRAL/CE.

## ANEXO L - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 30 de Setembro de 2019.

### TOMADA DE PREÇO Nº 051/2019-SEINF/CPL

DATA DE ABERTURA: **30/09/2019 ÀS 9:00hs.** – Na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – CE – CEP: 62011-060.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sa. Nossa **Proposta Comercial** para execução das obras objeto do Edital de **Tomada de Preços nº 051/2019-SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 125.102,46 (CENTO E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)**, com prazo de execução de **90(NOVENTA)** dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço..

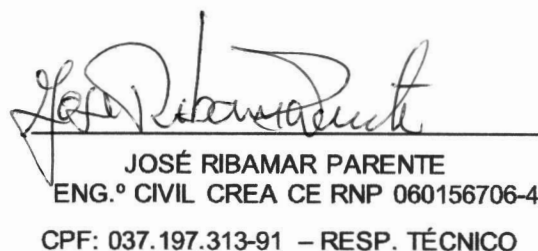
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Ribamar Parente, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº 461.315, com data de expedição em 11/07/1979 Órgão expedidor SSP/CE e CPF nº 037.197.313-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa PROPOSTA é de **60(sessenta)** dias corridos, a contados da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP  
CNPJ: 14.099.430/0001-17



JOSÉ RIBAMAR PARENTE  
ENG.º CIVIL CREA CE RNP 060156706-4  
CPF: 037.197.313-91 – RESP. TÉCNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA  
BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

30/09/2019

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	28,74	34,08	3.408,00
<b>2</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	131,59	156,04	3.383,32
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	763,91	905,84	936,24
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.299,75	1.541,24	905,84
<b>3</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	715,19	0,21	0,25	8.721,37
3.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	35,76	4,27	5,06	178,80
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	109,24	58,56	69,44	180,95
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	35,76	18,30	21,70	7.585,63
<b>4</b>		<b>PISOS</b>					
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	167,10	27,78	32,94	19.126,66
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	82,99	28,86	34,22	5.504,27
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	6,27	33,23	39,40	2.839,92
4.4	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,95	86,26	102,29	247,04
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	15,22	16,82	19,95	915,50

(1)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL

30/09/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	20,38	31,96	37,90	772,40
4.7	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	M2	97,90	66,63	79,01	7.735,08
4.8	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	10,09	67,60	80,16	808,81
<b>5</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA</b>					<b>15.083,31</b>
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	65,54	16,92	20,06	1.314,73
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	94,67	30,72	36,43	3.448,83
5.3	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	8,29	309,24	366,70	3.039,94
5.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	82,97	51,45	61,01	5.062,00
5.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CER À MICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,97	425,25	504,26	993,39
5.6	C1899	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 3cm	M2	2,16	215,22	255,21	551,25
5.7	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA	M2	23,77	23,88	28,32	673,17
<b>6</b>		<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO</b>					<b>11.330,48</b>
6.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	8,00	210,42	249,52	1.996,16
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	324,39	11,59	13,74	4.457,12
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	105,45	125,04	625,20
6.1.4	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	25,00	143,43	170,08	4.252,00
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>35.723,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL

30/09/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	103,00	24,49	29,04	2.991,12
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	208,00	5,92	7,02	1.460,16
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	308,98	366,39	2.198,34
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	17,11	20,29	40,58
7.5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	17,11	20,29	20,29
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	6,00	180,20	213,68	1.282,08
7.7	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 P É TALAS E L Â MPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	5,00	4.490,03	5.324,28	26.621,40
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	66,76	79,16	79,16
7.9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	M	60,00	6,24	7,40	444,00
7.10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	358,21	424,77	424,77
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	136,03	161,30	161,30
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>1.987,47</b>
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	10,83	12,84	51,36
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	48,00	15,02	17,81	854,88
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	24,06	28,53	57,06



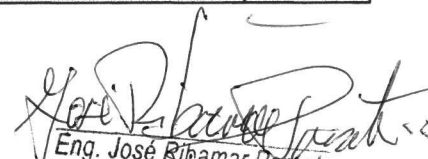
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL

30/09/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
8.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	287,90	341,39	1.024,17
<b>9 SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>425,17</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	393,68	0,91	1,08	425,17
<b>10 PLAYGROUND</b>							<b>25.913,48</b>
10.1	COMP.EXT_03	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA E LATERIAS EM PLÁSTICO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	12.776,15	14.167,47	14.167,47
10.2	COMP.EXT_04	BALANÇO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, C/ CORRENTES GALVANIZADAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	6.095,06	6.758,81	6.758,81
10.3	COMP.EXT_05	GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	4.497,43	4.987,20	4.987,20
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>125.102,46</b>

  
Eng. José Ribamar Parente  
CREA - 6474 - D - Ce  
CPF: 037.197.313-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL

30/09/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,97%	578,34	29,55%	1.007,06	53,48%	1.822,60	3.408,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	3.383,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.383,32
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8.721,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8.721,37
4	PISOS	25,00%	4.781,67	50,00%	9.563,33	25,00%	4.781,67	19.126,66
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	25,00%	3.770,83	50,00%	7.541,66	25,00%	3.770,83	15.083,31
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.330,48	11.330,48
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00	50,00%	17.861,60	50,00%	17.861,60	35.723,20
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00	50,00%	993,74	50,00%	993,74	1.987,47
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	425,17	425,17
10	PLAYGROUND	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.913,48	25.913,48
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>16,97%</b>	<b>21.235,52</b>	<b>29,55%</b>	<b>36.967,38</b>	<b>53,48%</b>	<b>66.899,56</b>	<b>125.102,46</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>16,97%</b>	<b>21.235,52</b>	<b>46,52%</b>	<b>58.202,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.102,46</b>	

  
Eng. José Ribamar Parente  
CREA - 6474 - D - Ce  
CFF: 037.197.313-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL**

**30/09/2019**

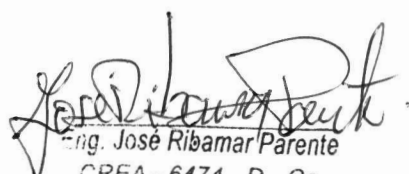
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.**

**COMPOSIÇÃO DE BDI - OBRA**

<b>I - PARCELA INCIDENTES SOBRE O CUSTO</b>		
1	Administração central (AC)	3,00%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA SERVIÇO)</b>		
<b>1 - IMPOSTOS (I)</b>		
1.1	COFINS	3,00%
1.2	PIS	0,65%
1.3	ISS	2,00%
1.4	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	0,00%
<b>Total IMPOSTOS</b>		<b>5,65%</b>
<b>III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO</b>		
1	LUCRO (L)	6,16%
2	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
3	RISCO (R)	0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
<b>Fórmula Para Cálculo do B.D.I</b>		

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

<b>BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS =</b>	<b>18,58</b>
--	--------------

  
 Eng. José Ribamar Parente  
 CREA - 6474 - D - Ce  
 CPF: 037.197.313-91




**COMPOSIÇÃO DE BDI - EQUIPAMENTOS**

<b>I - PARCELA INCIDENTES SOBRE O CUSTO</b>		
1	Administração central (AC)	1,50%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA SERVIÇO)</b>		
<b>1 - IMPOSTOS (I)</b>		
1.1	COFINS	3,00%
1.2	PIS	0,65%
1.3	ISS	0,00%
1.4	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	0,00%
<b>Total IMPOSTOS</b>		<b>3,65%</b>
<b>III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO</b>		
1	LUCRO (L)	3,50%
2	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,30%
3	RISCO (R)	0,56%
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,85%
<b>Fórmula Para Cálculo do B.D.I</b>		

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

<b>BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS =</b>	<b>10,89</b>
--	--------------

*Eng. José Ribamar Parente*  
 Eng. José Ribamar Parente  
 CREA - 6474 - D - Ce  
 CPF: 037.197.313-91

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE  
Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro  
Sobral/Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 051/2019-SEINF/CPL

## ANEXO I

## FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.

Dados pessoais do representante ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato.

NOME	JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
PROFISSÃO	ADMINISTRADOR
RG	2005009006763 SSP-CE
CPF	053.891.063-18
DOMICILIO	RUA SERGIPE, 903 – DEMOCRITO ROCHA
CIDADE	FORTALEZA
UF	CE
FONE	85 3232-0404
E-MAIL	construtoramontecarmelo@hotmail.com

Fortaleza, 30 de Setembro de 2019.

  
JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE  
ADMINISTRADOR – CPF: 053.891.063-18