



Ofício Nº 275/2022-SEDHAS

Sobral, 06 de junho de 2022

A HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA

Representante Legal


Sr. Fábio de Oliveira Salamene

Assunto: Autorização para adesão externa da Ata de Registro de Preço 09/2022 da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí.

Prezado Senhor,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitarmos-lhe autorização para aderir a Ata de Registro de Preço nº 09/2022 da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme art. 32 do Decreto nº 2.257/2019, relativa ao Pregão Eletrônico nº 02/2022- da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, cujo objeto é **“Registro de preços cujo titular é o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí (CNPJ 10.551.559/0001-63), pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material permanente (Mesas, Armários, Gabinetes, Balcões, Painéis, Cadeiras, Poltronas, Gaveteiros, Aparadores e Sofás), conforme as especificações contidas no item “D”, com a participação do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor (CNPJ 24.291.901/0001-48)”, com o intuito de adquirirmos, nos termos, condições e especificações contidas na aludida Ata, tendo em vista atenderem às necessidades deste órgão, a saber:**

LOTE III					
Item da Ata	Descrição	Qtd. Total	Qtd. Adesão	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
4	<p>CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO, ESTOFADO COM BRAÇOS REGULÁVEIS:</p> <p>(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos)</p> <p>Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os</p>	80	40	R\$1.350,00	R\$54.000,00



pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 430 mm, extensão vertical mínima do encosto de 470 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm.

Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade desuperfície mínimas de 460 mm.

Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, com curso de inclinação mínimo de 25 graus, curso de ajuste de altura do encosto mínimo de 60 mm.

Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou mesmo em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada

em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que deve ter arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 pontos de parada e 60 mm de curso.

Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 da Norma DIN 4550 ou Norma posterior correlata, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio





	<p>para acabamento e proteção da coluna.</p> <p>Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou ainda quadrada, sendo a altura mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas com pistas em poliuretano.</p> <p>MARCA/MODELO: SJOB</p> <p>FABRICANTE: FK GRUPO S.A.</p>				
5	<p>CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, ESTOFADO COM BRAÇOS REGULÁVEIS.</p> <p>(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos)</p> <p>Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 460 mm, extensão vertical mínima do encosto de 410 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm.</p> <p>Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm.</p> <p>Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si, com curso de inclinação mínimo de 25 graus, curso de ajuste de altura do encosto</p>	80	40	R\$1.176,15	R\$47.046,00



	<p>mínimo de 60 mm.</p> <p>Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou mesmo em aço com pintura eletrostática a pó, apresenta carenagem injetada em polipropileno, apoia braços em poliuretano integral skin, que deve ter arestas, quinas e cantos arredondados, livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontas perfurantes. Dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento para o apoia, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 6 pontos de parada e 60 mm de curso.</p> <p>Coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna.</p> <p>Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou ainda quadrada, sendo a altura mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas com pistas em poliuretano.</p> <p>MARCA/MODELO: SJOB</p> <p>FABRICANTE: FK GRUPO S.A.</p>				
6	<p>CADEIRA FIXA MÉDIA COM BRAÇOS.(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 40 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e parafusos para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel.</p> <p>Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais mínimos do encosto de largura de 440 mm, extensão</p>	120	60	R\$915,00	R\$54.900,00



	<p>vertical: 400 mm.</p> <p>Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais do assento de largura de 470 mm e profundidade de superfície de 455 mm.</p> <p>Estrutura fixa: contínua em formato de "C" ou em "S", onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de 25,40 mm e espessura de parede de 2,25 mm.</p> <p>Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura através do processo MIG/MAG executada em chapa de aço estampada com espessura de 2,25 mm com oferta de furação, no mínimo, mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm). Para atrito com a superfície do piso, a estrutura deverá ser provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar).</p> <p>Os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Suporte de encosto: Haste tubular de estruturação do encosto manufaturada em aço carbono tubular de seção elíptica, cujas medidas externas são de 20 x 44 mm, no mínimo, e cuja espessura de parede é de 1,90 mm, possuindo alma de reforço interno de em aço carbono tubular de diâmetro externo mínimo de 15,00 mm e parede mínima de 1,90 mm. Haste tubular do encosto provida de capa injetada em termoplástico copolímero, formada à partir de duas partes (dianteira e traseira), encaixadas perfeitamente sob pressão, com acabamento por textura leve ou rugosa, não sendo entretanto, o seu aspecto corrugado e interligando a estética entre o assento e o encosto de modo a deixar abertura na porção inferior do encosto, entre o conjunto de capas do suporte e a contracapa do encosto de, no máximo, 20 mm de lado.</p> <p>Braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura. Aspectos dimensionais dos braços: Comprimento mínimo de 270 mm e largura mínima de 50 mm.</p> <p>MARCA/MODELO: SJOB</p> <p>FABRICANTE: FK GRUPO S.A.</p>				
9	<p>CADEIRA FIXA DE USO GERAL, EMPILHÁVEL PARA USO EM COLETIVIDADE/PÚBLICO EM ÁREA INTERNA, ao abrigo das intempéries, com superfície de trabalho acoplada, com estrutura manufaturada em barra redonda trellada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11 mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, estando este reforço distante do piso de manelra tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do</p>	80	40	R\$495,92	R\$19.836,80



<p>usuário.</p> <p>(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos)</p> <p>Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio pintura epóxi pó. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Suporte da superfície de trabalho acoplada manufaturado em trefilado maciço de aço carbono, de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo de 11,11 mm, fundido à estrutura trapezoidal da cadeira pelo processo Metal Inert Gas. Superfície de trabalho acoplada com sistema escamoteável e anti pânico a partir de peça em alumínio injetado, com tampo superior em aglomerado de madeira com revestimento melamínico ou em PP. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm.</p> <p>O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, item 17.3.3, alínea d). Aspectos dimensionais mínimos do encosto: Largura: 450 mm. Extensão vertical: 430 mm.</p> <p>Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contracapa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Aspectos dimensionais mínimos do assento: Largura: 440 mm.</p> <p>Profundidade de superfície: 470 mm. Tais cadeiras dispõem de duas peças de conexão entre duas cadeiras, para utilização de fileiras, peças essas fabricadas por meio de injeção em alta pressão de polipropileno copolímero, 100 % reciclável, de cor preta, e encaixadas em, no mínimo, 02 pontos na porção da base horizontal da cadeira.</p> <p>MARCA/MODELO: KCON</p> <p>FABRICANTE: FK GRUPO S.A.</p>				
Total da Adesão				R\$175.782,80

Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atenção dispensada, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Emanuelle Ferreira Gomes Carneiro
Secretária Executiva
Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social



Belo Horizonte, 28 de Junho de 2022.

A
Prefeitura Municipal de Sobral
Att. Emanuelle Ferreira Gomes Carneiro
Secretária Executiva

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO

Prezados Senhores,

A Empresa **Homeoffice Cadeiras Ltda**, inscrita no CNPJ : 26.242.393/0001-33, sediada a Rua Dr. Álvaro Camargos nº1035 – São João Batista – Belo Horizonte – MG – CEP 31.515-200 , tendo tomado conhecimento do interesse de Vossa Senhoria, em aderir a ata de registro de preços **Pregão Eletrônico Nº 02/2022 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ**, conforme sua solicitação autoriza o fornecimento dos itens abaixo relacionados. E vem pelo presente documento informar que é de nosso interesse o fornecimento do mobiliário mencionado no **ofício nº 275/2022**, atendendo a todas as condições e prazos.

ITEM DA ATA	QTDE	PREÇO UNITÁRIO
04	40	R\$ 1.350,00
05	40	R\$ 1.176,15
06	60	R\$ 915,00
09	40	R\$ 495,92

Atenciosamente,

FABIO DE
OLIVEIRA
SALAMENE:1498
6769871

Assinado de forma digital
por FABIO DE OLIVEIRA
SALAMENE:14986769871
Dados: 2022.06.28
15:49:56 -03'00'

Fábio de Oliveira Salamene - Diretor
CPF 149.867.698-71 – RG nº21124357





**Home
Office
Grupo**

REGISTRO DE PREÇO

CADEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 09/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - PI
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022

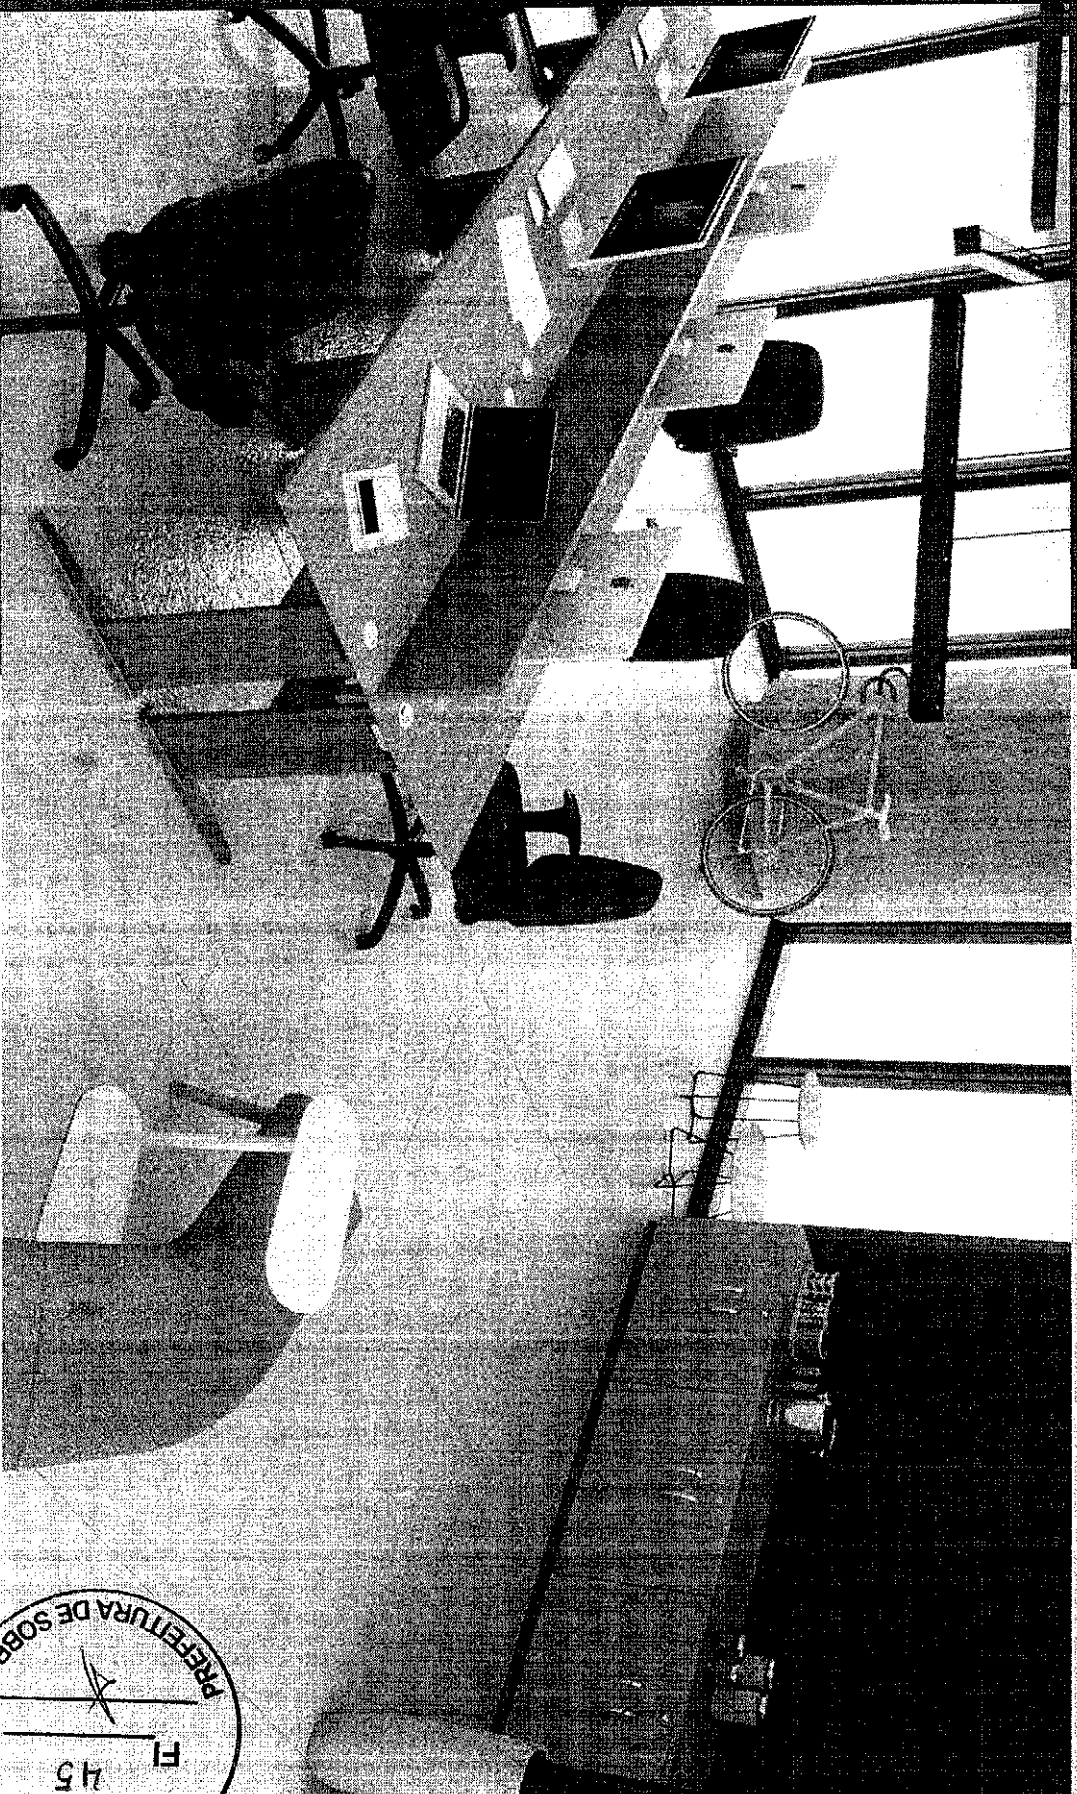

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 0215992
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

UASG: 926092

Validade da ATA: 05/04/2023

Lote 3 – 1 ao 10

Contato Adesão empresa:

Homeoffice Codeiras Ltda

CNPJ: 26.242.393/0001-33

Diretoria Comercial

A/C: Fábio de Oliveira Salamene

Endereço: Rua Dr. Álvaro Camargos, 1035 – São João Batista

Belo Horizonte/MG, CEP: 31.515-200

E-mail: fabio@homeofficcadeiras.com.br;

comercial@homeofficcadeiras.com.br

Telefone/Fax: (31) 3327-5820 / 99353-0067

Contato Adesão órgão:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

Coordenadoria de Licitações e Contratos



Endereço: Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro

CEP: 64000-060, Teresina-PI

E-mail: pregoeiro@mppi.mp.br

PRAZO DE ENTREGA: 40 (quarenta) dias úteis.


PRODUTOS COM 05 ANOS DE GARANTIA

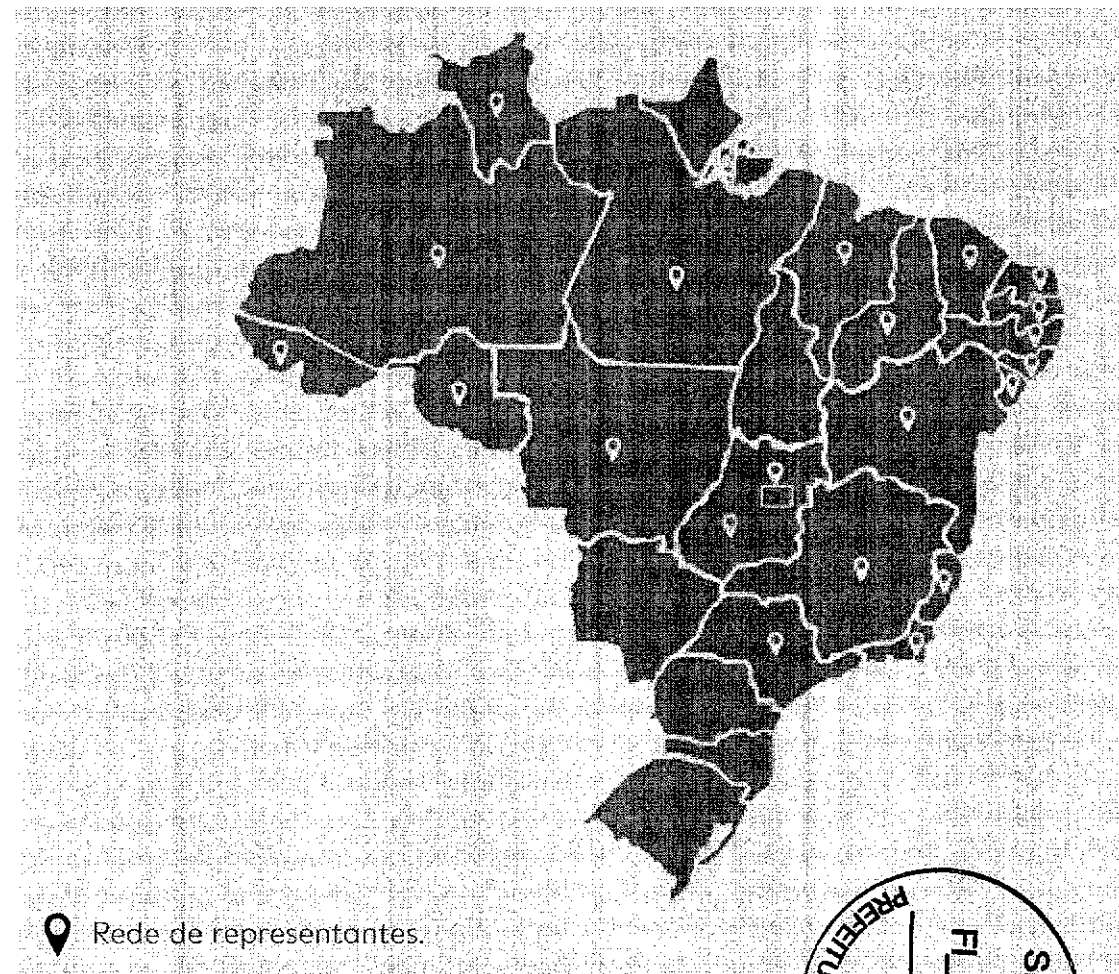



LOTE 3: ITEM 1

Poltrona Giratório com Assento Reclinável. Braços fixos e de Espaldar Alto Apoio de cabeça, tipo presidente
Quantidade p/ adesão: 13
Valor unitário: R\$ 4.330,00

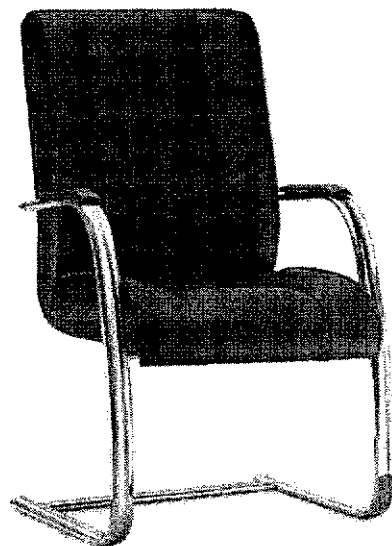

LOTE 3: ITEM 2

Poltrona Tipo Presidente Espaldar Médio Interlocução c/braços.
Quantidade p/ adesão: 6
Valor unitário: R\$ 2.827,00



LOTE 3: ITEM 3

Cadeira Diretor Tipo Fraque
Quantidade p/ adesão: 30
Valor unitário: R\$ 2.981,00



LOTE 3: ITEM 4

Cadeira Operacional Espaldar Alto
Estofado com Braços Reguláveis
Quantidade p/ adesão: 40
Valor unitário: R\$ 1.350,00




LOTE 3: ITEM 5

Cadeira Operacional Espaldar Médio
Estofado com Braços Reguláveis
Quantidade p/ adesão: 40
Valor unitário: R\$ 1.176,15



LOTE 3: ITEM 6

Cadeira Fixa Médio com Braços
Quantidade p/ adesão: 60
Valor unitário: R\$ 915,00

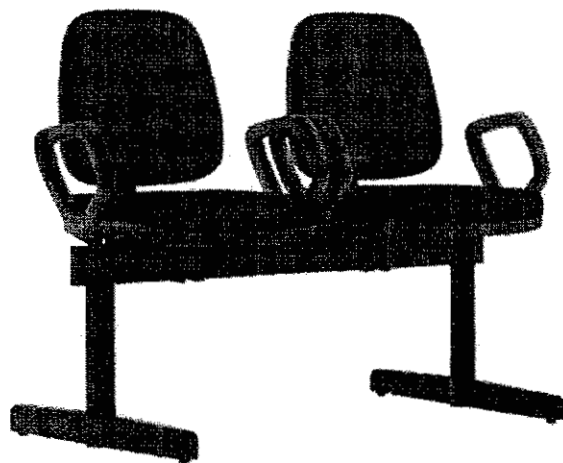


LOTE 3: ITEM 7

Longorina 02 lugares com braços

Quantidade p/ adesão: 20

Valor unitário: R\$ 1.852,00

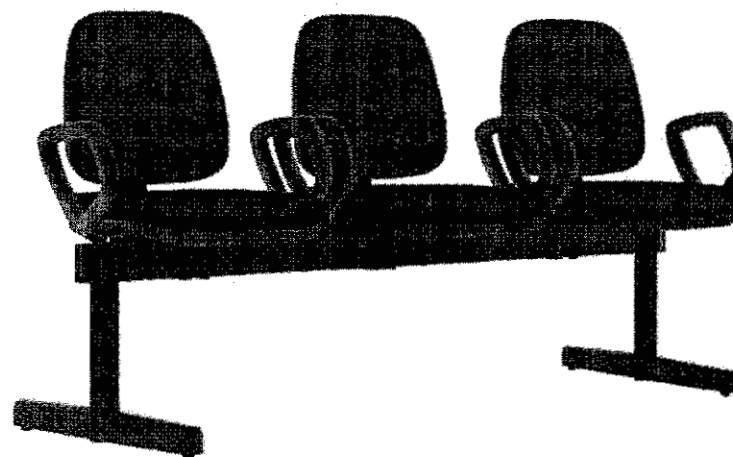



LOTE 3: ITEM 8

Longorina 03 lugares com braços

Quantidade p/ adesão: 20


Valor unitário: R\$ 2.984,00



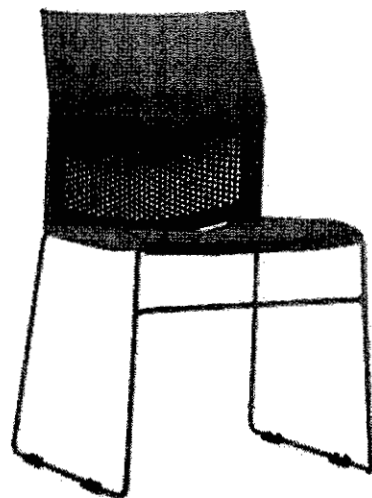


LOTE 3: ITEM 9

Cadeira Fixo de Uso geral
Quantidade p/ adesão: 40
Valor unitário: R\$ 495,93

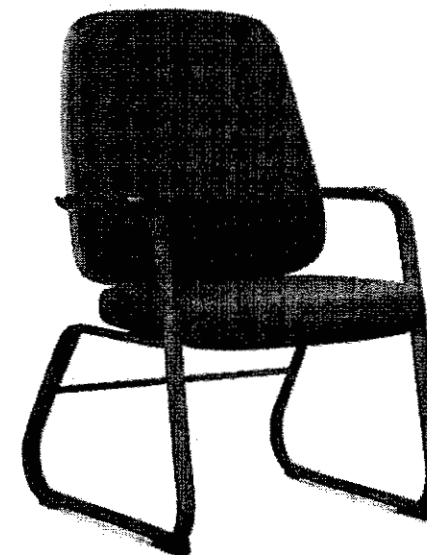

LOTE 3: ITEM 10

Cadeira Fixa Espaldar Médio com
Braços
Quantidade p/ adesão: 4
Valor unitário: R\$ 2.640,00

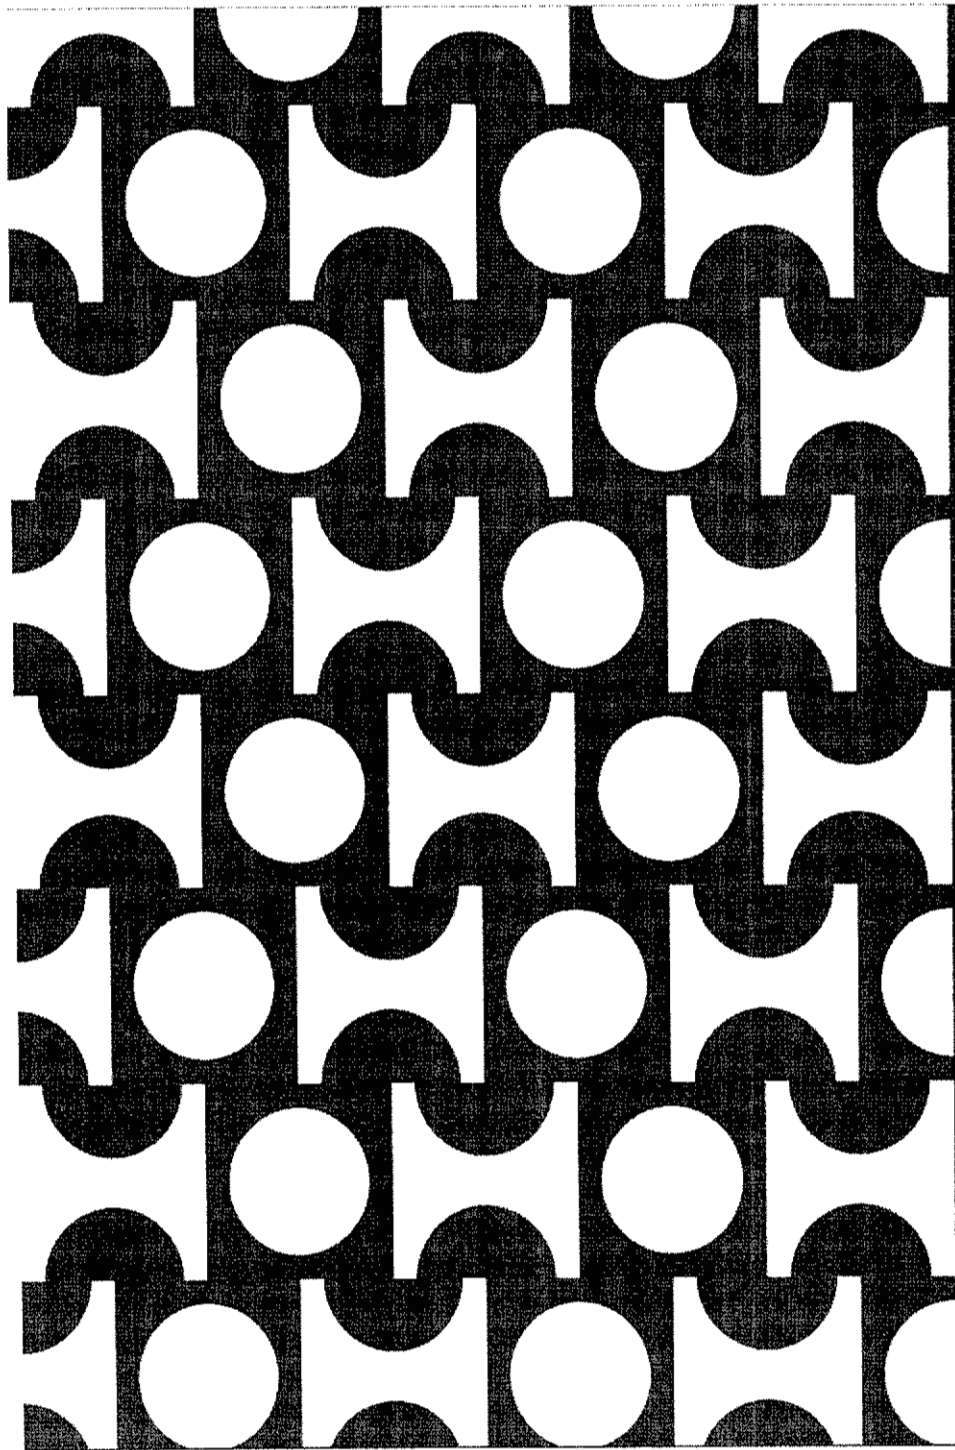

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS



Camila Silveira Leitão <camilaleitao@sobral.ce.gov.br>

**PREFEITURA DE SOBRAL-PEDIDO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3 mensagens

Célula de Licitações e Contratos - SEDHAS <sedhas_licitacao@sobral.ce.gov.br>
Para: fabio@homeofficecadeiras.com.br, comercial@homeofficecadeiras.com.br

28 de junho de 2022 14:22

Boa tarde,

Sou Camila Leitão, Supervisora de Acompanhamento de Licitações e Contratos da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social da Prefeitura de Sobral.

Estamos entrando em contato a respeito da Ata de Registro de Preços nº009/2022, relativa ao PE 02/2022 da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, onde desejamos fazer adesão dos itens relacionados no ofício em anexo.

Segue ofício assinado pela Secretária Executiva.

Peço, por favor, que nos responda, via ofício, assinado, escaneado para esse email se aceita ou não nos fornecer os itens.

Desde já agradeço a atenção, e fico no aguardo da resposta. Atenciosamente.

**OFÍCIO ESCANEADO HOME OFFICE.pdf**
411K**Juliana Homeoffice Cadeiras** <comercial@homeofficecadeiras.com.br>
Para: Célula de Licitações e Contratos - SEDHAS <sedhas_licitacao@sobral.ce.gov.br>,
fabio@homeofficecadeiras.com.br

28 de junho de 2022 15:53

Prezados, boa tarde

Em anexo nosso aceite ao Ofício 275-2022, referente a ATA do Pregão Eletrônico Nº 02/2022.

Atenciosamente;

**Juliana Oliveira**

Dep. Comercial

(31) 9 9353 0067 / 3327 5820

comercial@homeofficecadeiras.com.br homeofficegrupo.com.br

Fábrica - Rua Dr. Álvaro Comargo, 1035
Bairro São João Batista - BH - MG

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**CARTA DE ACEITE OFICIO 275-2022.pdf**
398K

Camila Silveira Leitão <camilaleitao@sobral.ce.gov.br>

4 de julho de 2022 09:46

Para: Juliana Homeoffice Cadeiras <comercial@homeofficecadeiras.com.br>

Bom dia,

Pedimos, por favor, que nos envie os documentos listados abaixo para compor processo de adesão a ata 08/2022 do Ministério Público do Piauí:

- contrato social autenticado
- foto da fachada da empresa
- declaração de não empregador de menor de idade
- cnpj
- certidões (municipal, estadual, fts, dívida ativa e trabalhista)
- cpf, rg autenticados do responsável pela assinatura do contrato
- comprovante de residência do responsável pela assinatura do contrato

Desde já agradeço e fico no aguardo!

{Texto das mensagens anteriores oculto}

