



TERMO DE ADJUDICAÇÃO


O Pregoeiro do Município de Tianguá - CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, e considerando haver a Comissão de Pregões cumprida todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE.**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital, resolve **ADJUDICAR**, o presente processo administrativo de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 07/2022-DIV, em favor dos vencedores, de acordo com os termos do presente processo, e ainda, em consonância com o Art. 4º, §3º da Lei nº 13.979/20.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor dos seguintes licitantes, conforme Ata do Pregão, a qual é considerada parte integrante e indissociável deste.

01 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME - CNPJ 30.807.801/0001-80, RUA MONSENHOR SALAZAR, 102, SALA 201, SÃO JOÃO DO TAUAPE, FORTALEZA - CE, FONE/FAX: 85 3087-6838 E-MAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM - LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, RG Nº 99097114676 E CPF Nº 931.736.283-49.

LOTE 10 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Armário alto fechado 100% madeira, corpo laminado de 15mm (lateral, portas, prateleiras), boné superior em madeira laminado de 25mm, tranca nas portas, 4 prateleiras (sendo 1 fixa e 3 removíveis), sapatas plásticas antideslizantes e puxadores plástico, medidas: 1600mm x 750mm x 474mm (axxp), cor padrão da unidade. | NEW MOBILE | UND | 151 | R\$ 663,00 | R\$ 100.113,00 |
| 2 | Armário balcão baixo tampo: confeccionado em mdp bp (15mm) fab. através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 750mm(l) x 474mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm (e) x 800mm(l) x 452mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. prateleira: confeccionadas em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada.medindo 15mm(e) x 710mm(l) x 424mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura frontal, com bordas aparentes encabeçadas. COR DA UNIDADE | NEW MOBILE | UND | 98 | R\$ 771,00 | R\$ 75.558,00 |

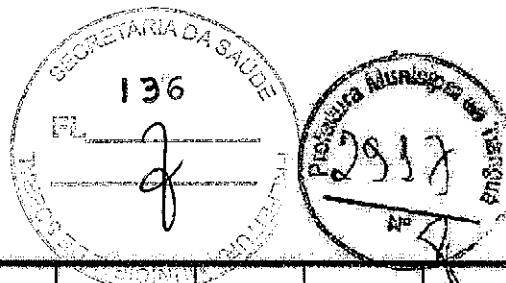

| | | | | | R\$ |
|---|--|---------|-----|---------------|-------------------------|
| | | | | | |
| 3 | Beliche de madeira maciça, reforçado solteiro; largura 93,5 cm; profundidade 192cm; Espessura das barras 0,9 mm; Espessura dos pés 30mmx20mmx1,2mm espessura do estrado 20mmx20mmx1,2mm | FCC | UND | 8 | R\$ 5.520,00 690,00 |
| 4 | Bercos com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura; com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no maxímo 2,5cm. os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. | TUBOART | UND | 34 | R\$ 21.964,00 646,00 |
| 5 | Biro c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gavelo aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestando que o produto atende às exigências da nr-17, sob pena de desclassificação.COR DA UNIDADE | PANDIN | UND | 116 325,00 | |
| 6 | Biro c/ três gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gavelo aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego | PANDIN | UND | 120 620,00 | R\$ 74.400,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|--------------------------|
| | através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo Inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17, sob pena de desclassificação | | | | |
| 7 | Biro em L com duas gavetas - medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melaminico de alta resistência, acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm, possui dois pés confeccionados em aço chapa "w" com 6 dobras com três estruturas: barra ligação medindo 650mm(a)x200mm(l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga, possui duas calhas passa fio para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno, possui 1 pé central que forma a viga "I" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fixação em formato elipse, na cor cinza cristal, possuir 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca #5/16, que permite a regulagem quando for necessário, entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formal), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embutido nas 03 colunas; possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito; NA COR DA UNIDADE. | PANDIN | UND | 43 | R\$ 39.474,00 |
| 8 | Cômoda em madeira maciça (mogno) com 5 gavetas, medidas: 90 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm de altura. | ATUALE | UND | 11 | R\$ 431,90 R\$ 4.750,90 |
| 9 | Estante de aço com 6 prateleiras características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm), com reforço no fundo e na lateral, dimensões externas, 1980mmx920mmx300mm. | DM | UND | 128 | R\$ 335,00 R\$ 42.880,00 |
| 10 | Estante em aço, para livros e revistas, 08 prateleiras inclinadas, dimensões mínimas de 2000 (altura) x 410 (profundidade) x 1000 (largura) mm, nas seguintes espessuras: colunas de sustentação 2,00mm (chapa 14), prateleira 0,80mm (chapa 24), apoiadores laterais 1,50mm (chapa 16), travessas 1,20mm (chapa 18), na cor padrão da Unidade. | DM | UND | 83 | R\$ 427,00 R\$ 35.441,00 |
| 11 | Guarda Roupa 3 portas - produzido em MDP (padrão BP). | MOVAL | UND | 8 | R\$ 863,00 R\$ 6.904,00 |
| | | | | | R\$ 444.704,90 |

LOTE 16 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|----------|
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|----------|


Av. Moises Moita, 785 – Nenê Plácido – CEP: 62327-335 – Tianguá – Ceará www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 – CGF: 06.920.167-1 – Fone: (88) 3671-2288



Prefeitura de
Tianguá




| 1 | Computador Intel Core i5 5º 3.9GHz / Cache 3.9MB / Gráficos HD Intel 630 / Núcleos: 2 / Threads: 4 Memória 8GB DDR4 2666MHz Desktop Fonte ATX 200W Bivolt Chaveada Gabinete Minitorre 1 Baia Preto, Teclado, Mouse, devidamente configurado com sistema operacional Windows 10. | GOLDENTEC | UND | 57 | R\$ 2.200,00 | R\$ 125.400,00 | |
|---|--|-----------|-----|----|--------------|----------------|--|
| 2 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO ROBUSTA. Deve possuir Processador com no mínimo 6 (seis) núcleos e 6 (seis) threads, com velocidade mínima de 2.90 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 9MB ou superior, Litografia de 14nm; Alinda estar em produção ou ter no máximo 2 (dois) anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir índice de, no mínimo, 9.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; Não serão aceitos modelos com unidade gráfica integrada ao processador, devendo possuir solução gráfica por meio de Placa de Vídeo Dedicada instalada via conexão PCI Express x16 (Gen.3 ou Gen.4) com no mínimo 8 (oitro) GB de memória no padrão GDDR5 ou GDDR6, interface de no mínimo 256 Bits, velocidade mínima Memória de 2000 MHz e Core Clock de 1250Mhz, devendo possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: HDMI e Display Port (uma de cada), deve ainda estar em produção ou ter no máximo 4 (quatro) anos a partir da data de sua fabricação; Possuir Memória RAM de no mínimo 16GB padrão DDR4 de 2666Mhz, ou superior, instalada em apenas um módulo com suporte à expansão de até 32 GB; Possuir, no mínimo, 01 (uma) unidade de armazenamento de 240GB tipo SSD (drive de estado sólido) instalada, internamente via interface PCIe 3.0 no padrão M.2 ou SATA 6Gb/s com velocidade de leitura e escrita sequencial de, no mínimo, 500 MBPS, respectivamente; Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores SATA 6Gb/s; 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 1000Base-T (padrão Gibabit) operando automaticamente à velocidades de 10/100/1000 Mbps via conector RJ-45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6. Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 600W ou superior com interfaces, conexões e potência suficiente à todos os componentes e periférico instalados, devendo ter certificação 80 Plus (eficiência energética acima de 80%) e PFC ativo (Power Factor Correction). Gabinete na cor Preto ou Cinza com suporte à placas mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baias de expansão para unidades SSD ou HDD de 2.5" e 3.5, além de conexões de entrada e saída de áudio e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 via painel frontal ou superior. Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 com conector USB e Mouse Óptico com conector USB de | GOLDENTEC | UND | 7 | R\$ 2.162,50 | R\$ 15.137,50 | |



| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|----|--------------|----------------|
| | formato ergonônico e conformidade ambidestra com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR- 14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo. (ou qualidade e especificações similares). | | | | | |
| 3 | Computador Completo com processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou ter no máximo 3 anos a partir da data de sua fabricação), 6MB de cache total ou superior, memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4, disco rígido 500GB 7200 rpm, monitor LCD 19" Widescreen, compatível com sistema operacional do Windows 64 bits, placa principal com arquitetura ATX, barramento PCI. | GOLDENTEC | UND | 64 | R\$ 2.500,00 | R\$ 160.000,00 |
| | | | | | | R\$ 300.537,50 |

LOTE 17 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-----------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Computador Intel Core i5 5ª 3.9GHz / Cache 3,9MB / Gráficos HD Intel 630 / Núcleos: 2 / Threads: 4 Memória 8GB DDR4 2666MHz Desktop Fonte ATX 200W Bivolt Chaveada Gabinete Minitorre 1 Baia Preto, Teclado, Mouse, devidamente configurado com sistema operacional Windows 10. | GOLDENTEC | UND | 19 | R\$ 2.200,00 | R\$ 41.800,00 |
| 2 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO ROBUSTA. Deve possuir Processador com no mínimo 6 (seis) núcleos e 6 (seis) threads, com velocidade mínima de 2,90 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 9MB ou superior; Litografia de 14nm; Ainda estar em produção ou ter no máximo 2 (dois) anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir Índice de, no mínimo, 9.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; Não serão aceitos modelos com unidade gráfica integrada ao processador, devendo possuir solução gráfica por meio de Placa de Vídeo Dedicada instalada via conexão PCI Express x16 (Gen.3 ou Gen.4) com no mínimo 8 (oito) GB de memória no padrão GDDR5 ou GDDR6, interface de no mínimo 256 Bits, velocidade mínima: Memória de 2000 MHz e Core Clock de 1250Mhz, devendo possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: HDMI e Display Port (uma de cada), deve ainda estar em produção ou ter no máximo 4 (quatro) anos a partir da data de sua fabricação; Possuir Memória RAM de no mínimo 16GB padrão DDR4 de 2666Mhz, ou superior, Instalada em apenas um módulo com suporte à expansão de até 32 GB; Possuir, no mínimo, 01 (uma) unidade de armazenamento de 240GB tipo SSD (drive de estado sólido) instalada, internamente via Interface PCIe 3.0 no padrão M.2 ou SATA 6GB/s com velocidade de leitura e escrita sequencial de, no mínimo, 500 MBPS, respectivamente; Deve ser compatível com os sistemas operacionais | GOLDENTEC | UND | 2 | R\$ 2.162,50 | R\$ 4.325,00 |




| | | | | | |
|---|--|-----------|-----|----|----------------------------|
| | Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores SATA 6Gb/s; 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 1000Base-T (padrão Gibabit) operando automaticamente à velocidades de 10/100/1000 Mbps via conector RJ-45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6. Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 600W ou superior com interfaces, conexões e potência suficiente à todos os componentes e periférico instalados, devendo ter certificação 80 Plus (eficiência energética acima de 80%) e PFC ativo (Power Factor Correction). Gabinete na cor Preto ou Cinza com suporte à placas mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baias de expansão para unidades SSD ou HDD de 2.5" e 3.5, além de conexões de entrada e saída de áudio e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 via painel frontal ou superior. Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 com conector USB e Mouse Óptico com conector USB de formato ergonômico e conformidade ambidestra com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo (ou qualidade e especificações similares). | | | | |
| 3 | Computador Completo com processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir da sua fabricação), 6MB de cache total ou superior, memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4, disco rígido 500GB 7200 rpm, monitor LCD 19" Widescreen, compatível com sistema operacional do Windows 64 bits, placa principal com arquitetura ATX, barramento PCI. | GOLDENTEC | UND | 21 | R\$ 2.500,00 R\$ 52.500,00 |
| | | | | | R\$ 98.625,00 |

LOTE 19 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|------------|----------|-------|----------------|---------------|
| 1 | CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, 01 MESA E 04 CADEIRAS: mesa: estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de "u" invertido, pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bota, soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perimetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorões, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza, tampo (1000x1000mm) em mdf 15mm espessura, face superior com aplicação de imagem | NEW MOBILE | CONJUNTO | 40 | R\$ 950,00 | R\$ 38.000,00 |



Prefeitura de
Tianguá

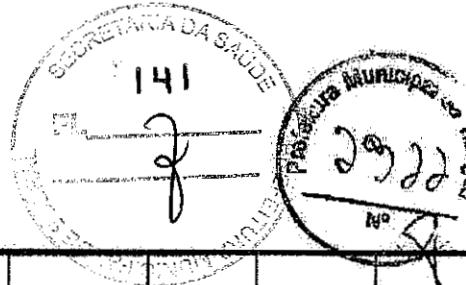

| | | | | | | | |
|---|---|------------|-----|---|------------|--------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | colonia e acabamento impermeável. recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. bordas com acabamento em pvc tipo "T" cor branco, fixado por 8 parafusos 5x30, altura do tampo ao chão 580mm. cadeira: estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 1/8 (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de 1 1/8 (parede 1,06 mm), fechamento dos pés com ponteiras em resina plástica pp, estilo bolinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1 1/8 de diâmetro e 50 mm de altura. soldagem pelo processo mig, pintura em epóxi-pó, assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica pp nas medidas 290x300x300 mm (axixp) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega-mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 miloplastic. altura do assento ao chão 270 mm e altura do encosto ao chão 300 mm. | NEW MOBILE | UND | 3 | R\$ 816,00 | R\$ 2.448,00 | |




| | | | | | | |
|---|--|------------|------|----|------------|---------------|
| | e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. assento em medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mmx30mm com 1,5 e espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura gás. estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó, altura do assento ao chão: máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente. o mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês. | | | | | |
| 3 | Conj. aluno - 1 mesa + 1 cadeira conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço DIMENSÕES DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até +/- 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 8 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados, revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra - placa fenólica) de 0,6 mm. DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até +/- 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão CARACTERÍSTICAS DA Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados em cores variadas Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em | NEW MOBILE | UND. | 50 | R\$ 427,00 | R\$ 21.350,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | | |
|---|---|------------|-----|----|--------------|----------------|--|
| | compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferrugínoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. | | | | | | |
| 4 | Conjunto coletivo infantil, composto de 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras. mesa central: estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm), fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4,8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. tampo (403mm de diâmetro) em resina abs, com recorte em forma sexlavrada, côncavo na extremidade com abas de 36mm x 3mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais. suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo pop-4,8x16. altura 580mm. mesas trapézio: estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm), base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) é fechamento dos topos dos tubos ponteiras 20x20 com pino. fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4,8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos. tampo (560x350x200mm) em resina abs em formato trapézio, superfície texturizada, com extremidade côncava (abas de 35mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior, dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9mm de profundidade, fixado por encaixe e seis rebites do tipo pop 4,8x16. altura total 580mm. cadeiras: estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm). travessa entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm). base de fixação do encosto em tubo ¾ (parede 1,06mm), sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (parede 1,20). fechamento dos topos inferiores | NEW MOBILE | UND | 61 | R\$ 1.900,00 | R\$ 115.900,00 | |



| | | | | | |
|---|--|------------|-----|---|-------------------------|
| | com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, nas dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. topo dos tubos da base do encosto com ponteiras 3/4 interna. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados à estrutura através de pinos. assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina pp, texturizado, curvaturas anteriores e posteriores anatómicas. cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto evitando danos à vestimenta do usuário. fixados à estrutura através de oito rebites de repuxo do tipo pop 4.8x16. soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perímetro de união, juntas com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em spóxi-pó, hibrida e eletrostática. altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm. COR DA UNIDADE | | | | |
| 5 | CONJUNTO PROFESSOR: Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm altura tampo/chão 750mm, marca do fabricante injetada em alto relevo. painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado à estrutura através de parafusos, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mmx25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação com tubo 50mmx30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mmx25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mmx40mm com espessura mínima de 1,2mm. base dos pés em tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mmx48mm fixadas entre as colunas. sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mmx53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetado em auto | NEW MOBILE | UND | 5 | R\$ 694,00 R\$ 3.470,00 |



Prefeitura de
Tianguá




| | | | | | | | |
|---|---|------------|-----|----|------------|---------------|----------------|
| | relevo no encosto, assento com medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm, altura do assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés, base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30 mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatadas calandradadas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura previnindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos. | | | | | | |
| 6 | Mesa de refeitório modelo infantil - crianças de 4 a 6 anos. mesa - tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó, altura 56cm. banco refeitório empilhável tubo redondo - infantil. tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó, altura 35cm. tampas e estruturas na cor da unidade | NEW MOBILE | UND | 12 | R\$ 743,00 | R\$ 8.916,00 | |
| 7 | Mesa Refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) com 6. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura; revestido com laminado de alta resistência da marca Fórmica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. NA COR DA UNIDADE | NEW MOBILE | UND | 15 | R\$ 714,40 | R\$ 10.716,00 | |
| | | | | | | | R\$ 200.800,00 |

LOTE 29 - AMPA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|----------|
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|----------|

Av. Moisés Malta, 785 – Nené Plácido – CEP: 62327-335 – Tianguá – Ceará www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 – CGF: 06.920.167-1 – Fone: (88) 3671-2288

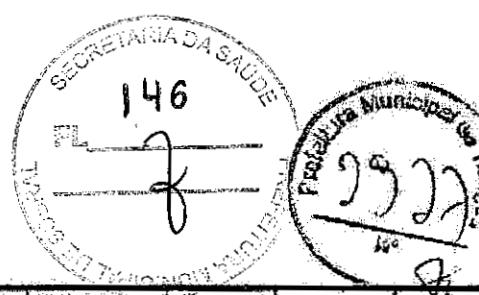


| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------|-----|----------------|----------------|
| 1 | Cadeira Secretária Giratória sem braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastas, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura, altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm, cor preta | FRISOKAR | UND | 38 | R\$ 11.880,00 |
| 2 | Cadeira Secretária Giratória com braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastas, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura, altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm, cor preta | FRISOKAR | UND | 28 | R\$ 10.920,00 |
| 3 | Cadeira fixa secretaria cadeira fixa com estrutura 7/8 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c, pintura eletrostática controlada por reciprocador tornando a aplicação uniforme, estofamento fabricado com madeira compensada de 12mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada, medidas: assento: 38x38, encosto: 30x24, revestimento em tecido ou corano a ser definido. COR DA UNIDADE: | FRISOKAR | UND | 99 | R\$ 16.335,00 |
| 4 | Cadeira giratória presidente: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastas, com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, hibrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x490mm) e encosto (450x620mm) espuma injetada revestido em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única NA COR DA UNIDADE. | FRISOKAR | UND | 51 | R\$ 32.130,00 |
| 5 | Cadeira giratória estofada, com base giratória 5 hastas, com ajuste de altura e gás. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, hibrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x470mm) e encosto (460x480mm) em MDF de 12mm revestido com espuma injetada e acabamento em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. NA COR DA UNIDADE | FRISOKAR | UND | 141 | R\$ 54.990,00 |
| | | | | | R\$ 126.255,00 |

LOTE 30 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|------|---------------|-------|-------|----------------|-------|
| | | | | | |




Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | |
|---|---|----------|------|----|---------------|
| 1 | Cadeira Secretária Giratória sem braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastas, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura, altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm, cor preta | FRISOKAR | UND. | 11 | R\$ 3.630,00 |
| 2 | Cadeira Secretária Giratória com braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastas, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura, altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm, cor preta | FRISOKAR | UND. | 9 | R\$ 3.510,00 |
| 3 | Cadeira fixa secretária cadeira fixa com estrutura 7/8 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C, pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 12mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada. medidas: assento: 38x38, encosto: 30x24, revestimento em tecido ou corano a ser definido. COR DA UNIDADE | FRISOKAR | UND | 33 | R\$ 5.445,00 |
| 4 | Cadeira giratória presidente: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastas, com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x490mm) e encosto (450x620mm) espuma injetada revestido em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única NA COR DA UNIDADE. | FRISOKAR | UND | 17 | R\$ 10.710,00 |
| 5 | Cadeira giratória estofada, com base giratória 5 hastas, com ajuste de altura e gás. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x470mm) e encosto (480x480mm) em MDF de 12mm revestido com espuma injetada e acabamento em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. NA COR DA UNIDADE | FRISOKAR | UND | 47 | R\$ 18.330,00 |
| | | | | | R\$ 41.625,00 |

LOTE 33 - COTA RESERVADA PARA, ME EPP E MEI

| REF. | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND. | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------|-------|------|-------|----------------|----------|
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|----|--------------|---------------|
| 1 | CÂMERAS : multi HD com infravermelho 11 e 20 Intelbras com resolução megapixels em alta definição possuí ângulo de 97 grau ideal para monitorar ambientes amplos e garante maior abertura na imagem. | INTELBRAS | UND | 19 | R\$ 294,33 | R\$ 5.592,27 |
| 2 | Câmera de Segurança com rotação 360° 1120 bullet externa. | INTELBRAS | UND | 25 | R\$ 1.570,19 | R\$ 39.254,75 |
| | | | | | | R\$ 44.847,02 |

LOTE 35 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Caixa amplificada - caixa de som amplificada c/ potência mínima de 150w rms, c/ impedância de 8 ohms, c/ sensibilidade de 98db, c/ entradas auxiliar rca, usb e p10, c/ alto falante de 10" e tweeter, c/ chave seletora de voltagem permitindo operação em ac de 110v, 220v ou bivolt, c/ dimensões aproximadas de 36cmx39cmx28cm. | FRAHM | UND | 11 | R\$ 2.105,00 | R\$ 23.155,00 |
| 2 | CAIXA DE SOM COM SAÍDA PARA 02 MICROFONE: Woofer surround de 6,5" em polipropileno butílico; Controle de nível de médios; Bi-Amp - 75 Watts graves/ 25 Watts agudos; Tweeter de 1" de cúpula de seda preenchido com fluido de ferro; Caixa Acústica: SKP Loudspeakers System ; Design moderno em ABS; Adaptação para monitor; Maior resistência e durabilidade; Crossover interno; Low Traducer; Ideal para escolas, auditórios, clubes, bares e igrejas. Características: Resposta de Freqüência: 50 Hz a 20 KHz ; Sensibilidade: 96dB (SPL 1w/1m); Potência Máxima RMS: 300W; Potência de Pico: 1200W; Impedância: 8 Ohms; Freqüência de Crossover: 3,5 KHz ; Low: Falante 15" (Bass); High: corneta 90° x 50°; Tipo do Driver: Titanium; Material: ABS; Precauções: não molhar; Dimensões aproximadas: 69x49x40cm (AxLxP); Peso aproximado: 23,7kg, Dimensões da embalagem: 47x35x65cm (AxLxP) Peso c/ embalagem: 20,9kg (Tolerância de 10% nas dimensões). | FRAHM | UND | 7 | R\$ 3.203,00 | R\$ 22.421,00 |
| 3 | Caixa de som multimídia para computador; conjunto de duas caixas plug & play via USB 5v potência mínima de saída 3w de cada caixa botões liga / desliga e controle de volume em uma das caixas; conector p2 de 3,5 mm estéreo altura máxima de cada caixa 30cm. | GOLDENTEC | UND | 1 | R\$ 48,00 | R\$ 48,00 |
| 4 | CAIXA DE SOM COM PEDESTAL ATIVA. POTÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES: CAIXA Watts Rms em 4 Ohms, 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio; Impedância Nominal 8 Ohms; Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz); Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v); Volume Master; Equalização de 3 Vias; Tecla de Equalização Turbo Loud; Função Gravação; Bluetooth; Controle Remoto; Rádio FM e Entrada SD/USB Com Controle de Busca Por Pasta; Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL); Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP); Proteção Térmica Eletrônica (ETP); Proteção Contra Curto (SCP) / Chave Lf/GND; Suporte Tipo Copo Para Pedestal; Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon); Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W; Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg | FRAHM | UND | 2 | R\$ 2.059,00 | R\$ 4.118,00 |



Prefeitura de
Tianguá




| | | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|------------|---------------|
| | Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm DE SOM COM PEDESTAL ATIVA. POTÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES: | | | | | |
| 5 | CAIXA DE SOM PASSIVA - Descrição - Potência RMS total - 275W (A.F.-200W + Driver- 75W) dB SPL 1W/1m 100Db - 2 Vias Passivas - 1 Alto Falante de 15" - 1 Driver Titanium de 1" Resposta de Frequência 60 Hz-17 Khz - Potência RMS Admissível - 200W - Impedância Nominal 8 Ohms - Conectores de Entrada e Saída Speakon - Alça Superior e Lateral Para Transporte. Suporte Para Pedestal - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 710x460x345mm Peso 15 Kg | | | | | R\$ |
| 6 | Caixa de som Portátil Amplificada, Potência 300 RMS; cor preta; conexões bluetooth, usb, cartão de memória sd; rádio fm; carregador dc power; display de led integrado; impedância 40; Alto-falante de 12"; controle remoto e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses. | FRAHM | UND | 7 | R\$ 894,00 | R\$ 6.258,00 |
| | | | | | | R\$ 56.000,00 |

LOTE 61 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QTDA | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-------|-----|------|----------------|---------------|
| 1 | Impressora multifuncional tanque de tinta (colorida), bivolt (127v) Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acoplado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, e 220v); impressão e cópia duplex (frente e verso automático) | CANON | UND | 29 | R\$ 1.797,55 | R\$ 52.128,95 |
| 2 | impressora com tecnologia de impressão: micro piezo resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores tamanho da gota: 3 picolitros capacidade de entrada do papel: 50 folhas de papel a4 capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel a4 tamanhos de papel suportados: a4, a5, a6, b5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), carta (8 1/2x11pol.), ofício (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl (110x220mm), c6 (114x162mm) scanner: 600 x 1200 dpi profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor); digitalizar para pdf: sim cópia tamanho das cópias: carta/ a4 ou 10 cm x 15 cm número de cópias: 1 a 20, ou superior | EPSON | UND | 45 | R\$ 2.144,00 | R\$ 96.480,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|----|--------------|----------------|
| 3. | Impressora multifuncional laser monocromática grande velocidade de impressão de até 27 ppm, interface hi-speed usb 2.0 e ethernet, duplex automático para impressão frente e verso, adf com capacidade para até 35 páginas, capacidade de alimentação de 250 folhas ajustável para carta e ofício, entrada manual para mídias mais espessas, digitalização colorida de alta resolução até 19200x19200, resolução de impressão de até 2400x600 dpi, digitaliza para e-mail, arquivo, imagem, ocr, cópia múltipla até 99, modo toner save econômico para impressões do dia-a-dia, memória 32 mb, cópia com redução até 25% e ampliação até 400%, ciclo mensal para 10.000 páginas, com 1 ano de garantia ou superior. | BROTHER | UND | 51 | R\$ 3.470,00 | R\$ 176.970,00 |
| 4. | Máquina digitalizadora ADF de mesa. Características mínimas: criação de PDF pesquisável com um botão sistema avançado de alimentação de papel, escaneamento em cores de 25ppm, alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF), microprocessador GI incorporado, USB 3.0 (Ou inferior), digitalize sem fio para dispositivos móveis iOS ou Android. | BROTHER | UND | 3 | R\$ 1.315,00 | R\$ 3.945,00 |
| 5. | Máquina copiadora - duplicadora (especificação complementar: sistema de impressão stencil de um tambor totalmente automático; gramatura do papel de impressão: 35,0 - 127,9 g/m ² ; área de impressão: máximo 210 x 355 mm; velocidade de impressão: 60 - 90 folhas por minuto (2 passos); resolução: 300 x 300 dpi; modos de imagem: modo texto, modo foto, modo foto/texto; fonte de alimentação: 220v; dimensões (l x p x a): 1232 x 6272 x 519 mm), ou superior. | RICOH | UND | 2 | R\$ 214,92 | R\$ 429,84 |
| | | | | | | R\$ 329.953,79 |

LOTE 62 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1. | Impressora multifuncional tanque de tinta (colorida), bivolt (127v) Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acoplado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, e 220v); impressão e cópia duplex (frente e verso automático) | CANON | UND | 9 | R\$ 1.797,55 | R\$ 16.177,95 |



| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|--------------|----------------|
| 2 | Impressora com tecnologia de impressão: micro piezo resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores tamanho da gota: 3 picolitros capacidade de entrada do papel: 50 folhas de papel a4 capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel a4 tamanhos de papel suportados: a4, a5, a6, b5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), carta (8 1/2x11pol.), ofício (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), d1 (110x220mm), c6 (114x162mm) scanner: 600 x 1200 dpi profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor), digitalizar para pdf: sim cópia tamanho das cópias: carta/ a4 ou 10 cm x 15 cm número de cópias: 1 a 20, ou superior | EPSON | UND | 15 | R\$ 2.144,00 | R\$ 32.160,00 |
| 3 | Impressora multifuncional laser monocromática grande velocidade de impressão de até 27 ppm, interface hi-speed usb 2.0 e ethernet, duplex automático para impressão frente e verso, adf com capacidade para até 35 páginas, capacidade de alimentação de 250 folhas ajustável para carta e ofício, entrada manual para mídias mais espessas, digitalização colorida de alta resolução até 19200x19200, resolução de impressão de até 2400x600 dpi, digitaliza para e-mail, arquivo, imagem, ocr, cópia múltipla até 99, modo toner save econômico para impressões do dia a dia, memória 32 mb, cópia com redução até 25% e ampliação até 400%, ciclo mensal para 10.000 páginas, com 1 ano de garantia: ou superior | BROTHER | UND | 17 | R\$ 3.470,00 | R\$ 58.980,00 |
| | | | | | | R\$ 107.327,95 |

LOTE 85 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Kit microfone sem fio duplo uhf profissional, 2x microfones de mão sem fio, 2x bainhas 9v, 1x base, 1x p10/p10 cabo de conexão 1x adaptador de energia bivolt 110-220v, 1x manual de instruções, frequência: 170 - 790 mhz, capsula de alta fidelidade, desenho do circuito anti interferência, baixo ruído de fundo, ac bivolt 110- 220v, tipo: sem fio uhf, conexão: 1x p10 ou 2x xrl, padrão: polar: omni-direcional, peso:1.336 kg, 2 microfones sem fio, 170-790 mhz de frequência para evitar a interferência, filtro de banda estreita multinível de alta frequência, dissipar sinais de interferência, circuito especial alc para evitar a perda de som, - baixo consumo de componentes, a vida útil da bateria será muito mais longa. - Indicador de alimentação do circuito no hand-held microphone, sinaliza quando substituir a bateria, a diminuição do back (retorno). colocar na função apito, para diminuir o apito, fonte de alimentação: um microfone é alimentado por 1x9 v bateria, faixa de frequência da portadora de rf: 169.445-221.350 mhz, faixa de trabalho: 100 m aproximadamente 300ft em condições normais, | LYCO | KIT | 13 | R\$ 776,00 | R\$ 10.088,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|----|---|-------|-----|----|--------------|----------------------|
| | resposta de frequência de áudio: 50-15 khz, faixa de ajuste de ganho: h: 40db b: 25db | | | | | |
| 2. | MICROFONE (COR PRATA) : Microfone com cabo blindado, corpo e protetor da cápsula em ABS, chave liga / desliga e plug de 6,3 mm; Ideal para uso vocal, musical e em gravações; Unidirecional dinâmico com chave liga/desliga; Corpo e protetor da cápsula em ABS; Cabo blindado de 2 núcleos com canhão; Freqüência: 40 - 13.000 Hz; Impedância: 500 Ohms; Nível de saída: -75dB +/-3dB em 1 kHz; Plug de 6,3 mm; Extensão do cabo: 3,50 m; Tamanho: 80 x 175 x 23 mm; Peso da Embalagem: 0,400 kg. (tolerância de 10% nas medidas) | LYCO | UND | 13 | R\$ 219,87 | R\$ 2.858,31 |
| 3. | MICROFONE DUPLO Sem fio UHF (com baterias inclusas). Modelo de referencia: VLR-502 | VOKAL | UND | 5 | R\$ 1.624,46 | R\$ 8.122,30 |
| | | | | | | R\$ 21.068,61 |

LOTE 91 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V-TOTAL |
|------|--|-------|-----|-------|----------------|----------------------|
| 69 | CARRINHO BUFFET TERMICO SELF SERVICE INOX 08 CUBAS 7LTS 220V. DESCRIÇÃO: Buffet térmico com 08 cubas 220V, em aço inox 304, tanque, tampas e moldura externa em aço inox 430 com estrutura tubular, resistência confeccionada em aço inox controlada por um termostato com escala de 300C a 1200C, com uma lampada no painel indicando a função liga/desliga do termostato. Com rodízios giratórios na estrutura tubular. Material predominante Aço Inox e aço carbono. Dimensões Montado: Altura 150cm, largura 60cm, comprimento 148cm. Peso 15 Kg. Mesa: 140x60x21 cm. Cuba 7Litros cada em inox. | SPOLU | UND | 15 | R\$ 4.480,00 | R\$ 67.200,00 |
| | | | | | | R\$ 67.200,00 |

LOTE 92 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR MÉDIO | V-TOTAL |
|------|--|-------|-----|-------|--------------|----------------------|
| 69 | CARRINHO BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE INOX 08 CUBAS 7LTS 220V. DESCRIÇÃO: Buffet térmico com 08 cubas 220V, em aço inox 304, tanque, tampas e moldura externa em aço inox 430 com estrutura tubular, resistência confeccionada em aço inox controlada por um termostato com escala de 300C a 1200C, com uma lampada no painel indicando a função liga/desliga do termostato. Com rodízios giratórios na estrutura tubular. Material predominante Aço Inox e aço carbono. Dimensões Montado: Altura 150cm, largura 60cm, comprimento 148cm. Peso 15 Kg. Mesa: 140x60x21 cm. Cuba 7Litros cada em inox. | SPOLU | UND | 5 | R\$ 4.480,00 | R\$ 22.400,00 |
| | | | | | | R\$ 22.400,00 |

LOTE 105 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V-TOTAL |
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|---------|
| | | | | | | |



Prefeitura de
Tianguá

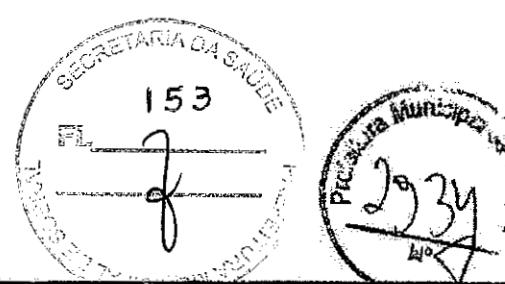

| 1 | Nobreak potencia nominal minima de 2000 VA | MCM | UND | 30 | R\$ 1.590,00 | R\$ 47.700,00 |
|---|---|---------|-----|----|--------------|----------------------|
| 2 | Nobreak potencia nominal minima de 1.200 VA; - minimo de 4 tomadas 2p + T femea de saida microprocessado; - bateria interna; - acionamento do inversor: < 1 ms; - filtro de linha incorporado; - tensao de entrada bivolt automatico (115/127/220V); tensao de saida estabilizada 110 + ou - 10 %; protecao contra sobrecarga, curto-circuito, subtensao e sobretenso; protecao contra descarga total da bateria; alarmes audiovisuais no equipamento indicando, pelo menos, falha na rede eletrica e o final do tempo de autonomia; - recarga automatica da bateria; - Manuais de aperacao em portuguez; - Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. | MCM | UND | 7 | | R\$ 9.229,50 |
| 3 | Nobreak senoidal com potencia de 1.500 VA. Tensao entrada bivolt automatico (110/220v), tensao saida 115v. Protecao contra sobrecarga, curto-circuito, subtensao e sobretenso, protecao contra descarga total da bateria, alarmes audiovisuais no equipamento indicado, pelo menos, falha na rede eletrica e o final do tempo de autonomia, recarga automatica da bateria, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. | RAGTECH | UND | 9 | R\$ 1.318,50 | R\$ 13.140,00 |
| 4 | Nobreak 600va bivolt equipamento de alimentação ininterrupta de energia modelo back-ups 600va/300w entrada/saida 115v - 04 tomadas; parfida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha inclusos; 3 leds indicadores de status; exclusivo led luminaria de emergencia; função mute; proteção contra sobrecarga e curto-circuito. gabinete preto. | MCM | UND | 21 | R\$ 716,00 | R\$ 15.036,00 |
| 5 | Nobreak para semáforo (Bateria): Acionado automaticamente em caso de falta de energia elétrica com autonomia de 2 a 4 horas | MCM | UND | 8 | R\$ 678,00 | R\$ 5.424,00 |
| | | | | | | R\$ 90.529,50 |

LOTE 106 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|---------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Nobreak potencia nominal minima de 2000 VA | MCM | UND | 9 | R\$ 1.590,00 | R\$ 14.310,00 |
| 2 | Nobreak potencia nominal minima de 1.200 VA; - minimo de 4 tomadas 2p + T femea de saida microprocessado; - bateria interna; - acionamento do inversor: < 1 ms; - filtro de linha incorporado; - tensao de entrada bivolt automatico (115/127/220V); tensao de saida estabilizada 110 + ou - 10 %; protecao contra sobrecarga, curto-circuito, subtensao e sobretenso; protecao contra descarga total da bateria; alarmes audiovisuais no equipamento indicando, pelo menos, falha na rede eletrica e o final do tempo de autonomia; - recarga automatica da bateria; - Manuais de aperacao em portuguez; - Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. | MCM | UND | 2 | | R\$ 2.637,00 |
| 3 | Nobreak senoidal com potencia de 1.500 VA. Tensao entrada bivolt automatico (110/220v), tensao saida 115v. Protecao contra sobrecarga, curto-circuito, subtensao e sobretenso, protecao contra descarga | RAGTECH | UND | 2 | R\$ 1.460,00 | R\$ 2.920,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|------------|---------------|
| | total de bateria, alarmes audiovisuais no equipamento indicado, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia, recarga automática da bateria, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. | | | | | |
| 4 | Nobreak 600va bivolt equipamento de alimentação ininterrupta de energia modelo back-ups 600va/300w entrada/saída 115v - 04 tomadas; partida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha inclusos; 3 leds indicadores de status; exclusivo led luminária de emergência; função mute; proteção contra sobrecarga e curto-círculo. gabinete preto. | MCM | UND | 7 | R\$ 716,00 | R\$ 5.012,00 |
| 5 | Nobreak para semáforo (Bateria): Acionado automaticamente em caso de falta de energia elétrica com autonomia de 2 a 4 horas | MCM | UND | 2 | R\$ 678,00 | R\$ 1.356,00 |
| | | | | | | R\$ 26.235,00 |

LOTE 107 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-----------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Microcomputador completo com monitor de 19 polegadas. Especificações mínimas: Processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação), 20mb de cache total ou superior; Memória RAM de no mínimo 8GB padrão DDR4; Disco Rígido 1 TB de 3,5", SATA, 7200 RPM. Unidade Leitor de cartões de memória; Mouse ótico; Teclado padrão ABNT em Português-BR; 08 (oito) portas USB 2.0, 01 (uma) porta VGA e 01 (uma) porta serial; 01 (um) slot PCI-Express x16 e 02 (dois) PCI-Express x1. Interface de áudio integrada, com alto-falante interno; Interface de rede Ethernet 10/100/1000Mbps, integrada; Monitor de 19" LED Wide-Screen (diagonal) com conectores: RGB analógico (VGA) e DVI-D com cabos. Contraste não inferior a 2000:1; Angulo de visão não inferior a 160° / 160° (H / V); Resolução mínima 1400 x 900 @ 75, 60 Hz - Suportar 16,7 milhões de cores; Tempo de resposta mínimo de 5 ms; Mínimo de uma certificação contra Emissão e uma certificação de Economia de Energia ; Base com ajustes mínimos de altura e inclinação; Garantia integral de 12 meses dada no Brasil por assistência técnica autorizada pelo fabricante. | GOLDENTEC | UND | 8 | R\$ 2.769,67 | R\$ 22.157,36 |
| | | | | | | R\$ 22.157,36 |

VALOR TOTAL: R\$ 2.000.266,63 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil e sessenta e três reais).

02 - R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 02.268.603/0001-02, RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, 707, Centro - Tianguá-CE, (88) 3671.2482. 9.9718.8504, Email: gmoreira@hotmail.com.br, ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA, inscrita no CPF: 834.079.953-34.


LOTE 31 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|----------|
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|----------|

Av. Moises Moita, 785 – Nenê Plácido – CEP: 62327-335 – Tianguá – Ceará www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 – CGF: 06.920.167-1 – Fone: (88) 3671-2288



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|---|------|-----|------|-----------|---------------|
| 1 | Cadeira em polipropileno sem braço reforçado para auditório na cor branca. | IBAP | UND | 1090 | R\$ 26,50 | R\$ 28.885,00 |
| 2 | Cadeira plástica. Com braço poltrona empilhável monobloco, encosto fechado, características: dimensões mínimas (XPXA) (cm) 56x50x86 cm, capacidade de até 140kg, material: polipropileno (pp) 100% virgem com anti-uv, uso restrito: ambiente interno e externo; chuva e sol; comercial e residencial; garantia: 5 anos a partir da data de entrega aprovada e certificada; cor branca. | IBAP | UND | 40 | | R\$ 1.520,00 |
| 3 | Cadeira plástica; cadeira; multiuso; modelo monobloco empilhável; confeccionada em polipropileno; na cor branca; sem braços; medindo aproximadamente (570x540x790)mm=(cxlxh). | IBAP | UND | 180 | R\$ 27,11 | R\$ 4.879,80 |
| 4 | MESA PLÁSTICA , confeccionada em polipropileno, na cor branca 70x70x70 | IBAP | UND | 265 | R\$ 51,00 | R\$ 13.515,00 |
| | | | | | | R\$ 48.799,80 |

LOTE 55 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|----------------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | Assento para automóvel ideal para crianças de 15 a 25 kg. | MULTIKIDS BABY | UND | 3 | R\$ 333,23 | R\$ 999,69 |
| 2 | Cadeira para automóvel certificada para o grupo 1/2/3 (de 9kg a 36 kg) | MULTIKIDS BABY | UND | 3 | R\$ 432,60 | 1.297,80 |
| | | | | | | R\$ 2.297,49 |

VALOR TOTAL: R\$ 51.097,29 (cinquenta e um mil noventa e sete reais e vinte e nove centavos)


03 – DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP, inscrita no CNPJ: 03.562.872/0001-31, com sede na Av. Enf. José Evangelista de Vasconcelos nº 594, Seminário - Tianguá-CE, telefone: (88) 9208-8662 - Email: ditimarlicit@hotmail.com, representado pelo Sr. DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO, inscrito no CPF: 070.863.343-91.

LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|----------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Ar condicionado 12.000 BTU - modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | AGRATTO | UND | 84 | R\$ 2.178,73 | R\$ 183.013,32 |
| 2 | Ar condicionado 48.000 BTU - modelo split, piso/teto, ciclo frio, trifásico, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | ELGIN | UND | 6 | R\$ 5.747,59 | R\$ 34.485,54 |
| 3 | Ar condicionado 18.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses | AGRATTTO | UND | 13 | R\$ 3.229,23 | R\$ 41.979,99 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|--------------|-----------------------|
| 4 | Ar condicionado 9.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses | AGRATTO | UND | 63 | R\$ 1.333,33 | R\$ 83.999,79 |
| | | | | | | R\$ 343.478,64 |

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V.TOTAL |
|------|---|----------|-----|-------|----------------|-----------------------|
| 1 | Ar condicionado 12.000 BTU - modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | AGRATTO | UND | 27 | R\$ 2.178,73 | R\$ 58.825,71 |
| 2 | Ar condicionado 48.000 BTU - modelo split, piso/teto, ciclo frio, trifásico, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | ELGIN | UND | 1 | R\$ 5.747,59 | R\$ 5.747,59 |
| 3 | Ar condicionado 18.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses | AGRATTTO | UND | 4 | R\$ 3.229,23 | R\$ 12.916,92 |
| 4 | Ar condicionado 9.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses | AGRATTO | UND | 21 | R\$ 1.333,33 | R\$ 27.999,93 |
| | | | | | | R\$ 105.490,15 |

LOTE 11 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V.TOTAL |
|------|--|---------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Armário alto fechado 100% madeira, corpo laminado de 15mm (lateral, portas, prateleiras), boné superior em madeira laminado de 25mm, tranca nas portas, 4 prateleiras (sendo 1 fixa e 3 removíveis), sapatas plásticas antideslizantes e puxadores plástico, medidas: 1600mm x 750mm x 474mm (axlxp). cor padrão da unidade. | BELLUNA | UND | 50 | | R\$ 33.675,50 |
| | | | | | R\$ 673,51 | |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | |
|----|---|---------|-----|----|---------------|
| 2 | Armário balcão baixo tampo: confeccionado em mdp bp (15mm) fab. através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 750mm(l) x 474mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm (e) x 800mm(l) x 452mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. prateleira: confeccionadas em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica fixada medindo 15mm(e) x 710mm(l) x 424mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura frontal, com bordas aparentes encabeçadas. COR DA UNIDADE | BELLUNA | UND | 32 | R\$ 23.896,32 |
| 3. | Beliche de madeira maciça, reforçado solteiro; largura 93,5 cm; profundidade 192cm; Espessura das barras 0,9 mm; Espessura dos pés 30mmx20mmx1,2mm espessura do estrado 20mmx20mmx1,2mm | BELLUNA | UND | 2 | R\$ 746,76 |
| 4 | Bercos com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavelas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. | MIRELLE | UND | 11 | R\$ 7.113,48 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | |
|----|---|---------|------|----|---------------|
| 5. | Biro c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves, bolíão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação.COR DA UNIDADE | BELLUNA | UND. | 38 | R\$ 12.375,46 |
| | | | | | R\$ 325,67 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|---------------|
| 6 | Biro c/ três gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves, botão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo Inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação | BELLUNA | UND | 39 | R\$ 24.180,00 |
| | | | | | R\$ 620,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|----|---|---------------|-----|----|------------|---------------|
| 7 | Biro em L com duas gavetas - medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a).com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm. possui dois pés confeccionados em aço chapa "W" com 6 dobras com três estruturas; barra ligação medindo 650mm(a)x200mm(l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblônica. possui duas calhas passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno. possui 1 pé central que forma a viga "I" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fixação em formato elipse, na cor cinza cristal; possuir D4 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca ø5/16, que permite a regulagem quando for necessário. entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embulido nas 03 colunas; possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito; NA COR DA UNIDADE. | BELLUNA | UND | 14 | R\$ 900,00 | R\$ 12.600,00 |
| 8 | Cômoda em madeira maciça (mogno) com 5 gavetas, medidas: 90 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm de altura. | SOLUZIONE | UND | 3 | R\$ 430,00 | R\$ 1.290,00 |
| 9 | Estante de aço com 6 prateleiras características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm), com reforço no fundo e na lateral. dimensões externas, 1980mmx920mmx300mm. | SÓ AÇO | UND | 42 | R\$ 335,00 | R\$ 14.070,00 |
| 10 | Estante em aço, para livros e revistas, 06 prateleiras inclinadas, dimensões mínimas de 2000 (altura) x 410 (profundidade) x 1000 (largura) mm, nas seguintes espessuras colunas de sustentação 2,00mm (chapa 14), prateleira 0,60mm (chapa 24), aparaadores laterais 1,50mm (chapa 16), travessas 1,20mm (chapa 18), na cor padrão da Unidade. | MODELO MOVEIS | UND | 27 | R\$ 427,00 | R\$ 11.529,00 |
| 11 | Guarda Roupa 3 portas - produzido em MDP (padrão BP). | SOLUZIONE | UND | 2 | R\$ 800,00 | R\$ 1.600,00 |
| | | | | | | R\$ |



Prefeitura de
Tianguá



143.709,76

LOTE 18 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V TOTAL |
|------|--|---------|----------|-------|----------------|---------------|
| 1 | CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, 01 MESA E 04 Cadeiras: mesa: estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de "u" invertido. pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, hibrida e eletrostática cor cinza. tampo (1000x1000mm) em mdf 15mm espessura. face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. bordas com acabamento em pvc tipo "t" cor branco. fixado por 8 parafusos 5x30. altura do tampo ao chão: 580mm. cadeira: estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 1/4 (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de 1/2 (parede 1,06 mm). fechamento dos pés com ponteiras em resina plástica pp, estilo botinha fixadas à estrutura através de encaixe com dimensões 1/2 de diâmetro e 50 mm de altura. soldagem pelo processo mig. pintura em epóxi-pó. assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica pp nas medidas 290x300x300 mm (axxp) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega-mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastic. altura do assento ao chão 270 mm e altura do encosto ao chão 300 mm. | BELLUNA | CONJUNTO | 120 | R\$ 700,00 | R\$ 84.000,00 |
| 2 | Conjunto Merenda com 04 lugares com cadeira: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm com 04 cavidades com aproximadamente 290x230mm; Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230 mm, com 4mm de espessura, possuindo coluna entre as pernas da criança com minímo de 30mm, encosto com | BELLUNA | UND | 12 | R\$ 815,00 | R\$ 9.780,00 |



| | | | | | |
|---|---|---------|-----|-----|--------------------------|
| | altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura, um cinto de segurança em nylon em cada assento, o assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças, lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa, altura tampo/chão 760 mm, estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 e cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm, pés duplos em formato em SKI confeccionados em tubo 50 por 25mm, separatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x150mm, antiderrapante e também com a função de proteção da pintura, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó, cor da estrutura branca. Cadeira Giratória: para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, assento em medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm sem orifícios, fixado por parafusos, encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mmx30mm com 1,5 e espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura gás, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó, altura do assento ao chão: máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente, o mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês. | | | | |
| 3 | Conj. aluno – 1 mesa + 1 cadeira conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em | BELLUNA | UND | 150 | R\$ 425,00 R\$ 63.750,00 |

J




Prefeitura de
Tianguá



polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço DIMENSÕES DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados, revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra - placa fenólica) de 0,6 mm. DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados em cores variadas Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA. Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.



| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|-----|--------------|----------------|
| 4 | Conjunto coletivo infantil, composto de 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras; mesa central: estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm). fechamento dos topes inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. tampo (403mm de diâmetro) em resina abs, com recorte em forma sexlavada, côncavo na extremidade com abas de 36mm x 3mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais. suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo pop-4.8x16, altura 580mm. mesas trapézio: estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm), base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e fechamento dos topes dos tubos ponteiras 20x20 com pino fechamento dos topes inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos. tampo (560x350x200mm) em resina abs em formato trapézio, superfície texturizada, com extremidade côncava (abas de 35mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior, dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9mm de profundidade, fixado por encaixe e seis rebites do tipo pop 4.8x16. altura total 580mm. cadeiras: estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm), travessa entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm), base de fixação do encosto em tubo ½" (parede 1,06mm), sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (parede 1,20). fechamento dos topes inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, nas dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. topes | BELLUNA | UND | 186 | R\$ 1.980,00 | R\$ 368.280,00 |
|---|---|---------|-----|-----|--------------|----------------|



| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|------------|--------------|
| | | | | | | |
| | <p>dos tubos da base do encosto com ponteiras 3/4 interna. protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados a estrutura através de pinos, assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina pp, texturizado, curvaturas anteriores e posteriores anatomicas. cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto evitando danos à vestimenta do usuário, fixados à estrutura através de oito rebites de repuxo do tipo pop 4.8x16, soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perimetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, hibrida e eletrostática altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm. CORDA UNIDADE</p> | | | | | |
| 5 | <p>CONJUNTO PROFESSOR: Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto relevo. painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15mm, revestidos em formica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mmx25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação com tubo 50mmx30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mmx25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mmx40mm com espessura mínima de 1,2mm. base dos pés em tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mmx48mm fixadas entre as colunas. sapatas calandradadas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mmx53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço</p> | BELLUNA | UND | 15 | R\$ 484,00 | R\$ 7.260,00 |



| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|------------|---------------|
| | industrial tratados por conjutos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MII. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetado em auto relevo no encosto, assento com medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm, altura do assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatinhas calandradadas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, previnindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos. | | | | | |
| 6 | Mesa de refeitório modelo infantil - crianças de 4 a 6 anos. mesa - tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó, altura 55cm. banco refeitório empilhável tubo redondo - infantil. tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó, altura 35cm. tampas e estruturas na cor da unidade | BELLUNA | UND | 36 | R\$ 630,00 | R\$ 22.680,00 |



| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|--------------|----------------|
| 7 | Mesa Refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) com 6. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica, acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. NA COR DA UNIDADE | BELLUNA | UND | 45 | R\$ 1.050,00 | R\$ 47.250,00 |
| | | | | | | R\$ 603.000,00 |

LOTE 51 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Monitor LCD de 23 polegadas Widescreen (panel led) Full HD | AOC | UND | 6 | R\$ 943,00 | R\$ 5.658,00 |
| 2 | Smart TV - polegadas 40", resolução full hd, tecnologia led, recursos smart | PHILCO | UND | 3 | R\$ 1.970,73 | R\$ 5.912,19 |
| 5 | Smart tv led 32" hd com conversor digital, smart tv, preta, 32", resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de vídeo pqj - picture quality index 100 - modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer, garantia de 01 ano. | AOC | UND | 12 | R\$ 1.533,90 | R\$ 18.406,80 |
| | | | | | | R\$ 29.976,99 |

LOTE 60 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|----------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | VENTILADOR DE TETO ORBITA 360°, 50 CM, 3 PÁS EM PROLIPROPILENO INJETADO, 3 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO, COR PRETA, BIVOLT, CERTIFICAÇÃO INMETRO E/OU PROCCEL A, DIMENSÕES APROXIMADAS: D 50XP 20 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | LORENSID | UND | 18 | R\$ 308,00 | R\$ 5.544,00 |



Prefeitura de
Tanguá



| 2 | VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIAMETRO MINIMO DA HELICE 50CM | VENTISOL | UND | 35 | R\$ 188,36 | R\$ 6.592,60 |
|---|--|----------|-----|-----|------------|---------------|
| 3 | Ventilador de parede 60 cm, tipo: tulão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura, possuir motor com rolamento e potência de 220 w, selo procel a nas três opções de velocidades, rotação mínima 1300rpm, garantia do fabricante de no mínimo 24 meses (2 anos), contra vícios ou defeitos de fabricação, certificado pelo inmetro. | VENTISOL | UND | 281 | R\$ 188,33 | R\$ 55.168,73 |
| | | | | | | R\$ 67.305,33 |

LOTE 68 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VAL.TOTAL |
|------|--|---------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Mesa de reunião, estrutura em MDP, acabamento em BP, com suporte para até 25 kg, 74,5cm de altura, 2m de largura e 1m de profundidade, com 8 cadeiras, na cor carvalho. | BELLUNA | UND | 8 | R\$ 1.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| 2 | Mesa de reunião de 25mm mesa - de trabalho, tampo em madeira mdf de 25,00mm de espessura, revestida, em ambas as faces, com laminado melamínico, bordas revestidas com fita de pvc com 2,00mm de espessura, em formato retangular medindo aprox: 1.100,00mm (largura) x 600,00mm (profundidade), com 730,00mm (altura), estrutura lateral em madeira mdf de 25,00mm de espessura, cor a definir, mesa com sapatas reguladoras de nível. | BELLUNA | UND | 38 | R\$ 780,56 | R\$ 29.661,28 |
| 3 | MESA COM 6 CADEIRAS: Conjunto de mesa com 06 cadeiras: 01 Base com estrutura em aço (pé e reforço), 01 Tampo em Pedra mármore, 6 Cadeiras com encosto estrutura em aço gradeado e estofamento com revestimento em corino, Tratamento das peças metálicas: Barhos químicos por imersão em 6 estágios para maior proteção contra corrosão e ferrugem aumentando sua durabilidade, revestimento com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes precisos através de furos, parafusos allen arrebitados, que aumentam a estabilidade e rigidez do móvel. Dimensões Cadeira - Altura: 95 cm • Mesa - Largura: 140cm - Profundidade: 75cm. | CIPLAPE | UND | 56 | R\$ 544,96 | R\$ 30.517,76 |



Prefeitura de
Tianguá




| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|-----------------------|---------------|
| 4 | Mesa para computador com gaveta, em madeira MDF de 15mm de espessura, revestido em laminado na cor padrão <u>cinza claro</u> , com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador. | BELLUNA | UND | 29 | R\$ 425,00 | R\$ 12.325,00 |
| 5 | Mesa para computador, em madeira MDF de 15mm de espessura, revestido em laminado na cor padrão da unidade, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador. | BELLUNA | UND | 91 | R\$ 419,00 | R\$ 38.129,00 |
| | | | | | R\$ 118.633,04 | |

LOTE 69 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|----------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | Mesa de reunião, estrutura em MDP, acabamento em BP, com suporte para até 26 74,5cm de altura, 2m de largura e 1m de profundidade, com 8 cadeiras, na cor carvalho. | BELLUNA | UND | 2 | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| 2 | Mesa de reunião de 25mm mesa - de trabalho, tampo em madeira mdf de 25,00mm de espessura, revestida, em ambas as faces, com laminado melaminico, bordas revestidas com fita de pvc com 2,00mm de espessura, em formato retangular medindo aprox: 1.100,00mm (largura) x 600,00mm (profundidade), com 730,00mm (altura), estrutura lateral em madeira mdf de 25,00mm de espessura, cor a definir, mesa com sapatas reguladoras de nível. | BELLUNA | UND | 12 | R\$ 780,56 | R\$ 9.366,72 |
| 3 | MESA COM 6 CADEIRAS: Conjunto de mesa com 06 cadeiras: 01 Base com estrutura em aço (pés e reforço), 01 Tampo em Pedra mármore, • 6 Cadeiras com encosto estrutura em aço gradeado e estofamento com revestimento em corino. Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios para maior proteção contra corrosão e ferrugem aumentando sua durabilidade, revestimento com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes precisos através de furos, parafusos allen arrebitados, que aumentam a estabilidade e rigidez do móvel. Dimensões Cadeira - Altura: 95 cm • Mesa - Largura: 140cm - Profundidade: 75cm. | CIPLAFFE | UND | 18 | R\$ 544,96 | R\$ 9.809,28 |



Prefeitura de
Tianguá




| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|------------|---------------|
| 4 | Mesa para computador com gaveta, em madeira MDF de 15mm de espessura, revestido em laminado na cor padrão cinza claro, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador. | BELLUNA | UND | 9 | R\$ 425,00 | R\$ 3.825,00 |
| 5 | Mesa para computador, em madeira MDF de 15mm de espessura, revestido em laminado na cor padrão da unidade, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador. | BELLUNA | UND | 30 | R\$ 419,00 | R\$ 12.570,00 |
| | | | | | | R\$ 37.571,00 |

LOTE 73 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|------------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Tablet - capacidade 16gb (expansível até 64gb através de micro sd) | MULTILASER | UND | 45 | R\$ 678,67 | R\$ 30.540,15 |
| | | | | | | R\$ 30.540,15 |

LOTE 103 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|---------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Cadeira longarina de 04 lugares | BELLUNA | UND | 48 | R\$ 476,40 | R\$ 22.867,20 |
| 2 | Longarina executiva 03 lugares sem braços estrutura fixa com estrutura com tubo metalôn 50x30 parede 1,2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (lata híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c , pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando a aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 15mm ondula de reforçamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada medidas: assento: 45x44, encosto: 42x36, revestimento em tecido ou corano a ser definido. | BELLUNA | UND | 48 | R\$ 378,00 | R\$ 18.144,00 |

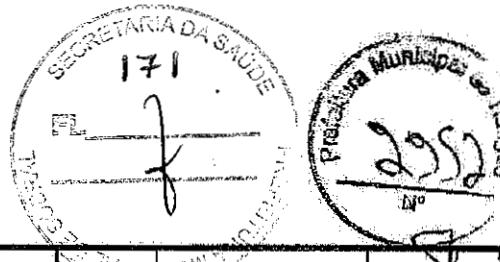


| | | | | | |
|----|---|----------|-----|----|---------------|
| 3. | LONGARINA de aço 3 lugares: fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5. a longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar, requisitos de partes e pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezessete milímetros) de 16 espessura mínima. as sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. deverá possuir as seguintes medidas: 15mm da espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16", sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser oferecidos, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zinzado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm). a altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°. encostos: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zinzado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). a altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm). cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 10mm). inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- revestimento do assento e encosto: em couro sintético, couro ecológico, courissimo ou similicouro na cor | BELLUNA. | UND | 38 | R\$ 14.364,00 |
| | | | | | R\$ 378,00 |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <p>preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura de cerca de 600 g/m²; também será aceito vinil preto constituído por um "top coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m², com forro de algodão e texturizado.</p> <p>apoia-braços: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pé lateral) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina.</p> <p>longarina: composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos. a fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo. as longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc. na cor da unidade</p> | | | | | | |
| | | | | | | R\$ 55.375,20 |

LOTE 104 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V TOTAL |
|------|--|---------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | Cadeira longarina de 04 lugares | BELLUNA | UND | 16 | R\$ 476,40 | R\$ 7.622,40 |
| 2 | Longarina executiva 03 lugares sem braços estrutura fixa com estrutura com tubo metalon 50x30 parede 1,2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c , pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme, estoofamento fabricado com madeira compensada de 15mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada medidas: assento: 45x44, encosto: 42x36, revestimento em tecido ou corano a ser definido. | BELLUNA | UND | 16 | R\$ 378,00 | R\$ 6.048,00 |



| | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|--------------|
| 3 | LONGARINA de aço 3 lugares: fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5, a longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar, requisitos de partes e pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura mínima, as sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação, deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16", sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser oferecidos, injetados em alumínio sendo idênticos às porgões dos braços externos, com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar, assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm), os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m ³ aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zinzado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm), a altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°, encostos: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m ³ aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zinzado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm), a altura do topo de encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm), cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 10mm), inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- revestimento do assento e encosto: em couro sintético, couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor | BELLUNA | UND | 12 | R\$ 4.536,00 |
| | | | | | R\$ 376,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|
| preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura de cerca de 600 g/m ² . também será aceito vinil preto constituído por um "top coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m ² , com forro de algodão e texturizado. apoia-braços: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pé lateral) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina. longarina: composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos. a fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo. as longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc. na cor da unidade. | | | | | | |
| | | | | | | R\$ 18.206,40 |

VALOR TOTAL: R\$ 1.553.286,66 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).


04 – B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA – ME - CNPJ: 38.179.851/0001-16 - Endereço: Rua José Merhy, 1266, Boa Vista Curitiba, Paraná E-mail: licitacao@ib2g.com.br Telefone (41) 4101-6949 Liliane Fernanda Ferreira, portadora do RG nº 10.748.430-2 e CPF nº 079.711.079-86.

LOTE 89 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-------------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Mesa digital interativa com tela com tecnologia touch com reconhecimento ao toque humano e também de objetos de plástico, pincel, feltro, entre outros. Com elementos visuais de fácil compreensão, todos os jogos com diferentes níveis de aprendizado, auxiliando o desenvolvimento da criança. Composição: em polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante na coloração original mesmo que exposto ao tempo, sistema Android, aplicativos gratuitos na Google Play, Interface de Tela* Padrão 21,5" com opções de Telas de 10,5" até | QUINYX / QTM-2106 | UND | 8 | R\$ 14.088,00 | R\$ 112.704,00 |




Prefeitura de
Tianguá



| | | | | |
|---|-----|------|--|--|
| <p>24" Multi-Toque, até 10 toques simultâneos; com unidade de processamento, embutida no interior do tampo com processamento a partir de Dual Core, memória e disco de armazenamento permitindo customizações de Hardware; Interfaces e Acessos: Som estéreo; com conexão USB; conexão Wireless; conexão Bluetooth; conexão para Microfone; Botão Liga e Desliga; Fone de Ouvido; Rede RJ45, Cor Sólidas com opção de mesclar até 3 cores; Cores Básicas: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO; Cores Especiais: Azul Claro, Verde Claro, Violeta, Rosa, Marrom, Cinza, Preto e Branco. Energia 220/Bivolt automático, contendo atividades instaladas ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis, formas de abordagem e adaptáveis para várias línguas (Português, Inglês, Espanhol e muitas outras) criando uma combinação incansável para as crianças. Permitir atualização automática, ilimitada e gratuita. Entre os temas pré-instalados Alfabetização, Libras, Línguas, Ciências, Matemática, Geografia, História, Ilustração e Cores, Memória, Coordenação Motora, Percepção Visual, Raciocínio Lógico e muitas outras atividades; Instalação e Utilização dos aplicativos somente com chave de segurança. Compatível com Windows, Linux, Android (Inclusive Google Play). Acessórios Cabo de energia, CD e manual. Garantia Garantia legal. Acabamento Sem arestas ou quinas; Isolamento elétrico; Resistentes a choques e riscos; Tela resistente a água (não imerso); Resistente a pressão superior a 40kg. ESPECIFICAÇÕES - Tela de 21,5 polegadas IPS alta definição. - Multi Touch Screen, Acabamento em acrílico. - Som estéreo digital. - Conexão USB. - Conexão Wireless. - Conector de energia com fusível de proteção. - Sistema de refrigeração com cooler ultra-quiet. - Resistente a água (não imerso) e sistema anti choque e anti vibração. - Cantos arredondados para evitar acidentes. - Isolamento elétrico. - Resistente a choques e riscos. - Bivolt automática. - Sistema operacional Customizado. - Instalados mais de 110 atividades ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis. INCLUINDO - CD com Manual de instruções, - Cabo de energia, - Certificado de Garantia. - Caneta Touch.</p> | 175 | 2956 | | |
| R\$ 112.704,00 | | | | |

LOTE 90 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNDS | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V TOTAL |
|------|---------------|------|-------|----------------|---------|
| | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----|---|------------------|------------------|
| 1 | Mesa digital interativa com tela com tecnologia touch com reconhecimento ao toque humano e também de objetos de plástico, pincel, feltro, entre outros. Com elementos visuais de fácil compreensão, todos os jogos com diferentes níveis de aprendizado, auxiliando o desenvolvimento da criança. Composição: em polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante na coloração original mesmo que exposto ao tempo, sistema Android, aplicativos gratuitos na Google Play, Interface de Tela Padrão 21.5" com opções de Telas de 10.5" até 24" Multi-Toque, até 10 toques simultâneos; com unidade de processamento, embutida no interior do tampo com processamento a partir de Dual Core, memória e disco de armazenamento permitindo customizações de Hardware; Interfaces e Acessos* Som estéreo; com conexão USB; conexão Wireless; conexão Bluetooth; conexão para Microfone; Botão Liga e Desliga; Fone de Ouvido; Rede RJ45; Cor Sólidas com opção de mesclar até 3 cores; Cores Básicas: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO; Cores Especiais: Azul Claro, Verde Claro, Violeta, Rosa, Marrom, Cinza, Preto e Branco. Energia 220/Bivolt automático, contendo atividades instaladas ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis, formas de abordagem e adaptáveis para várias línguas (Português, Inglês, Espanhol e muitas outras) criando uma combinação incansável para as crianças. Permitir atualização automática, ilimitada e gratuita. Entre os temas pré-instalados Alfabetização, Libras, Línguas, Ciências, Matemática, Geografia, História, Ilustração e Cores, Memória, Coordenação Motora, Percepção Visual, Raciocínio Lógico e muitas outras atividades; instalação e Utilização dos aplicativos somente com chave de segurança. Compatível com Windows, Linux, Android (Inclusive Google Play). Acessórios Cabo de energia, CD e manual. Garantia Garantia legal. Acabamento Sem arestas ou quinas; Isolamento elétrico; Resistentes a choques e riscos; Tela resistente a água (não imerso); Resistente a pressão superior a 40kg ESPECIFICAÇÕES - Tela de 21.5 polegadas IPS alta definição. - Multi Touch Screen, Acabamento em acrílico. - Som estéreo digital. - Conexão USB. - Conexão Wireless. - Conector de energia com fusível de proteção. - Sistema de refrigeração com cooler ultra-quiet. - Resistente a água (não imerso) e sistema ante choque e ante vibração. - Cantos arredondados para evitar acidentes. - Isolamento elétrico. - Resistente a choques e riscos. - Bivolt automática. - Sistema operacional Customizado. - Instalados mais de 110 atividades ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis. INCLUINDO - CD com Manual de instruções, - Cabo de energia., - Certificado de Garantia. - Caneta Touch. | QUINYX/ QTM-2106 | UND | 2 | R\$ 14.088,00 | R\$ 28.176,00 |
| | | | | | | R\$ 28.176,00 |



LOTE 95 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | Lousa Interativa. Tamanho 175cmx132cm | QUINYX / QWQ - 8602M | UND | 2 | R\$ 3.498,00 | R\$ 6.996,00 |
| | | | | | | R\$ 6.996,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 147.876,00 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e setenta e seis reais).

5 - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ n. 26.383.168/0001-17, sediada a AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181 BARROSO - FORTALEZA/CE - Fone: (85) 3269-3011 / Cel : (85) 9.9761-2971 - E-Mail : licitacao@shoppingprosaude.com.br - EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO - RG N° 94002125321 SSPCE, CPF N° 772.765.403-59

LOTE 05 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 113 | R\$ 226,77 | R\$ 25.625,01 |
| 2 | ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 113 | R\$ 191,43 | R\$ 21.631,59 |
| | | | | | | R\$ 47.256,60 |

LOTE 06 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 37 | R\$ 226,77 | R\$ 8.390,49 |
| 2 | ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 37 | R\$ 191,43 | R\$ 7.082,91 |
| | | | | | | R\$ 15.473,40 |

LOTE 36 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CAMA HOSPITALAR MANUAL - Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, fixação de pernas, cardíaco e sentado. Aclonamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabecelras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades e aço carbono. Rodízios de 3" sendo | TM | UND | 38 | R\$ 2.525,00 | R\$ 95.950,00 |



Prefeitura de
Tianguá



LOTE 95 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | X TOTAL |
|------|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | Lousa Interativa. Tamanho 175cmx132cm | QUINYX / QWO - 8602M | UND | 2 | R\$ 3.498,00 | R\$ 6.996,00 |
| | | | | | | R\$ 6.996,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 147.876,00 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e setenta e seis reais).

05 – PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ n. 26.383.168/0001-17, sediada a AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181 BARROSO - FORTALEZA/CE - Fone: (05) 3268-3011 / Cel: (05) 9.9761-2971 - E-Mail: licitacao@shoppingprosaude.com.br - EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO - RG N° 94002125321 SSPCE, CPF N° 772.765.403-59

LOTE 05 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | X TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 113 | R\$ 226,77 | R\$ 25.625,01 |
| 2 | ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 113 | R\$ 191,43 | R\$ 21.631,59 |
| | | | | | | R\$ 47.256,60 |

LOTE 06 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | X TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 37 | R\$ 226,77 | R\$ 8.390,49 |
| 2 | ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 37 | R\$ 191,43 | R\$ 7.082,91 |
| | | | | | | R\$ 15.473,40 |

LOTE 36 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | X TOTAL |
|------|---|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CAMA HOSPITALAR MANUAL - Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades e aço carbono. Rodízios de 3" sendo | TM | UND | 38 | R\$ 2.525,00 | R\$ 95.950,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|--------------|----------------|
| | dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65. | | | | | |
| 2 | CAMA HOSPITALAR 01 (UMA) MANIVELA - Movimentos: Elevação dorsal. Acionamento através de 1 manivela. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Acompanha grades em aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65. | TM | UND | 38 | R\$ 1.725,00 | R\$ 65.550,00 |
| | | | | | | R\$ 151.500,00 |

LOTE 37 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CAMA HOSPITALAR MANUAL - Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades e aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65. | TM | UND | 12 | R\$ 2.525,00 | R\$ 30.300,00 |
| 2 | CAMA HOSPITALAR 01 (UMA) MANIVELA - Movimentos: Elevação dorsal. Acionamento através de 1 manivela. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Acompanha grades em aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65. | TM | UND | 12 | R\$ 1.725,00 | R\$ 20.700,00 |
| | | | | | | R\$ 51.000,00 |

LOTE 53 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA FIXA - Estrutura em aço carbono. Fixa. Pintura epóxi. assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene. Encosto em courvin. Apoio de pés escamoteáveis. Apoio de braços removíveis. | CARONE | UND | 225 | R\$ 357,61 | R\$ 80.462,25 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|-----|------------|-----------------------|
| 2 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA FIXA PARA OBESO - Indicada para o banho e auxílio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 130 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus macios, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis; assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin. | CARONE | UND | 113 | R\$ 518,89 | R\$ 58.634,57 |
| 3 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA DOBRÁVEL - É indicada para o auxílio ao banho e uso de vaso sanitário, para usuários de até 100 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus macios, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin. | CARONE | UND | 225 | R\$ 419,00 | R\$ 94.275,00 |
| | | | | | | R\$ 233.371,82 |

LOTE 54 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA FIXA - Estrutura em aço carbono. Fixa. Pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene. Encosto em courvin. Apoio de pés escamoteáveis. Apoio de braços removíveis. | CARONE | UND | 75 | R\$ 357,61 | R\$ 26.820,75 |
| 2 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA FIXA PARA OBESO - Indicada para o banho e auxílio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 130 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus macios, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis; assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin. | CARONE | UND | 37 | R\$ 518,89 | R\$ 19.198,93 |
| 3 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA DOBRÁVEL - É indicada para o auxílio ao banho e uso de vaso sanitário, para usuários de até 100 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus macios, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin. | CARONE | UND | 75 | R\$ 419,00 | R\$ 31.425,00 |

LOTE 79 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|----------|
| | | | | | | |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|----|------------|--------------|
| 1 | Cadeira de rodas com capacidade de 70 kg. | CARONE | UND | 13 | R\$ 533,54 | R\$ 6.936,02 |
| | | | | | | R\$ 6.936,02 |

VALOR TOTAL: R\$ 592.982,52 (quinhentos e noventa e dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

06 - RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP - C.N.P.J: 08.096.586/0001-41 - AV BRASILIA, 2051, CASA 35 -, 141 - CEP: 88600-224 - PARQUE INDUSTRIAL CAPEZAL - ROLANDIA - PR - comercial@modelocid.com.br - Fone: (43) 99141-4307 - LUIZ FELIPE CAZADO CANDREYA - CPF 051.531.269-00

LOTE 32 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-----------|-----|------|----------------|----------------------|
| 1 | CÂMERAS : multi HD com inflavermelho 11 e 20 Intelbras com resolução megapixels em alta definição possui ângulo de 97 grau ideal para monitorar ambientes amplos e garante maior abertura na imagem | HIKVISION | UND | 60 | R\$ 116,62 | R\$ 6.997,20 |
| 2 | Câmera de Segurança com rotação 360° 1120 bullet externa. | HIKVISION | UND | 75 | R\$ 124,13 | R\$ 9.309,75 |
| | | | | | | R\$ 16.306,95 |

VALOR TOTAL: R\$ 16.306,95 (dezasseis mil trezentos e seis reais e noventa e cinco centavos).


07 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 65.149.197/0002-51 - RODOVIA ES-010, 4255 A, SALA 05, CHÁCARA 274º, BAIRRO JARDIM LIMOEIRO - SERRA-ES - (31) 3047-4990 - leandro@repremig.com.br - LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO - CPF: 013.371.746-10

LOTE 50 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|---------|-----|------|----------------|---------------|
| 1 | Monitor LCD de 23 polegadas Widescreen (painele led) Full HD | AOC | UND | 19 | R\$ 943,00 | R\$ 17.917,00 |
| 2 | Smart TV - polegadas 40", resolução full hd, tecnologia led, recursos smart | AOC | UND | 12 | R\$ 1.970,73 | R\$ 23.648,76 |
| 3 | Smart tv led 50" hd com conversor digital, smart tv, preta, resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de vídeo pqi - picture quality index 100 - modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer, garantia de 01 ano. | PHILIPS | UND | 1 | | R\$ 2.489,67 |
| 4 | Smart TV LED 43" Full HD Quad Core, Bluetooth 3 HDMI 2 USB Wi-Fi | PHILIPS | UND | 1 | R\$ 2.012,83 | R\$ 2.012,83 |
| 5 | Smart tv led 32" hd com conversor digital, smart tv, preta, 32", resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de vídeo pqi - picture quality index 100 - modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer, garantia de 01 ano. | PHILIPS | UND | 39 | | R\$ 59.822,10 |
| 6 | Televisão de LED 40 polegadas com WIFI, HDR para brilho e contraste e plataforma tizen. | PHILIPS | UND | 3 | R\$ 1.133,00 | R\$ 3.399,00 |



Prefeitura de
Tianguá



R\$ 109.289,36

VALOR TOTAL: R\$ 109.289,36 (cento e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).

LOTES FRACASSADOS

LOTE 03, 04, 07, 08, 09, 100, 101, 102, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 76, 43, 33, 58 e 83.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 4.471.105,41 (quatro milhões quatrocentos e setenta e um mil cento e cinco reais e quarenta e um centavos).

Cláusula aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes:

Tianguá-CE, 02 de Setembro de 2022.

Tiago Pereira Andrade e Vasconcelos
Pregoeiro



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO


Os Secretários Municipais - de Saúde, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Secretaria de Juventude Esporte e Lazer, Controladoria Geral do Município, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Cultura, Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Gabinete do Prefeito do Município de Tianguá - CE, na qualidade de Ordenadores de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei nº. 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Pregões cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital, através de PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 07/2022-DIV, vem HOMOLOGAR, o presente processo administrativo de licitação (no que compete a estas Unidades Gestoras), na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 07/2022-DIV, em favor dos vencedores, de acordo com os termos do processo e do parecer da Procuradoria Geral do Município, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.**

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor dos seguintes licitantes, conforme Ata do Pregão, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.


01 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME - CNPJ 30.607.801/0001-80, RUA MONSENHOR SALAZAR, 102, SALA 201, SAO JOÃO DO TAUAPE, FORTALEZA - CE, FONE/FAX: 85 3087-6838 E-MAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM - LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, RG Nº 99097114676 E CPF Nº 931.736.283-49.

LOTE 10- AMPLA PARTICIPAÇÃO


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V-TOTAL |
|------|--|------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Armário alto fechado 100% madeira: corpo laminado de 15mm (lateral, portas, prateleiras), bône superior em madeira laminado de 25mm, tranca nas portas, 4 prateleiras (sendo 1 fixa e 3 removíveis), sapatas plásticas antideslizantes e puxadores plástico. medidas: 1600mm x 750mm x 474mm (axxp). cor padrão da unidade. | NEW MOBILE | UND | 151 | R\$ 663,00 | R\$ 100.113,00 |
| 2 | Armário balcão baixo tampo: confeccionado em mdp bp (15mm) fab. através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 750mm(l) x 474mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm (e) x 800mm(l) x 452mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, prateleira: confeccionadas em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada medindo 15mm(e) x 710mm(l) x 424mm(p) com acabamento em fita em pvc | NEW MOBILE | UND | 98 | R\$ 771,00 | R\$ 75.558,00 |



| | | | | | |
|---|--|---------|-----|-----|---------------|
| | (poliestireno) com 2mm espessura frontal, com bordas aparentes encabecadas. COR DA UNIDADE | | | | |
| 3 | Balcão de madeira maciça, reforçado solteiro, largura 93,5 cm; profundidade 192cm; Espessura das baras 0,9 mm; Espessura dos pés 30mmx20mmx1,2mm espessura do estrado 20mmx20mmx1,2mm | FCC | UND | 8 | R\$ 5.520,00 |
| 4 | Berços com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. | TUBOART | UND | 34 | R\$ 21.964,00 |
| 5 | Biro c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação.COR DA UNIDADE | PANDIN | UND | 116 | R\$ 37.700,00 |
| 6 | Biro c/ três gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza, possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. | PANDIN | UND | 120 | R\$ 74.400,00 |




| | | | | | |
|----|--|--------|-----|-----|--------------------------|
| | niveladoras, produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17, sob pena de desclassificação. | | | | |
| 7 | Biro em L com duas gavetas - medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, acabamento no tampo, pés e gaveta com fila de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm, possui dois pés confeccionados em aço chapa "w" com 6 dobras com três estruturas: barra ligação medindo 650mm(a)x200mm(l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga, possui duas calhas passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno, possui 1 pé central que forma a viga "I" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fixação em formato elipse, na cor cinza cristal; possuir 04 pés tipo ponteira, em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca ø5/16, que permite a regulagem quando for necessário, entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embutido nas 03 colunas; possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito; NA COR DA UNIDADE. | PANDIN | UND | 43 | R\$ 39.474,00 |
| 8 | Cômoda em madeira maciça (mogno) com 5 gavetas, medidas: 90 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm de altura. | ATUALE | UND | 11 | R\$ 431,90 R\$ 4.760,90 |
| 9 | Estante de aço com 6 prateleiras características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm), com reforço no fundo e na lateral, dimensões externas, 1980mmx920mmx300mm. | DM | UND | 128 | R\$ 335,00 R\$ 42.880,00 |
| 10 | Estante em aço, para livros e revistas, 06 prateleiras inclinadas, dimensões mínimas de 2000 (altura) x 410 (profundidade) x 1000 (largura) mm, nas seguintes espessuras colunas de sustentação 2,00mm (chapa 14), prateleira 0,60mm (chapa 24), aparadores laterais 1,50mm (chapa 16), travessas 1,20mm (chapa 18), na cor padrão da Unidade. | DM | UND | 83 | R\$ 427,00 R\$ 35.441,00 |
| 11 | Guarda Roupa 3 portas - produzido em MDP (padrão BP). | MOVAL | UND | 8 | R\$ 863,00 R\$ 6.904,00 |
| | | | | | R\$ 444.704,90 |



LOTE 16 - AMPLA PARTICIPAÇÃO


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-----------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Computador Intel Core i5 5ª 3.9GHz / Cache 3,9MB / Gráficos HD Intel 630 / Núcleos: 2 / Threads: 4 Memória 8GB DDR4 2666MHz Desktop Fonte ATX 200W Bivolt Chaveada Gabinete Minitorre 1 Baia Preto, Teclado, Mouse, devidamente configurado com sistema operacional Windows 10. | GOLDENTEC | UND | 57 | R\$ 2.200,00 | R\$ 125.400,00 |
| 2 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO ROBUSTA. Deve possuir Processador com no mínimo 6 (seis) núcleos e 6 (seis) threads, com velocidade mínima de 2.90 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 9MB ou superior; Litografia de 14nm; Ainda estar em produção ou ter no máximo 2 (dois) anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir índice de, no mínimo, 9.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; Não serão aceitos modelos com unidade gráfica integrada ao processador, devendo possuir solução gráfica por meio de Placa de Vídeo Dedicada instalada via conexão PCI Express x16 (Gen.3 ou Gen.4) com no mínimo 8 (oito) GB de memória no padrão GDDR5 ou GDDR6, interface de no mínimo 256 Bits, velocidade mínima: Memória de 2000 MHz e Core Clock de 1250Mhz, devendo possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: HDMI e Display Port (uma de cada), deve ainda estar em produção ou ter no máximo 4 (quatro) anos a partir da data de sua fabricação; Possuir Memória RAM de no mínimo 16GB padrão DDR4 de 2666Mhz, ou superior, instalada em apenas um módulo com suporte à expansão de até 32 GB; Possuir, no mínimo, 01 (uma) unidade de armazenamento de 240GB tipo SSD (drive de estado sólido) instalada, internamente via Interface PCIe 3.0 no padrão M.2 ou SATA 6Gb/s com velocidade de leitura e escrita sequencial de, no mínimo, 500 MBPS, respectivamente; Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores SATA 6Gb/s, 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 1000Base-T (padrão Gibabit) operando automaticamente à velocidades de 10/100/1000 Mbps via conector RJ-45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6. Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 600W ou superior com interfaces, conexões e potência suficiente à todos os componentes e periférico instalados, devendo ter certificação 80 Plus (eficiência energética acima de 80%) e PFC ativo (Power Factor Correction). Gabinete na cor Preto ou Cinza com suporte à placas mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baías de expansão | GOLDENTEC | UND | 7 | R\$ 2.162,50 | R\$ 15.137,50 |



| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|----|--------------|----------------|
| | para unidades SSD ou HDD de 2.5" e 3.5, além de conexões de entrada e saída de áudio e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 via painel frontal ou superior. Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 com conector USB e Mouse Óptico com conector USB de formato ergonômico e conformidade ambidesta com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR- 14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo. (ou qualidade e especificações similares). | | | | | |
| 3 | Computador Completo com processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir da data de sua fabricação), 6MB de cache total ou superior, memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4, disco rígido 500GB 7200 rpm, monitor LCD 19" Widescreen, compatível com sistema operacional do Windows 64 bits, placa principal com arquitetura ATX, barramento PCI. | GOLDENTEC | UND | 64 | R\$ 2.500,00 | R\$ 160.000,00 |
| | | | | | | R\$ 300.537,50 |

LOTE 17 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V TOTAL |
|------|---|-----------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Computador Intel Core i5 5° 3.9GHz / Cache 3,9MB / Gráficos HD Intel 630 / Núcleos: 2 / Threads: 4 Memória 8GB DDR4 2666MHz Desktop Fonte ATX 200W Bivolt Chaveada Gabinete MiniTorre 1 Bala Preto, Teclado, Mouse, devidamente configurado com sistema operacional Windows 10. | GOLDENTEC | UND | 19 | R\$ 2.200,00 | R\$ 41.800,00 |
| 2 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO ROBUSTA. Deve possuir Processador com no mínimo 6 (seis) núcleos e 6 (seis) threads, com velocidade mínima de 2.90 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 9MB ou superior; Litografia de 14nm; Ainda estar em produção ou ter no máximo 2 (dois) anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir índice de, no mínimo, 9.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; Não serão aceitos modelos com unidade gráfica integrada ao processador, devendo possuir solução gráfica por meio de Placa de Vídeo Dedicada instalada via conexão PCI Express x16 (Gen.3 ou Gen.4) com no mínimo 8 (oito) GB de memória no padrão GDDR5 ou GDDR6, interface de no mínimo 256 Bits, velocidade mínima: Memória de 2000 MHz e Core Clock de 1250Mhz, devendo possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: HDMI e Display Port (uma de cada), deve ainda estar em produção ou ter no máximo 4 (quatro) anos a partir da data de sua fabricação; Possuir Memória RAM de no mínimo 16GB padrão DDR4 de 2666Mhz, ou superior, instalada em apenas um módulo com suporte à expansão de até 32 GB; Possuir, no mínimo, 01 (uma) unidade de armazenamento de 240GB tipo SSD (drive de estado sólido) instalada, | GOLDENTEC | UND | 2 | R\$ 2.162,50 | R\$ 4.325,00 |



| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|----|--------------|---------------|
| | Internamente via interface PCIe 3.0 no padrão M.2 ou SATA 6Gb/s com velocidade de leitura e escrita sequencial de, no mínimo, 500 MBPS, respectivamente. Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores SATA 6Gb/s; 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 1000Base-T (padrão Gigabit) operando automaticamente à velocidades de 10/100/1000 Mbps via conector RJ-45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6. Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 600W ou superior com interfaces, conexões e potência suficiente a todos os componentes e periféricos instalados, devendo ter certificação 80 Plus (eficiência energética acima de 80%) e PFC ativo (Power Factor Correction). Gabinete na cor Preto ou Cinza com suporte à placas mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baias de expansão para unidades SSD ou HDD de 2.5" e 3.5, além de conexões de entrada e saída de áudio e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 via painel frontal ou superior. Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 com conector USB e Mouse Óptico com conector USB de formato ergonômico e conformidade ambidestra com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR- 14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo (ou qualidade e especificações similares). | | | | | |
| 3 | Computador Completo com processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação), 6MB de cache total ou superior, memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4, disco rígido 500GB 7200 rpm, monitor LCD 19" Widescreen, compatível com sistema operacional do Windows 64 bits, placa principal com arquitetura ATX, barramento Pci. | GOLDENTEC | UND | 21 | R\$ 2.500,00 | R\$ 52.500,00 |
| | | | | | | R\$ 98.625,00 |

LOTE 19 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|------------|----------|-------|----------------|---------------|
| 1 | CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, 01 MESAS E 04 CADEIRAS: mesa: estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,00mm) com barramento duplo em forma de "u" invertido, pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perimetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. proteção da | NEW MOBILE | CONJUNTO | 40 | R\$ 950,00 | R\$ 38.000,00 |



| | | | | | | |
|---|--|------------|-----|---|------------|--------------|
| | superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, hibrida e eletrostática cor cinza. tampo (1000x1000mm) em mdf 15mm espessura, face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável, recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário, bordas com acabamento em pvc tipo "I" cor branco, fixado por 8 parafusos 5x30, altura do tampo ao chão 580mm. cadeira: estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 1/2 (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de 3/4 (parede 1,08 mm), fechamento dos pés com ponteiras em resina plástica pp, estilo botinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1 1/2 de diâmetro e 50 mm de altura, soldagem pelo processo mig, pintura em epóxi-pó, assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica pp nas medidas 290x300x300 mm (axixp) contendo na parte traseira a identificação do fabricante, contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega-mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm, na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastics, altura do assento ao chão 270 mm e altura do encosto ao chão 300 mm. | | | | | |
| 2 | Conjunto Merenda com 04 lugares com cadeira. Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm com 04 cavidades com aproximadamente 290x230mm, Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230 mm, com 4mm de espessura, possuindo coluna entre as pernas da criança com minimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 150mm, espaço minimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura, um cinto de segurança em nylon em cada assento, o assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças, lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa, altura tampo/chão 760 mm. estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 e cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais, em tubo retangular medindo 50x30mm, pés duplos em formato em SKI confeccionados em tubo 50 por 25mm, sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x150mm, antiderrapante e também com a função de proteção da pintura, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por | NEW MOBILE | UND | 3 | R\$ 816,00 | R\$ 2.448,00 |




| | | | | | | |
|---|--|------------|-----|----|------------|---------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura integrados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó, cor da estrutura branca. Cadeira Giratória: para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, assento em medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm sem orifícios, fixado por parafusos, encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mmx30mm com 1,5 e espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura gás, estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó, altura do assento ao chão: máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente. o mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês. | NEW MOBILE | UND | 50 | R\$ 427,00 | R\$ 21.350,00 |



| | | | | | | |
|---|---|------------|-----|----|--------------|----------------|
| | 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polymerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. | | | | | |
| 4 | Conjunto coletivo infantil, composto de 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras: mesa central: estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm), fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4,8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas, protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites, tampo (403mm de diâmetro) em resina abs, com recorte em forma sextavada, côncavo na extremidade com abas de 36mm x 3mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais, suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo pop-4,8x16, altura 580mm. mesas trapézio: estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm), base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiras 20x20 com pino, fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4,8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas, protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos, tampo (560x350x200mm) em resina abs em formato trapézio, superfície texturizada, com extremidade côncava (abas de 35mm) junto à união da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior, dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9mm de profundidade, fixado por encaixe e seis rebites do tipo pop 4,8x16, altura total 580mm. cadeiras: estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm), travessa entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm), base de fixação do encosto em tubo | NEW MOBILE | UND | 61 | R\$ 1.900,00 | R\$ 115.900,00 |




Prefeitura de
Tianguá

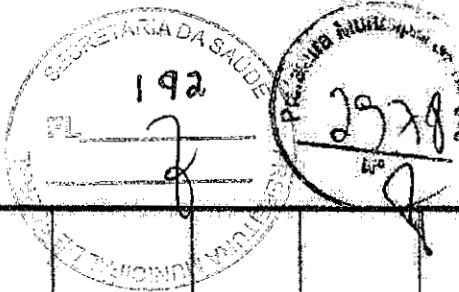

| | | | | | |
|---|--|------------|------|---|-------------------------|
| | %4 (paredes 1,06mm), sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (paredes 1,20), fechamento dos topo inferiores com ponteiras em forma de "T" 20x30 com calço, nas dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. topo dos tubos da base do encosto com ponteiras 3/4 interna; protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados à estrutura através de pinos. assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina pp, texturizado, curvaturas anteriores e posteriores anatomicas, cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto evitando danos à vestimenta do usuário, fixados à estrutura através de oito rebites de repuxo do tipo pop 4.8x16, soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perimetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pô, hibrida e eletrostática, altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm. COR DA UNIDADE | | | | |
| 5 | CONJUNTO PROFESSOR: Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto relevo. painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15mm, revestidos em formica na cor branca com acabamento em PVC, fixado à estrutura através de parafusos. base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mmx25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação com tubo 50mmx30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mmx25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mmx40mm com espessura mínima de 1,2mm. base dos pés em tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco, uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mmx48mm fixadas entre as colunas. sapatas calandradadas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mmx53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em resina plástica | NEW MOBILE | UND. | 5 | R\$ 694,00 R\$ 3.470,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|--|------------|-----|----|------------|----------------|
| | virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetado em auto relevo no encosto, assento com medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm, altura do assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm; sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30 mm com espessura de 1,5mm coberto pelo enconsto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Separadas calandradadas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura previnindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos. | | | | | |
| 6 | Mesa de refeitório modelo infantil - crianças de 4 a 6 anos. mesa - tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó. altura 56cm. banco refeitório empilhável tubo redondo - infantil. tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó. altura 35cm. tampos e estruturas na cor da unidade. | NEW MOBILE | UND | 12 | R\$ 743,00 | R\$ 8.916,00 |
| 7 | Mesa Refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) com 6. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC.. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm da parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. NA COR DA UNIDADE | NEW MOBILE | UND | 15 | R\$ 714,40 | R\$ 10.716,00 |
| | | | | | | R\$ 200.800,00 |



LOTE 29 - AMPA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | SPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|----------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Cadeira Secretaria Giratória sem braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastas, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura, altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm. cor preta. | FRISOKAR | UND | 36 | R\$ 330,00 | R\$ 11.880,00 |
| 2 | Cadeira Secretaria Giratória com braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastas, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura, altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm. cor preta | FRISOKAR | UND | 28 | R\$ 330,00 | R\$ 10.920,00 |
| 3 | Cadeira fixa secretaria cadeira fixa com estrutura 7/8 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada da 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C . pintura eletrostática controlada por reciprocador tornando a aplicação uniforme, estofamento fabricado com madeira compensada de 12mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada. medidas: assento: 38x38, encosto: 30x24, revestimento em tecido ou corano a ser definido. COR DA UNIDADE | FRISOKAR | UND | 99 | R\$ 185,00 | R\$ 16.335,00 |
| 4 | Cadeira giratória presidente: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastas, com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x490mm) e encosto (450x620mm) espuma injetada revestido em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única NA COR DA UNIDADE. | FRISOKAR | UND | 51 | R\$ 630,00 | R\$ 32.130,00 |
| 5 | Cadeira giratória estofada, com base giratória 5 hastas, com ajuste de altura e gás. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x470mm) e encosto (460x480mm) em MDF de 12mm revestido com espuma injetada e acabamento em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. NA COR DA UNIDADE | FRISOKAR | UND | 141 | R\$ 390,00 | R\$ 54.990,00 |
| | | | | | | R\$ 126.255,00 |



LOTE 30 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP, E MEI

| ITEM | SPECIFICAÇÃO | | UND. | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VAL. TOTAL |
|------|--|----------|------|-------|----------------|---------------|
| 1 | Cadeira Secretária Giratória sem braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastas, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura. altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm, cor preta | FRISOKAR | UND | 11 | R\$ 330,00 | R\$ 3.630,00 |
| 2 | Cadeira Secretária Giratória com braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastas, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura. altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm, cor preta | FRISOKAR | UND | 9 | R\$ 390,00 | R\$ 3.510,00 |
| 3 | Cadeira fixa secretária cadeira fixa com estrutura 7/8 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micrões com secagem em estufa a 240 °c . pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 12mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada. medidas: assento: 38x38, encosto: 30x24, revestimento em tecido ou corano a ser definido. COR DA UNIDADE | FRISOKAR | UND | 33 | R\$ 165,00 | R\$ 5.445,00 |
| 4 | Cadeira giratória presidente: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastas, com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x490mm) e encosto (450x620mm) espuma injetada revestido em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. NA COR DA UNIDADE, | FRISOKAR | UND | 17 | R\$ 630,00 | R\$ 10.710,00 |
| 5 | Cadeira giratória estofada, com base giratória 5 hastas, com ajuste de altura e gás. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através da solda pelo sistema MIG em todas as junções. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x470mm) e encosto (460x480mm) em MDF de 12mm revestido com espuma injetada e acabamento em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. NA COR DA UNIDADE | FRISOKAR | UND | 47 | R\$ 390,00 | R\$ 18.330,00 |
| | | | | | | R\$ 41.625,00 |



LOTE 33 - COTA RESERVADA PARA, ME EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND. | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-----------|------|-------|----------------|----------------------|
| 1 | CÂMERAS : multi HD com inflavermelho 11 e 20 Intelbras com resolução megapixels em alta definição possui ângulo de 97 grau ideal para monitorar ambientes amplos e garante maior abertura na imagem | INTELBRAS | UND | 19 | R\$ 294,33 | R\$ 5.592,27 |
| 2 | Câmera de Segurança com rotação 360° 1120 bultyt externa. | INTELBRAS | UND | 25 | R\$ 1.570,19 | R\$ 39.254,75 |
| | | | | | | R\$ 44.847,02 |

LOTE 35 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND. | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-----------|------|-------|----------------|---------------|
| 1 | Caixa amplificada - caixa de som amplificada c/ potência mínima de 150w rms, c/ impedância de 8 ohms, c/ sensibilidade de 98db, c/ entradas auxiliar rca, usb e p10, c/ alto falante de 10" e tweeter, c/ chave seletora de voltagem permitindo operação em ac de 110v, 220v ou bivolt, c/ dimensões aproximadas de 30cmx39cmx28cm. | FRAHM | UND | 11 | R\$ 2.105,00 | R\$ 23.155,00 |
| 2 | CAIXA DE SOM COM SAÍDA PARA 02 MICROFONE: Woofer surround de 6.5" em polipropileno bútlico; Controle de nível de médios.; Bi-Amp - 75 Watts graves/ 25 Watts agudos; Tweeter de 1" de cúpula de seda preenchido com fluido de ferro; Caixa Acústica: SKP Loudspeakers System ; Design moderno em ABS; Adaptação para monitor; Maior resistência e durabilidade; Crossover interno; Low Traducer; Ideal para escolas, auditórios, clubes, bares e igrejas. Características: Resposta de Freqüência: 50 Hz a 20 KHz ; Sensibilidade: 96dB (SPL 1w/1m); Potência Máxima RMS: 300W; Potência de Pico: 1200W; Impedância: 8 Ohms; Freqüência de Crossover: 3,5 KHz ; Low: falante 15" (Bass); High: corneta 90º x 50º; Tipo do Driver: Titanium; Material: ABS; Precauções: não molhar; Dimensões aproximadas: 69x49x40cm; (AxLxP); Peso aproximado: 23,7kg; Dimensões da embalagem: 47x35x85cm (AxLxP) Peso c/ embalagem: 20,9kg (Tolerância de 10% nas dimensões) | FRAHM | UND | 7 | R\$ 3.203,00 | R\$ 22.421,00 |
| 3 | Caixa de som multimídia para computador: conjunto de duas caixas plug & play via USB-5v potencia mínima de saída 3w de cada caixa botões liga / desliga e controle de volume em uma das caixas, conector p2 de 3.5 mm estéreo altura máxima de cada caixa 30cm. | GOLDENTEC | UND | 1 | R\$ 48,00 | R\$ 48,00 |
| 4 | CAIXA DE SOM COM PEDESTAL ATIVA. POTÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES: CAIXA Watts Rms em 4 Ohms; 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio; Impedância Nominal 8 Ohms; Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz); Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v); Volume Master; Equalização de 3 Vias; Tecla de Equalização Turbo Loud; Função Gravação; Bluetooth; Controle Remoto; Rádio FM e Entrada SD/USB Com Controle de Busca Por Pasta; Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL); Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP); Proteção Térmica Eletrônica (ETP); Proteção Contra Curto (SCP) / Chave L1/L2/GND; Suporte Tipo Copo Para | FRAHM | UND | 2 | R\$ 2.059,00 | R\$ 4.118,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|-------------------------|
| | Pedestal; Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon); Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W; Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm.DE SOM COM PEDESTAL ATIVA. POTÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES: | | | | |
| 5 | CAIXA DE SOM PASSIVA – Descrição - Potência RMS total – 275W (A.F.-200W + Driver- 75W) dB SPL 1W/1m 100Db - 2 Vias Passivas - 1 Alto Falante de 15" - 1 Driver Titanium de 1" Resposta de Frequência 60 Hz-17 Khz - Potência RMS Admissível – 200W - Impedância Nominal 8 Ohms - Conectores de Entrada e Saída Speakon -Alça Superior e Lateral Para Transporte. Suporte Para Pedestal - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 710x460x345mm Peso 15 Kg | | | | R\$ |
| 6 | Caixa de som Portátil Amplificada. Potência 300 RMS; cor preta; conexões bluetooth, usb, cartão de memória sd, rádio fm; carregador dc power; display de led integrado; impedância 40; Alto-falante de 12"; controle remoto e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses. | FRAHM | UND | 7 | R\$ 894,00 R\$ 6.258,00 |
| | | | | | R\$ 56.000,00 |

LOTE 61 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Impressora multifuncional tanque de tinta (colorida). bivolt (127v Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acoplado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, e 220v); impressão e cópia duplex (frente e verso automático) | CANON | UND | 29 | R\$ 1.797,55 | R\$ 52.128,95 |
| 2 | Impressora com tecnologia de impressão: micro piezo resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores tamanho da gota: 3 picolitros capacidade de entrada do papel: 50 folhas de papel a4 capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel a4 tamanhos de papel suportados: a4, a5, a6, b5, 10x16cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x6pol.), carta (8 1/2x11pol.), ofício (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl (110x220mm), e6 (114x162mm) scanner: 600 x 1200 dpi profundidade máxima do scanner: 48-bit Interna (24-bit externa) área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor). digitalizar para pdf: sim cópia tamanho das cópias: carta/ a4 ou 10 cm x 15 cm | EPSON | UND | 45 | R\$ 2.144,00 | R\$ 96.480,00 |




| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|--------------|----------------|
| | número de cópias: 1 a 20, ou superior | | | | | |
| 3 | Impressora multifuncional laser monocromática grande velocidade de impressão de até 27 ppm, interface hi-speed usb 2.0 e ethernet, duplex automático para impressão frente e verso, adf com capacidade para até 35 páginas, capacidade de alimentação de 250 folhas ajustável para carta e ofício, entrada manual para mídias mais espessas, digitalização colorida de alta resolução até 19200x19200, resolução de impressão de até 2400x600 dpi, digitaliza para e-mail, arquivo, imagem, ocr, cópia múltipla, até 99, modo toner save econômico para impressões do dia a dia, memória 32 mb, cópia com redução até 25% e ampliação até 400%, ciclo mensal para 10.000 páginas, com 1 ano de garantia, ou superior | BROTHER | UND | 51 | R\$ 3.470,00 | R\$ 176.970,00 |
| 4 | Máquina digitalizadora ADF de mesa. Características mínimas: criação de PDF pesquisável com um botão sistema avançado de alimentação de papel, escaneamento em cores de 25ppm, alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF), microprocessador GI incorporado, USB 3.0(Ou inferior), digitalize sem fio para dispositivos moveis IOS ou Android. | BROTHER | UND | 3 | R\$ 1.315,00 | R\$ 3.945,00 |
| 5 | Máquina copiadora - duplicadora: (especificação complementar:sistema de impressão stencil de um tambor totalmente automático; gramatura do papel de impressão: 35,0 - 127,9 g/m ² ; área de impressão: máximo 210 x 355 mm; velocidade de impressão: 60 - 90 folhas por minuto (2 passos); resolução: 300 x 300 dpi; modos de imagem: modo texto, modo foto, modo foto/texto; fonte de alimentação: 220v; dimensões (l x p x a): 1232 x 6272 x 519 mm), ou superior | RICOH | UND | 2 | R\$ 214,92 | R\$ 429,84 |
| | | | | | | R\$ 329.953,79 |

LOTE 62 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Impressora multifuncional tanque de tinta (colorida). bivolt (127v) Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acceptado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas; e 220v); impressão e cópia duplex (frente e verso automático) | CANON | UND | 9 | R\$ 1.797,55 | R\$ 16.177,95 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|--------------|----------------|
| 2 | impressora com tecnologia de impressão: micro piezo resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores tamanho da gota: 3 picolitros capacidade de entrada do papel: 50 folhas de papel a4 capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel a4 tamanhos de papel suportados: a4, a5, a6, b5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), carta (8 1/2x11pol.), ofício (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl (110x220mm), c6 (114x162mm) scanner: 600 x 1200 dpi profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mone), 9,5 ms/linha (cor). digitalizar para pdf: sim cópia tamanho das cópias: carta/ a4 ou 10 cm x 15 cm número de cópias: 1 a 20, ou superior | EPSON | UND | 15 | R\$ 2.144,00 | R\$ 32.160,00 |
| 3 | Impressora multifuncional laser monocromática grande velocidade de impressão de até 27 ppm, interface hi-speed usb 2.0 e ethernet, duplex automático para impressão frente e verso, adf com capacidade para até 35 páginas, capacidade de alimentação de 250 folhas ajustável para carta e ofício, entrada manual para mídias mais espessas, digitalização colorida de alta resolução até 19200x19200, resolução de impressão de até 2400x600 dpi, digitaliza para e-mail, arquivo, imagem, ocr, cópia múltipla até 99, modo toner save econômico para impressões do dia a dia, memória 32 mb, cópia com redução até 25% e ampliação até 400%, ciclo mensal para 10.000 páginas, com 1 ano de garantia, ou superior | BROTHER | UND | 17 | R\$ 3.470,00 | R\$ 58.990,00 |
| | | | | | | R\$ 107.327,95 |

LOTE 85 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Kit microfone sem fio duplo uhf profissional, 2x microfones de mão sem fio, 2x baterias 9v, 1x base, 1x p10/p10 cabo de conexão 1x adaptador de energia bivolt 110-220v, 1x manual de instruções, frequência: 170 - 790 mhz, capsula de alta fidelidade, desenho do circuito anti interferência, baixo ruído de fundo, ac bivolt 110- 220v, tipo: sem fio uhf, conexão: 1x p10 ou 2x xrl, padrão polar: omni-direcional, peso:1.336 kg, 2 microfones sem fio, 170-790 mhz de frequência para evitar a interferência, filtro de banda estreita multilível de alta frequência, dissipar sinais de interferência, circuito especial alc para evitar a perda de som. - baixo consumo de componentes, a vida útil da bateria será muito mais longa. - indicador de alimentação do circuito no hand-held microfone, sinaliza quando substituir a bateria. a diminuição do back (retorno). colocar na função apito, para diminuir o apito, fonte de alimentação: um microfone é alimentado por 1x9 v bateria, faixa de frequência da portadora de rf: 169.445-221.350 mhz, faixa de trabalho: 100 m aproximadamente 300ft em condições normais. | LYCO | KIT | 13 | R\$ 776,00 | R\$ 10.088,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|---|-------|-----|----|--------------|----------------------|
| | resposta de frequência de áudio: 50-15 khz, faixa de ajuste de ganho: h: 40db b: 25db | | | | | |
| 2 | MICROFONE (COR PRATA) : Microfone com cabo blindado, corpo e protetor da cápsula em ABS, chave liga / desliga e plug de 6,3 mm; Ideal para uso vocal, musical e em gravações; Unidirecional dinâmico com chave liga/desliga; Corpo e protetor da cápsula em ABS; Cabo blindado de 2 núcleos com canhão; Frequência: 40 - 13.000 Hz; Impedância: 500 Ohms; Nível de saída: -75dB+/-3dB em 1 kHz; Plug de 6,3 mm; Extensão do cabo: 3,50 m; Tamanho: 80 x 175 x 23 mm; Peso da Embalagem: 0,400 kg (tolerância de 10% nas medidas) | LYCO | UND | 13 | R\$ 219,87 | R\$ 2.858,31 |
| 3 | MICROFONE DUPLO Sem fio UHF (com baterias inclusas). Modelo de referência: VLR-502 | VOKAL | UND | 5 | R\$ 1.624,46 | R\$ 8.122,30 |
| | | | | | | R\$ 21.068,61 |

LOTE 91 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND. | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-------|------|-------|----------------|----------------------|
| 69 | CARRINHO BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE INOX 08 CUBAS 7LTS 220V. DESCRIÇÃO: Buffet térmico com 08 cubas 220V, em aço inox 304, tanque, tampas e moldura externa em aço inox 430 com estrutura tubular, resistência confeccionada em aço inox controlada por um termostato com escala de 30°C a 120°C, com uma lampada no painel indicando a função liga/desliga do termostato. Com rodízios giratórios na estrutura tubular. Material predominante Aço Inox e aço carbono. Dimensões Montado: Altura 150cm, largura 60cm, comprimento 148cm. Peso 15 Kg. Mesa: 140x60x21 cm. Cuba 7Litros cada em inox. | SPOLU | UND | 15 | R\$ 4.480,00 | R\$ 67.200,00 |
| | | | | | | R\$ 67.200,00 |

LOTE 92 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND. | TOTAL | VALOR MÉDIO | V. TOTAL |
|------|--|-------|------|-------|--------------|----------------------|
| 69 | CARRINHO BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE INOX 08 CUBAS 7LTS 220V. DESCRIÇÃO: Buffet térmico com 08 cubas 220V, em aço inox 304, tanque, tampas e moldura externa em aço inox 430 com estrutura tubular, resistência confeccionada em aço inox controlada por um termostato com escala de 30°C a 120°C, com uma lampada no painel indicando a função liga/desliga do termostato. Com rodízios giratórios na estrutura tubular. Material predominante Aço Inox e aço carbono. Dimensões Montado: Altura 150cm, largura 60cm, comprimento 148cm. Peso 15 Kg. Mesa: 140x60x21 cm. Cuba 7Litros cada em inox. | SPOLU | UND | 5 | R\$ 4.480,00 | R\$ 22.400,00 |
| | | | | | | R\$ 22.400,00 |

LOTE 105 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND. | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------|-------|------|-------|----------------|----------|
| | | | | | | |




Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|--------------|---------------|
| 1 | Nobreak potência nominal mínima de 2000 VA | MCM | UND | 30 | R\$ 1.590,00 | R\$ 47.700,00 |
| 2 | Nobreak potência nominal mínima de 1.200 VA; - mínimo de 4 tomadas 2p + T fêmea de saída microprocessado; - bateria Interna; - acionamento do inversor: < 1 ms; - filtro de linha incorporado; - tensão de entrada bivolt automático (115/127/220V); tensão de saída estabilizada 110 + ou - 10 %; proteção contra sobrecarga, curto-círculo, subtensão e sobretensão; proteção contra descarga total da bateria; alarmes audiovisuais no equipamento indicando, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia; - recarga automática da bateria; - Manuais de aperação em português; - Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. | MCM | UND | 7 | | R\$ 9.229,50 |
| 3 | Nobreak senoidal com potência de 1.500 VA. Tensão entrada bivolt automático (110/220v), tensão saída 115v. Proteção contra sobrecarga, curto-círculo, subtensão e sobretensão, proteção contra descarga total de bateria, alarmes audiovisuais no equipamento indicado, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia, recarga automática da bateria, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. | RAGTECH | UND | 9 | R\$ 1.318,50 | R\$ 13.140,00 |
| 4 | Nobreak 600va bivolt equipamento de alimentação ininterrupta de energia modelo back-ups 600va/300w entrada/saída 115v - 04 tomadas; partida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha inclusos; 3 leds indicadores de status; exclusivo led luminária de emergência; função mute; proteção contra sobrecarga e curto-círculo. gabinete preto. | MCM | UND | 21 | | R\$ 15.036,00 |
| 5 | Nobreak para semáforo (Bateria): Acionado automaticamente em caso de falha de energia elétrica com autonomia de 2 a 4 horas | MCM | UND | 8 | R\$ 678,00 | R\$ 5.424,00 |
| | | | | | | R\$ 90.529,50 |

LOTE 106 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|---------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Nobreak potência nominal mínima de 2000 VA | MCM | UND | 9 | R\$ 1.590,00 | R\$ 14.310,00 |
| 2 | Nobreak potência nominal mínima de 1.200 VA; - mínimo de 4 tomadas 2p + T fêmea de saída microprocessado; - bateria Interna; - acionamento do inversor: < 1 ms; - filtro de linha incorporado; - tensão de entrada bivolt automático (115/127/220V); tensão de saída estabilizada 110 + ou - 10 %; proteção contra sobrecarga, curto-círculo, subtensão e sobretensão; proteção contra descarga total da bateria; alarmes audiovisuais no equipamento indicando, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia; - recarga automática da bateria; - Manuais de aperação em português; - Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. | MCM | UND | 2 | | R\$ 2.637,00 |
| 3 | Nobreak senoidal com potência de 1.500 VA. Tensão entrada bivolt automático (110/220v), tensão saída 115v. Proteção contra sobrecarga, curto-círculo, subtensão e sobretensão, proteção contra descarga | RAGTECH | UND | 2 | R\$ 1.318,50 | R\$ 2.920,00 |



| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|------------|----------------------|
| | total de bateria, alarmes audiovisuais no equipamento indicado, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia, recarga automática da bateria, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. | | | | | |
| 4 | Nobreak 600va bivolt equipamento de alimentação ininterrupta de energia modelo back-ups 600va/300w entrada/saída 115v - 04 tomadas; partida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha inclusos; 3 leds indicadores de status; exclusivo led luminosa de emergência; função mute; proteção contra sobrecarga e curto-círculo, gabinete preto. | MCM | UND | 1 | R\$ 716,00 | R\$ 5.012,00 |
| 5 | Nobreak para semáforo (Bateria); Acionado automaticamente em caso de falta de energia elétrica com autonomia de 2 a 4 horas | MCM | UND | 2 | R\$ 678,00 | R\$ 1.356,00 |
| | | | | | | R\$ 26.235,00 |

LOTE 107 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | SPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-----------|-----|-------|----------------|----------------------|
| 1 | Microcomputador completo com monitor de 19 polegadas. Especificações mínimas: Processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir da sua fabricação), 20mb de cache total ou superior; Memória RAM de no mínimo 8GB padrão DDR4; Disco Rígido 1 TB de 3,5", SATA, 7200 RPM. Unidade Leitor de cartões de memória; Mouse ótico; Teclado padrão ABNT em Português-BR; 08 (oito) portas USB 2.0, 01 (uma) porta VGA e 01 (uma) porta serial; 01 (um) slot PCI-Express x16 e 02 (dois) PCI-Express x1. Interface de áudio integrada; com alto-falante interno; Interface de rede: Ethernet 10/100/1000Mbps, Integrada; Monitor de 19" LED Wide-Screen (diagonal) com conectores RGB analógico (VGA) e DVI-D com cabos. Contraste não inferior a 2000:1; Angulo de visão não inferior a 160° / 160° (H / V); Resolução mínima 1400 x 900 @ 75, 60 Hz - Suporlar 16,7 milhões de cores; Tempo de resposta mínimo de 5 ms; Mínimo de uma certificação contra Emissão e uma certificação de Economia de Energia ; Base com ajustes mínimos de altura e inclinação; Garantia integral de 12 meses dada no Brasil por assistência técnica autorizada pelo fabricante. | GOLDENTEC | UND | 8 | R\$ 2.769,67 | R\$ 22.157,36 |
| | | | | | | R\$ 22.157,36 |

VALOR TOTAL: R\$ 2.000.266,63 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil e sessenta e três reais).

02 – R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 02.268.603/0001-02, RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, 707, Centro – Tianguá-CE, (88) 3671.2482. 9.9718.8504, Email: rgmoreira@hotmail.com.br, ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA, inscrita no CPF: 834.079.953-34

LOTE 31 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | SPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--------------|-------|-----|-------|----------------|----------|
|------|--------------|-------|-----|-------|----------------|----------|



| | | | | | | |
|---|---|------|-----|------|-----------|---------------|
| 1 | Cadeira em polipropileno sem braço reforçado para auditório na cor branca. | IBAP | UND | 1090 | R\$ 26,50 | R\$ 28.885,00 |
| 2 | Cadeira plástica. Com braço poltrona empilhável monobloco, encosto fechado; características: dimensões mínimas (XPXA) (cm) 56x50x86 cm, capacidade de até 140kg, material: polipropileno (pp) 100% virgem com anti-uv, uso irrestrito; ambiente interno e externo; chuva e sol; comercial e residencial; garantia: 5 anos a partir da data de entrega aprovada e certificada; cor branca. | IBAP | UND | 40 | | R\$ 1.520,00 |
| 3 | Cadeira plástica cadeira; multiuso; modelo monobloco empilhável; confeccionada em polipropileno; na cor branca; sem braços; medindo (570x540x790)mm=(cxlxh). | IBAP | UND | 180 | R\$ 27,11 | R\$ 4.879,80 |
| 4 | MESA PLÁSTICA confeccionada em polipropileno, na cor branca 70x70x70 | IBAP | UND | 265 | R\$ 61,00 | R\$ 13.515,00 |
| | | | | | | R\$ 48.799,80 |

LOTE 55 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VAL. TOTAL |
|------|--|----------------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | Assento para automóvel ideal para crianças de 15 a 25 kg. | MULTIKIDS BABY | UND | 3 | R\$ 333,23 | R\$ 999,69 |
| 2 | Cadeira para automóvel certificada para o grupo 1/2/3 (de 9kg a 36 kg) | MULTIKIDS BABY | UND | 3 | R\$ 432,60 | 1.297,80 |
| | | | | | | R\$ 2.297,49 |

VALOR TOTAL: R\$ 51.097,29 (cinquenta e um mil noventa e seis reais e vinte e nove centavos)


03 – DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP, inscrita no CNPJ: 03.562.872/0001-31, com sede na Av. Enf. José Evangelista de Vasconcelos, nº 694, Seminário - Tianguá-CE, telefone: (88) 9208-8662 - Email: ditimarlicit@hotmail.com, representado pelo Sr. DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO, inscrito no CPF: 070.863.343-91.

LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VAL. TOTAL |
|------|---|----------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Ar condicionado 12.000 BTU - modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | AGRATTO | UND | 84 | R\$ 2.178,73 | R\$ 183.013,32 |
| 2 | Ar condicionado 48.000 BTU - modelo split, piso/teto, ciclo frio, trifásico, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | ELGIN | UND | 6 | R\$ 5.747,59 | R\$ 34.485,54 |
| 3 | Ar condicionado 18.000 BTU - modelo split, ciclo frio, seio PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses | AGRATTTO | UND | 13 | R\$ 3.229,23 | R\$ 41.979,99 |



Prefeitura de
Tianguá




| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|--------------|----------------|
| 4 | Ar condicionado 9.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | AGRATTO | UND | 63 | R\$ 1.333,33 | R\$ 83.999,79 |
| | | | | | | R\$ 343.478,64 |

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|---------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Ar condicionado 12.000 BTU - modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | AGRATTO | UND | 27 | R\$ 2.178,73 | R\$ 58.825,71 |
| 2 | Ar condicionado 48.000 BTU - modelo split, piscineto, ciclo frio, trifásico, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | ELGIN | UND | 1 | R\$ 5.747,59 | R\$ 5.747,59 |
| 3 | Ar condicionado 18.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | AGRATTO | UND | 4 | R\$ 3.229,23 | R\$ 12.916,92 |
| 4 | Ar condicionado 9.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses. | AGRATTO | UND | 21 | R\$ 1.333,33 | R\$ 27.999,93 |
| | | | | | | R\$ 105.490,15 |

LOTE 11 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|---------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Armário alto fechado 100% madeira, corpo laminado de 15mm (lateral, portas, prateleiras), boné superior em madeira laminado de 25mm, trinca nas portas, 4 prateleiras (sendo 1 fixa e 3 removíveis), sapatas plásticas antideslizantes e puxadores plástico. medidas: 1600mm x 750mm x 474mm (axlxp). cor padrão da unidade. | BELLUNA | UND | 50 | R\$ 673,51 | R\$ 33.675,50 |



| | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|---------------|
| 2 | Armário balcão baixo tampo: confeccionado em mdp bp (15mm) fab. através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 750mm(l) x 474mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm (e) x 800mm(l) x 452mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. prateleira: confeccionadas em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada.medindo 15mm(e) x 710mm(l) x 424mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura frontal, com bordas aparentes encabeçadas. COR DA UNIDADE | BELLUNA | UND | 32 | R\$ 23.896,32 |
| 3 | Beliche de madeira maciça, reforçado solteiro; largura 93,5 cm; profundidade 192cm; Espessura das barras 0,9 mm; Espessura dos pés 30mmx20mmx1,2mm espessura do estrado 20mmx20mmx1,2mm | BELLUNA | UND | 2 | R\$ 1.380,00 |
| 4 | Berços com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. | MIRELLE | UND | 11 | R\$ 7.113,48 |



Prefeitura de
Tianguá

SECRETARIA DE GESTÃO


206




| | | | | | |
|----|---|---------|-----|----|------------------|
| 5. | Biro c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confacionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação.COR DA UNIDADE | BELLUNA | UND | 38 | R\$ 12.375,46 |
| | | | | | R\$ 325,67 |




Prefeitura de
Tianguá

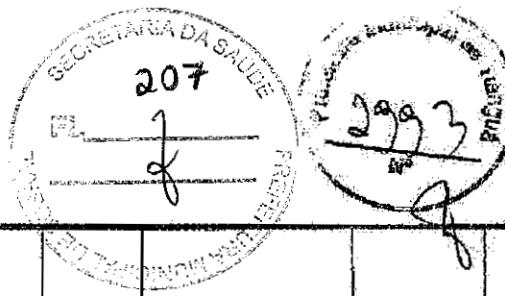

| | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|---------------|
| 6 | Biro c/ três gavetas e chaves mesa rebaixada (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicas junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação: | BELLUNA | UND | 39 | R\$ 24.160,00 |
| | | | | | R\$ 620,00 |



| | | | | | |
|----|--|---------------|-----|----|---------------|
| 7 | Biro em L com duas gavetas - medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm, possui dois pés confeccionados em aço chapa "W" com 6 dobras com três estruturas; barra ligação medindo 650mm(a)x200mm(l), chapa, retangular com 4 dobrões perpendiculares e base oblônica, possui duas calhas passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno, possui 1 pé central que forma a viga T reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fiação em formato elipse, na cor cinza cristal; possuir 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca ø5/16, que permite a regulagem quando for necessário, entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celofânica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embutido nas 03 colunas; possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito; NA COR DA UNIDADE. | BELLUNA | UND | 14 | R\$ 12.600,00 |
| 8 | Cômoda em madeira maciça (mogno) com 5 gavetas, medidas: 90 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm de altura. | SOLUZIONE | UND | 3 | R\$ 900,00 |
| 9 | Estante de aço com 6 prateleiras características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm), com reforço no fundo e na lateral, dimensões externas, 1980mmx920mmx300mm. | SÓ AÇO | UND | 42 | R\$ 14.070,00 |
| 10 | Estante em aço, para livros e revistas, 06 prateleiras inclinadas, dimensões mínimas de 2000 (altura) x 410 (profundidade) x 1000 (largura) mm, nas seguintes espessuras colunas de sustentação 2,00mm (chapa 14), prateleira 0,60mm (chapa 24), aparadores laterais 1,50mm (chapa 16), travessas 1,20mm (chapa 18), na cor padrão da Unidade. | MODELO MOVEIS | UND | 27 | R\$ 11.529,00 |
| 11 | Guarda Roupa 3 portas - produzido em MDP (padrão BP). | SOLUZIONE | UND | 2 | R\$ 800,00 |
| | | | | | R\$ 1.600,00 |
| | | | | | R\$ |

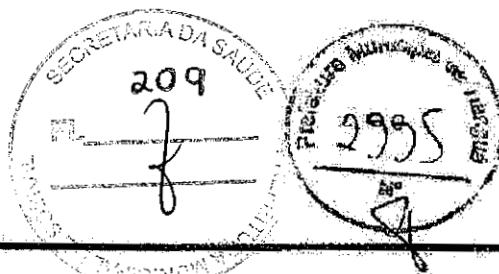


143.709,76

LOTE 18 - AMPLA PARTICIPAÇÃO


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|----------|----------------|-----------------------------|
| 1 | CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, 01 MESA E 04 CADEIRAS: mesa: estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de "u" invertido, pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola, soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perimetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi-pó, hibrida e eletrostática cor cinza, tampo (1000x1000mm) em mdf 15mm espessura, face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável, recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário, bordas com acabamento em pvc tipo "T" cor branco, fixado por 8 parafusos 5x30, altura do tampo ao chão 580mm. cadeira: estrutura feita com pés em tubo de aço industrial de 1 1/4 (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de 3/4 (parede 1,06 mm), fechamento dos pés com ponteiras em resina plástica pp, estilo bolinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1 1/4 de diâmetro e 50 mm de altura, soldagem pelo processo mig, pintura em epoxi-pó, assento/encosto em forma de concha feita em resina plástica pp nas medidas 290x300x300 mm (axxp) contendo na parte traseira a identificação do fabricante, contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega-mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm, na parte inferior do assento dobrado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastics, altura do assento ao chão 270 mm e altura do encosto ao chão 300 mm. | BELLUNA | CONJUNTO | 120 | R\$ 700,00 R\$ 84.000,00 |
| 2 | Conjunto Merenda com 04 lugares com cadeira: Mesa com tampo feito em compensado multilaminado de 30 mm com bordas PVC em todo seu perimetro, fixada à estrutura através de parafusos. Medindo 1830x960mm com 04 cavidades com aproximadamente 290x230mm, Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230 mm, com 4mm de espessura, possuindo coluna entre as pernas da criança com mínimo de 30mm, encosto com | BELLUNA | UND | 12 | R\$ 815,00 R\$ 9.780,00 |




| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|-----|------------|---------------|
| | altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura, um círculo de segurança em níquel em cada assento. o assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças, lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. altura tampo/chão 760 mm. estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 e cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm, pés duplos em formato em SKI confeccionados em tubo 50 por 25mm, sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x150mm, antiderrapante e também com a função de proteção da pintura. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. cor da estrutura branca. Cadeira Giratória: para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. assento em medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mmx30mm com 1,5 e espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura gás. estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. altura do assento ao chão: máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente. o mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês. | | | | | |
| 3 | Conj. aluno - 1 mesa + 1 cadeira conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em | BELLUNA | UND | 150 | R\$ 425,00 | R\$ 63.750,00 |





polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço DIMENSÕES DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados, revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra - placa fenólica) de 0,6 mm. DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão CARACTERÍSTICAS DA Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados em cores variadas Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

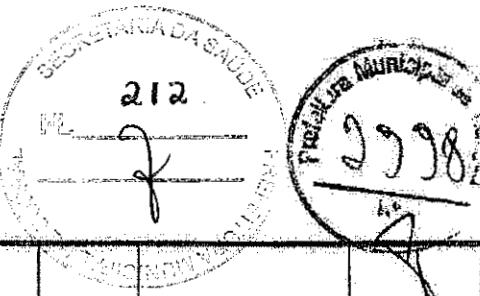


| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|-----|--------------|----------------|
| 4. | Conjunto coletivo infantil, composto de 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras: mesa central: estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm). fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites, tampo (403mm de diâmetro) em resina abs, com recorte em forma sexlavada, côncavo na extremidade com abas de 36mm x 3mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais, suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo pop-4.8x16, altura 580mm. mesas trapézio: estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm), base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiras 20x20 com pino. fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos: tampo (560x350x200mm) em resina abs em formato trapézio, superfície texturizada, com extremidade côncava (abas de 35mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior. dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9mm de profundidade. fixado por encaixe e seis rebites do tipo pop 4.8x16, altura total 580mm. cadeiras: estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm), travessa entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm), base de fixação do encosto em tubo ¾ (parede 1,06mm), sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (parede 1,20). fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "I" 20x30 com calço, nas dimensões 26x35, fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. topos | BELLUNA | UND | 186 | R\$ 1.980,00 | R\$ 368.280,00 |
|----|---|---------|-----|-----|--------------|----------------|



| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|------------|--------------|
| | | | | | | |
| | <p>dos tubos da base do encosto com ponteiras 3/4 interna, protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados à estrutura através de pinos. assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina pp, texturizado, curvaturas anteriores e posteriores anatomicas, cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto evitando danos à vestimenta do usuário, fixados à estrutura através de oito rebites de repuxo do tipo pop 4.8x16, soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perimetro de união, juntas com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escondas, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm. COR DA UNIDADE</p> | | | | | |
| 5 | <p>CONJUNTO PROFESSOR: Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto relevo. painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado à estrutura através de parafusos. base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mmx25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação com tubo 50mmx30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mmx25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mmx40mm com espessura mínima de 1,2mm. base dos pés em tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco, uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mmx48mm fixadas entre as colunas, sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mmx53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço</p> | BELLUNA | UND | 15 | R\$ 484,00 | R\$ 7.260,00 |



| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|------------|---------------|
| | industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetado em auto relevo no encosto, assento com medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm, altura do assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés, base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30 mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatadas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura previnindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos. | | | | | |
| 6 | Mesa de refeitório modelo infantil + crianças de 4 a 6 anos. mesa - tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó, altura 56cm. banco refeitório empilhável tubo redondo - infantil. tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó, altura 35cm. tampos e estruturas na cor da unidade | BELLUNA | UND | 36 | R\$ 630,00 | R\$ 22.680,00 |



| | | | | | | |
|---|--|---------|-----|----|--------------|----------------|
| 7 | Mesa Refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) com 6. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formicá, acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. NA COR DA UNIDADE. | BELLUNA | UND | 45 | R\$ 1.050,00 | R\$ 47.250,00 |
| | | | | | | R\$ 603.000,00 |

LOTE 51 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Monitor LCD de 23 polegadas Widescreen (panel led) Full HD | AOC | UND | 6 | R\$ 943,00 | R\$ 5.658,00 |
| 2 | Smart TV - polegadas 40" resolução full hd, tecnologia led, recursos smart | PHILCO | UND | 3 | R\$ 1.970,73 | R\$ 5.912,19 |
| 5 | Smart tv led 32" hd com conversor digital, smart tv, preta, 32", resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de vídeo pqi – picture quality index 100 – modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer, garantia de 01 ano. | AOC | UND | 12 | R\$ 1.533,90 | R\$ 18.406,80 |
| | | | | | | R\$ 29.976,99 |

LOTE 60 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|----------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | VENTILADOR DE TETO ORBITA 360° 50 CM, 3 PÁS EM PROLIPROPILENO INJETADO, 3 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO, COR PRETA, BIVOLT, CERTIFICAÇÃO INMETRO E/OU PROCEL A, DIMENSÕES APROXIMADAS: D 50XP 20 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | LORENSID | UND | 18 | R\$ 308,00 | R\$ 5.544,00 |




Prefeitura de
Tianguá



| | | | | | | |
|---|---|----------|-----|-----|------------|---------------|
| 2 | VENTILADOR - TIPO COLUNA, DIAMETRO MINIMO DA HELICE 50CM. | VENTISOL | UND | 35 | R\$ 186,36 | R\$ 6.592,60 |
| 3 | Ventilador de parede 60 cm, tipo: lufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura, possuir motor com rolamento e potência de 220 w, selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300 rpm, garantia do fabricante de no mínimo 24 meses (2 anos), contra vícios ou defeitos de fabricação, certificado pelo inmetro. | VENTISOL | UND | 281 | R\$ 196,33 | R\$ 55.168,73 |
| | | | | | | R\$ 67.305,33 |

LOTE 68 - AMPLA PARTICIPAÇÃO


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|----------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Mesa de reunião, estrutura em MDP, acabamento em BP, com suporte para até 25 kg, 74,5cm de altura, 2m de largura e 1m de profundidade, com 8 cadeiras, na cor carvalho. | BELLUNA | UND | 8 | R\$ 1.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| 2 | Mesa de reunião de 25mm mesa - de trabalho, tampo em madeira mdf de 25,00mm de espessura, revestida, em ambas as faces, com laminado melamínico, bordas revestidas com fita de pvc com 2,00mm de espessura, em formato retangular medindo aprox.: 1.100,00mm (largura) x 600,00mm (profundidade), com 730,00mm (altura), estrutura lateral em madeira mdf de 25,00mm de espessura, cor a definir, mesa com sapatas reguladoras de nível. | BELLUNA | UND | 38 | R\$ 780,56 | R\$ 29.661,28 |
| 3 | MESA COM 6 CADEIRAS: Conjunto de mesa com 06 cadeiras: 01 Base com estrutura em aço (pés e reforço), 01 Tampo em Pedra mármore, 6 Cadeiras com encosto estrutura em aço gradeado e estofamento com revestimento em corino., Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios para maior proteção contra corrosão e ferrugem aumentando sua durabilidade, revestimento com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes precisos através de furos, parafusos alien arrebites, que aumentam a estabilidade e rigidez do móvel. Dimensões Cadeira - Altura: 95 cm • Mesa - Largura: 140cm - Profundidade: 75cm. | CIPLAFFE | UND | 56 | R\$ 544,96 | R\$ 30.517,76 |



| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|----|------------|-----------------------|
| 4. | Mesa para computador com gaveta, em madeira MDF de 15mm de espessura, revestido em laminado na cor padrão cinza claro, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador. | BELLUNA | UND | 29 | R\$ 425,00 | R\$ 12.325,00 |
| 5. | Mesa para computador, em madeira MDF de 15mm de espessura, revestido em laminado na cor padrão da unidade, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador. | BELLUNA | UND | 91 | R\$ 419,00 | R\$ 38.129,00 |
| | | | | | | R\$ 118.633,04 |

LOTE 69 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|---------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1. | Mesa de reunião, estrutura em MDP, acabamento em BP, com suporte para até 2574,5cm de altura, 2m de largura e 1m de profundidade, com 8 cadeiras, na cor carvalho. | BELLUNA | UND | 2 | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| 2. | Mesa de reunião de 25mm mesa - de trabalho, tampo em madeira mdf de 25,00mm de espessura, revestida, em ambas as faces, com laminado melamílico, bordas revestidas com fita de pvc com 2,00mm de espessura, em formato retangular medindo aprox. 1.100,00mm (largura) x 800,00mm (profundidade), com 730,00mm (altura), estrutura lateral em madeira mdf de 25,00mm de espessura, cor a definir, mesa com sapatas reguladoras de nível. | BELLUNA | UND | 12 | | R\$ 9.366,72 |
| 3. | MESA COM 6 CADEIRAS: Conjunto de mesa com 06 cadeiras: 01 Base com estrutura em aço (pés e reforço), 01 Tampo em Pedra mármore, 6 Cadeiras com encosto estrutura em aço gradeado e estofamento com revestimento em corino. Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios para maior proteção contra corrosão e ferrugem aumentando sua durabilidade, revestimento com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com maior resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes precisos através de furos, parafusos allen arrebitados, que aumentam a estabilidade e rigidez do móvel. Dimensões Cadeira - Altura: 95 cm • Mesa - Largura: 140cm - Profundidade: 75cm. | CIPLAPE | UND | 18 | | R\$ 9.809,28 |
| | | | | | R\$ 544,96 | |




| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|------------|---------------|
| 4 | Mesa para computador com gaveta, em madeira MDF de 15mm de espessura, revestido em laminado na cor padrão cinza claro, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador. | BELLUNA | UND | 9 | R\$ 425,00 | R\$ 3.825,00 |
| 5 | Mesa para computador, em madeira MDF de 15mm de espessura, revestido em laminado na cor padrão da unidade, com detalhe em preto, dimensões 0,70m de largura x 0,75m de altura x 0,50 de profundidade, com prancha para teclado e base para CPU e pé regulador, todo o material e serviço fica por conta do prestador. | BELLUNA | UND | 30 | R\$ 419,00 | R\$ 12.570,00 |
| | | | | | | R\$ 37.571,00 |

LOTE 73 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|------------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Tablet - capacidade 16gb (expansível até 64gb através de micro sd) | MULTILASER | UND | 45 | R\$ 678,67 | R\$ 30.540,15 |
| | | | | | | R\$ 30.540,15 |

LOTE 103 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|---------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | Cadeira longarina de 04 lugares | BELLUNA | UND | 48 | R\$ 476,40 | R\$ 22.867,20 |
| 2 | Longarina executiva 03 lugares sem braços estrutura fixa com estrutura com tubo metálico 50x30 parede 1,2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c . pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando a aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 15mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada medidas: assento: 45x44, encosto: 42x36, revestimento em tecido ou corano a ser definido. | BELLUNA | UND | 48 | R\$ 378,00 | R\$ 18.144,00 |

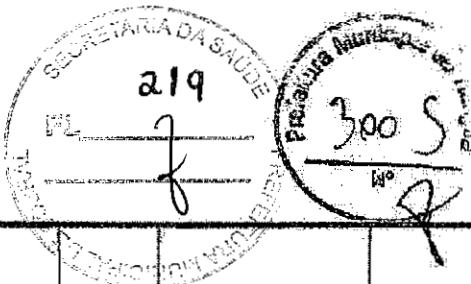


| | | | | | |
|---|--|----------|-----|----|---------------|
| 3 | LONGARINA de aço 3 lugares: fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5. a longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. requisitos de partes e pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezessete milímetros) de 16 espessura mínima. as sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16". sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 360 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm). a altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a +7°. encostos: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). a altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm). cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 10mm). inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- revestimento do assento e encosto: em couro sintético, couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor | BELLUNA. | UND | 38 | R\$ 14.364,00 |
| | | | | | R\$ 378,00 |



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------|
| preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura de cerca de 600 g/m ² . também será aceito vinil preto constituído por um "top coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m ² , com forro de algodão e texturizado. apoia-braços: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pé lateral) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina. longarina: composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos. a fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo. as longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc. na cor da unidade | | | | | | |
| | | | | | | R\$ 55.375,20 |

LOTE 104 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | SPECIFICAÇÃO | MARCA | UND. | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VAL. TOTAL |
|------|--|---------|------|-------|----------------|--------------|
| 1 | Cadeira longarina de 04 lugares | BELLUNA | UND. | 16 | R\$ 476,40 | R\$ 7.622,40 |
| 2 | Longarina executiva 03 lugares sem braços estrutura fixa com estrutura com tubo metalon 50x30 parede 1,2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c . pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando a aplicação uniforme. estoofamento fabricado com madeira compensada de 15mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada medidas: assento: 45x44, encosto: 42x36, revestimento em tecido ou corano a ser definido. | BELLUNA | UND. | 16 | R\$ 378,00 | R\$ 6.048,00 |



| | | | | | |
|---|---|---------|-----|----|--------------|
| 3 | LONGARINA de aço 3 lugares: fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5. a longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. requisitos de partes e pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura mínima. as sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16". sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser oferecidos, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos. com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm), a altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°. encostos: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). a altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm). cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 10mm). inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- revestimento do assento e encosto: em couro sintético, couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor | BELLUNA | UND | 12 | R\$ 4.536,00 |
| | | | | | R\$ 378,00 |



Prefeitura de
Tianguá



| | | | | |
|---|--|--|--|---------------|
| preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura de cera de 600 g/m ² , também será aceito vinil preto constituído por um "top coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m ² , com forro de algodão e texturizado. apoia-braços: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pé lateral) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina. longarina: composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calofas m5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos, a fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo. as longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc. na cor da unidade. | | | | |
| | | | | R\$ 18.206,40 |

VALOR TOTAL: R\$ 1.553.286,66 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

04 - B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - ME - CNPJ: 38.179.851/0001-16 - Endereço: Rua José Merhy, 1268, Boa Vista Curitiba, Paraná E-mail: licitacao@b2g.com.br Telefone (41) 4101-6949 Liliane Fernanda Ferreira, portadora do RG nº 10.748.430-2 e CPF nº 079.711.079-86,


LOTE 89 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|-------------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Mesa digital interativa com tela com tecnologia touch com reconhecimento ao toque humano e também de objetos de plástico, pincel, feltro, entre outros. Com elementos visuais de fácil compreensão, todos os jogos com diferentes níveis de aprendizado, auxiliando o desenvolvimento da criança. Composição: em polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante na coloração original mesmo que exposto ao tempo. sistema Android, aplicativos gratuitos na Google Play, Interface de Tela* Padrão 21,5" com opções de Telas de 10,5" até 24" Multi-Toque, até 10 toques simultâneos; com | QUINXY / QTM-2106 | UND | 8 | R\$ 14.088,00 | R\$ 112.704,00 |

 Av. Moisés Malta, 785 – Nenê Plácido – CEP: 62327-335 – Tianguá – Ceará www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/0001-20 – CGF: 06.920.167-1 – Fone: (88) 3671-2288




Prefeitura de
Tianguá




| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|
| | <p>unidade de processamento, embutida no interior do tampo com processamento a partir de Dual Core; memória e disco de armazenamento permitindo customizações de Hardware; Interfaces e Acessos: Som estéreo; com conexão USB; conexão Wireless; conexão Bluetooth; conexão para Microfone; Botão Liga e Desliga; Fone de Ouvido; Rede RJ45; Cores Sólidas com opção de mesclar até 3 cores; Cores Básicas: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO; Cores Especiais: Azul Claro, Verde Claro, Violeta, Rosa, Marrom, Cinza, Preto e Branco. Energia 220/Bivolt automático, contendo atividades instaladas ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis, formas de abordagem e adaptáveis para várias línguas (Português, Inglês, Espanhol e muitas outras) criando uma combinação incansável para as crianças. Permitir atualização automática, ilimitada e gratuita. Entre os temas pré-instalados Alfabetização, Libras, Línguas, Ciências, Matemática, Geografia, História, Ilustração e Cores, Memória, Coordenação Motora, Percepção Visual, Raciocínio Lógico e muitas outras atividades; Instalação e Utilização dos aplicativos somente com chave de segurança. Compatível com Windows, Linux, Android (Inclusive Google Play). Acessórios Cabo de energia, CD e manual. Garantia Garantia legal. Acabamento Sem arestas ou quinas; Isolamento elétrico; Resistentes a choques e riscos; Tela resistente a água (não imerso); Resistente a pressão superior a 40kg ESPECIFICAÇÕES - Tela de 21,5 polegadas IPS alta definição, - Multi Touch Screen, Acabamento em acrílico. - Som estéreo digital. - Conexão USB. - Conexão Wireless. - Conector de energia com fusível de proteção. - Sistema de refrigeração com cooler ultra-quiet. - Resistente a água (não imerso) e sistema ante choque e ante vibração. - Cantos arredondados para evitar acidentes. - Isolamento elétrico. - Resistente a choques e riscos. - Bivolt automática. - Sistema operacional Customizado. - Instalados mais de 110 atividades ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis. INCLUINDO - CD com Manual de Instruções, - Cabo de energia, - Certificado de Garantia, - Caneta Touch.</p> | | | | |
| | | | | | R\$ 112.704,00 |

LOTE 90 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------|-----|-------|----------------|----------|
|------|---------------|-----|-------|----------------|----------|



| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----|---|---------------|---------------|
| 1 | Mesa digital interativa com tela com tecnologia touch com reconhecimento ao toque humano e também de objetos de plástico, pincel, feltro, entre outros. Com elementos visuais de fácil compreensão, todos os jogos com diferentes níveis de aprendizado, auxiliando o desenvolvimento da criança. Composição: em polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante na coloração original mesmo que exposto ao tempo, sistema Android, aplicativos gratuitos na Google Play, Interface de Tela Padrão 21,5" com opções de Telas de 10,5" até 24" Multi-Toque, até 10 toques simultâneos; com unidade de processamento, embutida no interior do tampo com processamento a partir de Dual Core, memória e disco de armazenamento permitindo customizações de Hardware; Interfaces e Acessos: Som estéreo; com conexão USB; conexão Wireless; conexão Bluetooth; conexão para Microfone; Botão Liga e Desliga; Fone de Ouvido; Rede RJ45; Cor Sólidas com opção de mesclar até 3 cores; Cores Básicas: AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO; Cores Especiais: Azul Claro, Verde Claro, Violeta, Rosa, Marrom, Cinza, Preto e Branco. Energia 220/Bivolt automático, contendo atividades Instaladas ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis, formas de abordagem e adaptáveis para várias línguas (Português, Inglês, Espanhol e muitas outras) criando uma combinação incansável para as crianças. Permitir atualização automática, ilimitada e gratuita. Entre os temas pré-instalados Alfabetização, Libras, Línguas, Ciências, Matemática, Geografia, História, Ilustração e Cores, Memória, Coordenação Motora, Percepção Visual, Raciocínio Lógico e muitas outras atividades; instalação e Utilização dos aplicativos somente com chave de segurança. Compatível com Windows, Linux, Android (Inclusive Google Play). Acessórios Cabo de energia, CD e manual, Garantia Garantia legal. Acabamento Sem arestas ou quinas; Isolamento elétrico; Resistentes a choques e riscos; Tela resistente a água (não imerso); Resistente a pressão superior a 40kg ESPECIFICAÇÕES - Tela de 21,5 polegadas IPS alta definição, - Multi Touch Screen, Acabamento em acrílico. - Som estéreo digital. - Conexão USB. - Conexão Wireless. - Conector de energia com fusível de proteção. - Sistema de refrigeração com cooler ultra-quiet. - Resistente a água (não imerso) e sistema ante choque e ante vibração. - Cantos arredondados para evitar acidentes. - Isolamento elétrico. - Resistente a choques e riscos. - Bivolt automática. - Sistema operacional Customizado. - Instalados mais de 110 atividades ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis. INCLUINDO: - CD com Manual de instruções, - Cabo de energia, - Certificado de Garantia. - Caneta Touch. | QUINYX / QTM-210G | UND | 2 | R\$ 14.068,00 | R\$ 28.176,00 |
| | | | | | R\$ 28.176,00 | |



LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|----------------|--------------|
| 1 | Lousa Interativa. Tamanho 175cmx132cm | QUINYX / QWO - 8602M | UND | 2 | R\$ 3.498,00 | R\$ 6.996,00 |
| | | | | | | R\$ 6.996,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 147.876,00 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e seis reais).

X 05 - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, CNPJ n. 26.383.168/0001-17, sediada a AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181 BARROSO - FORTALEZA/CE - Fone: (85) 3268-3011 / Cel: (85) 9.9761-2971 - E-Mail : licitacao@shoppingprosaude.com.br - EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO - RG N° 94002125321 SSPCE, , CPF N° 772.765.403-59

LOTE 05 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 113 | R\$ 226,77 | R\$ 25.625,01 |
| 2 | ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 113 | R\$ 191,43 | R\$ 21.631,59 |
| | | | | | | R\$ 47.256,60 |

LOTE 06 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | ANDADOR ORTOPÉDICO COM RODAS - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 37 | R\$ 226,77 | R\$ 8.390,49 |
| 2 | ANDADOR ORTOPÉDICO ARTICULADO E DOBRÁVEL - Em alumínio, com regulagens, rodas com borrachas antiderrapantes, dobrável, capacidade até 130Kg | INDAIA | UND | 37 | R\$ 191,43 | R\$ 7.082,91 |
| | | | | | | R\$ 15.473,40 |

LOTE 36 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CAMA HOSPITALAR MANUAL - Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades e aço carbono. Rodízios de 3º sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 | TM | UND | 38 | R\$ 2.525,00 | R\$ 95.950,00 |



Prefeitura de
Tianguá

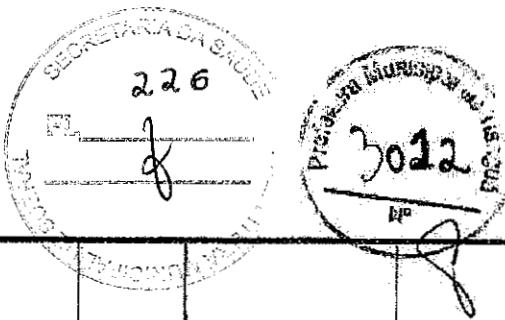

| | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|--------------|----------------|
| | x 0,90 x 0,65. | | | | | |
| 2 | CAMA HOSPITALAR 01 (UMA) MANIVELA - Movimentos: Elevação dorsal. Acionamento através de 1 manivela. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Acompanha grades em aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65. | TM | UND | 38 | R\$ 1.725,00 | R\$ 65.550,00 |
| | | | | | | R\$ 161.500,00 |

LOTE 37 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V-TOTAL |
|------|---|-------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CAMA HOSPITALAR MANUAL - Movimentos: Elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado. Acionamento através de manivelas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades em aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65. | TM | UND | 12 | R\$ 2.525,00 | R\$ 30.300,00 |
| 2 | CAMA HOSPITALAR 01 (UMA) MANIVELA - Movimentos: Elevação dorsal. Acionamento através de 1 manivela. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Acompanha grades em aço carbono. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 0,65. | TM | UND | 12 | R\$ 1.725,00 | R\$ 20.700,00 |
| | | | | | | R\$ 51.000,00 |

LOTE 53 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V-TOTAL |
|------|---|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA FIXA - Estrutura em aço carbono. Fixa. Pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene. Encosto em courvin. Apoio de pés escamoteáveis. Apoio de braços removíveis. | CARONE | UND | 225 | R\$ 357,61 | R\$ 80.462,25 |



227
30/13


| | | | | | | |
|---|--|--------|-----|-----|------------|-----------------------|
| 2 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA FIXA PARA OBESO - Indicada para o banho e auxílio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 130 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis; assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin. | CARONE | UND | 113 | R\$ 518,89 | R\$ 58.634,57 |
| 3 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA DOBRÁVEL - É indicada para o auxílio ao banho e uso de vaso sanitário, para usuários de até 100 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin. | CARONE | UND | 225 | R\$ 419,00 | R\$ 94.275,00 |
| | | | | | | R\$ 233.371,82 |

LOTE 54 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|--------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA FIXA - Estrutura em aço carbono. Fixa. Pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene. Encosto em courvin. Apoio de pés escamoteáveis. Apoio de braços removíveis. | CARONE | UND | 75 | R\$ 357,61 | R\$ 26.820,75 |
| 2 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA FIXA PARA OBESO - Indicada para o banho e auxílio no uso do vaso sanitário para usuários que possuem até 130 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis; assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin. | CARONE | UND | 37 | R\$ 518,89 | R\$ 19.198,93 |
| 3 | CADEIRA DE BANHO/HIGIÉNICA DOBRÁVEL - É indicada para o auxílio ao banho e uso de vaso sanitário, para usuários de até 100 Kg. Estrutura em aço carbono, fixa, pintura epóxi, rodas dianteiras e traseiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés escamoteável, apoio de braços removíveis, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene, encosto em courvin. | CARONE | UND | 75 | R\$ 419,00 | R\$ 31.425,00 |

LOTE 79 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---------------|-------|-----|-------|----------------|----------|
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|----|------------|--------------|
| 1 | Cadeira de rodas com capacidade de 70 kg. | CARONE | UND | 13 | R\$ 599,54 | R\$ 6.936,02 |
| | | | | | | R\$ 6.936,02 |

VALOR TOTAL: R\$ 592.982,52 (quinhentos e noventa e dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

06 - RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP - C.N.P.J: 08.096.586/0001-41 - AV BRASILIA, 2051, CASA 35 -, 141 - CEP: 86600-224 - PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL - ROLANDIA - PR - comercial@modelolicit.com.br - Fone: (43) 99141-4307 - LUIZ FELIPE CAZADO CANDREVA - CPF: 051.531.269-00

LOTE 32 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|-----------|-----|-------|----------------|---------------|
| 1 | CÂMERAS : multi HD com inflavermelho 11 e 20 Intelbras com resolução megapixels em alta definição possui ângulo de 97 grau ideal para monitorar ambientes amplos e garante maior abertura na imagem. | HIKVISION | UND | 60 | R\$ 116,62 | R\$ 6.997,20 |
| 2 | Câmera de Segurança com rotação 360° 1120 bullet externa. | HIKVISION | UND | 75 | R\$ 124,13 | R\$ 9.309,75 |
| | | | | | | R\$ 16.306,95 |

VALOR TOTAL: R\$ 16.306,95 (dezessete mil trezentos e seis reais e noventa e cinco centavos).

07 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 65.149.197/0002-51 - RODOVIA ES-010, 4255 A, SALA 05, CHÁCARA 274^a, BAIRRO JARDIM LIMOEIRO - SERRA-ES - (31) 3047-4990 - leandro@repremig.com.br - LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO - CPF: 013.371.746-10


LOTE 50 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|--|---------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1 | Monitor LCD de 23 polegadas Widescreen (painel led) Full HD | AOC | UND | 19 | R\$ 943,00 | R\$ 17.917,00 |
| 2 | Smart TV - polegadas 40", resolução full hd, tecnologia led, recursos smart | AOC | UND | 12 | R\$ 1.970,73 | R\$ 23.648,76 |
| 3 | Smart tv led 50" hd com conversor digital, smart tv, preta, resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de vídeo pqj - picture quality index 100 - modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer, garantia de 01 ano. | PHILIPS | UND | 1 | R\$ 2.489,67 | R\$ 2.489,67 |
| 4 | Smart TV LED 43" Full HD Quad Core, Bluetooth 3 HDMI 2 USB Wi-Fi | PHILIPS | UND | 1 | R\$ 2.012,83 | R\$ 2.012,83 |
| 5 | Smart tv led 32" hd com conversor digital, smart tv, preta, 32", resolução hd, taxa de atualização 60hz, recursos de vídeo pqj - picture quality index 100 - modo filme, potência de áudio 10w (rms), quantidade de entradas usb: 2, quantidade de entradas hdmi: 2, entrada vga: 1, wifi integrado, conversor digital, sleep timer, garantia de 01 ano. | PHILIPS | UND | 39 | R\$ 1.533,90 | R\$ 59.822,10 |
| 6 | Televisão de LED 40 polegadas; com WIFI, HDR para brilho e contraste e plataforma fíxer. | PHILIPS | UND | 3 | R\$ 1.133,00 | R\$ 3.399,00 |
| | | | | | | R\$ 109.289,36 |

VALOR TOTAL: R\$ 109.289,36 (cento e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).



Prefeitura de
Tianguá

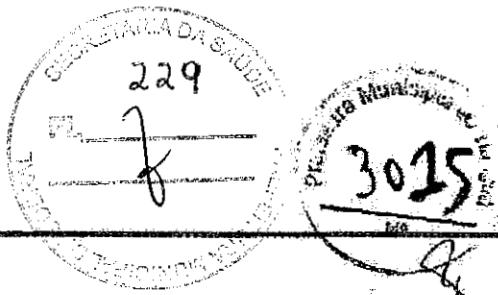

LOTES FRACASSADOS

LOTE 03, 04 07 08 09 100 101 102 12 13 14 15 20 21 22, 23 24 25 26 27 28 34 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 52 56 57 58 59 63 64 65
66 67 70 71 72 74 75 77 78 80 81 82 83 84 86 87 88 93 94 96 97 98 99 76 43 33 56 e 83.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 4.471.105,41 (quatro milhões quatrocentos e setenta e um mil cento e cinco reais e quarenta e um centavos).

Cjêncio aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Publique-se. Incorpore-se aos autos. Registre-se nos Portais de Transparéncia Ativa.

Fica desde logo a CPL autorizada a proceder a notificação da adjudicatária para assinatura de contrato.

Após formalização do contrato, seja o extrato elaborado, publicado e a avença remetida ao Setor Contábil para providências cabíveis, conforme a Lei 4.320/84.

Tianguá-CE, 09 de Setembro de 2022.


REJARLEY VIRIRA DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR