




CORTE AA




DETALHE DA CAIXA DE HIDRANTE

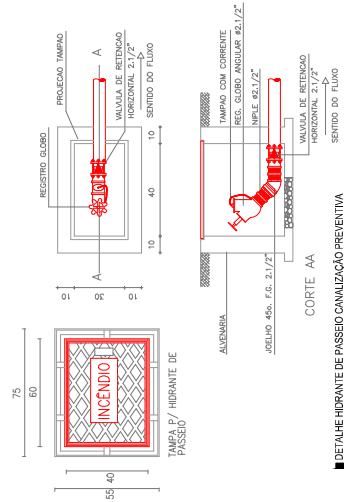

DETALHE HIDRANTE DE PASSEIO CANALIZAÇÃO PREVENTIVA



DETALHE ENVELOPAMENTO DA TUB. DE INCÊNDIO




DETALHE FIXAÇÃO DA BOMBA


OBSERVAÇÕES

- 1 - A ENTRADA DE FORÇA PARA A EDIFICAÇÃO DEVE SER PROTEGIDA PARA SUPO-
RTER O FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO EM CONJUNTO COM OS RE-
MAIS COMPONENTES ELÉTRICOS DA CARGA, A PLENA CARGA.
- 2 - AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVEM
SER SINCRONIZADAS COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGAR".

■ DETALHE ESQUEMÁTICO LIGACÃO DA BOMBA PARA AÇÃOAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

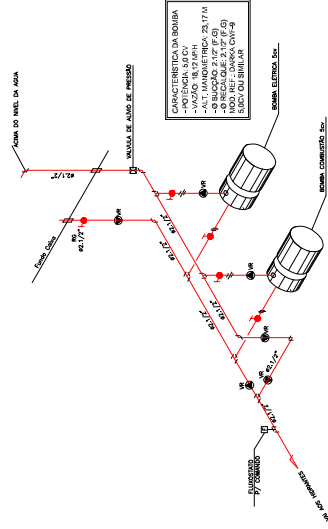

DECLARATION OF INTEREST




LET LIBRARIET LIDRANC

[illegible]

[illegible]



FOCAL AREA



FROM A SE



1800-451-4511

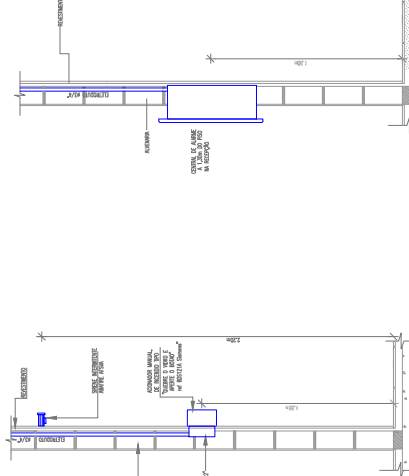[illegible]