



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2019–SEINF/CPL
DATA DA LICITAÇÃO: 25/06/2019 ÀS 09hs00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2019-SEINF/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 190.590,80 (CENTO E NOVENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)**. Com prazo de execução Conforme Cronograma.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, portador do CPF nº: 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✦ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP

ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.

CNPJ: 12.314.392/0001-42

FONE: (88) 9.9433-7208

E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com

Massapê, 24 de Junho de 2019.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce


Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
MASSAPÊ, CE 25 DE JUNHO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 028/2019-SEINF/CPL

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAÚDE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.844,00
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	100,00	74,58	88,44	8.844,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					4.698,34
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	110,34	130,84	785,04
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	130,81	155,11	1.861,32
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	640,57	759,59	759,59
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.089,89	1.292,39	1.292,39
3		LOCAÇÃO DA OBRA					190,28
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	951,41	0,17	0,20	190,28
4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.302,20
4.1	C3309	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL)	H	4,17	52,53	62,29	259,75
4.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50,07	2,21	2,62	131,18
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	50,07	15,35	18,20	911,27
5		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					369,18
5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	6,34	49,11	58,23	369,18
6		PISOS					112.813,22
6.1	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	577,14	32,44	38,47	22.202,58
6.2	COMP.EXT_03	PISO FULGET EM PLACAS DE 40 X 40XCM ASSENTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4	M2	118,81	128,65	152,55	18.124,47
6.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	78,97	72,34	85,78	6.774,05
6.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	832,91	24,20	28,70	23.904,52
6.5	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	753,94	14,93	17,70	13.344,74
6.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	8,50	27,86	33,04	280,84






PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAÚDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
6.7	C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	49,49	337,72	400,47	19.819,26
6.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	577,14	12,22	14,49	8.362,76
7		DRENAGEM SUPERFICIAL					10.797,14
7.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	120,74	14,19	16,83	2.032,05
7.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	225,15	32,83	38,93	8.765,09
8		CONTENÇÕES					1.729,52
8.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	4,56	319,85	379,28	1.729,52
9		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO					9.584,99
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	12,00	577,58	684,89	8.218,68
9.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	118,50	9,72	11,53	1.366,31
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA E VESTIÁRIO)					38.625,37
10.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	157,00	14,54	17,24	2.706,68
10.2	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	630,00	4,50	5,34	3.364,20
10.3	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	12,00	5,32	6,31	75,72
10.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	241,42	286,28	3.435,36
10.5	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	259,09	307,23	921,69
10.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	14,34	17,00	51,00
10.7	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	18,94	22,46	22,46
10.8	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	151,64	179,81	539,43
10.9	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/ 03 PÉTALAS C/ LÂMPADAS EM LED 115 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UM	5,00	3.659,83	4.339,83	21.699,15
10.10	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	820,95	973,48	973,48
10.11	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	5,00	752,94	892,84	4.464,20
10.12	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	60,00	5,23	6,20	372,00
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					886,94
11.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	9,08	10,77	21,54
11.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	12,60	14,94	268,92
11.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	20,17	23,92	23,92
11.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	241,42	286,28	572,56



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAÚDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
12		SERVIÇOS FINAIS					749,62
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	832,91	0,76	0,90	749,62
TOTAL GERAL COM BDI..... R\$							190.590,80

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular


TOTAL GERAL CIENTO E NOVENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

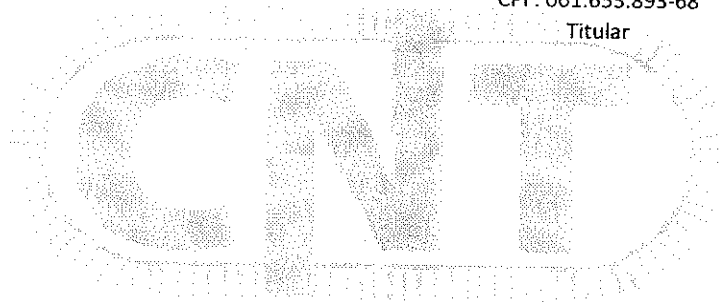

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 25 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2019-SEINF/CPL

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAÚDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS						%	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18,15%	1.605,19	61,45%	5.434,64	20,40%	1.804,18	79,60%	8.844,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	4.698,34	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.698,34
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	190,28	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	190,28
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	1.302,20	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.302,20
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	369,18	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	369,18
6	PISOS	20,00%	22.562,64	70,00%	78.969,25	10,00%	11.281,32	90,00%	112.813,22
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	-	100,00%	10.797,14	0,00%	-	100,00%	10.797,14
8	CONTENÇÕES	0,00%	-	100,00%	1.729,52	0,00%	-	100,00%	1.729,52
9	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	9.584,99	0,00%	9.584,99
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA E VEICULÁRIO)	10,00%	3.862,54	50,00%	19.312,69	40,00%	15.450,15	60,00%	38.625,37
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	-	100,00%	886,94	0,00%	-	100,00%	886,94
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	749,62	0,00%	749,62
SIMPLES		18,15%	34.590,37	61,46%	117.130,18	20,39%	38.870,26	100,00%	190.590,80
ACUMULADO		18,15%	34.590,37	79,61%	151.720,55	100,00%	190.590,81		

TOTAL GERAL: CENTO E NOVENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS.

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
MASSAPÉ, CE 25 DE JUNHO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 028/2019-SEINF/CPL

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAÚDE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	2,00%
	5,65%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$BDI = \frac{((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I))}{(1-I)} - 1 \times 100$	
B D I - 18,58%	

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÉ, CE 25 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 028/2019-SEINF/CPL

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,05
TOTAL (A+B+C+D)		114,23

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico