



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



CARTA PROPOSTA

Massapê, Ce 06 de Agosto de 2019.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SOBRAL/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2019-SEINF/CPL

DATA DA LICITAÇÃO: 07/08/2019 ÀS 09hs00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2019-SEINF/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 48.681,38 (Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)**. Com prazo de execução conforme cronograma.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ✚ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✚ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP

ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.

CNPJ: 12.314.392/0001-42

FONE: (88) 9.9433-7208

E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 07 DE AGOSTO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA

TOMADA DE PREÇOS N° 039/2019-SESEC/CPL

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.178,94
1,1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	2,00	497,11	589,47	1.178,94
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					2.925,72
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	113,79	134,93	809,58
2,2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	660,60	783,34	783,34
2,3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.123,97	1.332,80	1.332,80
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.874,33
3,1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	459,85	0,18	0,21	96,57
3,2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	22,99	31,40	37,23	855,92
3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	68,98	50,64	60,05	4.142,25
3,4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,99	12,77	15,14	348,07
3,5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	22,99	15,83	18,77	431,52
4		PISOS					16.819,66
4,1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	254,06	24,02	28,48	7.235,63
4,2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP=5CM	M2	73,97	24,95	29,59	2.188,77
4,3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	6,12	28,73	34,07	208,51
4,4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	44,18	74,60	88,46	3.908,16
4,5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	44,18	14,54	17,24	761,66
4,6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	48,13	27,64	32,78	1.577,70
4,7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	23,67	33,46	39,68	939,23
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					3.508,80
5,1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	11,10	14,63	17,35	192,59
5,2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	105,31	26,56	31,49	3.316,21
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO					4.559,43
6,1		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO					4.559,43
6,1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	15,20	181,96	215,77	3.279,70
6,1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	62,16	10,03	11,89	739,08
6,3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	91,19	108,13	540,65
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					12.753,42
7,1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	21,17	25,10	753,00
7,2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	60,00	5,12	6,07	364,20
7,3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	267,20	316,85	950,55
7,4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	14,79	17,54	17,54
7,5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	14,79	17,54	17,54
7,6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	155,82	184,77	554,31
7,7	COMP.EXT_03	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	4.120,35	4.885,91	9.771,82
7,8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	57,73	68,46	68,46
7,9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	40,00	5,40	6,40	256,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					729,74
8,1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLO. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	9,37	11,11	22,22
8,2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00	12,99	15,40	92,40
8,3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	20,80	24,66	24,66
8,4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	248,97	295,23	590,46
9		SERVIÇOS FINAIS					331,34



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS


OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.


LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

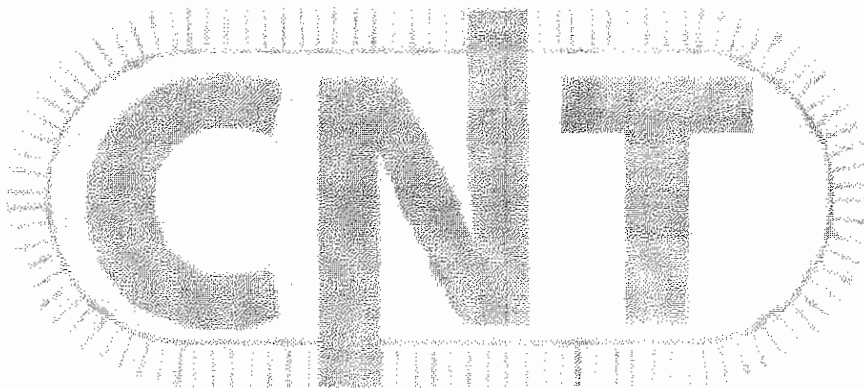
TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
9,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	352,49	0,79	0,94	331,34
TOTAL GERAL COM BDI							48.681,38

TOTAL GERAL: 48.681,38 (QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)


Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico





CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 07 DE AGOSTO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA

TOMADA DE PREÇOS N° 039/2019-SESEC/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

		PRAZOS				%	TOTAIS (R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS			
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,42%	594,42	49,58%	584,52	100,00%	1.178,94
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	2.925,72	0,00%	-	100,00%	2.925,72
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5.874,33	0,00%	-	100,00%	5.874,33
4	PISOS	50,00%	8.409,83	50,00%	8.409,83	100,00%	16.819,66
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	-	100,00%	3.508,80	100,00%	3.508,80
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	-	100,00%	4.559,43	100,00%	4.559,43
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	6.376,71	50,00%	6.376,71	100,00%	12.753,42
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	364,87	50,00%	364,87	100,00%	729,74
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	100,00%	331,34	100,00%	331,34
SIMPLES		50,42%	24.545,88	49,58%	24.135,50	100,00%	48.681,38
ACUMULADO		50,42%	24.545,88	100,00%	48.681,38		

TOTAL GERAL: 48.681,38 (QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 07 DE AGOSTO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA

TOMADA DE PREÇOS N° 039/2019-SESEC/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	2,00%
	5,65%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$BDI = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + df) \times (1 + I)) / (1 - I) - 1) \times 100$

BDI - 18,58%

Francisco Fausto dos Santos *João Batista Moreira*

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

[Handwritten mark]

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÉ, CE 07 DE AGOSTO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA

TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2019-SESEC/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,05
TOTAL (A+B+C+D)		114,23

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007