

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
 LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%				
		MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR		HxMÊS	1,7000	16.693,9500	28.379,7200
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA		HxMÊS	2,0000	6.644,3000	13.288,6000
18617	VIGIA		HxMÊS	2,0000	3.276,0700	6.552,1400
					Total:	48.220,4600
					Total Simples/100:	482,20
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	100,30
					Valor Geral:	582,50

COMP.02	LONA PLÁSTICA PRETA	M2				
		MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE		H	0,1500	17,1400	2,5700
					Total:	2,5700
		MATERIAIS				
11348	LONA PLASTICA PRETA		M2	1,0500	1,2000	1,2600
					Total:	1,2600
					Total Simples:	3,83
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	0,80
					Valor Geral:	4,63

COMP.03	RODAPÉ EM PORCELANATO H= 8CM	M				
		MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE		H	0,0650	17,1400	1,1100
11328	LADRILHISTA		H	0,0650	23,1700	1,5100
					Total:	2,6200
		MATERIAIS				
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS		KG	0,6400	2,0300	1,3000
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)		M2	0,0880	64,5600	5,6800
					Total:	6,9800
		SERVIÇOS				
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		M2	0,0880	9,5800	0,8400
					Total:	0,8400

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 -

Total Simples: 10,44

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 2,17

Valor Geral: 12,61

COMP.04 REBOCO COM BARITA ESP.=2,5CM

M2

SERVIÇO

Unidade

Coefficiente

Preço

Total

C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM

M2

2,5000

87,3800

218,4500

Total: 218,4500

Total Simples: 218,45

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 45,44

Valor Geral: 263,89

COMP.05 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - P1 (0.80x2.10)m

UN

MÃO DE OBRA

Unidade

Coefficiente

Preço

Total

I0498 CARPINTEIRO

H

2,0000

23,1700

46,3400

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

H

2,0000

18,6300

37,2600

Total: 83,6000

MATERIAIS

I8273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)

UN

1,0000

130,1100

130,1100

I1027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA

UN

3,0000

19,6700

59,0100

3093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

UN

1,0000

115,6300

115,6300

Total: 304,7500

SERVIÇOS

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm

CJ

1,0000

373,8500

373,8500

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)

CJ

2,0000

39,7900

79,5800

C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS

M2

3,3600

68,5600

230,3600

Total: 683,7900

Total Simples: 1.072,14

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 223,01

Valor Geral: 1.295,15



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
 LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

COMP.06	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - PC1 (0.80x2.10)m	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	23,1700	46,3400
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	18,6300	37,2600
				Total:	83,6000
	MATERIAIS				
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000	130,1100	130,1100
02277 ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER	M	1,6000	38,9700	62,3500
01993 ORSE	ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR)	UN	2,0000	35,8200	71,6400
43613 SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	CJ	1,0000	77,7300	77,7300
				Total:	341,8300
	SERVIÇOS				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	373,8500	373,8500
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	39,7900	79,5800
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	3,3600	68,5600	230,3600
				Total:	683,7900
				Total Simples:	1.109,22
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	230,72
				Valor Geral:	1.339,94


COMP.07	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - P2 (1.00x2.10)m	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	23,1700	46,3400
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	18,6300	37,2600
				Total:	83,6000
	MATERIAIS				
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	2,1000	77,4400	162,6200
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	19,8700	59,0100
3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	UN	1,0000	115,6300	115,6300
				Total:	337,2600
	SERVIÇOS				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	373,8500	373,8500
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	39,7900	79,5800
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	4,2000	68,5600	287,9500
				Total:	741,3800
				Total Simples:	1.162,24
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	241,75

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
 LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 27/02/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 -
 CE FL. 01

Valor Geral: 1.403,99

COMP.08	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - PC2 (1.00x2.10)m	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0498	CARPINTEIRO	H	2,0000	23,1700	46,3400
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	18,6300	37,2600
				Total:	83,6000
	MATERIAIS				
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	2,1000	77,4400	162,6200
02277 ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER	M	2,0000	38,9700	77,9400
01993 ORSE	ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR)	UN	2,0000	35,8200	71,6400
43613 SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	CJ	1,0000	77,7300	77,7300
				Total:	389,1300
	SERVIÇOS				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	373,8500	373,8500
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	39,7900	79,5800
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	4,2000	68,5800	287,9500
				Total:	741,3800
				Total Simples:	1.214,91
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	262,70
				Valor Geral:	1.467,61

COMP.09	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - P3 (1.20x2.10)m	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0498	CARPINTEIRO	H	2,0000	23,1700	46,3400
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	18,6300	37,2600
				Total:	83,6000
	MATERIAIS				
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	2,5200	77,4400	195,1500
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	19,6700	59,0100
43613 SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	CJ	1,0000	77,7300	77,7300
				Total:	331,8900
	SERVIÇOS				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	373,8500	373,8500
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	39,7900	79,5800
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	5,0400	68,5600	345,5400
				Total:	798,9700
				Total Simples:	1.214,46
				Encargos Sociais:	INCLUSOS



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

Valor BDI: 252,61
 Valor Geral: 1.467,07

COMP.10	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DO TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FORRAMENTO, FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - PC3 (1.20x2.10)m	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	23,1700	46,3400
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	18,6300	37,2600
				Total:	83,6000
	MATERIAIS				
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	2,5200	77,4400	195,1500
02277 ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER	M	2,4000	38,9700	93,5300
01993 ORSE	ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR)	UN	3,0000	35,8200	107,4600
613 SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	CJ	1,0000	77,7300	77,7300
				Total:	473,8700
	SERVIÇOS				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	373,8500	373,8500
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	39,7900	79,5800
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	5,0400	68,5600	345,5400
				Total:	798,9700
				Total Simples:	1.356,44
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	282,14
				Valor Geral:	1.638,58

COMP.11	PORTA BLINDOR/CHUMBO DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS E REVESTIMENTO EM FÓRMICA - PB1 (0.90x2.10)m	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	23,1700	46,3400
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	18,6300	37,2600
				Total:	83,6000

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO

LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 -

MATERIAIS

11698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m	UN	1,0000	2.614,3800	2.614,3800
02277	PERFIL ALUMINADO, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER	M	1,8000	38,9700	70,1500
01993	ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR)	UN	2,0000	35,8200	71,6400
11606	PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO	UN	2,0000	23,3400	46,6800
3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	UN	1,0000	115,6300	115,6300
				Total:	2.918,4800

SERVIÇOS

C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	3,7800	68,5600	259,1600
				Total:	259,1600

Total Simples: 3.200,00

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 678,34

Valor Geral: 3.939,58

COMP.12 PORTA DE VIDRO TEMPERADO VERDE, DE ABRIR - PV1 (1.00x2.10)m

UN

MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	23,1700	46,3400
I2543	SERVENTE	H	2,0000	17,1400	34,2800
				Total:	80,6200

MATERIAIS

10502	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,1000	524,3500	1.101,1400
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	1,0000	35,2100	35,2100
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	1,0000	29,0800	29,0800
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	1,0000	6,8000	6,8000
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,0000	604,3400	604,3400
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,0000	107,8700	107,8700
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,0000	12,0300	12,0300
				Total:	1.896,4700

Total Simples: 1.977,09

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 411,23

Valor Geral: 2.388,32

COMP.13 PORTA DE VIDRO TEMPERADO VERDE, DE ABRIR - PV2 (2.00x2.20)m


UN

MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	3,0000	23,1700	69,5100
I2543	SERVENTE	H	3,0000	17,1400	51,4200
				Total:	120,9300

MATERIAIS

10502	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	4,4000	524,3500	2.307,1400
-------	--	----	--------	----------	------------



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,0000	35,2100	70,4200
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,0000	29,0800	58,1600
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	UN	2,0000	6,8000	13,6000
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,0000	604,3400	1.208,6800
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,0000	107,8700	107,8700
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,0000	12,0300	24,0600
				Total:	3.769,9300

Total Simples: 3.910,86
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 813,46
Valor Geral: 4.724,32

COMP.14 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=10mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	1,0000	18,6300	18,6300
I1530	MONTADOR	H	2,0000	23,1700	46,3400
				Total:	64,9700
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,1000	1,2200	3,7800
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	1,5000	8,4100	12,6200
I2157	TRILHO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M	4,0000	7,0600	28,2400
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	330,9900	330,9900
				Total:	375,6300

Total Simples: 440,60
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 91,64
Valor Geral: 532,24

COMP.15 PORTA LAMBRI EM ALUMÍNIO - PA1 (0.60x1.90)m

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,1400	532,8600	607,4600
				Total:	607,4600

Total Simples: 607,46
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 126,35
Valor Geral: 733,81

COMP.16 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - JA1 (1.00x0.40)m

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	23,1700	23,1700
I2543	SERVENTE	H	1,0000	17,1400	17,1400
				Total:	40,3100

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
 LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: FL. 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 -

MATERIAIS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,4000	244,5100	97,8000
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,4000	235,4600	94,1800
Total:					191,9800

Total Simples: 232,29

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 48,32

Valor Geral: 280,61

COMP.17 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - JA2 (1.50x0.40)m

MÃO DE OBRA

		UN	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	23,1700	23,1700	
12543	SERVENTE	H	1,0000	17,1400	17,1400	
Total:					40,3100	

MATERIAIS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,6000	244,5100	146,7100
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,6000	235,4600	141,2800
Total:					287,9900

Total Simples: 328,30

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 68,29

Valor Geral: 396,59

COMP.18 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - JC1 (1.85x2.10)m

MÃO DE OBRA

		UN	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	23,1700	23,1700	
12543	SERVENTE	H	1,0000	17,1400	17,1400	
Total:					40,3100	

MATERIAIS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	3,8850	244,5100	949,9200
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	3,8850	235,4600	914,7600
Total:					1.864,6800

Total Simples: 1.804,99

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 396,24


Valor Geral: 2.301,23

COMP.19 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - JA3 (2.00x0.40)m

MÃO DE OBRA

		UN	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	23,1700	23,1700	
12543	SERVENTE	H	1,0000	17,1400	17,1400	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
 LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

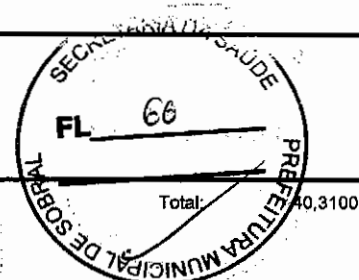

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,8000	244,5100	195,6100
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,8000	235,4600	188,3700
Total:					383,9800

Total Simples: 424,29
 Encargos Sociais: INCLUSOS
 Valor BDI: 88,25
 Valor Geral: 512,54

COMP.20 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - JA4 (5.00x0.40)m UN

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0000	23,1700	23,1700
H	1,0000	17,1400	17,1400
Total:			40,3100

MATERIAIS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	2,0000	244,5100	489,0200
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	2,0000	235,4600	470,9200
Total:					959,9400

Total Simples: 1.000,26
 Encargos Sociais: INCLUSOS
 Valor BDI: 208,05
 Valor Geral: 1.208,30

COMP.21 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - JM1 (0.70x0.60)m UN

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0000	23,1700	23,1700
H	1,0000	17,1400	17,1400
Total:			40,3100

MATERIAIS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,4200	244,5100	102,8900
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,4200	235,4600	98,8900
Total:					201,5800

Total Simples: 241,89
 Encargos Sociais: INCLUSOS
 Valor BDI: 50,31
 Valor Geral: 292,20

COMP.22 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - JM2 (1.35x0.60)m UN

MÃO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0000	23,1700	23,1700

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
 LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 -
FL. CE

12543	SERVENTE	H	1,0000	17,1400	17,1400
Total:					40,3100

MATERIAIS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,8100	244,5100	198,0500
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,8100	235,4600	190,7200
Total:					388,7700

Total Simples: 429,08

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 89,25

Valor Geral: 518,33

COMP.23	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - JM3 (1.50x0.80)m	UN			
----------------	--	-----------	--	--	--

MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	23,1700	23,1700
12543	SERVENTE	H	1,0000	17,1400	17,1400
Total:					40,3100

MATERIAIS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,2000	244,5100	293,4100
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,2000	235,4600	282,5500
Total:					575,9600

Total Simples: 616,27

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 128,18

Valor Geral: 744,45

COMP.24	JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - GU1 (0.60x1.10)m	UN			
----------------	---	-----------	--	--	--

MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	23,1700	23,1700
12543	SERVENTE	H	1,0000	17,1400	17,1400
Total:					40,3100

MATERIAIS

18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,6600	244,5100	161,3800
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,6600	235,4600	155,4000
Total:					316,7800

Total Simples: 357,09

Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: 74,27

Valor Geral: 431,36

COMP.25	JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLÚCIDO VERDE - GU2 (0.80x1.10)m	UN			
----------------	---	-----------	--	--	--

MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--	--	---------	--------------	-------	-------



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO
LOCAL: LOCALIDADE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 27/03/2023 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA 336235 - CE

I2391	PEDREIRO	H	1,0000	23,1700	23,1700
I2543	SERVENTE	H	1,0000	17,1400	17,1400
				Total:	40,3100

MATERIAIS

I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,8800	244,5100	215,1700
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,8800	235,4600	207,2000
				Total:	422,3700

Total Simples: 462,68
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 96,24
Valor Geral: 558,92


Wisley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral