




SEQUÊNCIA EXECUTIVA PARA ALARGAMENTO DE ATERRO

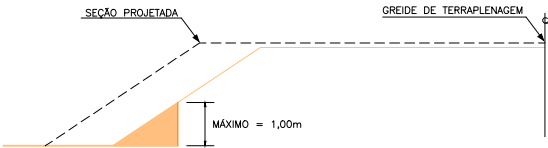


① – INÍCIO DA ESCAVAÇÃO DENTEADA;

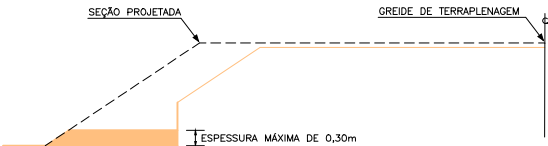

② – EXECUÇÃO DAS CAMADAS INICIAIS COM ENERGIA DE 100% DO PROCTOR NORMAL;

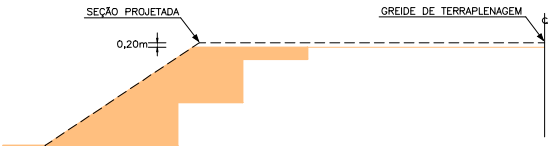

③ – REPETIR PROCEDIMENTOS ① E ② ATÉ ATINGIR 0,20m ABAIXO DO GREIDE DE TERRAPLENAGEM;

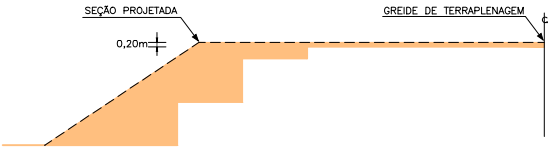

④ – EXECUTAR CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM COM ENERGIA DE 100% DO PROCTOR NORMAL.

DATA DA REVISÃO		OBSERVAÇÕES
-	-	-
-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		
RODOVIA : ACESSO A VILA BOA VIZINHANÇA		PROJETO DE TERRAPLENAGEM
TRECHO : ENTR. ACESSO COHAB II - VILA BOA VIZINHANÇA		SEQUÊNCIA DE ALARGAMENTO DE ATERRO
ESCALA:	DATA:	DESENHISTA:
1/ 20.000	06/2019	JÚNIOR
ARQUIVO:	FOLHA Nº	
02_SEQUENCIA_ALARG_DE_ATERRO.dwg	01/01	