

CONTRATAÇÃO LICITAÇÃO Nº 025/2019



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP Nº 025/2019 - SEINF PROPOSTAS DE PREÇOS

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA CRUZ, DISTRITO DE ARACATIAÇU, EM SOBRAL/CE.

SOBRAL, 10/07/2019

ITEM	EMPRESA	R\$ GLOBAL	ATENDEU AO EDITAL	%	OBSERVAÇÕES
	PMS	R\$ 79.619,30		100,00	
01	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA	R\$ 53.343,31	SIM	67,00	O ORÇAMENTO APRESENTADO (R\$ 53.343,31) FOI CONFERIDO E APRESENTA ERROS DE ARREDONDAMENTO (R\$ 53.343,67). Apresentar nova Proposta Comercial corrigida com arredondamento de duas casas decimais.
02	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI	R\$ 56.453,12	SIM	70,90	

De acordo :



 David Machado Bastos
 Secretário da Infraestrutura



 Raul Sousa Farias
 Assistente Técnico I
 Secretaria da Infraestrutura

Raul Sousa Farias
 Engº Fiscal de Obras CREA-CE: 116457/0
 Secretário da Infraestrutura - SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019–SEINF/CPL PROCESSO Nº P072890/2019


Prezados senhores.

Apresentamos a V. sas .nossa proposta para o objeto das obras do TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019–SEINF/CPL PROCESSO Nº P072890/2019 preço global de **R\$ R\$53.343,67 (CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)** com o prazo de execução de 3 meses .

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. de seu representante legal Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento Engenheiro Civil CREA: 0612308928 e CPF: 764681003-72 RG: 2008174880-3

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.



CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CNPJ: 125807510001-03



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA CRUZ, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI: 18,58%

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA

CNPJ: 125807510001-03

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
							R\$1.113,94
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	2,00	R\$469,70	R\$556,97	R\$1.113,94
1.1	COMP EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					R\$2.764,39
2		INSTALAÇÃO DA OBRA	M2	6,00	R\$107,51	R\$127,49	R\$764,94
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$624,17	R\$740,14	R\$740,14
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$1.061,99	R\$1.259,31	R\$1.259,31
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA					R\$6.158,19
3		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	488,92	R\$0,17	R\$0,20	R\$97,78
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	48,89	R\$29,67	R\$35,18	R\$1.719,95
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	48,89	R\$47,85	R\$56,74	R\$2.774,02
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT DE AQUISIÇÃO	M3	48,89	R\$12,07	R\$14,31	R\$699,62
3.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,89	R\$14,95	R\$17,73	R\$866,82
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					R\$14.876,80
4		PISOS	M2	130,98	R\$22,70	R\$26,92	R\$3.525,98
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO O	M2	69,00	R\$23,58	R\$27,96	R\$1.929,24
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	34,91	R\$27,15	R\$32,19	R\$1.123,75
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1,4, ESP. = 1,5cm	M2	34,09	R\$70,48	R\$83,58	R\$2.849,24
4.4	C4624	PISO PODOTÁ TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	34,09	R\$13,74	R\$16,29	R\$555,33
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	158,00	R\$26,12	R\$30,97	R\$4.893,26
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					R\$5.486,22
5		DRENAGEM SUPERFICIAL	M	127,70	R\$13,82	R\$16,39	R\$2.093,00
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	89,46	R\$31,99	R\$37,93	R\$3.393,22
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					R\$7.019,55
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO					R\$5.338,96
6.1		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	UN	8,00	R\$562,80	R\$667,37	R\$5.338,96
6.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	M2	113,26	R\$9,47	R\$11,23	R\$1.271,91
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	4,00	R\$86,16	R\$102,17	R\$408,68
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm					R\$14.745,47
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	30,00	R\$9,56	R\$11,34	R\$340,20
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	90,00	R\$4,84	R\$5,74	R\$516,60
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	12,00	R\$5,64	R\$6,69	R\$80,28
7.3	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	UN	2,00	R\$235,24	R\$278,94	R\$557,88
7.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$252,46	R\$299,37	R\$898,11
7.5	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$13,98	R\$16,57	R\$16,57
7.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$18,45	R\$21,88	R\$21,88
7.7	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	3,00	R\$147,23	R\$174,59	R\$523,77
7.8	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	2,00	R\$4.225,70	R\$5.010,84	R\$10.021,68
7.9	COMP EXT_03	CONJUNTO C/04 PÉ TALAS C/ LAMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	25,00	R\$54,55	R\$64,69	R\$1.617,25
7.10	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	M	25,00	R\$5,10	R\$6,05	R\$151,25
7.11	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²					R\$864,09
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS										
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA CRUZ, DISTRITO DE ARACATIACU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.										
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE										BDI: 18,58%
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA			CNPJ: 125807510001-03							
PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA										
				UN	2,00	R\$8,85	R\$10,50	R\$21,00		
8,1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX, D'ÁGUA 25mm (3/4")		M	18,00	R\$12,27	R\$14,55	R\$261,90		
8,2	C2625	TUBO PVC SOLD MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")		UN	1,00	R\$19,66	R\$23,31	R\$23,31		
8,3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"		UN	2,00	R\$235,24	R\$278,94	R\$557,88		
8,4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO								R\$315,02
9		SERVIÇOS FINAIS		M2	357,98	R\$0,74	R\$0,88	R\$315,02		
9,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								R\$53.343,67
TOTAL GERAL COM BDI										
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS										
SOBRAL 12 DE JULHO 2019										


 FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928





CLIENTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

LOCAL: LAGOA DA CRUZ DISTRITO DE ARACATIAÇU

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS 2,00%

10,15%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - SEGURO + GARANTIA (S+G) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,12%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100$$

B D I - 26,37%

SOBRAL 12 DE JULHO 2019

FRANCISCO MARCELO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CF
RNP 067230892X



CLIENTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

LOCAL: LAGOA DA CRUZ DISTRITO DE ARACATIAÇU

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

SOBRAL 12 DE JULHO 2019

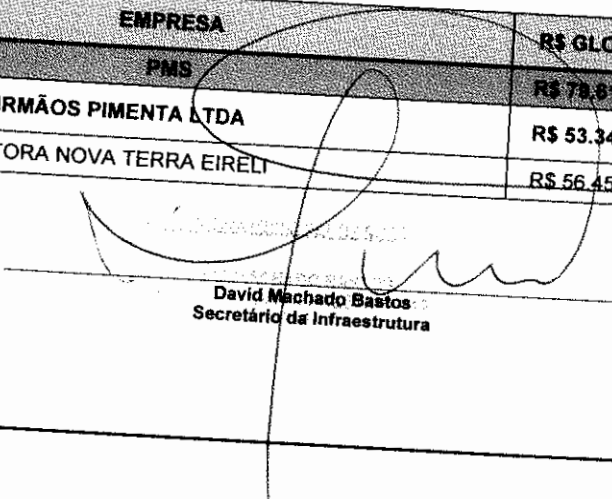
FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 067220R37R


Handwritten mark resembling a stylized 'M' or '4'.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP Nº 025/2019 - SEINF PROPOSTAS DE PREÇOS

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA CRUZ, DISTRITO DE ARACATIAÇU, EM SOBRAL/CE.

		SOBRAL, 12/07/2019			
ITEM	EMPRESA	R\$ GLOBAL	ATENDEU AO EDITAL	%	OBSERVAÇÕES
	PMS				
01	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA	R\$ 78.819,20		100,00	
02	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI	R\$ 53.343,67	SIM	67,00	O ORÇAMENTO APRESENTADO FOI CONFERIDO E ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL.
		R\$ 56.453,12	SIM	70,90	


 David Machado Bastos
 Secretário da Infraestrutura


 Raul Sousa Farias
 Assistente Técnico I
 Secretaria da Infraestrutura

Raul Sousa Farias
 Engº Fiscal de Obras/CREA-CE: 1384578
 Secretário da Infraestrutura - SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

