


Órgão / Local de Origem: PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
Nº Processo : P189898/2022	Data Abertura : 16/03/2022 - 08:15
Tipo : Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto : Concorrência Pública	
Nome do Interessado : Dinamica Empreendimentos E Serviços Eireli Me	
Observação : PROPOSTA COMERCIAIS CP Nº 22007-SME	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	16/03/2022 - 08:15	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			

✗ 07

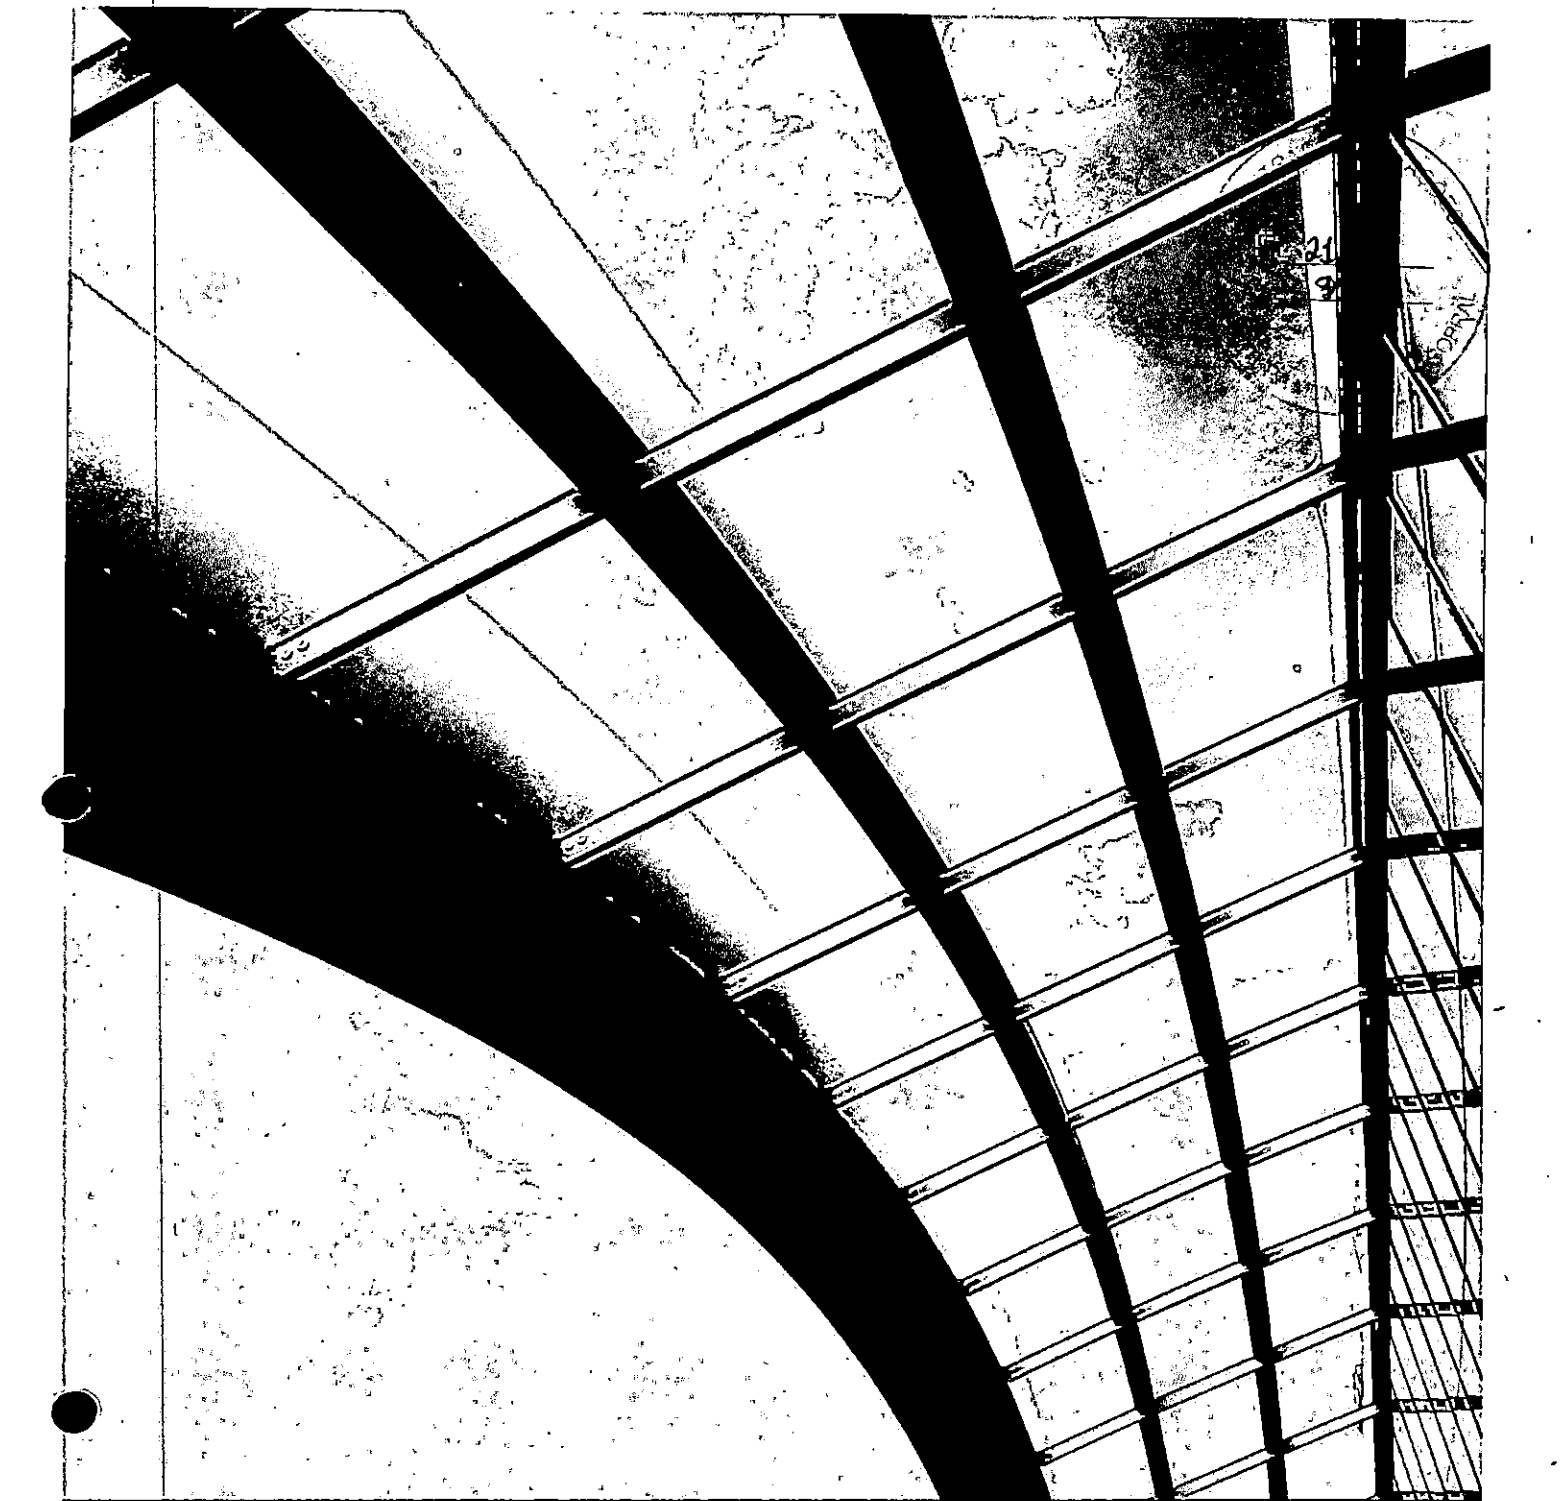

PROPOSTA DE PREÇOS

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22007 - SME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22007 - SME

Apresentamos a V.sas. Nossa proposta para execução das obras do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22007 - SME**, como discriminado a baixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO JOCELY DANTAS, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.	R\$ 9.477.584,88 (NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVO)
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL

Prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rafael de Sá Cruz, portador da carteira de Identidade Nº 2002009032646 SSP-CE e CPF Nº 014.815.983-41, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data de entrega das propostas.

A contar da data do primeiro dia útil seguinte, da abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2022.

25.025.604/0001-13

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-050
FORTALEZA-CE

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%




ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					408.262,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (INCLUSO COM ENCARGOS)	M	300,00	R\$ 3.227,63	R\$ 4.082,63	408.262,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					105.612,57
2.1		CANTEIRO DE OBRAS					56.526,64
2.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$ 283,39	R\$ 358,46	4.301,52
2.1.2	C0373	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4	UN	1,00	R\$ 15.653,20	R\$ 19.799,73	19.799,73
2.1.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	76,12	R\$ 96,53	R\$ 122,10	9.294,25
2.1.4	C2936	REPERITÓRIOS	M2	30,60	R\$ 230,31	R\$ 291,31	8.914,08
2.1.5	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	20,00	R\$ 171,89	R\$ 217,42	4.348,40
2.1.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 614,84	R\$ 1.030,69	1.030,69
2.1.7	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.062,91	R\$ 1.344,47	1.344,47
2.1.8	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	R\$ 1.896,55	R\$ 2.398,94	2.398,94
2.1.9	COMP.24	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN	1,00	R\$ 4.027,64	R\$ 5.094,56	5.094,56
2.2		LOCAÇÃO DA OBRA					24.373,93
2.2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	3906,08	R\$ 4,94	R\$ 6,24	24.373,93
2.3		PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA					24.732,00
2.3.1	C4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	900,00	R\$ 21,73	R\$ 27,48	24.732,00
3		IMPLANTACÃO					777.156,03
3.1		DEMOLICÃO					2.528,24
3.1.1	C1043	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	24,00	R\$ 42,96	R\$ 54,34	1.304,16
3.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,00	R\$ 17,75	R\$ 22,45	538,80
3.1.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	24,00	R\$ 23,40	R\$ 29,59	710,16
3.1.4	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	24,00	R\$ 12,36	R\$ 15,63	375,12
3.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					39.392,28
3.2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4800,00	R\$ 0,15	R\$ 0,18	864,00
3.2.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	992,73	R\$ 0,99	R\$ 1,25	1.240,91
3.2.3	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	992,73	R\$ 3,36	R\$ 4,25	4.219,10
3.2.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	992,73	R\$ 23,40	R\$ 29,59	29.374,88
3.2.5	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	992,73	R\$ 2,90	R\$ 3,66	3.633,39
3.3		URBANIZAÇÃO					353.101,66
3.3.1	C1803	MURETA C/ TUILO MACIÇO, REBOCA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	105,00	R\$ 274,19	R\$ 346,82	36.415,10
3.3.2	B8416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANGOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF. 06/2014	M2	210,01	R\$ 15,46	R\$ 19,55	4.105,69
3.3.3	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	17,01	R\$ 401,79	R\$ 508,22	8.649,90
3.3.4	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,94	R\$ 401,79	R\$ 508,22	5.559,92
3.3.5	C4725	CERCA/GRADIL NYLOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	262,51	R\$ 289,91	R\$ 366,70	96.262,41
3.3.6	C0773	QUADRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M2	52,50	R\$ 90,55	R\$ 114,53	6.012,82
3.3.7	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/ TINTA ACRÍLICA	M	117,22	R\$ 24,09	R\$ 30,47	3.571,69
3.3.8	C2316	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA	M2	4,50	R\$ 21,07	R\$ 26,65	119,92
3.3.9	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	251,90	R\$ 32,56	R\$ 41,18	10.373,24
3.3.10	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	309,12	R\$ 38,14	R\$ 48,24	14.911,94
3.3.11	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	772,23	R\$ 33,17	R\$ 41,95	32.395,04
3.3.12	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	221,36	R\$ 86,23	R\$ 109,07	24.143,73
3.3.13	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	394,39	R\$ 67,41	R\$ 85,26	33.625,69
3.3.14	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	786,00	R\$ 14,05	R\$ 17,77	13.967,22
3.3.15	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF. 05/2018	UN	15,00	R\$ 52,29	R\$ 66,14	992,10
3.3.16	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF. 05/2018	UN	30,00	R\$ 140,91	R\$ 178,23	5.346,90
3.3.17	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,96	R\$ 91,73	R\$ 116,02	1.851,67
3.3.18	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	70,71	R\$ 229,71	R\$ 290,56	20.545,49
3.3.19	C2477	TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	84,85	R\$ 8,29	R\$ 10,48	889,22
3.3.20	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 3.029,43	R\$ 3.831,92	3.831,92
3.3.21	C4620	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP. = 10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC	M	8,60	R\$ 131,82	R\$ 166,73	1.433,87
3.3.22	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	5,35	R\$ 256,16	R\$ 324,01	1.733,45
3.3.23	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	8,60	R\$ 428,82	R\$ 542,41	4.664,72
3.3.24	C5114	TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESURA 200 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO	M2	3,17	R\$ 13,51	R\$ 17,08	54,14
3.3.25	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	275,79	R\$ 20,58	R\$ 26,03	7.178,81
3.3.26	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	277,99	R\$ 18,16	R\$ 22,86	13.415,79
3.3.27	C0729	CASA DE BOMBAS (1,5X1,5m), EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	R\$ 818,74	R\$ 1.048,27	1.048,27
3.4		CASA DE GÁS - G10					13.401,92
3.4.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	4,48	R\$ 4,94	R\$ 6,24	27,95
3.4.2	B7640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	3,92	R\$ 27,64	R\$ 34,96	137,04
3.4.3	C0074	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	15,60	R\$ 85,14	R\$ 107,69	1.679,96
3.4.4	C0843	CONCRETO P/MBR, FCC 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,82	R\$ 346,45	R\$ 438,22	2.112,22
3.4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	4,82	R\$ 109,55	R\$ 138,56	667,85
3.4.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	11,20	R\$ 53,77	R\$ 68,01	761,71
3.4.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	240,80	R\$ 11,00	R\$ 13,91	3.349,52
3.4.8	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	2,80	R\$ 21,93	R\$ 27,73	77,64
3.4.9	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	2,80	R\$ 54,01	R\$ 68,31	191,26
3.4.10	B7878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M2	33,24	R\$ 2,86	R\$ 3,61	119,99
3.4.11	B7519	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	30,44	R\$ 21,82	R\$ 27,60	840,14
3.4.12	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	33,24	R\$ 35,14	R\$ 44,44	1.477,18
3.4.13	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUIOLINHO	M2	2,88	R\$ 150,29	R\$ 190,10	547,48
3.4.14	100760	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS), AF. 01/2020	M2	5,76	R\$ 28,83	R\$ 36,46	210,00
3.4.15	C1320	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	3,12	R\$ 93,23	R\$ 117,92	367,91



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SINIFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%



ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.4.16	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. 2,50cm	M2	4,48	R\$ 29,11	R\$ 36,82	R\$ 164,95
3.4.17	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAVOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	30,44	R\$ 15,46	R\$ 19,55	R\$ 595,10
3.4.18	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/VINIL APLICADO EM 1ª FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 15,35	R\$ 19,41	R\$ 19,41
3.4.19	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2,80	R\$ 6,44	R\$ 8,14	R\$ 22,79
3.4.20	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2,80	R\$ 8,82	R\$ 11,15	R\$ 31,22
3.5		ELETRICA IMPLANTACAO					
3.5.1		IMPLANTACAO SUBESTACAO					R\$ 374.135,25
3.5.1.1	C4942	SUBESTACAO AEREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDICAO E PROTECAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 32.519,41	R\$ 41.133,80	R\$ 41.133,80
3.5.1.2	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	M	10,00	R\$ 20,29	R\$ 25,65	R\$ 256,50
3.5.1.3	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	22,00	R\$ 39,51	R\$ 48,71	R\$ 1.071,62
3.5.1.4	2815	CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	6,00	R\$ 105,69	R\$ 133,68	R\$ 802,08
3.5.1.5	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,08M	M2	0,54	R\$ 92,06	R\$ 116,44	R\$ 62,87
3.5.1.6	12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPEVELO 5/8" x 2,40M	UN	6,00	R\$ 30,38	R\$ 38,42	R\$ 230,52
3.5.1.7	C3909	SOLDA EXOTERMICA	UN	6,00	R\$ 33,10	R\$ 41,86	R\$ 251,16
3.5.1.8	C0592	CAIXA ALVENARIA/REDOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	2,00	R\$ 361,00	R\$ 456,62	R\$ 913,24
3.5.1.9	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	8,40	R\$ 33,48	R\$ 42,34	R\$ 355,65
3.5.1.10	C2921	NEATERRIO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,40	R\$ 21,47	R\$ 27,15	R\$ 228,06
3.5.1.11	92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	495,00	R\$ 77,43	R\$ 97,94	R\$ 48.480,30
3.5.1.12	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4")	M	55,00	R\$ 70,28	R\$ 88,89	R\$ 4.888,95
3.5.1.13	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	34,52	R\$ 2,05	R\$ 2,59	R\$ 89,40
3.5.1.14	C2062	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDICAO	UN	1,00	R\$ 1.509,11	R\$ 2.035,36	R\$ 2.035,36
3.5.1.15	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 1.008,51	R\$ 1.275,66	R\$ 2.551,32
3.5.1.16	C1106	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A	UN	1,00	R\$ 71,40	R\$ 90,31	R\$ 90,31
3.5.1.17	18930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800Kb, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	UN	1,00	R\$ 1.870,83	R\$ 2.303,16	R\$ 2.303,16
3.5.1.18	C2519	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CO.-FAIXA 400 A 800/5A	UN	3,00	R\$ 118,14	R\$ 149,43	R\$ 448,29
3.5.1.19	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	UN	4,00	R\$ 22,09	R\$ 27,94	R\$ 111,76
3.5.1.20	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 96,76	R\$ 122,39	R\$ 489,56
3.5.1.21	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	2,00	R\$ 18,86	R\$ 23,82	R\$ 47,64
3.5.1.22	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	UN	1,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 87,65
3.5.1.23	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A	UN	4,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 350,60
3.5.1.24	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A	UN	1,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 87,65
3.5.1.25	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	1,00	R\$ 79,12	R\$ 100,07	R\$ 100,07
3.5.1.26	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 70A	UN	1,00	R\$ 100,45	R\$ 127,05	R\$ 127,05
3.5.1.27	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	UN	2,00	R\$ 211,35	R\$ 267,33	R\$ 534,66
3.5.2		IMPLANTACAO ALIMENTADORES TERREO					R\$ 95.493,85
3.5.2.1	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	4,00	R\$ 105,69	R\$ 133,68	R\$ 534,72
3.5.2.2	3234	CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDO	UN	3,00	R\$ 318,17	R\$ 402,45	R\$ 1.207,35
3.5.2.3	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,08M	M2	1,11	R\$ 92,06	R\$ 116,44	R\$ 129,24
3.5.2.4	C0592	CAIXA ALVENARIA/REDOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	2,00	R\$ 361,00	R\$ 456,62	R\$ 913,24
3.5.2.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	3,00	R\$ 59,49	R\$ 75,24	R\$ 225,72
3.5.2.6	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - L - U	UN	1,00	R\$ 20,66	R\$ 26,13	R\$ 26,13
3.5.2.7	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	28,00	R\$ 33,48	R\$ 42,34	R\$ 1.185,52
3.5.2.8	C2921	NEATERRIO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	28,00	R\$ 21,47	R\$ 27,15	R\$ 760,20
3.5.2.9	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	200,00	R\$ 5,85	R\$ 7,39	R\$ 1.478,00
3.5.2.10	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	970,00	R\$ 7,91	R\$ 10,00	R\$ 9.700,00
3.5.2.11	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	1.000,00	R\$ 12,49	R\$ 15,79	R\$ 15.790,00
3.5.2.12	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	150,00	R\$ 19,06	R\$ 24,10	R\$ 3.615,00
3.5.2.13	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	200,00	R\$ 22,26	R\$ 28,15	R\$ 5.630,00
3.5.2.14	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 30 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	180,00	R\$ 42,59	R\$ 53,87	R\$ 9.696,60
3.5.2.15	92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	50,00	R\$ 58,54	R\$ 74,04	R\$ 3.702,00
3.5.2.16	92994	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	190,00	R\$ 100,36	R\$ 126,94	R\$ 24.118,60
3.5.2.17	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=25mm (3/4")	M	290,00	R\$ 12,27	R\$ 15,52	R\$ 4.500,80
3.5.2.18	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=32mm (1")	M	120,00	R\$ 18,60	R\$ 23,52	R\$ 2.822,40
3.5.2.19	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	25,00	R\$ 21,75	R\$ 27,51	R\$ 687,75
3.5.2.20	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=50mm (2")	M	75,00	R\$ 25,44	R\$ 32,17	R\$ 2.413,75
3.5.2.21	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=75mm (3")	M	50,00	R\$ 44,49	R\$ 56,27	R\$ 2.813,50
3.5.2.22	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=25mm (1")	PAR	12,00	R\$ 1,50	R\$ 1,64	R\$ 19,68
3.5.2.23	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=32mm (1 1/4")	PAR	6,00	R\$ 2,24	R\$ 2,64	R\$ 15,84
3.5.2.24	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=40mm (1 1/2")	PAR	6,00	R\$ 2,81	R\$ 3,55	R\$ 21,30
3.5.2.25	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=50mm (2")	PAR	4,00	R\$ 4,43	R\$ 5,59	R\$ 22,36
3.5.2.26	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=80mm (3")	PAR	3,00	R\$ 12,02	R\$ 15,20	R\$ 45,60
3.5.2.27	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	654,67	R\$ 2,05	R\$ 2,59	R\$ 1.695,59
3.5.2.28	C1248	ENVELOPE DE CONCRETO 9 TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=13,5MPa	M3	0,15	R\$ 554,03	R\$ 700,79	R\$ 105,11
3.5.2.29	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	210,00	R\$ 3,06	R\$ 3,87	R\$ 812,70
3.5.2.30	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=20mm (3/8")	M	54,46	R\$ 11,65	R\$ 14,73	R\$ 802,19
3.5.2.31	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=20mm (3/8")	PAR	2,00	R\$ 1,12	R\$ 1,41	R\$ 2,82
3.5.3		IMPLANTACAO ILUMINACAO EXTERNA					R\$ 65.956,23
3.5.3.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	3,00	R\$ 376,60	R\$ 476,36	R\$ 1.429,08
3.5.3.2	COMP.27	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM UMA PETÁLA COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	9,00	R\$ 1.755,04	R\$ 2.219,95	R\$ 19.979,55
3.5.3.3	COMP.28	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM QUATRO PETÁLAS COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	1,00	R\$ 4.455,01	R\$ 5.635,14	R\$ 5.635,14
3.5.3.4	COMP.29	POSTE DE CONCRETO H=8M, COM DUAS PETÁLAS COM LUMINÁRIA LED POTÊNCIA TOTAL 70W	UN	4,00	R\$ 2.681,31	R\$ 3.394,11	R\$ 13.576,44
3.5.3.5	101881	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 1.020,63	R\$ 1.290,99	R\$ 1.290,99



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5.3.6	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	69,30	87,65	87,65
3.5.3.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	16,86	21,32	85,28
3.5.3.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	9,00	16,86	21,32	191,88
3.5.3.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/40KV	UN	4,00	96,76	122,39	489,56
3.5.3.10	I8875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UN	1,00	127,74	161,57	161,57
3.5.3.11	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30X0,30X0,40M	UN	17,00	105,69	133,68	2.272,56
3.5.3.12	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TUILO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	333,29	421,57	1.264,71
3.5.3.13	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,08M	M2	3,00	92,06	116,44	349,32
3.5.3.14	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	48,00	38,48	42,34	2.032,32
3.5.3.15	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	47,50	21,47	27,15	1.289,62
3.5.3.16	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,65	17,75	22,45	14,59
3.5.3.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	0,65	19,50	24,66	16,02
3.5.3.18	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	0,65	12,36	15,63	10,15
3.5.3.19	C1248	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=13,5MPa	M3	0,50	554,03	700,79	350,39
3.5.3.20	91937	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1500,00	4,15	5,24	7.860,00
3.5.3.21	C4558	CABO CORDOPLAST (CAPO PP) 3 x 2,50 mm²	M	150,00	6,56	8,29	1.246,40
3.5.3.22	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 20mm (1 1/2")	M	16,00	11,65	14,79	235,68
3.5.3.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (1 1/4")	M	261,91	12,27	15,52	4.064,84
3.5.3.24	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/4")	M	50,00	18,60	23,52	1.176,00
3.5.3.25	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=32mm (1 1/4")	PAR	3,00	2,83	3,57	5,66
3.5.3.26	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	297,62	2,05	2,59	770,83
3.5.4		IMPLANTACÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO					4.550,94
3.5.4.1	C4970	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	UN	1,00	851,50	1.077,06	1.077,06
3.5.4.2	6387	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (80X60X80CM)	UN	4,00	362,70	458,77	1.835,08
3.5.4.3	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30X0,30X0,40M	UN	1,00	105,69	133,68	133,68
3.5.4.4	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,08M	M2	1,53	92,06	116,44	178,15
3.5.4.5	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,00	30,38	38,42	38,42
3.5.4.6	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,00	33,10	41,86	41,86
3.5.4.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	14,00	7,91	10,00	140,00
3.5.4.8	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (2")	M	2,00	25,44	32,17	64,34
3.5.4.9	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	15,00	38,48	42,34	635,10
3.5.4.10	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,00	21,47	27,15	407,25
3.6		ESTERNA - CONCRETO ARMADO					46.693,68
3.6.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	39,96	4,94	6,24	249,35
3.6.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	63,36	37,01	46,81	2.965,88
3.6.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	22,05	21,47	27,15	598,65
3.6.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,59	371,23	469,56	5.911,76
3.6.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	12,59	109,55	138,56	1.744,47
3.6.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	87,83	53,77	68,01	5.973,31
3.6.7	C0216	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1355,00	11,48	14,52	19.674,60
3.6.8	C0215	ARMADURA CA-SOA GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	284,00	12,17	15,39	4.370,75
3.6.9	C3320	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	49,60	30,24	38,25	1.897,20
3.6.10	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m	M2	47,00	25,52	32,28	1.517,15
3.6.11	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	M2	47,00	29,11	36,82	1.730,54
3.7		CONTENÇÃO					47.623,60
3.7.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	40,00	6,04	7,63	305,20
3.7.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,00	2,61	3,30	131,00
3.7.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	40,00	23,40	29,59	1.183,60
3.7.4	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	40,00	12,36	15,63	625,20
3.7.5	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	200,00	47,58	60,18	12.036,00
3.7.6	91	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DM. 0,3520,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	80,00	329,49	416,77	33.341,60
4		SERVIÇOS AUXILIARES					47.557,71
4.1	C0087	ANDAIMÉ P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	2512,95	6,57	8,31	20.882,61
4.2	C0083	ANDAIMÉ METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	3110,03	4,88	6,17	19.188,88
4.3	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIMÉ METÁLICO	M3	1130,85	5,24	6,62	7.486,22
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					1.699.292,27
5.1		INFRAESTRUTURA					287.546,90
5.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	591,43	6,04	7,63	4.512,61
5.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	512,79	21,47	27,15	13.912,24
5.1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	591,43	3,90	4,93	2.915,74
5.1.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,12	343,83	434,91	487,09
5.1.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,25	497,25	628,97	786,21
5.1.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M2	0,12	574,97	727,27	87,27
5.1.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M3	167,72	30,85	39,02	6.544,43
5.1.8	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	118,81	371,23	469,56	55.788,42
5.1.9	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	658,41	53,77	68,01	44.778,45
5.1.10	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	8777,76	11,00	13,91	122.098,64
5.1.11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	118,81	109,55	138,56	16.462,31
5.1.12	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	UN	60,00	76,52	96,79	5.807,40
5.1.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m	M2	413,76	25,52	32,28	13.356,17
5.2		SUPERESTRUTURA					1.411.745,28
5.2.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	529,28	371,23	469,56	248.528,71
5.2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	4421,35	77,92	98,56	435.766,25
5.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	35499,79	11,00	13,91	493.802,07
5.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	158,78	109,55	138,56	21.000,55
5.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	370,50	185,45	234,57	86.908,18
5.2.6	C4766	LOCAÇÃO DE CUBETAS (61x61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA	M2XMS	2245,50	17,24	21,80	48.951,90
5.2.7	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	M2	2245,50	17,62	22,28	50.029,74
5.2.8	C4782	LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/LAJES NERVURADAS	M2XMS	2245,50	9,07	11,47	25.755,88
6		PARQUES E PAINÉIS					225.259,66
6.1		ALVENARIA					209.806,31
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2-8)	M2	2906,60	48,60	61,47	178.668,70
6.1.2	C0074	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	223,02	85,14	107,69	24.017,02
6.1.3	C0805	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	59,21	95,08	120,26	7.120,59
6.2		VERGA, CONTRAVERGA E CHAPIM					35.453,33
6.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	6,54	1.353,72	1.712,32	11.198,57
6.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	37,15	90,55	114,53	4.254,78
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS					299.189,53

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 3 de 226

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaempreendimentos.com.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 107.422,93
7.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	40,00	R\$ 813,72	R\$ 1.029,27	R\$ 41.170,80
7.1.2	C7680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	M2	3,20	R\$ 305,93	R\$ 386,97	R\$ 1.238,30
7.1.3	COMP.02	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90MX2,10MX COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	6,00	R\$ 878,06	R\$ 1.110,65	R\$ 6.663,90
7.1.4	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7,00	R\$ 708,95	R\$ 896,75	R\$ 6.277,25
7.1.5	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVELY FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	21,00	R\$ 664,57	R\$ 840,61	R\$ 17.652,81
7.1.6	12032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FURAS, EM LATÃO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	21,00	R\$ 44,26	R\$ 55,98	R\$ 1.175,58
7.1.7	COMP.03	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,50MX2,10M COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E VISOR DE VIDRO 6MM, (PUXADOR HORIZONTAL E FECHADURA)	UN	1,00	R\$ 1.483,87	R\$ 1.876,94	R\$ 1.876,94
7.1.8	COMP.04	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90M X 2,10M REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO COM BARRAS ANTI-PÂNICO	UN	1,00	R\$ 2.625,14	R\$ 3.320,53	R\$ 3.320,53
7.1.9	COMP.05	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,50MX 2,10M COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	1,00	R\$ 1.537,20	R\$ 1.944,40	R\$ 1.944,40
7.1.10	C1796	MOLA 22/ PORTA TIPO COIMBEIRA	UN	46,00	R\$ 120,12	R\$ 151,93	R\$ 6.988,78
7.1.11	COMP.06	QUADRO EM COMPENSADO DE 18MM REVESTIDO COM FÓRMICA, C/ MOLDURA ENVERNIZADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	M2	85,80	R\$ 176,12	R\$ 222,77	R\$ 19.113,66
7.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 96.699,94
7.2.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PLTÓRIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,11	R\$ 198,66	R\$ 251,28	R\$ 278,92
7.2.2	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PLTÓRIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,08	R\$ 259,78	R\$ 328,59	R\$ 3.312,18
7.2.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVELY VIDRO	M2	215,43	R\$ 341,69	R\$ 432,20	R\$ 93.108,84
7.3		ESQUADRIAS DE VIDRO					R\$ 8.353,47
7.3.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	CJ	1,00	R\$ 2.992,94	R\$ 3.785,76	R\$ 3.785,76
7.3.2	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	1,00	R\$ 456,73	R\$ 577,71	R\$ 577,71
7.4		OUTROS ELEMENTOS					R\$ 90.703,19
7.4.1	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	127,82	R\$ 428,82	R\$ 542,41	R\$ 69.330,84
7.4.2	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	53,80	R\$ 255,16	R\$ 324,01	R\$ 17.431,73
7.4.3	C5114	TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 100 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO	M2	181,62	R\$ 13,51	R\$ 17,08	R\$ 3.102,06
7.4.4	COMP.07	MOLDURA EM GRANITO CINZA 1X23CM	M2	2,67	R\$ 248,30	R\$ 314,07	R\$ 838,56
8		VIDROS					R\$ 59.827,83
8.1	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	216,54	R\$ 218,43	R\$ 276,29	R\$ 59.827,83
9		COBERTURA					R\$ 948.831,55
9.1	C1321	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m	M2	617,56	R\$ 175,82	R\$ 222,39	R\$ 137.339,16
9.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e=0,7mm	M2	617,56	R\$ 49,94	R\$ 55,57	R\$ 34.317,80
9.3	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	556,52	R\$ 121,67	R\$ 153,90	R\$ 85.648,42
9.4	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MOULO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	556,52	R\$ 102,61	R\$ 129,79	R\$ 72.230,73
9.5	C1002	CUMEEIRA TERMOCÚSTICA	M	19,00	R\$ 49,85	R\$ 63,05	R\$ 1.197,95
9.6	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	166,10	R\$ 27,64	R\$ 34,96	R\$ 5.806,85
9.7	COMP.08	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO 80CM	M	66,40	R\$ 146,34	R\$ 185,10	R\$ 12.290,64
10		IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 121.587,85
10.1		IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA					R\$ 78.394,82
10.1.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm	M2	336,73	R\$ 29,11	R\$ 36,82	R\$ 12.398,39
10.1.2	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO B, E=4MM	M2	336,73	R\$ 54,01	R\$ 68,31	R\$ 23.002,02
10.1.3	COMP.09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS C/ ARGAMASSA RÍGIDA E DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIPLÁSTICA C/ ASFALTO MODIFICADO E ESTRUTURADO	M2	167,19	R\$ 157,74	R\$ 199,52	R\$ 33.357,74
10.1.4	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	167,19	R\$ 21,93	R\$ 27,73	R\$ 4.636,17
10.2		IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA					R\$ 48.599,55
10.2.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm	M2	365,75	R\$ 29,11	R\$ 36,82	R\$ 13.466,91
10.2.2	C5020	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO B, E=4MM	M2	365,75	R\$ 54,01	R\$ 68,31	R\$ 24.984,38
10.2.3	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	365,75	R\$ 21,93	R\$ 27,73	R\$ 10.142,24
11		REVESTIMENTOS					R\$ 1.342.581,15
11.1		REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS					R\$ 519.546,26
11.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	M2	5782,28	R\$ 5,02	R\$ 6,34	R\$ 36.659,65
11.1.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	2309,61	R\$ 25,99	R\$ 32,87	R\$ 75.916,88
11.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	3473,67	R\$ 28,06	R\$ 35,49	R\$ 123.280,54
11.1.4	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	M	512,12	R\$ 25,52	R\$ 32,28	R\$ 16.531,23
11.1.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PAREDE - P/ PAREDE	M2	576,63	R\$ 61,69	R\$ 78,03	R\$ 44.994,43
11.1.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	576,63	R\$ 6,58	R\$ 8,32	R\$ 4.797,56
11.1.7	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	1042,80	R\$ 57,63	R\$ 72,89	R\$ 76.009,69
11.1.8	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1042,80	R\$ 11,60	R\$ 14,67	R\$ 15.257,87
11.1.9	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	639,14	R\$ 102,85	R\$ 130,09	R\$ 83.145,72
11.1.10	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	639,14	R\$ 11,60	R\$ 14,67	R\$ 9.376,18
11.1.11	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	211,53	R\$ 18,63	R\$ 23,56	R\$ 4.983,64
11.1.12	C1513	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ VERMICULITA AGLOMERADA C/ CIMENTO E AREIA ESP.= 2,5cm	M2	150,71	R\$ 143,49	R\$ 181,50	R\$ 27.353,86
11.1.13	C4505	RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	54,90	R\$ 17,27	R\$ 21,84	R\$ 1.199,01
11.2		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS					R\$ 544.698,86
11.2.1	COMP.10	BRISE EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO COLMEIA 100X100MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	196,79	R\$ 475,54	R\$ 601,51	R\$ 118.371,15
11.2.2	COMP.11	PLACA CIMENTÍCIA ESP=10MM EM FACHADAS FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	126,72	R\$ 82,63	R\$ 104,51	R\$ 13.243,50
11.2.3	COMP.12	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO PERFURADO E=4MM C/ FURAS DE 12,7MM, COR PRETO POSCO FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA-FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	539,00	R\$ 605,89	R\$ 766,39	R\$ 413.084,21
11.3		REVESTIMENTO DE FORRO					R\$ 298.336,03
11.3.1	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M	2954,27	R\$ 18,76	R\$ 23,72	R\$ 70.075,28
11.3.2	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2598,18	R\$ 45,81	R\$ 57,94	R\$ 150.538,54




OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SINIFRA 27.1 - SINAPI SET/2021 - ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

CENTRAL DE LICITAÇÕES
FL 2148
Φ

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.3.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	2598,18	R\$ 16,88	R\$ 21,35	55.472,14
11.3.4	C4479	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRAMINERAL C/PERFIL "T" EMACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	179,56	R\$ 97,97	R\$ 123,92	22.251,07
12		PISOS					506.067,13
12.1		PISOS INTERNOS					506.067,13
12.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	249,41	R\$ 72,71	R\$ 91,97	22.938,23
12.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M2	113,78	R\$ 426,01	R\$ 538,86	61.311,49
12.1.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4-ESP=3cm	M2	2669,28	R\$ 18,15	R\$ 22,95	61.259,97
12.1.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	196,95	R\$ 58,15	R\$ 73,55	14.485,67
12.1.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm em CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	196,95	R\$ 6,58	R\$ 8,32	1.638,62
12.1.6	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	2312,34	R\$ 93,23	R\$ 117,92	272.671,13
12.1.7	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", esp=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	182,33	R\$ 71,03	R\$ 89,84	16.380,52
12.1.8	COMP.13	GRANITO CINZA SEM POLIMENTO E=2CM, PEÇAS 50x50CM	M2	29,48	R\$ 248,30	R\$ 314,07	9.258,78
12.1.9	COMP.14	FILETE DE GRANITO COM LARGURA DE 10CM	M	233,64	R\$ 29,33	R\$ 37,09	8.665,70
12.1.10	COMP.15	DEGRAU EM GRANITO CINZA L=32CM COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE	M	77,52	R\$ 86,10	R\$ 108,90	8.441,92
12.1.11	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm	M	70,55	R\$ 64,04	R\$ 81,00	5.724,55
12.1.12	C1869	PEITORIL DE GRANITO L=15 cm	M	266,14	R\$ 69,22	R\$ 87,55	23.300,55
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO					522.153,93
13.1		BOMBA DE RECÁLQUE					4.265,84
13.1.1	C0444	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	2,00	R\$ 945,73	R\$ 1.196,25	2.392,50
13.1.2	C2679	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=60mm (2")	M	4,20	R\$ 47,68	R\$ 59,98	226,71
13.1.3	C2677	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	6,50	R\$ 27,03	R\$ 34,19	222,23
13.1.4	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 1/2")	UN	3,00	R\$ 76,87	R\$ 97,23	291,69
13.1.5	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 66,22	R\$ 83,76	251,28
13.1.6	C2710	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D=32mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 129,05	R\$ 163,23	489,69
13.1.7	C2658	UNIÃO PVC SÓLID. MARROM D=50mm (2")	UN	4,00	R\$ 25,82	R\$ 32,65	130,60
13.1.8	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (2")	UN	5,00	R\$ 7,71	R\$ 9,75	48,75
13.1.9	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/2")	UN	3,00	R\$ 7,06	R\$ 8,93	26,79
13.1.10	C3654	TÉ PVC SÓLID. MARROM D=50mm (2")	UN	2,00	R\$ 16,70	R\$ 21,12	42,24
13.1.11	C0956	COTOVELO PVC SÓLID. MARROM D=50mm (2")	UN	4,00	R\$ 12,81	R\$ 16,20	64,80
13.1.12	C2383	TÉ PVC SÓLID. MARROM D=40mm (1 1/4")	UN	4,00	R\$ 15,69	R\$ 19,84	79,36
13.2		CAIXA D'ÁGUA - BARRILETE					48.422,18
13.2.1	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	R\$ 59,91	R\$ 75,78	151,56
13.2.2	C2631	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=50mm (2")	M	8,00	R\$ 72,06	R\$ 91,14	729,12
13.2.3	C2631	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm (1")	M	8,00	R\$ 63,26	R\$ 80,01	640,08
13.2.4	C2629	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=60mm (2")	M	20,00	R\$ 43,68	R\$ 53,98	1.079,60
13.2.5	C2627	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	79,00	R\$ 27,03	R\$ 34,19	2.701,01
13.2.6	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=80mm (3")	UN	2,00	R\$ 213,19	R\$ 269,66	539,32
13.2.7	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65mm (2 1/2")	UN	5,00	R\$ 182,16	R\$ 227,61	1.138,05
13.2.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2")	UN	3,00	R\$ 96,94	R\$ 122,61	367,83
13.2.9	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 1/2")	UN	2,00	R\$ 76,87	R\$ 97,23	194,46
13.2.10	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4")	UN	3,00	R\$ 66,22	R\$ 83,76	251,28
13.2.11	C0017	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3 1/2")	UN	4,00	R\$ 25,71	R\$ 32,52	130,08
13.2.12	C0016	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2")	UN	10,00	R\$ 18,24	R\$ 22,87	228,70
13.2.13	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	6,00	R\$ 12,90	R\$ 16,31	97,86
13.2.14	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	4,00	R\$ 7,71	R\$ 9,75	39,00
13.2.15	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	6,00	R\$ 7,06	R\$ 8,93	53,58
13.2.16	COMP.26	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO D=3,00M (ALTURA 12,00M), COM CAIXA D'ÁGUA DE 22.000 LITROS E CISTERNA DE 25.000 LITROS, COMPLETA COM GUARDA-CORPO, ESCADA METÁLICA COM PROTEÇÃO, PORTA METÁLICA PARA ACESSO AO BARRILETE	UN	1,00	R\$ 27.721,29	R\$ 35.064,65	35.064,65
13.3		INSTALAÇÕES GÁS					10.645,04
13.3.1	C2560	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1")	M	2,52	R\$ 37,68	R\$ 47,63	120,02
13.3.2	C2565	TUBO COBRE D=15mm (1/2") CLASSE E	M	8,00	R\$ 20,75	R\$ 26,24	209,92
13.3.3	C2567	TUBO COBRE D=28mm (1") CLASSE E	M	12,00	R\$ 42,93	R\$ 54,30	651,60
13.3.4	C2566	TUBO COBRE D=22mm (3/4") CLASSE E	M	34,30	R\$ 34,72	R\$ 43,91	1.506,11
13.3.5	C3873	GRELHA DE INSUFILAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 111,67	R\$ 141,25	141,25
13.3.6	C3875	GRELHA DE INSUFILAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 A 0,64 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 197,07	R\$ 249,27	249,27
13.3.7	C4123	REDE DE INSUFILAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEPLETORES, CHAVEAMENTOS, FIDUAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUIVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	KG	100,80	R\$ 9,77	R\$ 12,35	1.244,88
13.3.8	C2323	TÉ AÇO GALV. D=25mm (1")	UN	5,00	R\$ 34,27	R\$ 42,78	171,35
13.3.9	C2307	TAMPÃO EM AÇO GALV. D=35mm (1 1/2") A 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 9,25	R\$ 11,70	23,40
13.3.10	C1892	PEROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T-X-L	UN	4,00	R\$ 37,78	R\$ 47,78	191,12
13.3.11	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	8,00	R\$ 24,74	R\$ 31,29	250,32
13.3.12	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 9,37	R\$ 11,85	59,25
13.3.13	C5103	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 8" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGIADAS E TESTE	UN	1,00	R\$ 1.043,79	R\$ 1.320,28	1.320,28
13.3.14	101917	MANÔMETRO DA 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	8,00	R\$ 95,55	R\$ 120,86	966,88
13.3.15	C2176	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1"	UN	1,00	R\$ 50,74	R\$ 64,18	64,18
13.3.16	C2177	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 39,99	R\$ 50,58	101,16
13.3.17	COMP.16	REGULADOR DE GÁS GLP, CLASSE 300, D=28MM	UN	1,00	R\$ 307,38	R\$ 388,80	388,80
13.3.18	COMP.30	REGULADOR TIPO FISHER COBRE DE BAIXA PRESSÃO D=28MM, CLASSE 300 - 2" ESTÁGIO	UN	5,00	R\$ 472,02	R\$ 597,05	2.985,25
13.4		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					70.182,53
13.4.1	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X50cm) DE 1 TUBO CIMENTO, LASTRO DE BRITA E TAMPÃO DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 364,16	R\$ 450,62	4.055,58
13.4.2	C0612	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APOIAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	M3	9,00	R\$ 58,50	R\$ 73,99	665,91
13.4.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	139,20	R\$ 31,48	R\$ 40,04	5.593,72
13.4.4	C2921	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	118,32	R\$ 21,47	R\$ 27,15	3.212,38
13.4.5	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,04	R\$ 14,79	R\$ 18,70	580,44
13.4.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	31,04	R\$ 19,50	R\$ 24,66	765,44
13.4.7	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	31,04	R\$ 12,36	R\$ 15,63	485,15
13.4.8	C2631	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	31,00	R\$ 63,26	R\$ 80,01	2.480,31
13.4.9	C2629	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=60mm (2")	M	43,00	R\$ 42,68	R\$ 53,98	2.321,14
13.4.10	C2628	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	M	88,00	R\$ 30,89	R\$ 39,07	3.438,16
13.4.11	C2627	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	37,00	R\$ 27,03	R\$ 34,19	1.265,03
13.4.12	C2626	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=32mm (1 1/4")	M	244,00	R\$ 21,79	R\$ 27,56	6.724,64
13.4.13	C2625	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm (1")	M	257,00	R\$ 15,98	R\$ 20,21	5.193,97
13.4.14	C2068	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	257,00	R\$ 12,98	R\$ 16,41	4.237,37
13.4.15	C1098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	364,00	R\$ 28,60	R\$ 36,28	13.306,32
13.4.16	C1300	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	74,00	R\$ 3,84	R\$ 4,85	356,72
13.4.17	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM=22 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	257,00	R\$ 5,38	R\$ 6,80	1.745,20
13.4.18	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM=22 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	364,00	R\$ 5,38	R\$ 6,80	2.475,20
13.4.19	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	74,00	R\$ 8,58	R\$ 10,85	802,90
13.4.20	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	8,00	R\$ 46,33	R\$ 58,60	468,80
13.4.21	C2497	TORNEIRA DE BOIA D=20mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 29,66	R\$ 37,51	75,02
13.4.22	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2")	UN	4,00	R\$ 96,94	R\$ 122,61	490,44



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.4.23	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 1/2")	UN	8,00	76,87	97,23	777,84
13.4.24	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (1")	UN	3,00	46,09	58,29	174,87
13.4.25	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4")	UN	21,00	35,20	44,52	934,92
13.4.26	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CAPOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	UN	9,00	64,26	81,28	731,52
13.4.27	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	24,00	260,98	330,11	7.922,64
13.4.28	C3557	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 60mm (2")	UN	8,00	12,90	16,31	130,48
13.4.29	C3656	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	48,00	7,71	9,75	468,00
13.4.30	C3654	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 32mm (1")	UN	6,00	4,16	5,26	31,56
13.4.31	C3653	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 25mm (3/4")	UN	45,00	3,45	4,36	196,20
13.4.32	C1729	LUVA PVC SOLDO, MARROM D=25mm (3/4")	UN	9,00	3,66	4,62	41,58
13.5		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					64.853,83
13.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT, PROF. ATÉ 1,50m	M3	158,20	33,48	42,34	6.698,18
13.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	134,47	21,47	27,15	3.650,86
13.5.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,85	14,79	18,70	576,89
13.5.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30,85	19,50	24,66	760,76
13.5.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	30,85	12,36	15,63	482,18
13.5.6	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X50cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	19,00	345,51	437,03	8.309,57
13.5.7	C3594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	330,00	26,02	32,91	10.860,30
13.5.8	C3598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	102,00	23,79	30,09	3.069,18
13.5.9	C3597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	324,00	15,21	19,23	6.230,52
13.5.10	C3595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	35,00	10,86	13,73	480,55
13.5.11	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	24,00	22,53	29,02	696,48
13.5.12	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	28,00	17,69	22,37	626,36
13.5.13	C2721	SIFÃO CROMADO 1"x1 1/2" (INSTALADO)	UN	58,00	129,23	163,46	9.480,68
13.5.14	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	11,20	104,00	131,16	1.472,64
13.5.15	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") JUNTAS SOLO.	UN	54,00	14,89	18,83	1.016,82
13.5.16	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	113,00	10,41	13,16	1.487,08
13.5.17	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	78,00	10,41	13,16	1.036,48
13.5.18	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	7,00	9,51	12,02	84,14
13.5.19	C4823	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	1,00	12,48	15,78	15,78
13.5.20	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50x50 mm (2" x 2")	UN	9,00	19,25	24,34	219,06
13.5.21	C2356	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") JUNTAS SOLO.	UN	3,00	30,04	37,99	113,97
13.5.22	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x50mm (4"x2") C/ANÉIS	UN	12,00	31,89	40,33	483,96
13.5.23	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	24,00	22,95	29,02	696,48
13.5.24	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	30,00	10,41	13,16	394,80
13.5.25	C0677	CAP (TAMPA) OU PLUG (BUÍÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS	UN	4,00	12,13	15,34	61,36
13.5.26	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	12,00	31,46	39,79	477,48
13.5.27	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"x2")	UN	7,00	9,83	12,43	87,01
13.5.28	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	31,00	39,44	49,88	1.546,28
13.5.29	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	4,00	248,44	314,25	1.257,00
13.5.30	C2353	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x50mm (4"x2") JUNTAS C/ANÉIS	UN	12,00	31,28	39,56	474,72
13.5.31	C2145	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"x2")	UN	1,00	9,83	12,43	12,43
13.5.32	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	UN	5,00	32,11	40,61	203,05
13.5.33	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,00	24,26	30,68	337,48
13.5.34	C1575	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") C/ANÉIS	UN	2,00	28,34	35,84	71,68
13.5.35	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	1,00	17,69	22,37	22,37
13.5.36	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM FRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	M	14,00	115,39	145,95	2.043,30
13.6		LOUÇAS E METAIS					187.655,83
13.6.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	17,86	366,02	462,97	8.268,64
13.6.2	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	19,00	30,39	46,02	874,38
13.6.3	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO	UN	1,00	82,87	104,82	104,82
13.6.4	C0985	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	26,00	315,74	399,37	10.383,62
13.6.5	COMP.17	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, C/ DIÂMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE DE 30CM, C/VÁLVULA E SIFÃO	UN	9,00	268,49	339,53	3.055,77
13.6.6	C2311	TANQUE DE AÇO INOXÍVEL	UN	1,00	488,58	618,00	618,00
13.6.7	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	UN	4,00	510,94	646,28	2.585,12
13.6.8	COMP.18	TANQUE EM AÇO INOX TIPO CUBA INDUSTRIAL (850X800X500)MM C/ACESSÓRIOS	UN	1,00	818,80	1.035,70	1.035,70
13.6.9	COMP.19	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (K540X30XCM) C/VÁLVULA E SIFÃO	UN	8,00	399,88	505,80	4.046,40
13.6.10	COMP.20	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (57X50X50)CM C/VÁLVULA E SIFÃO	UN	7,00	288,87	365,39	2.757,73
13.6.11	C1151	DUCHA P/VVC CROMADO (INSTALADO)	UN	29,00	56,51	71,47	2.072,63
13.6.12	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	8,00	407,36	515,26	4.122,08
13.6.13	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO, D=50mm (1 1/2")	UN	8,00	130,72	165,34	1.322,72
13.6.14	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	23,00	25,10	31,74	730,02
13.6.15	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UN	6,00	52,33	66,19	397,14
13.6.16	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	19,00	42,85	54,20	1.029,80
13.6.17	85909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	10,00	76,65	96,95	969,50
13.6.18	85910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	14,00	75,44	95,42	1.335,88
13.6.19	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	33,00	46,33	58,60	1.933,80
13.6.20	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	81,72	103,36	103,36
13.6.21	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	6,00	833,12	1.053,81	6.322,86
13.6.22	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	419,94	531,18	531,18
13.6.23	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	368,20	465,73	2.794,38
13.6.24	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	602,41	751,98	3.809,90
13.6.25	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	18,00	255,63	325,99	6.047,82
13.6.26	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO, D=50mm (1 1/2")	UN	15,00	130,72	165,34	2.480,10
13.6.27	C0386	REDEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	3,00	1.553,28	1.964,74	5.894,72
13.6.28	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	16,20	183,27	231,81	3.755,32
13.6.29	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	11,49	699,18	884,39	10.161,64
13.6.30	COMP.21	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM FERRO GALVANIZADO, C/ ADOAMENTO MANUAL DE CHUVEIRO E DUPLO ADOAMENTO DO LAVA-OLHOS, MANUAL OU POR PEDAL, ACESSÓRIOS EM PLÁSTICO ABS	UN	1,00	1.306,02	1.651,98	1.651,98
13.6.31	COMP.22	SABONETEIRA DESPENSADOR LÍQUIDO EM ABS	UN	24,00	51,42	65,04	1.560,96
13.6.32	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	108,21	321,11	406,17	43.951,65
13.6.33	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,85	199,97	252,94	1.722,63
13.6.34	C1901	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.=5cm	M2	35,82	351,60	445,33	15.942,72
13.6.35	C1437	GRELHA DE FERRO P/ CANALETAS	M2	1,20	197,74	250,12	300,14
13.6.36	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	67,05	389,49	492,66	33.032,85
13.7		ÁGUAS PLUVIAIS					45.219,52
13.7.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT, PROF. ATÉ 1,50m	M3	181,16	33,48	42,34	7.670,31
13.7.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	176,50	21,47	27,15	4.791,97
13.7.3	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X50cm) DE 1 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	18,00	551,78	697,94	12.562,92
13.7.4	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	UN	19,00	45,33	57,33	1.089,27
13.7.5	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	23,00	24,26	30,68	705,64
13.7.6	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") C/ANÉIS	UN	3,00	33,48	42,34	127,02
13.7.7	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	20,00	21,18	26,79	535,80
13.7.8	C2554	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	288,37	26,02	32,91	9.490,25

Wendel Wesley de L. Luciano

Engº Civil - CREA-CE 42082-D

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários

Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333

contato@dinamicaempreendimentos.com.br

CPF: 000.650.823-54

Página 6 de 226

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.7.9	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	115,58	R\$ 40,83	R\$ 51,64	5.963,55
13.7.10	13065	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7382)	M	52,86	R\$ 30,04	R\$ 37,99	2.008,15
13.7.11	13180	TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100	M	14,00	R\$ 15,23	R\$ 19,26	269,64
13.8		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					95.897,28
13.8.1	8023	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D=2 1/2", INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE	UN	10,00	R\$ 145,29	R\$ 183,77	1.837,70
13.8.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUDO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 551,78	R\$ 697,94	697,94
13.8.3	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	9,00	R\$ 1.183,82	R\$ 1.497,16	13.474,44
13.8.4	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	UN	3,00	R\$ 183,60	R\$ 232,23	696,69
13.8.5	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 0U 6KG	UN	13,00	R\$ 534,57	R\$ 676,17	8.790,21
13.8.6	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	13,00	R\$ 36,51	R\$ 46,30	601,90
13.8.7	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	39,00	R\$ 8,63	R\$ 10,91	425,49
13.8.8	C2713	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D=65mm (2 1/2")	UN	2,00	R\$ 266,14	R\$ 336,64	673,28
13.8.9	C2175	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	2,00	R\$ 71,07	R\$ 89,89	179,78
13.8.10	C4403	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	UN	3,00	R\$ 156,24	R\$ 197,62	592,86
13.8.11	C0447	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.713,91	R\$ 2.167,92	4.335,84
13.8.12	C2375	SINALIZADOR ÁUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	9,00	R\$ 167,28	R\$ 211,59	1.904,31
13.8.13	C0010	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD. EUROTRON/SIMILAR	UN	9,00	R\$ 51,48	R\$ 65,11	585,99
13.8.14	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	42,00	R\$ 213,31	R\$ 269,81	11.332,02
13.8.15	C2553	TUBO AÇO GALV. C/OU SCOST/INCL. CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	M	174,00	R\$ 154,88	R\$ 195,90	34.086,60
13.8.16	5631	CHAVE DE FLUXO DE 1/2", MOD. AF-2011 ITALAR OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 399,57	R\$ 506,41	506,41
13.8.17	C4057	CHAVE PRESSOSTÁTICA 2", INSTALADO	UN	1,00	R\$ 350,25	R\$ 443,03	443,03
13.8.18	C4622	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	150,00	R\$ 34,41	R\$ 43,52	6.528,00
13.8.19	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	206,00	R\$ 18,69	R\$ 23,64	4.859,84
13.8.20	98288	CABO TELEFÔNICO CO-50 2 PARES, SEM BUNDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	412,00	R\$ 1,54	R\$ 1,94	799,28
13.8.21	8980	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4 BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 123,12	R\$ 155,73	155,73
13.8.22	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	28,00	R\$ 33,48	R\$ 42,34	1.185,52
13.8.23	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	28,00	R\$ 21,47	R\$ 27,15	760,20
14		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA					721.817,78
14.1		ALIMENTADORES 1" PAVIMENTO 2" PAVIMENTO E BARRILETE					78.864,67
14.1.1	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA FUSADA 200X200X100mm	UN	8,00	R\$ 59,49	R\$ 75,24	601,92
14.1.2	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	6,00	R\$ 20,65	R\$ 26,13	156,78
14.1.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	450,00	R\$ 7,91	R\$ 10,00	4.500,00
14.1.4	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	715,00	R\$ 12,49	R\$ 15,79	11.289,85
14.1.5	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	130,00	R\$ 19,06	R\$ 24,10	3.133,00
14.1.6	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	80,00	R\$ 58,54	R\$ 74,04	5.923,20
14.1.7	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00	R\$ 100,36	R\$ 126,94	38.082,00
14.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC./INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M	90,00	R\$ 12,27	R\$ 15,52	1.396,80
14.1.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC./INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/4")	M	95,00	R\$ 18,60	R\$ 23,52	2.234,40
14.1.10	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC./INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/2")	M	20,00	R\$ 21,75	R\$ 27,51	550,20
14.1.11	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC./INCL. CONEXÕES D= 75mm (3")	M	43,00	R\$ 44,49	R\$ 56,27	2.419,61
14.1.12	11767	BUCHA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=3	UN	15,00	R\$ 1,18	R\$ 1,49	22,35
14.1.13	9925	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4	UN	16,00	R\$ 1,53	R\$ 1,93	30,88
14.1.14	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	2,00	R\$ 3,81	R\$ 4,85	7,10
14.1.15	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	12,00	R\$ 17,02	R\$ 21,50	258,40
14.1.16	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	357,15	R\$ 2,05	R\$ 2,59	925,01
14.1.17	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 150X50mm	M	82,80	R\$ 39,68	R\$ 50,19	4.155,73
14.1.18	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	9,00	R\$ 22,27	R\$ 28,15	253,44
14.2		ELETRODUTO E CONEXÕES					104.253,34
14.2.1	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC./INCL. CONEXÕES D= 20mm (3/4")	M	2030,06	R\$ 11,65	R\$ 14,73	29.902,78
14.2.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC./INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M	123,00	R\$ 12,27	R\$ 15,52	1.908,96
14.2.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC./INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/4")	M	150,00	R\$ 18,60	R\$ 23,52	3.528,00
14.2.4	C2058	RASGO EM CONCRETO P/ TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	2153,06	R\$ 12,98	R\$ 16,41	35.331,71
14.2.5	C2099	RASGO EM CONCRETO P/ TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	20,23	R\$ 25,58	R\$ 32,47	657,00
14.2.6	C1138	ENCHIMENTO DE RASGO / ARGAMASSA DIAM. = 25 A 25mm (1/2" A 1")	M	2153,06	R\$ 3,84	R\$ 4,85	10.442,34
14.2.7	C1139	ENCHIMENTO DE RASGO / ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	150,00	R\$ 5,38	R\$ 6,80	1.020,00
14.2.8	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 150X50mm	M	133,75	R\$ 39,68	R\$ 50,19	6.713,91
14.2.9	C1165	DUTO PERFURADO - PERILADOS CHAPA DE AÇO 150X50mm	M	223,69	R\$ 35,93	R\$ 45,71	10.442,55
14.2.10	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	18,00	R\$ 14,50	R\$ 18,34	330,12
14.2.11	389	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4"	UN	12,00	R\$ 18,24	R\$ 23,07	276,84
14.2.12	390	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	3,00	R\$ 18,24	R\$ 23,07	69,21
14.2.13	381	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1"	UN	4,00	R\$ 24,00	R\$ 30,35	121,40
14.2.14	9424	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 1"	UN	4,00	R\$ 25,65	R\$ 33,70	134,80
14.2.15	391	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4"	UN	8,00	R\$ 19,65	R\$ 25,59	204,72
14.3		QUADROS E CAIXAS					22.447,29
14.3.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	R\$ 612,30	R\$ 774,49	3.097,96
14.3.2	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 703,86	R\$ 890,31	4.451,55
14.3.3	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 583,25	R\$ 737,75	3.688,75
14.3.4	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	3,00	R\$ 282,06	R\$ 356,77	1.070,31
14.3.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA FUSADA 200X200X100mm	UN	25,00	R\$ 59,49	R\$ 75,24	1.881,00
14.3.6	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	498,00	R\$ 7,39	R\$ 9,34	4.651,32
14.3.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 3"	UN	422,00	R\$ 5,99	R\$ 7,57	3.194,54
14.3.8	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 48X4"	UN	34,00	R\$ 6,32	R\$ 7,99	271,66
14.3.9	380	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" TIPO "X" "Y" "L" "B" E "C"	UN	5,00	R\$ 22,17	R\$ 28,04	140,20
14.4		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					108.121,98
14.4.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15188,77	R\$ 4,15	R\$ 5,24	79.589,15
14.4.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3025,00	R\$ 5,85	R\$ 7,39	22.354,75
14.4.3	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3x2,50mm²	M	182,00	R\$ 6,56	R\$ 8,29	1.508,78
14.4.4	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	72,18	R\$ 7,91	R\$ 10,00	721,80



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 - SINAPI SET/2021 - ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%



ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.4.5	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00	R\$ 12,49	R\$ 15,79	R\$ 3.947,50
14.5		BASES, CHAVES E DISJUNTORES					R\$ 17.942,15
14.5.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	194,00	R\$ 16,86	R\$ 21,32	R\$ 4.136,00
14.5.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	21,00	R\$ 16,86	R\$ 21,32	R\$ 447,72
14.5.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	R\$ 16,86	R\$ 21,32	R\$ 63,56
14.5.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	5,00	R\$ 16,86	R\$ 21,32	R\$ 106,60
14.5.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	7,00	R\$ 22,09	R\$ 27,94	R\$ 195,58
14.5.6	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	1,00	R\$ 79,12	R\$ 100,07	R\$ 100,07
14.5.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	9,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 788,85
14.5.8	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 438,25
14.5.9	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 175,30
14.5.10	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	R\$ 100,45	R\$ 127,05	R\$ 127,05
14.5.11	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 350,60
14.5.12	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 87,65
14.5.13	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	2,00	R\$ 211,35	R\$ 267,33	R\$ 534,66
14.5.14	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSV - 40 KA/440V	UN	72,00	R\$ 96,76	R\$ 122,39	R\$ 8.812,08
14.6		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					R\$ 14.786,38
14.6.1	C1694	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	52,00	R\$ 12,57	R\$ 15,89	R\$ 826,28
14.6.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	R\$ 22,18	R\$ 28,05	R\$ 420,75
14.6.3	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	21,00	R\$ 31,32	R\$ 39,61	R\$ 831,81
14.6.4	I8875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V	UN	38,00	R\$ 127,74	R\$ 161,57	R\$ 6.139,66
14.6.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	290,00	R\$ 15,68	R\$ 19,83	R\$ 5.750,70
14.6.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V	UN	12,00	R\$ 19,34	R\$ 24,46	R\$ 293,52
14.6.7	C2489	TOMADA TRIPOLAR (2P+T) - 32A /380V	UN	1,00	R\$ 53,15	R\$ 67,22	R\$ 204,66
14.6.8	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 42X OU 37X3"	UN	70,00	R\$ 3,64	R\$ 4,60	R\$ 322,00
14.7		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					R\$ 227.121,93
14.7.1	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES TS DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	84,00	R\$ 399,18	R\$ 504,92	R\$ 42.413,28
14.7.2	C4803	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES TS DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	301,00	R\$ 399,18	R\$ 504,92	R\$ 151.580,92
14.7.3	C4804	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTUR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULARES TS DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	21,00	R\$ 399,18	R\$ 504,92	R\$ 10.603,32
14.7.4	C4807	PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA	UN	6,00	R\$ 146,29	R\$ 185,04	R\$ 1.110,24
14.7.5	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTUR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	UN	18,00	R\$ 239,72	R\$ 303,22	R\$ 5.457,96
14.7.6	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	UN	9,00	R\$ 410,37	R\$ 519,07	R\$ 4.671,63
14.7.7	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	24,00	R\$ 344,75	R\$ 436,07	R\$ 10.455,68
14.7.8	C5175	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	UN	5,00	R\$ 25,82	R\$ 32,65	R\$ 163,25
14.7.9	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	5,00	R\$ 40,43	R\$ 51,13	R\$ 255,65
14.8		INSTALAÇÃO TELEFÔNICA / TV / INTERFONE / INFORMÁTICA - CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 85.940,51
14.8.1	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=20mm (1/2")	M	355,00	R\$ 11,65	R\$ 14,73	R\$ 5.229,15
14.8.2	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=25mm (3/4")	M	175,00	R\$ 12,27	R\$ 15,52	R\$ 2.716,00
14.8.3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=32mm (1")	M	23,00	R\$ 18,60	R\$ 23,52	R\$ 540,96
14.8.4	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	107,00	R\$ 21,75	R\$ 27,51	R\$ 2.943,57
14.8.5	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	M	15,00	R\$ 25,44	R\$ 32,17	R\$ 482,55
14.8.6	98267	CABO TELEFÔNICO C-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	105,00	R\$ 8,88	R\$ 11,23	R\$ 1.179,15
14.8.7	98268	CABO TELEFÔNICO C-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	25,00	R\$ 15,07	R\$ 19,06	R\$ 476,50
14.8.8	98270	CABO TELEFÔNICO C-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	4,00	R\$ 32,80	R\$ 41,48	R\$ 165,92
14.8.9	C3751	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES	M	125,00	R\$ 6,31	R\$ 7,98	R\$ 997,50
14.8.10	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	3850,00	R\$ 9,57	R\$ 12,10	R\$ 46.585,00
14.8.11	C1161	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	M	46,00	R\$ 43,46	R\$ 54,97	R\$ 2.528,62
14.8.12	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	34,50	R\$ 70,44	R\$ 89,09	R\$ 3.073,60
14.8.13	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADO CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	74,75	R\$ 36,93	R\$ 46,71	R\$ 3.491,57
14.8.14	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	669,64	R\$ 2,05	R\$ 2,59	R\$ 1.734,35
14.8.15	7877	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MDPA OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 21,34	R\$ 26,99	R\$ 26,99
14.8.16	14153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGf	UN	19,23	R\$ 44,74	R\$ 56,59	R\$ 748,68
14.8.17	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=50mm (2")	PAR	300,00	R\$ 4,42	R\$ 5,59	R\$ 1.677,00
14.8.18	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	23,00	R\$ 59,49	R\$ 75,24	R\$ 1.730,52
14.8.19	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	3,00	R\$ 128,48	R\$ 162,51	R\$ 487,53
14.8.20	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	R\$ 5,99	R\$ 7,57	R\$ 15,14
14.8.21	C4763	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	17,00	R\$ 7,39	R\$ 9,34	R\$ 158,78
14.8.22	7792	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RU4S, 4X4, EMBUTIR, COMPLETA	UN	50,00	R\$ 91,60	R\$ 115,86	R\$ 5.793,00
14.8.23	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RU4S, 8 FIOS, CAT-SE, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	24,00	R\$ 42,57	R\$ 53,84	R\$ 1.292,16
14.8.23a	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	24,00	R\$ 7,39	R\$ 9,34	R\$ 224,16
14.8.24	C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120mm	UN	1,00	R\$ 253,85	R\$ 321,10	R\$ 321,10
14.8.25	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE SACAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	19,01	R\$ 33,49	R\$ 42,34	R\$ 804,88
14.8.26	C1921	REATERIO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	19,01	R\$ 24,47	R\$ 30,75	R\$ 584,12
14.9		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					R\$ 65.339,51
14.9.1	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM ²	UN	39,00	R\$ 9,58	R\$ 12,11	R\$ 472,29
14.9.2	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 15MM ²	UN	15,00	R\$ 8,79	R\$ 11,11	R\$ 166,65
14.9.3	I0846	CONECTOR SPLIT-BOIT P/ CABO 16MM ²	UN	2,00	R\$ 5,24	R\$ 6,62	R\$ 13,24
14.9.4	I7551	BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m	UN	41,67	R\$ 47,79	R\$ 60,44	R\$ 2.518,53
14.9.5	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 2.235,69	R\$ 2.827,92	R\$ 5.655,84
14.9.6	C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN	2,00	R\$ 664,50	R\$ 840,52	R\$ 1.681,04
14.9.7	C0518	CABO COBRE NU 16MM ²	M	130,00	R\$ 14,65	R\$ 18,53	R\$ 2.408,90
14.9.8	C0520	CABO COBRE NU 35MM ²	M	550,00	R\$ 27,27	R\$ 34,49	R\$ 18.969,50
14.9.9	C0521	CABO COBRE NU 50MM ²	M	570,00	R\$ 38,51	R\$ 48,71	R\$ 27.764,70
14.9.10	2815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	9,00	R\$ 105,69	R\$ 133,68	R\$ 1.203,12
14.9.11	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,08M	M2	0,81	R\$ 92,06	R\$ 116,44	R\$ 94,31
14.9.12	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO C/OPERVELO 5/8" X 2,40M	UN	28,00	R\$ 30,38	R\$ 38,42	R\$ 1.075,76
14.9.13	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	56,00	R\$ 33,10	R\$ 41,86	R\$ 2.344,16
14.9.14	9051	CAIXA DE IGUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11	UN	1,00	R\$ 239,54	R\$ 302,99	R\$ 302,99
14.9.15	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - U - LR	UN	2,00	R\$ 20,66	R\$ 26,13	R\$ 52,26



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,83%

CENTRAL DE LICITAÇÕES
FL 2152

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.9.16	18518	CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm 4P	UN	2,00	19,99	17,69	35,38
14.9.17	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM(1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 13/2016 P	M	6,00	22,21	28,09	168,54
14.9.18	16700	ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	10,00	32,60	41,23	412,30
15		PINTURA					103.759,49
15.1		PINTURA EM PAREDES INTERNAS					36.943,55
15.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	1915,26	6,44	8,14	15.590,21
15.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1915,26	8,82	11,15	21.355,14
15.3		PINTURA EM PAREDES EXTERNAS					28.743,73
15.2.1	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF_06/2014	M2	1470,37	15,45	19,55	28.743,73
15.3		PINTURA EM FORNOS					33.155,90
15.3.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	2755,62	6,44	8,14	22.430,74
15.3.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	2755,62	8,82	11,15	30.725,16
15.4		PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					10.310,00
15.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	268,35	13,54	17,12	4.594,15
15.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	268,35	16,84	21,30	5.715,85
15.5		PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO					64.602,51
15.5.1	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	259,84	13,40	16,94	4.398,30
15.5.2	2311	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	24,60	18,39	23,26	572,19
15.5.3	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	1174,09	28,83	36,46	42.807,32
15.5.4	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E 35 MICRA - R1	M2	1174,09	11,33	14,33	16.824,70
16		SISTEMA DE AR CONDICIONADO					153.720,49
16.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	7,26	32,28	40,83	296,42
16.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	86,79	32,87	41,57	3.607,86
16.3	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	448,36	41,34	52,29	23.444,74
16.4	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	65,89	48,42	61,24	4.035,10
16.5	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	41,03	56,22	71,11	2.917,64
16.6	C4781	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	165,22	68,10	86,13	14.230,39
16.7	C4785	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	255,75	84,82	107,28	27.436,86
16.8	11412	CABO DE COBRE PP COROPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	537,35	12,95	16,38	8.801,79
16.9	C2625	TUBO PVC SÓLID. MARROM (INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4"))	M	141,90	15,58	20,21	2.867,79
16.10	C2626	TUBO PVC SÓLID. MARROM (INCL. CONEXÕES D= 32mm(1 1/4"))	M	39,27	27,56	35,25	1.082,28
16.11	C2632	TUBO PVC ROSC. BRANCO D=4"(110mm)	M	537,35	94,07	118,98	63.933,90
16.12	C0631	CADRA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	210,64	266,43	1.065,72
17		QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO					1.903.758,37
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.705,85
17.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	914,40	4,54	6,24	5.705,85
17.2		MOVIMENTO DE TERRA					7.545,35
17.2.1	C2789	EXCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	245,97	6,04	7,63	1.876,75
17.2.2	C2930	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	132,80	18,29	23,13	3.073,97
17.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	34,98	17,75	22,45	785,30
17.2.4	C1533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	34,98	19,50	24,66	862,60
17.2.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECLAMAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	34,98	12,35	15,63	546,73
17.3		INFRAESTRUTURA					48.328,88
17.3.1		SAPATAS					35.196,33
17.3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP=5CM	M2	62,93	30,85	39,02	2.455,52
17.3.1.2	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=12mm UTIL. 3 X	M2	59,58	94,56	119,60	7.125,76
17.3.1.3	C0843	CONCRETO PAVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26,03	346,45	438,22	11.406,86
17.3.1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	26,03	109,55	138,56	3.606,71
17.3.1.5	C0216	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	799,00	11,48	14,52	11.601,48
17.3.2		VIGAS E BALDRAMES					12.182,65
17.3.2.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADA EM FERRO	M3	0,78	574,97	727,27	567,27
17.3.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	6,99	343,83	434,51	3.040,02
17.3.2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,97	497,25	628,97	3.125,98
17.3.2.4	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP=2cm C/ ADITIVO	M2	84,48	32,19	40,71	3.439,18
17.3.2.5	C0216	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	135,00	11,48	14,52	1.960,20
17.4		SUPERESTRUTURA					147.558,80
17.4.1		PILARES					43.537,74
17.4.1.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=12mm UTIL. 3 X	M2	96,31	94,56	119,60	11.518,67
17.4.1.2	C0843	CONCRETO PAVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,49	346,45	438,22	3.720,48
17.4.1.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	8,49	109,55	138,56	1.176,37
17.4.1.4	C0216	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	571,00	11,48	14,52	8.290,92
17.4.1.5	C0215	ARMADURA CA-SOA GROSSA D=12,5 A 25,0mm	KG	1058,00	11,17	15,39	16.212,62
17.4.1.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	201,00	10,03	12,68	2.548,68
17.4.2		VIGAS					43.962,56
17.4.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=12mm UTIL. 3 X	M2	169,79	94,56	119,60	20.306,88
17.4.2.2	C0843	CONCRETO PAVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,73	346,45	438,22	4.702,10
17.4.2.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	10,73	109,55	138,56	1.486,74
17.4.2.4	C0216	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	468,00	11,48	14,52	6.795,36
17.4.2.5	C0215	ARMADURA CA-SOA GROSSA D=12,5 A 25,0mm	KG	516,00	12,17	15,39	7.941,24
17.4.2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	168,00	10,03	12,68	2.130,24
17.4.3		LAJE PRÉ-MOLDADA					60.668,00
17.4.3.1	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRÊFICA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	167,83	97,88	123,80	20.777,35
17.4.3.2	9089	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ESP=10CM DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	M2	62,92	501,22	633,99	39.890,65
17.5		PAREDES E PAINÉIS					37.922,80
17.5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (3x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M3	354,51	29,55	37,37	13.248,03
17.5.2	C0074	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=10 cm	M3	222,30	85,14	107,69	23.939,48
17.5.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,43	1.353,72	1.712,32	736,29
17.6		COBERTURA					430.908,29



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

FL 2153


ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.6.1	C1328	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 40m	M2	965,20	R\$ 131,77	R\$ 166,67	R\$ 160.869,88
17.6.2	12725	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M2	1089,43	R\$ 172,71	R\$ 218,46	R\$ 237.996,87
17.6.3	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1089,43	R\$ 8,85	R\$ 11,19	R\$ 12.190,72
17.6.4	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	124,23	R\$ 49,51	R\$ 62,62	R\$ 7.779,28
17.6.5	C0661	CHAPA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	19,20	R\$ 59,26	R\$ 74,95	R\$ 1.439,04
17.6.6	C0993	CUMEIEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	19,20	R\$ 45,08	R\$ 57,02	R\$ 1.094,78
17.6.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	78,02	R\$ 90,55	R\$ 114,53	R\$ 8.935,63
17.7		ESQUADRIAS				R\$	R\$ 87.991,22
17.7.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	14,32	R\$ 341,69	R\$ 432,20	R\$ 6.189,10
17.7.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	14,32	R\$ 176,49	R\$ 223,24	R\$ 3.196,79
17.7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	7,00	R\$ 103,63	R\$ 131,10	R\$ 917,70
17.7.4	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	R\$ 362,84	R\$ 458,95	R\$ 917,90
17.7.5	COMP.02	PORTA DE ABIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90MX2,10MXCM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVADA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA E PUXADOR HORIZONTAL	UN	1,00	R\$ 878,06	R\$ 1.110,65	R\$ 1.110,65
17.7.6	COMP.03	PORTA DE ABIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60MX2,10M COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E VISOR DE VIDRO 6MM, (PUXADOR HORIZONTAL E FECHADURA)	UN	38,00	R\$ 1.483,87	R\$ 1.876,94	R\$ 71.323,72
17.7.7	12032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATÃO CROMADO, "50 X 50" MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	JG	38,00	R\$ 44,26	R\$ 55,98	R\$ 2.127,24
17.7.8	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABIR, SEM BANDEIROLA E/OU PETITOL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,72	R\$ 259,78	R\$ 328,59	R\$ 2.208,12
17.8		IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$	R\$ 9.153,09
17.8.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm	M2	67,70	R\$ 29,11	R\$ 36,82	R\$ 2.492,71
17.8.2	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	67,70	R\$ 50,75	R\$ 64,19	R\$ 4.345,66
17.8.3	C2067	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	67,70	R\$ 27,03	R\$ 34,19	R\$ 2.314,66
17.9		REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$	R\$ 136.381,99
17.9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1089,40	R\$ 2,86	R\$ 3,61	R\$ 3.932,73
17.9.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	437,75	R\$ 21,82	R\$ 27,60	R\$ 12.081,90
17.9.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	651,65	R\$ 18,75	R\$ 23,71	R\$ 15.450,62
17.9.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	232,85	R\$ 61,69	R\$ 78,03	R\$ 18.169,28
17.9.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	232,85	R\$ 6,58	R\$ 8,32	R\$ 1.937,31
17.9.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	224,55	R\$ 57,63	R\$ 72,89	R\$ 16.367,44
17.9.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	224,55	R\$ 11,60	R\$ 14,67	R\$ 3.294,14
17.9.8	C4411	PASTILHA (5x5cm) EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	194,25	R\$ 102,85	R\$ 130,09	R\$ 25.269,98
17.9.9	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	194,25	R\$ 11,60	R\$ 14,67	R\$ 2.849,64
17.9.10	COMP.10	BRISSE EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO COLUMÉIA 100X100MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	61,56	R\$ 475,54	R\$ 601,51	R\$ 37.028,95
17.10		REVESTIMENTO DE FORRO				R\$	R\$ 15.344,48
17.10.1	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)	M	170,93	R\$ 18,76	R\$ 23,72	R\$ 4.054,45
17.10.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	M2	157,44	R\$ 10,89	R\$ 13,77	R\$ 2.167,94
17.10.3	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	157,44	R\$ 45,81	R\$ 57,94	R\$ 9.122,07
17.11		PISOS				R\$	R\$ 310.027,57
17.11.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	213,18	R\$ 75,88	R\$ 95,98	R\$ 20.461,01
17.11.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	60,37	R\$ 96,46	R\$ 122,01	R\$ 7.355,74
17.11.3	C0843	CONCRETO P.V.I.B.R., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	72,43	R\$ 346,43	R\$ 438,22	R\$ 31.740,27
17.11.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	72,43	R\$ 109,55	R\$ 138,56	R\$ 10.035,90
17.11.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	12,03	R\$ 94,56	R\$ 119,60	R\$ 1.438,78
17.11.6	C0220	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B	KG	2.111,88	R\$ 18,93	R\$ 23,94	R\$ 50.558,40
17.11.7	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	806,34	R\$ 12,56	R\$ 15,88	R\$ 12.804,67
17.11.8	10354	TRELIÇA TG 8M	KG	784,39	R\$ 9,34	R\$ 11,81	R\$ 9.263,64
17.11.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	24,79	R\$ 11,48	R\$ 14,52	R\$ 359,95
17.11.10	C1025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	12,46	R\$ 426,01	R\$ 538,86	R\$ 6.714,19
17.11.11	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	781,73	R\$ 93,23	R\$ 117,92	R\$ 92.181,60
17.11.12	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	157,44	R\$ 27,64	R\$ 34,96	R\$ 5.504,10
17.11.13	C1247	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUEITA A TRINCAS P/ RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm	M	157,44	R\$ 5,54	R\$ 7,00	R\$ 1.102,08
17.11.14	COMP.25	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERIADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL, PROF.= 5 CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM FUNGENBAND	M	200,90	R\$ 65,94	R\$ 83,40	R\$ 16.755,06
17.11.15	C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00x1,00cm)	M	621,60	R\$ 31,44	R\$ 39,76	R\$ 24.714,81
17.11.16	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	126,81	R\$ 61,69	R\$ 78,03	R\$ 9.894,98
17.11.17	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm	M2	126,81	R\$ 29,11	R\$ 36,82	R\$ 4.669,14
17.11.18	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	6,25	R\$ 64,04	R\$ 81,00	R\$ 506,25
17.11.19	C1869	PETITOL DE GRANITO L= 15 cm	M	31,75	R\$ 69,22	R\$ 87,55	R\$ 2.779,71
17.11.20	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 3 1/4" X 1 1/4"	M	25,02	R\$ 25,52	R\$ 32,28	R\$ 807,64
17.11.21	C2243	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	15,69	R\$ 18,63	R\$ 23,55	R\$ 369,65
17.12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL				R\$	R\$ 161.604,23
17.12.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$	R\$ 37.483,64
17.12.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LA CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	44,80	R\$ 33,48	R\$ 42,34	R\$ 1.896,83
17.12.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	38,08	R\$ 21,47	R\$ 27,13	R\$ 1.033,87
17.12.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,74	R\$ 17,75	R\$ 22,45	R\$ 196,21
17.12.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	8,74	R\$ 19,50	R\$ 24,66	R\$ 215,52
17.12.1.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	8,74	R\$ 12,36	R\$ 15,63	R\$ 136,60
17.12.1.6	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	36,00	R\$ 3,45	R\$ 4,36	R\$ 156,96
17.12.1.7	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	8,00	R\$ 4,16	R\$ 5,26	R\$ 42,08
17.12.1.8	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	4,00	R\$ 12,90	R\$ 16,31	R\$ 65,24
17.12.1.9	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	28,00	R\$ 7,71	R\$ 9,75	R\$ 273,00
17.12.1.10	C0016	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (3 1/2")	UN	5,00	R\$ 18,24	R\$ 23,07	R\$ 115,32
17.12.1.11	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	4,00	R\$ 7,06	R\$ 8,93	R\$ 35,72
17.12.1.12	C1727	ELVA PVC SOLO, AZUL C/ ROSCA MET. D=25mmX3/4"	UN	32,00	R\$ 7,43	R\$ 9,39	R\$ 300,48
17.12.1.13	12366	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	UN	11,00	R\$ 176,27	R\$ 222,96	R\$ 2.452,56
17.12.1.14	C2690	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PE C/ RÍVIO D= 25mm (1")	UN	1,00	R\$ 51,59	R\$ 65,23	R\$ 65,23
17.12.1.15	C2656	UNIDÃO PVC SOLO, MARROM D= 32mm (1")	UN	4,00	R\$ 13,00	R\$ 16,44	R\$ 65,76



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%



ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.12.1.16	C0322	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	4,00	R\$ 59,81	R\$ 75,78	R\$ 303,12
17.12.1.17	C2157	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	3,00	R\$ 74,56	R\$ 94,31	R\$ 282,93
17.12.1.18	C2158	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	R\$ 106,69	R\$ 134,95	R\$ 259,90
17.12.1.19	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	R\$ 66,22	R\$ 83,76	R\$ 167,52
17.12.1.20	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	3,00	R\$ 96,04	R\$ 122,61	R\$ 367,83
17.12.1.21	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00	R\$ 182,16	R\$ 230,41	R\$ 691,23
17.12.1.22	C2699	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 85,41	R\$ 108,03	R\$ 216,06
17.12.1.23	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	32,00	R\$ 64,26	R\$ 81,28	R\$ 2.600,56
17.12.1.24	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	32,00	R\$ 61,66	R\$ 77,99	R\$ 2.495,68
17.12.1.25	C2625	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	54,00	R\$ 15,98	R\$ 20,21	R\$ 1.091,34
17.12.1.26	C2626	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	27,00	R\$ 21,79	R\$ 27,56	R\$ 744,12
17.12.1.27	C2627	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	16,00	R\$ 27,03	R\$ 34,19	R\$ 547,04
17.12.1.28	C2628	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (2")	M	39,00	R\$ 30,89	R\$ 39,07	R\$ 1.523,73
17.12.1.29	C2629	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 60mm (2 1/2")	M	68,00	R\$ 42,68	R\$ 53,58	R\$ 3.670,64
17.12.1.30	C2631	TUBO PVC SÓLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 75mm (3")	M	20,00	R\$ 63,26	R\$ 80,01	R\$ 1.600,20
17.12.1.31	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	28,00	R\$ 197,74	R\$ 250,12	R\$ 7.003,36
17.12.1.32	C2024	PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES	M2	5,58	R\$ 218,57	R\$ 276,46	R\$ 1.542,64
17.12.1.33	C4026	CANALETE DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	28,00	R\$ 149,45	R\$ 189,03	R\$ 5.292,84
17.12.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 82.455,89
17.12.2.1	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	28,00	R\$ 51,26	R\$ 64,83	R\$ 1.815,24
17.12.2.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	11,00	R\$ 46,33	R\$ 58,60	R\$ 644,60
17.12.2.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00	R\$ 25,10	R\$ 31,74	R\$ 317,40
17.12.2.4	COMP-22	SABONETEIRA DISPENSADOR LÍQUIDO EM ABS	UN	8,00	R\$ 51,42	R\$ 65,04	R\$ 520,32
17.12.2.5	C4835	PORTA PAPEL TDAIHA (DISPENSER) EM ABS	UN	7,00	R\$ 42,85	R\$ 54,20	R\$ 379,40
17.12.2.6	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUITA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	11,00	R\$ 315,74	R\$ 399,57	R\$ 4.393,07
17.12.2.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	28,00	R\$ 82,87	R\$ 104,82	R\$ 2.934,96
17.12.2.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	25,00	R\$ 36,39	R\$ 46,02	R\$ 1.150,50
17.12.2.9	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	10,06	R\$ 366,02	R\$ 462,97	R\$ 4.657,47
17.12.2.10	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	9,36	R\$ 321,11	R\$ 406,17	R\$ 3.801,75
17.12.2.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/WCS	M	6,49	R\$ 183,27	R\$ 231,81	R\$ 1.504,44
17.12.2.12	C4095	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA F=3cm	M2	91,34	R\$ 389,49	R\$ 492,66	R\$ 44.999,56
17.12.2.13	C1792	MICROTORO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	R\$ 407,36	R\$ 515,26	R\$ 1.545,78
17.12.2.14	C2685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	13,00	R\$ 260,98	R\$ 330,11	R\$ 4.291,43
17.12.2.15	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 833,12	R\$ 1.053,81	R\$ 1.053,81
17.12.2.16	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00	R\$ 495,38	R\$ 626,60	R\$ 626,60
17.12.2.17	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÁ E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 419,94	R\$ 531,18	R\$ 531,18
17.12.2.18	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	10,00	R\$ 265,63	R\$ 335,99	R\$ 3.359,90
17.12.2.19	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	2,00	R\$ 1.553,20	R\$ 1.964,74	R\$ 3.929,48
17.12.3		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 21.461,70
17.12.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	32,60	R\$ 33,48	R\$ 42,34	R\$ 1.380,28
17.12.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	27,71	R\$ 21,47	R\$ 27,15	R\$ 752,32
17.12.3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,36	R\$ 17,75	R\$ 22,45	R\$ 142,78
17.12.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6,36	R\$ 19,50	R\$ 24,66	R\$ 156,83
17.12.3.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	6,36	R\$ 12,36	R\$ 15,63	R\$ 99,40
17.12.3.6	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 345,51	R\$ 437,03	R\$ 2.622,18
17.12.3.7	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00	R\$ 25,53	R\$ 32,29	R\$ 193,74
17.12.3.8	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00	R\$ 39,44	R\$ 49,88	R\$ 299,28
17.12.3.9	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	6,00	R\$ 248,44	R\$ 314,25	R\$ 1.885,50
17.12.3.10	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	4,00	R\$ 24,25	R\$ 30,68	R\$ 122,72
17.12.3.11	C2278	SIFÃO CROMADO 1" x 1 1/2" (INSTALADO)	UN	12,00	R\$ 120,23	R\$ 153,46	R\$ 1.841,52
17.12.3.12	C1541	JOELHO OU CURVA PVC RÍGID. D=3 1/4" (40mm)	UN	14,00	R\$ 19,33	R\$ 24,47	R\$ 342,58
17.12.3.13	C4188	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	9,00	R\$ 12,06	R\$ 15,25	R\$ 137,25
17.12.3.14	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	R\$ 13,52	R\$ 17,10	R\$ 17,10
17.12.3.15	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	6,00	R\$ 21,18	R\$ 26,79	R\$ 160,74
17.12.3.16	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	11,00	R\$ 22,95	R\$ 29,02	R\$ 319,22
17.12.3.17	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	10,00	R\$ 17,69	R\$ 22,37	R\$ 223,70
17.12.3.18	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	30,00	R\$ 10,41	R\$ 13,16	R\$ 394,80
17.12.3.19	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	10,00	R\$ 11,20	R\$ 14,16	R\$ 141,60
17.12.3.20	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	12,00	R\$ 31,46	R\$ 39,79	R\$ 477,48
17.12.3.21	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x50mm (4"x2")	UN	6,00	R\$ 28,66	R\$ 36,25	R\$ 217,50
17.12.3.22	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 mm (2" x 2")	UN	8,00	R\$ 19,23	R\$ 24,34	R\$ 194,72
17.12.3.23	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,00	R\$ 17,43	R\$ 22,04	R\$ 242,44
17.12.3.24	C2353	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x50mm (4"x2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	4,00	R\$ 31,28	R\$ 39,56	R\$ 158,24
17.12.3.25	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/4")-JUNTAS SÓLID.	UN	1,00	R\$ 11,95	R\$ 15,11	R\$ 15,11
17.12.3.26	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	7,00	R\$ 32,02	R\$ 40,50	R\$ 283,50
17.12.3.27	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	3,00	R\$ 9,51	R\$ 12,02	R\$ 36,06
17.12.3.28	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	52,00	R\$ 26,75	R\$ 33,83	R\$ 1.759,16
17.12.3.29	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	47,00	R\$ 23,79	R\$ 30,09	R\$ 1.414,23
17.12.3.30	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/4")	M	14,00	R\$ 10,85	R\$ 13,73	R\$ 192,22
17.12.3.31	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	50,00	R\$ 15,12	R\$ 19,12	R\$ 956,00
17.12.3.32	C2093	HALO SECO PVC RÍGIDO	UN	7,00	R\$ 36,94	R\$ 46,72	R\$ 327,04
17.12.3.33	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	7,12	R\$ 197,74	R\$ 250,12	R\$ 1.780,85
17.12.3.34	C2564	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3")	M	12,40	R\$ 126,92	R\$ 160,54	R\$ 1.990,69
17.12.3.35	85879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	9,74	R\$ 5,11	R\$ 6,46	R\$ 62,92
17.13		DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 40.215,68
17.13.1	C1784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	33,38	R\$ 33,48	R\$ 42,34	R\$ 1.413,30
17.13.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	18,55	R\$ 21,47	R\$ 27,15	R\$ 508,63
17.13.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,23	R\$ 17,75	R\$ 22,45	R\$ 364,36
17.13.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	16,23	R\$ 19,50	R\$ 24,66	R\$ 400,23
17.13.5	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	16,23	R\$ 12,36	R\$ 15,63	R\$ 253,67
17.13.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 551,78	R\$ 697,94	R\$ 1.395,88
17.13.7	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	UN	4,00	R\$ 45,33	R\$ 57,33	R\$ 229,32
17.13.8	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	39,06	R\$ 26,02	R\$ 32,91	R\$ 1.285,46
17.13.9	19065	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7332)	M	27,98	R\$ 30,04	R\$ 37,99	R\$ 1.062,56
17.13.10	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	8,00	R\$ 24,25	R\$ 30,68	R\$ 245,44
17.13.11	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	M	2,00	R\$ 21,18	R\$ 26,79	R\$ 53,58
17.13.12	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	76,40	R\$ 135,73	R\$ 171,68	R\$ 13.116,35
17.13.13	4736	CAIXA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M	M	76,40	R\$ 205,84	R\$ 260,35	R\$ 19.891,50
17.14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					R\$ 81.349,21
17.14.1	391	CONDUTETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4	UN	5,00	R\$ 18,65	R\$ 23,59	R\$ 117,95
17.14.2	380	CONDUTETE EM ALUMÍNIO 3/4" TIPO "X" "T" "L" "B" E "C"	UN	31,00	R\$ 22,17	R\$ 28,04	R\$ 869,24
17.14.3	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	10,00	R\$ 59,49	R\$ 75,24	R\$ 752,40
17.14.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	21,00	R\$ 5,59	R\$ 7,57	R\$ 158,97
17.14.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	22,00	R\$ 7,39	R\$ 9,34	R\$ 205,48
17.14.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	190,00	R\$ 4,15	R\$ 5,24	R\$ 995,60
17.14.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	3752,96	R\$ 5,85	R\$ 7,39	R\$ 27.734,37



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.14.8	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	14,00	R\$ 19,06	R\$ 24,10	R\$ 337,40
17.14.9	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	41,00	R\$ 30,24	R\$ 38,25	R\$ 1.568,25
17.14.10	C0518	CABO COBRE NU 16MM²	M	14,00	R\$ 14,65	R\$ 18,53	R\$ 259,42
17.14.11	C0520	CABO COBRE NU 35MM²	M	41,00	R\$ 27,27	R\$ 34,49	R\$ 1.414,09
17.14.12	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	12,00	R\$ 15,68	R\$ 19,83	R\$ 237,96
17.14.13	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	1,00	R\$ 19,34	R\$ 24,46	R\$ 24,46
17.14.14	C5175	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	UN	1,00	R\$ 25,82	R\$ 32,65	R\$ 32,65
17.14.15	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	1,00	R\$ 40,43	R\$ 51,13	R\$ 51,13
17.14.16	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	R\$ 12,57	R\$ 15,89	R\$ 95,34
17.14.17	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 31,32	R\$ 39,61	R\$ 79,22
17.14.18	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	18,00	R\$ 16,85	R\$ 21,32	R\$ 383,76
17.14.19	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 69,30	R\$ 87,65	R\$ 87,65
17.14.20	C4331	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	9,00	R\$ 188,60	R\$ 238,56	R\$ 2.147,04
17.14.21	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 703,86	R\$ 890,31	R\$ 1.780,62
17.14.22	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=32mm (1/2")	M	252,00	R\$ 18,60	R\$ 23,52	R\$ 5.927,04
17.14.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=25mm (3/4")	M	62,00	R\$ 12,27	R\$ 15,52	R\$ 962,24
17.14.24	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	M	264,00	R\$ 25,44	R\$ 32,17	R\$ 8.492,88
17.14.25	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=20mm (3/4")	M	127,40	R\$ 11,65	R\$ 14,73	R\$ 1.876,60
17.14.26	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	M	17,00	R\$ 22,21	R\$ 28,09	R\$ 477,53
17.14.27	95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	M	34,00	R\$ 36,66	R\$ 46,37	R\$ 1.576,58
17.14.28	C4804	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULARES TS DE 10W, TONALIDADE	UN	12,00	R\$ 399,18	R\$ 504,92	R\$ 6.059,04
17.14.29	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PAPOLYAMIDE COM REFLETOR EM PMMA OPACO PARA 2 LED'S TUBULARES TS DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA.	UN	16,00	R\$ 399,18	R\$ 504,92	R\$ 8.078,72
17.14.30	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W EM MÁXIMA 210W	UN	6,00	R\$ 621,62	R\$ 786,28	R\$ 4.717,68
17.14.31	C1161	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (SDK75)mm	M	70,00	R\$ 43,45	R\$ 54,97	R\$ 3.847,90
17.15		PINTURA	M				R\$ 90.244,28
17.15.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	282,70	R\$ 24,09	R\$ 30,47	R\$ 8.613,86
17.15.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	M2	130,30	R\$ 8,82	R\$ 11,15	R\$ 1.452,84
17.15.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	M2	130,30	R\$ 10,89	R\$ 13,77	R\$ 1.794,23
17.15.4	C2041	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	1380,00	R\$ 9,96	R\$ 12,59	R\$ 17.374,20
17.15.5	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	1380,00	R\$ 11,33	R\$ 14,33	R\$ 19.775,40
17.15.6	C1524	JATEAMENTO DE ÁREA À SECO EM SUPERFÍCIES	M2	1380,00	R\$ 9,57	R\$ 12,10	R\$ 16.699,00
17.15.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF 05/2021	M2	378,00	R\$ 35,48	R\$ 44,87	R\$ 16.960,86
17.15.8	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS, UMA COR, AF 06/2014	M2	307,45	R\$ 15,46	R\$ 19,55	R\$ 6.010,64
17.15.9	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF 01/2021	M2	15,30	R\$ 9,73	R\$ 12,30	R\$ 188,19
17.15.10	2311	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE	M2	59,16	R\$ 18,33	R\$ 23,25	R\$ 1.376,06
17.16		ARQUIBANCA DA QUADRA	M				R\$ 181.226,54
17.16.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	21,28	R\$ 33,48	R\$ 42,34	R\$ 900,99
17.16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	87,75	R\$ 17,75	R\$ 22,45	R\$ 1.969,98
17.16.3	C0074	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x13)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	118,46	R\$ 85,14	R\$ 107,69	R\$ 12.756,95
17.16.4	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x13)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1-2-9)	M2	51,78	R\$ 48,60	R\$ 61,47	R\$ 3.182,91
17.16.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	203,49	R\$ 2,85	R\$ 3,61	R\$ 734,59
17.16.6	87519	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2-9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	288,93	R\$ 21,82	R\$ 27,60	R\$ 7.974,46
17.16.7	88432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS, AF 06/2014	M2	151,71	R\$ 12,51	R\$ 15,82	R\$ 2.400,05
17.16.8	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,88	R\$ 90,55	R\$ 114,53	R\$ 444,37
17.16.9	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	M	12,84	R\$ 272,89	R\$ 345,17	R\$ 4.431,98
17.16.10	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO, 2 DEMÃO	M2	137,22	R\$ 15,97	R\$ 20,20	R\$ 2.771,84
17.16.11	2314	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	5,94	R\$ 11,33	R\$ 14,33	R\$ 85,12
17.16.12	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	85,44	R\$ 107,67	R\$ 136,19	R\$ 11.636,07
17.16.13	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	33,97	R\$ 346,45	R\$ 434,22	R\$ 14.886,33
17.16.14	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	33,97	R\$ 109,53	R\$ 138,56	R\$ 4.706,88
17.16.15	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=12mm UTIL. 3 X	M2	271,25	R\$ 94,56	R\$ 119,60	R\$ 32.441,50
17.16.16	C0217	ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	306,70	R\$ 10,03	R\$ 12,68	R\$ 3.888,55
17.16.17	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	1050,50	R\$ 11,48	R\$ 14,52	R\$ 15.253,26
17.16.18	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICÃO	M3	122,13	R\$ 75,88	R\$ 95,98	R\$ 10.760,31
17.17		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 148.277,11
17.17.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	381,40	R\$ 233,00	R\$ 294,72	R\$ 112.406,20
17.17.2	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	10,08	R\$ 1.082,90	R\$ 1.369,76	R\$ 13.807,18
17.17.3	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	12,24	R\$ 428,82	R\$ 542,41	R\$ 6.639,09
17.17.4	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	15,00	R\$ 229,71	R\$ 290,56	R\$ 4.358,40
17.17.5	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO	CJ	1,00	R\$ 2.585,04	R\$ 3.269,81	R\$ 3.269,81
17.17.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA	CJ	1,00	R\$ 2.848,99	R\$ 3.603,68	R\$ 3.603,68
17.17.7	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLÊI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,55" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE	CJ	1,00	R\$ 1.729,59	R\$ 2.187,75	R\$ 2.187,75
17.18		EXECUÇÃO MURO QUADRA - C=21,75m, H=4,00m					R\$ 37.169,37
17.18.1		INFRAESTRUTURA					R\$ 11.550,48
17.18.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	30,28	R\$ 33,48	R\$ 42,34	R\$ 1.282,05
17.18.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM	M2	15,08	R\$ 30,85	R\$ 39,02	R\$ 588,42
17.18.1.3	C0217	ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	18,99	R\$ 10,03	R\$ 12,68	R\$ 240,79
17.18.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	254,89	R\$ 11,48	R\$ 14,52	R\$ 3.701,00



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

BDI: 26,49%
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.18.1.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	31,25	R\$ 53,77	R\$ 68,01	1.479,21
17.18.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,67	R\$ 371,23	R\$ 469,56	2.662,40
17.18.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,67	R\$ 109,55	R\$ 138,56	785,63
17.18.1.8	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	25,39	R\$ 25,03	R\$ 31,66	803,84
17.18.1.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF 07/2020	TXXM	4,89	R\$ 1,15	R\$ 1,45	7,09
17.18.2		SUPERESTRUTURA					20.912,24
17.18.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	95,31	R\$ 94,56	R\$ 119,60	11.399,07
17.18.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	144,36	R\$ 10,03	R\$ 12,68	1.830,48
17.18.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	257,86	R\$ 11,48	R\$ 14,52	3.744,12
17.18.2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,49	R\$ 371,23	R\$ 469,56	2.577,88
17.18.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,49	R\$ 109,55	R\$ 138,56	760,69
17.18.3		PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS					5.306,90
17.18.3.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	194,25	R\$ 2,86	R\$ 3,61	701,24
17.18.3.2	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	194,25	R\$ 18,75	R\$ 23,71	4.605,66
18		EXECUÇÃO DA LIXEIRA					18.802,22
18.1		INFRAESTRUTURA					2.121,05
18.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	1,95	R\$ 33,48	R\$ 42,34	82,56
18.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	2,08	R\$ 30,85	R\$ 39,02	81,16
18.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,80	R\$ 10,03	R\$ 12,68	200,34
18.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	25,25	R\$ 11,48	R\$ 14,52	366,63
18.1.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	8,08	R\$ 94,56	R\$ 119,60	966,36
18.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,63	R\$ 371,23	R\$ 469,56	295,82
18.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,63	R\$ 109,55	R\$ 138,56	87,29
18.1.8	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,26	R\$ 25,03	R\$ 31,66	39,89
18.1.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF 07/2020	M3	0,69	R\$ 1,15	R\$ 1,45	1,00
18.2		SUPERESTRUTURA					3.074,48
18.2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	16,49	R\$ 94,56	R\$ 119,60	1.972,20
18.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	34,52	R\$ 10,03	R\$ 12,68	438,88
18.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	79,58	R\$ 11,48	R\$ 14,52	1.156,95
18.2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,48	R\$ 371,23	R\$ 469,56	225,38
18.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,48	R\$ 109,55	R\$ 138,56	66,50
18.2.6	C4456	LATHE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/FORRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	9,81	R\$ 97,88	R\$ 123,80	1.214,47
18.3		PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS					7.606,63
18.3.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m²	M2	26,16	R\$ 55,71	R\$ 70,46	1.843,23
18.3.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	66,96	R\$ 2,86	R\$ 3,61	241,72
18.3.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	38,45	R\$ 21,82	R\$ 27,60	1.061,22
18.3.4	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	23,68	R\$ 18,75	R\$ 23,71	561,45
18.3.5	C0805	COBOÇO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	2,52	R\$ 95,08	R\$ 120,26	303,05
18.3.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,57	R\$ 428,01	R\$ 538,86	307,15
18.3.7	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	8,14	R\$ 58,15	R\$ 73,55	598,69
18.3.8	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	23,68	R\$ 61,69	R\$ 78,03	1.847,75
18.3.9	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,45	R\$ 6,44	R\$ 8,14	312,58
18.3.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,45	R\$ 10,89	R\$ 13,77	529,45
19		LIMPEZA FINAL					5.928,33
19.1	2450	LIMPEZA GERAL	M2	2853,93	R\$ 1,64	R\$ 2,07	5.928,33

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO R\$ 9.477.584,88 (NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL GERAL:

R\$ 9.477.584,88


FORTALEZA, CE, 17 DE MARÇO DE 2021.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE. 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 13 de 226

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaempreendimentos.com.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 20,77	R\$ 50,83
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 20,77	R\$ 50,83
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 15,55	R\$ 37,90
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 139,16
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 19,93	R\$ 3,39
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 25,68	R\$ 4,36
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 40,02	R\$ 60,02
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 71,12	R\$ 71,12
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 138,90
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 427,28	R\$ 5,34
	TOTAL SERVICO:					R\$ 5,34
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 195,99
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 87,40
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 283,39
	VALOR BDI (28,49%):					R\$ 75,07
	VALOR COM BDI:					R\$ 358,46
	C0373 - BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	121,06250000	R\$ 20,77	R\$ 2.514,47
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	29,25000000	R\$ 20,77	R\$ 607,52
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	159,31250000	R\$ 15,55	R\$ 2.337,36
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 5.459,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 120,68	R\$ 241,31
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	59,00000000	R\$ 4,39	R\$ 258,86
10198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	100,00000000	R\$ 14,08	R\$ 1.408,08
10400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 18,14	R\$ 54,43
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 28,84	R\$ 57,69
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 24,38	R\$ 48,75
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	103,00000000	R\$ 19,35	R\$ 1.992,60
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,18	R\$ 8,37
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 7,72	R\$ 23,16
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 2,84	R\$ 8,53
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,43	R\$ 8,86
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 78,74	R\$ 157,48
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 18,72	R\$ 37,44
11824	RIPA DE PÉROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	43,34000000	R\$ 1,10	R\$ 47,54
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,43	R\$ 29,15
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 11,67	R\$ 210,02
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 33,83	R\$ 169,16
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	125,00000000	R\$ 1,11	R\$ 138,13
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 8,26	R\$ 66,04
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 2,48	R\$ 19,83
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,97	R\$ 42,97
12408	PREÇO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 13,61	R\$ 54,44
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,96	R\$ 29,96
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 13,34	R\$ 26,68
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	22,05000000	R\$ 23,34	R\$ 514,54
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 3,74	R\$ 29,90
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 15,96	R\$ 750,00
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 12,26	R\$ 61,30
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 11,46	R\$ 22,91
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 8,81	R\$ 52,85
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 5,40	R\$ 32,42
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 3,18	R\$ 19,06
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 6.622,42
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,86400000	R\$ 328,90	R\$ 284,17



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	94,20000000	R\$ 34,90	R\$ 3.287,29
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3.571,46
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10.349,30
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5.303,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15.653,20
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4.146,54
VALOR COM BDI:						R\$ 19.799,73

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,83338125	R\$ 20,77	R\$ 17,31
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,41665000	R\$ 20,77	R\$ 8,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,04170625	R\$ 15,55	R\$ 16,20
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 42,16

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	R\$ 4,39	R\$ 2,78
0198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	R\$ 14,08	R\$ 24,07
0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	R\$ 7,72	R\$ 0,79
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	R\$ 2,84	R\$ 0,29
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	R\$ 1,11	R\$ 3,55
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 8,28	R\$ 0,56
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	R\$ 2,48	R\$ 0,25
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	R\$ 13,81	R\$ 1,40
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,10260000	R\$ 23,34	R\$ 2,39
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	R\$ 15,96	R\$ 10,91
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	R\$ 12,26	R\$ 2,51
TOTAL MATERIAL:						R\$ 49,61

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	R\$ 328,90	R\$ 4,87
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 4,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 69,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,32
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 96,53
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 25,57
VALOR COM BDI:						R\$ 122,10

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00301273	R\$ 20,77	R\$ 41,60
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,41663530	R\$ 20,77	R\$ 8,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,03152948	R\$ 15,55	R\$ 31,59
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 81,84

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	1,00889715	R\$ 4,39	R\$ 4,43
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,85805435	R\$ 19,35	R\$ 35,96
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,13840932	R\$ 7,72	R\$ 1,06
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,27349035	R\$ 11,87	R\$ 3,19
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,12831067	R\$ 2,84	R\$ 0,37
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	0,05797401	R\$ 33,83	R\$ 1,96
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	SEINFRA	M	2,48194557	R\$ 1,11	R\$ 2,75
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,07725586	R\$ 8,28	R\$ 0,63
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,13210458	R\$ 2,48	R\$ 0,33
10198	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70414638	R\$ 14,08	R\$ 23,99
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10796952	R\$ 13,81	R\$ 1,47
11824	RIPA DE PERÓBA (MADEIRÁ DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	0,79830282	R\$ 1,10	R\$ 0,88
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,20509278	R\$ 23,34	R\$ 4,79
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	0,15638039	R\$ 3,74	R\$ 0,59
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,67919339	R\$ 15,96	R\$ 10,84
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,10856060	R\$ 12,26	R\$ 1,33
TOTAL MATERIAL:						R\$ 94,58

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01726984	R\$ 328,90	R\$ 5,68
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	1,38175572	R\$ 34,90	R\$ 48,22
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 53,90



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 161,19
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 79,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 230,31
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 61,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 291,31

C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,88887500	R\$ 20,77	R\$ 18,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22221875	R\$ 20,77	R\$ 4,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11109375	R\$ 15,55	R\$ 17,28
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 40,35

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	0,03420000	R\$ 120,66	R\$ 4,13
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,59620000	R\$ 4,39	R\$ 2,62
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,09400000	R\$ 14,08	R\$ 15,40
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	0,03420000	R\$ 28,84	R\$ 0,99
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 24,38	R\$ 1,67
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,59520000	R\$ 19,35	R\$ 30,66
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 4,18	R\$ 0,29
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	R\$ 2,84	R\$ 0,29
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	0,03420000	R\$ 4,43	R\$ 0,15
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	0,01710000	R\$ 78,74	R\$ 1,35
11788	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	0,03420000	R\$ 18,72	R\$ 0,64
11824	RIPA DE PEREIRA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	0,55660000	R\$ 1,10	R\$ 0,61
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	0,41030000	R\$ 2,43	R\$ 1,00
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,16670000	R\$ 11,67	R\$ 1,94
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	2,18000000	R\$ 1,11	R\$ 2,41
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 2,48	R\$ 0,17
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,06840000	R\$ 13,61	R\$ 0,93
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	0,06840000	R\$ 13,34	R\$ 0,91
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,09230000	R\$ 23,34	R\$ 2,15
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	0,10260000	R\$ 3,74	R\$ 0,38
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,35900000	R\$ 15,96	R\$ 5,73
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,01710000	R\$ 11,46	R\$ 0,20
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	R\$ 8,81	R\$ 1,81
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	R\$ 5,40	R\$ 1,11
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,20510000	R\$ 3,18	R\$ 0,65
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 78,37

SERVIÇO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	R\$ 328,90	R\$ 4,87
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	1,38390000	R\$ 34,90	R\$ 48,29
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 53,16
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 118,54
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 53,35
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 171,89
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 45,53
				VALOR COM BDI:		R\$ 217,42

C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 20,77	R\$ 135,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 15,55	R\$ 101,08
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 236,08
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,54	R\$ 12,54
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,19	R\$ 64,19
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 4,68	R\$ 46,56
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPAS	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 242,05	R\$ 121,03
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 5,45	R\$ 21,81
12387	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 21,76	R\$ 217,59
12369	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 9,67	R\$ 48,34
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 11,21	R\$ 5,61
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 537,66


Wendel Wescley de L. Luciano

Engº Civil - CREA/CE 42082-D

CPF: 000.650.823-54

Página 16 de 226

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	R\$ 328,90	R\$ 41,11
	TOTAL SERVIÇO:					R\$ 41,11
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 658,00
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 156,85
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 814,84
	VALOR BDI (26,49%):					R\$ 215,85
	VALOR COM BDI:					R\$ 1.030,69


	C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,37	R\$ 40,37
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 4,62	R\$ 277,39
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,47	R\$ 17,88
I0952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,49	R\$ 4,99
I1070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 4,44	R\$ 26,62
I1406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,99	R\$ 1,98
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,39	R\$ 30,39
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,91	R\$ 32,91
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/8), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 409,06	R\$ 409,06
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 221,33	R\$ 221,33
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 1.062,91
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.062,91
	VALOR ENCARGOS:					R\$ -
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.062,91
	VALOR BDI (26,49%):					R\$ 281,56
	VALOR COM BDI:					R\$ 1.344,47

	C2831 - FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 20,77	R\$ 10,13
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 15,55	R\$ 7,58
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 17,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,20000000	R\$ 48,60	R\$ 349,95
C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	9,18000000	R\$ 85,14	R\$ 781,60
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,16960000	R\$ 359,11	R\$ 60,90
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	16,00000000	R\$ 11,49	R\$ 183,69
I0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,14400000	R\$ 328,90	R\$ 47,36
I0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,42200000	R\$ 321,38	R\$ 135,62
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,55000000	R\$ 33,48	R\$ 319,76
	TOTAL SERVIÇO:					R\$ 1.878,89
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.198,82
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 707,64
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.896,55
	VALOR BDI (26,49%):					R\$ 502,39
	VALOR COM BDI:					R\$ 2.398,94

	C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10562500	R\$ 20,77	R\$ 2,19
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,10562500	R\$ 15,55	R\$ 1,64
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 3,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,83	R\$ 0,34
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 10,25	R\$ 0,41
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 12,63	R\$ 0,15
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x1"	SEINFRA	M2	0,09000000	R\$ 23,34	R\$ 0,21
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 1,11
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,56
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 2,39
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 4,94
	VALOR BDI (26,49%):					R\$ 1,31



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 6,24
C4584 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (UT)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2140	TRABALHO PROFISSIONAL	SEINFRA	UT	0,81250000	R\$ 26,75	R\$ 21,73
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 21,73
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,82
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,73
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,76
VALOR COM BDI:						R\$ 27,48
C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24370391	R\$ 20,77	R\$ 5,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43703904	R\$ 15,55	R\$ 37,90
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 42,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,40
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,96
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 11,38
VALOR COM BDI:						R\$ 54,34
C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,18491078	R\$ 44,39	R\$ 8,65
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 8,65
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58473227	R\$ 15,55	R\$ 9,09
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,75
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,70
VALOR COM BDI:						R\$ 22,45
C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18053750	R\$ 129,66	R\$ 23,41
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 23,41
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 21,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,40
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 6,20
VALOR COM BDI:						R\$ 29,59
C8186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 15,55	R\$ 5,05
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,05
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10260	RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 7,31	R\$ 7,31
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,31
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,36
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,27
VALOR COM BDI:						R\$ 15,63
C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00048750	R\$ 239,30	R\$ 0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,11
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00243750	R\$ 15,55	R\$ 0,04
TOTAL MAO DE OBRA:						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,04
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,15
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 0,04
VALOR COM BDI:						R\$ 0,18

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)						
MATERIAL	C	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL MATERIAL:						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,00
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,99
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 0,27
VALOR COM BDI:						R\$ 1,25

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)						
EQUIPAMENTO	F	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00006095	R\$ 88,99	R\$ 0,01
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00603332	R\$ 282,41	R\$ 1,71
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00609427	R\$ 239,30	R\$ 1,45
TOTAL EQUIPAMENTO:						
						R\$ 3,17

MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01218853	R\$ 15,55	R\$ 0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,19
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,36
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 0,89
VALOR COM BDI:						R\$ 4,25

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)						
EQUIPAMENTO	F	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00720205	R\$ 159,50	R\$ 1,15
I0610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00219663	R\$ 55,88	R\$ 0,12
I0723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00140440	R\$ 170,98	R\$ 0,24
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00298885	R\$ 4,08	R\$ 0,02
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00360102	R\$ 218,35	R\$ 0,79
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00061218	R\$ 27,35	R\$ 0,02
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00298885	R\$ 97,44	R\$ 0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:						
						R\$ 2,62

MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01800512	R\$ 15,55	R\$ 0,28
TOTAL MAO DE OBRA:						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,90
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 0,77
VALOR COM BDI:						R\$ 3,66

C1803 - MURETA C/TUOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)						
MAO DE OBRA	F	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,13625000	R\$ 20,77	R\$ 65,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,13500000	R\$ 15,55	R\$ 79,85
TOTAL MAO DE OBRA:						
						R\$ 144,99


MATERIAL						
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	R\$ 54,84	R\$ 9,24
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	R\$ 0,89	R\$ 16,01
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	R\$ 0,46	R\$ 14,13
I1500	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	R\$ 53,67	R\$ 7,41
I2082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	R\$ 0,47	R\$ 82,42
TOTAL MATERIAL:						
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 129,20
VALOR ENCARGOS:						R\$ 183,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 90,86
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 274,19
VALOR COM BDI:						R\$ 72,64

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 19 de 226

Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaempreendimentos.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 346,82

	88416 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	R\$ 6,42	R\$ 12,44
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 12,44
SERVIÇO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12268750	R\$ 20,97	R\$ 2,57
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03087500	R\$ 14,95	R\$ 0,46
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 3,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,54
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,93
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15,46
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,10
				VALOR COM BDI:		R\$ 19,55


	C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,99997978	R\$ 401,80	R\$ 401,79
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 401,79
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 401,79
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 401,79
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 106,44
				VALOR COM BDI:		R\$ 508,22

	C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,99997978	R\$ 401,80	R\$ 401,79
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 401,79
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 401,79
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 401,79
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 106,44
				VALOR COM BDI:		R\$ 508,22

	C4725 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)					
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 513,28	R\$ 205,31
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 98,54	R\$ 39,42
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,80000000	R\$ 4,48	R\$ 12,54
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAGRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,43000000	R\$ 13,44	R\$ 32,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 289,92



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 289,92
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 289,91
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 76,80
				VALOR COM BDI:		R\$ 366,70

	C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01625000	R\$ 22,31	R\$ 0,36
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,37
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 20,77	R\$ 13,50
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,56875000	R\$ 20,77	R\$ 11,81
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 20,77	R\$ 5,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89375000	R\$ 15,55	R\$ 13,90
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 44,28


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,17	R\$ 0,16
0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 60,71	R\$ 2,43
10183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,72	R\$ 10,42
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 19,35	R\$ 19,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,46	R\$ 7,90
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 60,04	R\$ 5,40
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,63	R\$ 0,25
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 45,81
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 63,10
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 27,45
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 90,55
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 23,89
				VALOR COM BDI:		R\$ 114,53

	C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 16,77	R\$ 6,81
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 20,77	R\$ 16,88
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 23,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 13,33	R\$ 0,40
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,40
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,73
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 14,37
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 24,09
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,38
				VALOR COM BDI:		R\$ 30,47

	C3236 - SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,01063333	R\$ 36,65	R\$ 0,40
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01263889	R\$ 69,92	R\$ 0,88
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00722222	R\$ 92,91	R\$ 0,67
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00541667	R\$ 151,95	R\$ 0,82
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 2,78
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14444444	R\$ 15,55	R\$ 2,25
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	R\$ 4,84	R\$ 2,55
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 8,50	R\$ 0,34
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,68000000	R\$ 19,36	R\$ 13,17
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 16,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 19,19
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,89
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,07
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,58
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,65



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24368918	R\$ 20,77	R\$ 5,06
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,32491891	R\$ 15,55	R\$ 5,05
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 10,12
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00299825	R\$ 58,74	R\$ 0,18
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00069993	R\$ 299,89	R\$ 0,21
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24993763	R\$ 3,68	R\$ 0,91
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	0,99975050	R\$ 20,35	R\$ 20,34
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03999002	R\$ 3,36	R\$ 0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01999501	R\$ 33,48	R\$ 0,67
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 22,44
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 16,20
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 16,36
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 32,56
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 8,62
				VALOR COM BDI:		R\$ 41,18


	C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,06149315	R\$ 27,46	R\$ 1,69
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00333054	R\$ 42,16	R\$ 0,14
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 1,83
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12956815	R\$ 20,77	R\$ 2,69
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,12956815	R\$ 15,55	R\$ 2,02
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05678790	R\$ 54,84	R\$ 3,11
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00649862	R\$ 49,12	R\$ 0,32
I9512	TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,55	R\$ 28,18
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 31,61
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 34,48
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 38,14
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 10,10
				VALOR COM BDI:		R\$ 48,24

	C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,06150625	R\$ 27,46	R\$ 1,69
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00333125	R\$ 42,16	R\$ 0,14
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 1,83
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12959375	R\$ 20,77	R\$ 2,69
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,12959375	R\$ 15,55	R\$ 2,02
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 54,84	R\$ 3,12
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 49,12	R\$ 0,32
I9513	TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,46	R\$ 23,21
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 26,63
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 29,51
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 33,17
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 8,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 41,95

	C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,05815048	R\$ 15,55	R\$ 16,42
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 16,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,14989165	R\$ 60,71	R\$ 69,81
TOTAL MATERIAL:						R\$ 69,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 75,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,62
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 86,23
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 22,84
VALOR COM BDI:						R\$ 109,07

C1089 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAÇATEIRO	SEINFRA	H	0,50775129	R\$ 20,77	R\$ 10,55
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,71095181	R\$ 15,55	R\$ 11,05
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 21,60

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,12511878	R\$ 80,71	R\$ 7,60
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,74954801	R\$ 0,48	R\$ 1,71
5201	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	SEINFRA	M2	1,04987344	R\$ 34,78	R\$ 36,51
TOTAL MATERIAL:						R\$ 45,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 53,91
VALOR ENCARGOS:						R\$ 13,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 67,41
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 17,86
VALOR COM BDI:						R\$ 85,26


C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,16883750	R\$ 16,77	R\$ 2,83
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,83
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 5,22	R\$ 4,69
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07590000	R\$ 87,05	R\$ 6,53
TOTAL MATERIAL:						R\$ 11,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,31
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,75
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,05
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,72
VALOR COM BDI:						R\$ 17,77

98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF. 05/2018 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 50 A 70" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,66	R\$ 50,66
TOTAL MATERIAL:						R\$ 50,66
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02071553	R\$ 19,34	R\$ 0,40
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05215917	R\$ 14,85	R\$ 1,23
TOTAL SERVICO:						R\$ 1,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 51,80
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 52,29
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 13,85
VALOR COM BDI:						R\$ 66,14

98511 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVOEIRA SALSA/ANGICO/PEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2" M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 124,21	R\$ 124,21
TOTAL MATERIAL:						R\$ 124,21
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84508125	R\$ 14,95	R\$ 12,63
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21125000	R\$ 19,34	R\$ 4,09
TOTAL SERVICO:						R\$ 16,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 135,96
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 140,91



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 37,33
				VALOR COM BDI:		R\$ 178,23
MAO DE OBRA						
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,29988486	R\$ 20,77	R\$ 27,00
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,01553505	R\$ 15,55	R\$ 15,80
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 42,79
MATERIAL						
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01819839	R\$ 54,84	R\$ 1,00
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,72975820	R\$ 0,89	R\$ 2,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,79975200	R\$ 0,48	R\$ 1,28
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMG (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,09990257	R\$ 40,20	R\$ 44,22
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 48,93
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 65,25
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 26,47
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 91,73
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 24,29
				VALOR COM BDI:		R\$ 116,02
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 15,55	R\$ 6,32
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,76
MATERIAL						
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,30	R\$ 106,30
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 106,30
SERVIÇO						
C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 85,14	R\$ 51,09
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 5,02	R\$ 6,28
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 13,58	R\$ 16,97
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 25,06	R\$ 31,32
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 33,48	R\$ 3,01
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 108,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 172,34
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 57,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 229,71
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 60,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 290,56
MAO DE OBRA						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,08125000	R\$ 16,77	R\$ 1,36
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 20,77	R\$ 5,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 7,27
MATERIAL						
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 2,56	R\$ 1,02
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,02
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,89
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,40
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 8,29
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 2,19
				VALOR COM BDI:		R\$ 10,48
MAO DE OBRA						
I0749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,69062500	R\$ 0,06	R\$ 0,04
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,04
MAO DE OBRA						
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,90125000	R\$ 16,77	R\$ 31,88



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2,84375000	R\$ 18,77	R\$ 47,69
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	2,84375000	R\$ 18,77	R\$ 47,69
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,90125000	R\$ 20,77	R\$ 39,49
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	2,84375000	R\$ 20,77	R\$ 59,06
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	4,46875000	R\$ 20,77	R\$ 92,82
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,55187500	R\$ 20,77	R\$ 32,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,15625000	R\$ 15,55	R\$ 157,93

TOTAL MAO DE OBRA:				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$ 608,81
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,59000000	R\$ 8,17	R\$ 4,82
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50000000	R\$ 60,71	R\$ 30,36
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,50000000	R\$ 7,72	R\$ 258,58
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16000000	R\$ 61,90	R\$ 9,90
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,28000000	R\$ 0,89	R\$ 6,51
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	3,30000000	R\$ 24,03	R\$ 79,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	112,00000000	R\$ 0,46	R\$ 50,96
0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,80000000	R\$ 5,97	R\$ 10,75
1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,85000000	R\$ 14,78	R\$ 12,56
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,10000000	R\$ 20,30	R\$ 22,33
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,35000000	R\$ 41,36	R\$ 179,90
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,10000000	R\$ 1,37	R\$ 2,88
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 60,04	R\$ 22,82
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 11,21	R\$ 5,05
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,25000000	R\$ 3,85	R\$ 8,67
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 85MM (2 1/2)	SEINFRA	M	11,00000000	R\$ 71,61	R\$ 787,75
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3)	SEINFRA	M	10,50000000	R\$ 96,37	R\$ 1.011,89
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,85000000	R\$ 18,35	R\$ 15,59
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2.520,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2.714,17
VALOR ENCARGOS:						R\$ 316,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3.029,43
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 802,50
VALOR COM BDI:						R\$ 3.831,92

	C4620 - GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP. = 10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (M)					
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10692	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,00325000	R\$ 22,31	R\$ 0,07
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,07


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 16,77	R\$ 1,64
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,77	R\$ 2,70
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,11375000	R\$ 20,77	R\$ 2,36
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,24312500	R\$ 20,77	R\$ 25,82
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,14825000	R\$ 20,77	R\$ 3,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,66370000	R\$ 15,55	R\$ 41,42

TOTAL MAO DE OBRA:				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$ 76,98
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 8,17	R\$ 0,03
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01420000	R\$ 60,71	R\$ 0,86
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02560000	R\$ 54,84	R\$ 1,40
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 7,72	R\$ 3,47
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00620000	R\$ 61,90	R\$ 0,38
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,76320000	R\$ 0,89	R\$ 3,36
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 19,35	R\$ 3,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,82120000	R\$ 0,46	R\$ 13,11
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02060000	R\$ 60,04	R\$ 1,24
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 12,83	R\$ 0,05
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,11400000	R\$ 10,82	R\$ 1,23
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,18600000	R\$ 6,20	R\$ 1,15
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X18X19CM	SEINFRA	UN	3,75000000	R\$ 0,55	R\$ 2,07
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	47,70000000	R\$ 0,47	R\$ 22,48
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00010000	R\$ 498,06	R\$ 0,05

TOTAL MATERIAL:						R\$ 54,78
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 83,57
VALOR ENCARGOS:						R\$ 48,26



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 131,82
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 34,92
				VALOR COM BDI:		R\$ 166,73

	C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,05621649	R\$ 20,77	R\$ 21,94
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05621649	R\$ 20,77	R\$ 21,94
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 43,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,19999368	R\$ 30,59	R\$ 6,12
16234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,39998731	R\$ 64,93	R\$ 25,97
11950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,59998097	R\$ 40,67	R\$ 24,40
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	SEINFRA	M	2,69991436	R\$ 57,70	R\$ 155,80
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 212,28
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 229,75
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 26,41
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 256,16
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 67,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 324,01


	C4755 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,05625000	R\$ 20,77	R\$ 21,94
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05625000	R\$ 20,77	R\$ 21,94
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 43,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10877	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3"	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 78,52	R\$ 15,70
10897	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 117,47	R\$ 46,99
11951	TE AÇO GALVANIZADO DE 3"	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 103,43	R\$ 62,06
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3)	SEINFRA	M	2,70000000	R\$ 96,37	R\$ 260,20
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 384,95
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 402,42
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 26,41
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 428,82
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 113,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 542,41

	C5114 - TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 100 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,11375000	R\$ 16,77	R\$ 1,91
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,21125000	R\$ 20,77	R\$ 4,39
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0125	DILUENTE PARA TINTA EPOXI	SEINFRA	L	0,01790000	R\$ 50,75	R\$ 0,91
G0284	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 9CM	SEINFRA	UN	0,06000000	R\$ 8,00	R\$ 0,48
G0356	TINTA EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA (PETROBRAS N-2628)	SEINFRA	L	0,17880000	R\$ 31,59	R\$ 5,64
12158	TRINCHA 2"	SEINFRA	UN	0,06000000	R\$ 3,10	R\$ 0,19
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,69
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,82
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 13,51
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,58
				VALOR COM BDI:		R\$ 17,09

	98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 0,87	R\$ 1,45
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,45
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 403,58	R\$ 12,51



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24212500	R\$ 19,97	R\$ 4,84
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12106250	R\$ 14,95	R\$ 1,81
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 19,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,58
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,45
VALOR COM BDI:						R\$ 26,03

C1807 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 20,77	R\$ 6,75
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,94250000	R\$ 15,55	R\$ 14,68
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 21,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	R\$ 54,84	R\$ 2,23
I280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	R\$ 61,90	R\$ 3,26
I805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	R\$ 0,46	R\$ 5,92
I249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 4,46	R\$ 5,35
TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,76
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 24,63
VALOR ENCARGOS:						R\$ 13,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,18
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 10,11
VALOR COM BDI:						R\$ 48,26

C0729 - CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 16,77	R\$ 20,44
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,53125000	R\$ 20,77	R\$ 177,19
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	9,75000000	R\$ 15,55	R\$ 151,61
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 349,25

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 8,17	R\$ 3,67
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 60,71	R\$ 10,93
I0183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	14,50000000	R\$ 7,72	R\$ 111,92
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,18600000	R\$ 61,90	R\$ 11,51
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	13,50000000	R\$ 0,89	R\$ 12,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	85,00000000	R\$ 0,46	R\$ 38,68
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,35000000	R\$ 20,30	R\$ 27,41
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 80,13	R\$ 48,08
I0346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 1,37	R\$ 0,69
I0081	TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	225,00000000	R\$ 0,55	R\$ 124,31
I0082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	119,50000000	R\$ 0,47	R\$ 56,31
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 2,56	R\$ 6,40
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	1,50000000	R\$ 18,35	R\$ 27,52
TOTAL MATERIAL:						R\$ 479,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 611,41
VALOR ENCARGOS:						R\$ 217,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 828,74
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 219,54
VALOR COM BDI:						R\$ 1.048,27

87640 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,44	R\$ 0,22
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 9,47	R\$ 1,99
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,21

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R\$ 358,00	R\$ 19,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22018750	R\$ 19,97	R\$ 4,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11050000	R\$ 14,95	R\$ 1,65
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 25,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 24,68



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,97
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 27,64
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 7,32
				VALOR COM BDI:		R\$ 34,96

	C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)					
--	---	--	--	--	--	--

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,21863370	R\$ 20,77	R\$ 25,31
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,49485733	R\$ 15,55	R\$ 23,25
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 48,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04129606	R\$ 54,84	R\$ 2,27
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,18031838	R\$ 0,89	R\$ 5,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,18940929	R\$ 0,46	R\$ 2,82
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,55	R\$ 25,97
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 36,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 54,86
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 30,27
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 85,14
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 22,56
				VALOR COM BDI:		R\$ 107,69

	C0843 - CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,58012500	R\$ 22,31	R\$ 12,94
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 12,94

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,87500000	R\$ 15,55	R\$ 75,81
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 75,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 54,84	R\$ 47,54
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 61,90	R\$ 38,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,46	R\$ 158,80
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 60,04	R\$ 12,55
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 257,71
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 230,79
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 55,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 346,45
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 91,77
				VALOR COM BDI:		R\$ 438,22

	C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,62487949	R\$ 20,77	R\$ 33,75
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,87463847	R\$ 15,55	R\$ 75,80
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 109,55


				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 40,20
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 69,35
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 109,55
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 29,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 138,56

	C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,05625000	R\$ 16,77	R\$ 17,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,05625000	R\$ 20,77	R\$ 21,94
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 39,65

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,97	R\$ 2,39
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,21	R\$ 1,68
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,85	R\$ 1,93
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,13	R\$ 8,13
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 14,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 29,65



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 24,13
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 53,77
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 14,24
				VALOR COM BDI:		R\$ 68,01

	C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00649521	R\$ 126,29	R\$ 0,82
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,82
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06495203	R\$ 16,77	R\$ 1,09
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06495203	R\$ 20,77	R\$ 1,35
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01998524	R\$ 8,17	R\$ 0,16
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,04922509	R\$ 7,22	R\$ 7,58
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,74
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,57
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,00
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 2,92
				VALOR COM BDI:		R\$ 13,91

	C5025 - PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 15,55	R\$ 6,32
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 359,11	R\$ 7,18
				TOTAL SERVICO:		R\$ 7,18
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,15
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,79
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,93
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,81
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,73

	C5020 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 16,77	R\$ 10,90
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 20,77	R\$ 6,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 5,18	R\$ 1,35
19508	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 28,25	R\$ 32,49
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,31	R\$ 2,53
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 36,37
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 43,23
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,78
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 54,01
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 14,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 68,31

	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014 (M2)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	R\$ 395,66	R\$ 1,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05687500	R\$ 19,97	R\$ 1,14
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00568750	R\$ 14,95	R\$ 0,09
				TOTAL SERVICO:		R\$ 2,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,32



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,86
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 0,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,61

	87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014 (M2)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 322,81	R\$ 12,14
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38187500	R\$ 19,97	R\$ 7,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13893750	R\$ 14,95	R\$ 2,08
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 21,85
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,04
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,79
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,82
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,60


	C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48699612	R\$ 20,77	R\$ 10,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48738731	R\$ 15,55	R\$ 7,58
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02499422	R\$ 697,81	R\$ 17,44
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 17,44
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,52
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 17,62
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 35,14
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 9,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 44,44

	C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIO LINHO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 20,77	R\$ 16,88
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 20,77	R\$ 5,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20312500	R\$ 15,55	R\$ 3,16
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 25,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 60,71	R\$ 0,03
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 16,03	R\$ 20,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,46	R\$ 0,07
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 18,42	R\$ 6,08
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 97,34	R\$ 97,34
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 124,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 134,53
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 15,76
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 150,29
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 39,81
				VALOR COM BDI:		R\$ 190,10

	100760 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	R\$ 15,26	R\$ 0,39
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,25490000	R\$ 21,04	R\$ 5,36
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,75
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10168875	R\$ 20,97	R\$ 23,10
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 23,10
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21,66



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,17
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 28,83
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,64
				VALOR COM BDI:		R\$ 36,46

	C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,16248584	R\$ 1,25	R\$ 0,20
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,64994335	R\$ 0,88	R\$ 0,56
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,76

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,21512308	R\$ 20,77	R\$ 25,24
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97491503	R\$ 20,77	R\$ 20,25
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,97491503	R\$ 15,55	R\$ 15,16
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 60,65

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	20,81066885	R\$ 0,39	R\$ 8,12
I108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03120189	R\$ 60,71	R\$ 1,89
I508	CERA	SEINFRA	KG	0,14998693	R\$ 13,13	R\$ 1,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,41896926	R\$ 0,46	R\$ 12,02
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03548888	R\$ 14,80	R\$ 0,53
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10243627	R\$ 29,91	R\$ 3,06
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05255464	R\$ 28,58	R\$ 1,50
I1316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,43456474	R\$ 1,12	R\$ 2,73

TOTAL MATERIAL:		R\$ 31,82
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 58,05
VALOR ENCARGOS:		R\$ 37,18
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 93,23
VALOR BDI (26.49%):		R\$ 24,69
VALOR COM BDI:		R\$ 117,92

	C2841 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 15,55	R\$ 8,09
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 16,53

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 4,46	R\$ 2,23
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,23

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 414,16	R\$ 10,35
				TOTAL SERVICO:		R\$ 10,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 16,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 12,35
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 29,11
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 36,82

	C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/VINIL, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01624140	R\$ 27,42	R\$ 0,45
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04060351	R\$ 20,77	R\$ 0,85
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04060351	R\$ 20,77	R\$ 0,85
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,11710795	R\$ 15,55	R\$ 1,82
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.18, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,05169333	R\$ 93,88	R\$ 4,85
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01859350	R\$ 20,30	R\$ 0,37
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,45028491	R\$ 1,48	R\$ 0,67
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01683067	R\$ 39,77	R\$ 0,67
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02498677	R\$ 0,58	R\$ 0,02
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,01324137	R\$ 9,88	R\$ 0,13
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01583537	R\$ 0,62	R\$ 0,01
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,05247222	R\$ 89,17	R\$ 4,68
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 11,39



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 12,89
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,45
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15,35
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,06
				VALOR COM BDI:		R\$ 19,41

	88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 0,37	R\$ 0,02
00004047	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	GL	0,16400000	R\$ 8,60	R\$ 1,41
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,44
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19012500	R\$ 20,97	R\$ 3,99
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06987500	R\$ 14,95	R\$ 1,04
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 5,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,92
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,52
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,44
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,14


	88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004047	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	GL	0,24382459	R\$ 8,60	R\$ 2,10
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,09972376	R\$ 0,37	R\$ 0,04
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,14
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25279972	R\$ 20,97	R\$ 5,30
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09236913	R\$ 14,95	R\$ 1,38
				TOTAL SERVICOS:		R\$ 6,68
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,77
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,05
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 8,82
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,33
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,15

	C4942 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CH)	SEINFRA	H	3,24998781	R\$ 43,18	R\$ 140,34
0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	9,74996344	R\$ 129,29	R\$ 1.231,32
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 1.371,62
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	12,99995125	R\$ 16,77	R\$ 218,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	12,99995125	R\$ 20,77	R\$ 270,01
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	12,99995125	R\$ 27,14	R\$ 352,82
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	12,99995125	R\$ 15,55	R\$ 202,15
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1.042,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 5,39	R\$ 32,32
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2.0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,25	R\$ 57,74
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	24,99990625	R\$ 14,80	R\$ 370,09
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 227,53	R\$ 682,60
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 61,00	R\$ 305,01
19068	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,80	R\$ 5,39
18076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,78	R\$ 20,35
11272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 58,39	R\$ 525,55
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 17,88	R\$ 160,88
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,58	R\$ 19,87
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 10,08	R\$ 30,25
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 152,82	R\$ 458,45
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	R\$ 8,91	R\$ 89,05



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 11,84	R\$ 47,35
I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,66	R\$ 2,63
I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 871,00	R\$ 871,00
I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 843,29	R\$ 843,29
I1768	QUADRO P/MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 512,69	R\$ 512,69
I2146	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 225KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR-5440-2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13.787,31	R\$ 13.787,31

TOTAL MATERIAL: R\$ 18.821,63

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	34,99965778	R\$ 38,51	R\$ 1.347,92
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,99999250	R\$ 12,33	R\$ 24,67
C0552	CABO EM PVC 1000V 240MM2	SEINFRA	M	39,99978971	R\$ 134,76	R\$ 5.390,43
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 127,65	R\$ 767,18
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 361,00	R\$ 361,00
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,30	R\$ 14,59
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,97	R\$ 17,94
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,45	R\$ 6,45
C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 65,02	R\$ 130,05
C4934	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO DE 35KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.262,47	R\$ 1.262,47
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	8,99996625	R\$ 10,54	R\$ 94,84
C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	M	11,99995500	R\$ 61,12	R\$ 733,49
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 83,34	R\$ 500,03
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,05999978	R\$ 86,92	R\$ 5,22
C1710	LUA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,52	R\$ 10,08
C1716	LUA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 30,79	R\$ 184,76
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 33,10	R\$ 231,71
C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 25,04	R\$ 200,33

TOTAL SERVIÇO: R\$ 11.283,16
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 29.808,97
VALOR ENCARGOS: R\$ 2.710,44
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 32.519,41
VALOR BDI (26.49%): R\$ 8.614,39
VALOR COM BDI: R\$ 41.133,80

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13812500	R\$ 16,77	R\$ 2,32
2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13812500	R\$ 20,77	R\$ 2,87
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,18

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 14,80	R\$ 15,10
TOTAL MATERIAL:						R\$ 15,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,13
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,28
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 5,37
VALOR COM BDI:						R\$ 25,65

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25187500	R\$ 16,77	R\$ 4,22
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25187500	R\$ 20,77	R\$ 5,23
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,45

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 28,49	R\$ 29,06
TOTAL MATERIAL:						R\$ 29,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 32,75
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,76
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,51
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 10,21
VALOR COM BDI:						R\$ 48,71



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02815	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M (un)					
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	R\$ 71,91	R\$ 22,00
S00128	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03800000	R\$ 405,60	R\$ 15,41
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,77000000	R\$ 11,74	R\$ 9,04
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,64000000	R\$ 63,90	R\$ 40,90
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	R\$ 34,43	R\$ 4,30
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 4,44	R\$ 2,13
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 24,74	R\$ 11,88

TOTAL SERVIÇO:	R\$ 105,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 84,84
VALOR ENCARGOS:	R\$ 20,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 105,69
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 28,00
VALOR COM BDI:	R\$ 133,68

C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)					
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 35,33	R\$ 2,83
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 10,34	R\$ 41,37
C0840	CONCRETO PMBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 321,38	R\$ 25,71
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,17200000	R\$ 77,93	R\$ 13,40
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 109,58	R\$ 8,76

TOTAL SERVIÇO:	R\$ 92,08
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 71,78
VALOR ENCARGOS:	R\$ 20,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 92,06
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 24,39
VALOR COM BDI:	R\$ 116,44

I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M (UN)					
-------	--	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 30,38
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,38
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 8,04
VALOR COM BDI:	R\$ 38,42


C3909	SOLDA EXOTÉRMICA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06500000	R\$ 20,77	R\$ 1,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06500000	R\$ 15,55	R\$ 1,01

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 2,36
--------------------	----------


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,38	R\$ 21,38
I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
I7379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 158,18	R\$ 6,33

TOTAL MATERIAL:	R\$ 30,75
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 31,64
VALOR ENCARGOS:	R\$ 1,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,10
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 8,77
VALOR COM BDI:	R\$ 41,86

C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm (UN)					
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,39989195	R\$ 97,76	R\$ 234,61
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,07980636	R\$ 10,34	R\$ 21,52



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/MBR., FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05999730	R\$ 321,38	R\$ 19,28
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,51197695	R\$ 33,48	R\$ 17,14
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,23998920	R\$ 53,78	R\$ 12,90
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09598568	R\$ 96,46	R\$ 9,26
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	2,55988475	R\$ 18,08	R\$ 46,28

TOTAL SERVIÇO:	R\$ 360,99
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 234,24
VALOR ENCARGOS:	R\$ 126,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 361,00
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 95,63
VALOR COM BDI:	R\$ 456,62

	C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,15273312	R\$ 15,55	R\$ 33,48
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 33,48
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,82
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 21,65
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 33,48
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 8,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 42,34

	C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38125000	R\$ 15,55	R\$ 21,48
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 21,48
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 13,89
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,47
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,15

	92992 - CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01468052	R\$ 72,60	R\$ 73,66
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01159457	R\$ 3,13	R\$ 0,03

				TOTAL MATERIAL:		R\$	73,69
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10396728	R\$ 15,81	R\$ 1,64	
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10396726	R\$ 20,13	R\$ 2,10	
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 3,74	
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 76,26	
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,17	
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 77,43	
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 20,51	
				VALOR COM BDI:		R\$ 97,94	

	C1201 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97488730	R\$ 16,77	R\$ 16,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97488730	R\$ 20,77	R\$ 20,25

				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$	36,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	SEINFRA	M	1,10013817	R\$ 30,62	R\$ 33,69	
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 33,69	
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 48,00	
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 22,28	
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 70,28	
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 18,61	
				VALOR COM BDI:		R\$ 88,89	



COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0111 - ARAME GALVANIZADO PARA PESCA (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08125000	R\$ 20,77	R\$ 1,69
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 18,27	R\$ 0,37
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,37
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,04
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,02
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,05
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 0,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 2,59


		C2062 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)					
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,25000000	R\$ 16,77	R\$ 54,50	
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	3,25000000	R\$ 27,14	R\$ 88,21	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,25000000	R\$ 20,77	R\$ 67,50	
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 210,21	
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 82,88	R\$ 82,88	
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,59	R\$ 25,59	
10546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 60,34	R\$ 120,67	
11204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,70	R\$ 1,70	
11478	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,51	R\$ 19,52	
11767	QUADRO METÁLICO PQGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 774,86	R\$ 774,86	
12156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 93,94	R\$ 281,82	
12263	VOLTIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 91,87	R\$ 91,87	
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1.398,91	
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1.484,77	
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 124,35	
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1.609,11	
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 426,25	
				VALOR COM BDI:		R\$ 2.035,36	

	101698 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 948,15	R\$ 948,15
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 7,91	R\$ 23,74
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 969,89
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07403752	R\$ 15,81	R\$ 16,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07466172	R\$ 20,13	R\$ 21,64
				TOTAL SERVICO:		R\$ 38,62
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 998,37
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 12,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1.008,51
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 267,15
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.275,66

		C1106 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A (UN)					
MAO DE OBRA			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042		AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81183060	R\$ 16,77	R\$ 13,62
I2312		ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81231509	R\$ 20,77	R\$ 16,88
					TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 30,49
MATERIAL			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0693		DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,90	R\$ 40,90
					TOTAL MATERIAL:		R\$ 40,90
					VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 52,83
					VALOR ENCARGOS:		R\$ 18,57
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 71,40
					VALOR BDI (26.49%):		R\$ 18,92
					VALOR COM BDI:		R\$ 90,31



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	18930 - MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A (UN)					

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	1.820,83
VALOR ENCARGOS:	R\$	-
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	1.820,83
VALOR BDI (26.49%):	R\$	482,34
VALOR COM BDI:	R\$	2.303,16

	C2519 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40622207	R\$ 16,77	R\$ 6,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40622207	R\$ 20,77	R\$ 8,43
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 15,24

	C2519 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1154	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500/5A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 102,90	R\$ 102,90
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 102,90
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 102,90
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 9,28
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 118,14
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 31,30
	VALOR COM BDI:					R\$ 149,43

	C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 16,77	R\$ 4,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 20,77	R\$ 5,06
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 9,15

	C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,94	R\$ 12,94
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 12,94
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 12,94
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 5,57
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 22,09
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 5,85
	VALOR COM BDI:					R\$ 27,94

	C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 96,77	R\$ 96,77
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 96,77
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 96,77
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,01
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 96,76
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 25,63
	VALOR COM BDI:					R\$ 122,39


	C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24351517	R\$ 16,77	R\$ 4,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24351517	R\$ 20,77	R\$ 5,05
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 9,14

	C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 7,72
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 11,29
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 5,57
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,86
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 4,47
	VALOR COM BDI:					R\$ 21,32

	C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)					
--	---	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,77	R\$ 15,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 27,45
MATERIAL						
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,85	R\$ 41,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,30
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 18,36
VALOR COM BDI:						R\$ 87,65

C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,77	R\$ 15,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 27,45
MATERIAL						
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,85	R\$ 41,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,30
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 18,36
VALOR COM BDI:						R\$ 87,65


C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,77	R\$ 15,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 27,45
MATERIAL						
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,85	R\$ 41,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,30
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 18,36
VALOR COM BDI:						R\$ 87,65

C1114 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 16,77	R\$ 13,63
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 20,77	R\$ 16,88
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 30,50
MATERIAL						
10997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 48,62	R\$ 48,62
TOTAL MATERIAL:						R\$ 48,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 60,56
VALOR ENCARGOS:						R\$ 18,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 79,12
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 20,96
VALOR COM BDI:						R\$ 100,07

C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,77	R\$ 15,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 27,45
MATERIAL						
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 73,00	R\$ 73,00
TOTAL MATERIAL:						R\$ 73,00
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 83,74
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 100,45
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 26,61



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 127,05

	C1108 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,62439058	R\$ 18,77	R\$ 27,24
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,62487507	R\$ 20,77	R\$ 33,75

				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 60,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0992	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 150,35	R\$ 150,35
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 150,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 174,22
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 37,12
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 211,35
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 55,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 267,33

	S03234 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (un)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02602	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 71,15	R\$ 71,15
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 71,15

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,60000000	R\$ 71,91	R\$ 43,14
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,07840000	R\$ 405,60	R\$ 31,80
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,80000000	R\$ 12,52	R\$ 35,06
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,44000000	R\$ 63,90	R\$ 92,02
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,20000000	R\$ 23,22	R\$ 27,87
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,34000000	R\$ 34,43	R\$ 11,70
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,20000000	R\$ 4,44	R\$ 5,33
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 246,94
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 270,00
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 48,17
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 318,17
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 84,28
				VALOR COM BDI:		R\$ 402,45

	C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,01562500	R\$ 18,77	R\$ 17,03
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,01562500	R\$ 20,77	R\$ 21,09
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 38,12


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 21,36
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 36,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 23,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 59,49
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 15,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 75,24

	C0855 - CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32487219	R\$ 16,77	R\$ 5,45
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32487219	R\$ 20,77	R\$ 6,74
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 12,20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0837	CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,46	R\$ 8,46
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 8,46
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,24
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,42
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,66



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,13
	91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,18504166	R\$ 3,92	R\$ 4,65
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01155990	R\$ 3,13	R\$ 0,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,68
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03236458	R\$ 15,81	R\$ 0,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03236458	R\$ 20,13	R\$ 0,65
				TOTAL SERVICO:		R\$ 1,16
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,48
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,37
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,85
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 7,39
	91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,18000000	R\$ 5,36	R\$ 6,38
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,13	R\$ 0,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,40
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04225000	R\$ 15,81	R\$ 0,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04225000	R\$ 20,13	R\$ 0,85
				TOTAL SERVICO:		R\$ 1,52
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,47
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,91
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,10
				VALOR COM BDI:		R\$ 10,00
	91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 8,60	R\$ 10,23
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,13	R\$ 0,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,25
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06256250	R\$ 15,81	R\$ 0,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06256250	R\$ 20,13	R\$ 1,26
				TOTAL SERVICO:		R\$ 2,25
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,80
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,70
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,49
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,79
	91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000895	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 13,19	R\$ 15,69
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,13	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 15,71
SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09343750	R\$ 15,81	R\$ 1,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09343750	R\$ 20,13	R\$ 1,88
TOTAL SERVICO:						R\$ 3,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,06
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 5,05
VALOR COM BDI:						R\$ 24,10


92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)						
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000996	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01388869	R\$ 20,08	R\$ 20,35
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01158755	R\$ 3,13	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 20,39
SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05194307	R\$ 15,81	R\$ 0,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05194307	R\$ 20,13	R\$ 1,05
TOTAL SERVICO:						R\$ 1,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 21,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,59
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,26
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 5,90
VALOR COM BDI:						R\$ 28,15

92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)						
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 39,45	R\$ 40,04
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,13	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 40,06
SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07068750	R\$ 15,81	R\$ 1,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07068750	R\$ 20,13	R\$ 1,42
TOTAL SERVICO:						R\$ 2,54
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 41,80
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,79
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,59
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 11,29
VALOR COM BDI:						R\$ 53,87

92990 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)						
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	1,01457744	R\$ 54,65	R\$ 55,45
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01159365	R\$ 3,13	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 55,48
SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08527699	R\$ 15,81	R\$ 1,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08527699	R\$ 20,13	R\$ 1,71
TOTAL SERVICO:						R\$ 3,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 57,58



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,96
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 58,54
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 15,51
				VALOR COM BDI:		R\$ 74,04

	92894 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001017	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 94,49	R\$ 95,91
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,13	R\$ 0,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 95,93

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12350000	R\$ 15,81	R\$ 1,95
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12350000	R\$ 20,13	R\$ 2,49
				TOTAL SERVICO:		R\$ 4,44
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 98,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,39
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 100,36
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 26,59
				VALOR COM BDI:		R\$ 126,94

	C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 18,77	R\$ 4,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 20,77	R\$ 5,00
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,15

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 2,84	R\$ 3,13
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,57
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,27
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,25
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,52

	C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36562500	R\$ 18,77	R\$ 6,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36562500	R\$ 20,77	R\$ 7,59
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,73


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,44	R\$ 4,88
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,25
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,35
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,60
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,93
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,52

	C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 18,77	R\$ 6,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 5,92	R\$ 6,51
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,51
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 12,48
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,75
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,51



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48734435	R\$ 16,77	R\$ 8,17
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48734435	R\$ 20,77	R\$ 10,12
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 18,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,09839879	R\$ 6,50	R\$ 7,14
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,14
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,30
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,44
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 6,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,17
	C1200 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,77	R\$ 15,19
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 27,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 15,49	R\$ 17,04
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,05
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 27,79
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 16,71
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 44,49
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 11,79
				VALOR COM BDI:		R\$ 56,27
	C0480 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00759004	R\$ 16,77	R\$ 0,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00807454	R\$ 20,77	R\$ 0,17
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,11
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,19
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,30
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,34
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,64
	C0481 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02437500	R\$ 16,77	R\$ 0,41
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02437500	R\$ 20,77	R\$ 0,51
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
10288	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,32
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,88
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,56
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,24
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,59
				VALOR COM BDI:		R\$ 2,83
	C0482 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03182765	R\$ 16,77	R\$ 0,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03231214	R\$ 20,77	R\$ 0,67
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,59
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,06
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,74
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,81
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,55

	C0483 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04875000	R\$ 16,77	R\$ 0,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04875000	R\$ 20,77	R\$ 1,01
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
10290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,60
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,32
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,42
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,59

	C0485 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14625000	R\$ 16,77	R\$ 2,45
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14625000	R\$ 20,77	R\$ 3,04
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,49


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,45	R\$ 2,45
10292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,08	R\$ 4,08
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,53
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 8,69
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,34
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,02
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,19
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,20

	C1248 - ENVELOPE DE CONCRETO PITUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,58012500	R\$ 22,31	R\$ 12,94
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 12,94


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12331	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,06250000	R\$ 20,77	R\$ 84,38
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	14,56812500	R\$ 15,55	R\$ 226,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 310,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92220000	R\$ 54,84	R\$ 50,58
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 61,90	R\$ 51,75
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	281,00000000	R\$ 0,46	R\$ 127,86
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 230,18
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 350,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 203,96
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 554,03
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 146,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 700,79

	91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000993	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,18053050	R\$ 1,97	R\$ 2,33
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00892838	R\$ 3,13	R\$ 0,02
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,35
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01934483	R\$ 15,81	R\$ 0,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01934483	R\$ 20,13	R\$ 0,39
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 0,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,84
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,22
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,06
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 0,81
VALOR COM BDI:						R\$ 3,87

	C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 18,77	R\$ 4,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 20,77	R\$ 5,06
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 2,28	R\$ 2,51
TOTAL MATERIAL:						R\$ 2,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 11,65
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,09
VALOR COM BDI:						R\$ 14,73


	C0479 - BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00758208	R\$ 16,77	R\$ 0,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00806655	R\$ 20,77	R\$ 0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,19
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,12
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 0,30
VALOR COM BDI:						R\$ 1,41

	C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05625000	R\$ 16,77	R\$ 17,71
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05625000	R\$ 20,77	R\$ 21,84
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46250000	R\$ 20,77	R\$ 30,38
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 15,55	R\$ 30,32
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 100,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19125	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 276,25	R\$ 276,25
TOTAL MATERIAL:						R\$ 276,25
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 314,58
VALOR ENCARGOS:						R\$ 62,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 376,60
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 99,76
VALOR COM BDI:						R\$ 476,36

	101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012042	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 994,48	R\$ 994,48
TOTAL MATERIAL:						R\$ 994,48
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01886985	R\$ 397,61	R\$ 7,52
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51818196	R\$ 15,81	R\$ 8,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51829225	R\$ 20,13	R\$ 10,43
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 26,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.014,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.020,63
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 270,36
VALOR COM BDI:						R\$ 1.290,99

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24351517	R\$ 16,77	R\$ 4,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24351517	R\$ 20,77	R\$ 5,05
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,14
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,29
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,86
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,47
VALOR COM BDI:						R\$ 21,32

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24351517	R\$ 16,77	R\$ 4,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24351517	R\$ 20,77	R\$ 5,05
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,14
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,29
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,86
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,47
VALOR COM BDI:						R\$ 21,32

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18875	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V (UN)					
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,14
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
TOTAL MATERIAL:						R\$ 7,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,29
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,86
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,47
VALOR COM BDI:						R\$ 21,32

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,65000000	R\$ 48,60	R\$ 177,40
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,80000000	R\$ 5,02	R\$ 19,08
C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 105,87	R\$ 8,47
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	3,80000000	R\$ 33,78	R\$ 128,35
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 333,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 185,66
VALOR ENCARGOS:						R\$ 147,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 333,29



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 88,29
				VALOR COM BDI:		R\$ 421,57
	C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,15047500	R\$ 129,66	R\$ 19,51
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 19,51
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,56
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,95
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,50
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 24,66
	91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM., ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	R\$ 2,74	R\$ 3,26
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 3,13	R\$ 0,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,28
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02437500	R\$ 15,81	R\$ 0,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02437500	R\$ 20,13	R\$ 0,49
				TOTAL SERVICO:		R\$ 0,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,88
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,27
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,15
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,10
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,24
	C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2 (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08937500	R\$ 16,77	R\$ 1,50
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08937500	R\$ 20,77	R\$ 1,86
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,21	R\$ 3,21
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,21
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,53
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,04
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,56
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,29
	C4970 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG (UN)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,01560562	R\$ 126,29	R\$ 128,26
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 128,25
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,03121124	R\$ 15,55	R\$ 31,58
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 31,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19467	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 501,91	R\$ 501,91
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 501,91
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38999256	R\$ 328,90	R\$ 128,27
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	0,55998932	R\$ 33,48	R\$ 18,75
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38999256	R\$ 109,56	R\$ 42,73
				TOTAL SERVICO:		R\$ 189,75
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 746,83
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 104,67



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 851,50
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 225,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.077,06

	S06387 - CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM) (un)					
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,51000000	R\$ 90,95	R\$ 46,39
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,12800000	R\$ 405,60	R\$ 51,92
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,53000000	R\$ 12,52	R\$ 31,68
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (alçola), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	2,32000000	R\$ 63,90	R\$ 148,26
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,69000000	R\$ 34,43	R\$ 23,75
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revtsado 08/2015	ORSE	m2	2,21000000	R\$ 4,44	R\$ 9,82
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	2,21000000	R\$ 22,97	R\$ 50,76
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 352,59
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 288,84
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 73,87
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 362,70
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 96,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 458,77


	C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38002412	R\$ 15,55	R\$ 37,01
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 37,01
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 23,94
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 37,01
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 9,81
				VALOR COM BDI:		R\$ 46,81

	C0844 - CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,58012500	R\$ 22,31	R\$ 12,94
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 12,94
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,87500000	R\$ 15,55	R\$ 75,81
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 75,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 54,84	R\$ 50,95
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 81,90	R\$ 38,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,48	R\$ 180,18
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 60,04	R\$ 12,55
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 282,50
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 315,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 55,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 371,23
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 98,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 469,58

	C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06500000	R\$ 16,77	R\$ 1,09
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06500000	R\$ 20,77	R\$ 1,35
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 8,17	R\$ 0,18
I0183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,72	R\$ 8,88
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,99
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,49
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,48
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,04



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 14,52
C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08119576	R\$ 16,77	R\$ 1,37
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08119576	R\$ 20,77	R\$ 1,69
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02997997	R\$ 8,17	R\$ 0,24
I0183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,14817968	R\$ 7,72	R\$ 8,86
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,11
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,30
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,86
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,17
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,23
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,39
C3320 - CIMBRAMENTO DE MADEIRA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 16,77	R\$ 6,81
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	0,92000000	R\$ 14,08	R\$ 12,95
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 11,21	R\$ 1,35
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,03000000	R\$ 23,34	R\$ 0,70
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 15,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 20,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 30,24
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 8,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 38,25
C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 16,77	R\$ 2,73
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 11,40	R\$ 22,80
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 22,80
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 23,84
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,68
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,52
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 6,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,28
C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,04468750	R\$ 104,12	R\$ 4,65
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 4,66
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08937500	R\$ 15,55	R\$ 1,39
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,39
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,49
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,04
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 7,63
C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00796250	R\$ 129,66	R\$ 1,03
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00796250	R\$ 187,80	R\$ 1,33
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 2,36
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01592500	R\$ 15,55	R\$ 0,25



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,24
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,23
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2,61
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 3,30

	C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 16,77	R\$ 16,35
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 20,77	R\$ 20,25
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 36,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 19,35	R\$ 3,87
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	R\$ 10,25	R\$ 4,41
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 11,21	R\$ 2,24
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 3,85	R\$ 0,46
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,98
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 25,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 22,29
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 47,58
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 12,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 60,18

	S00091 - ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35x0,45x0,23m - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (m3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	4,87500000	R\$ 13,99	R\$ 68,20
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,87500000	R\$ 10,55	R\$ 51,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 119,63

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04730S	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreiro/fornecedor, sem frete)	ORSE	m3	1,20000000	R\$ 72,26	R\$ 86,72
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 86,72

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	R\$ 295,90	R\$ 88,77
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,87500000	R\$ 3,58	R\$ 17,36
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	4,87500000	R\$ 3,47	R\$ 16,92
				TOTAL SERVICO:		R\$ 123,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 261,03
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 68,46
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 329,49
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 87,28
				VALOR COM BDI:		R\$ 416,77


	C0087 - ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08125000	R\$ 20,77	R\$ 1,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 15,55	R\$ 2,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,22

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,13000000	R\$ 10,25	R\$ 1,33
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02800000	R\$ 12,63	R\$ 0,35
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,08300000	R\$ 8,13	R\$ 0,68
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,36
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,93
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,64
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,57
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,74
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,31

	C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,06500000	R\$ 20,77	R\$ 1,35
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 15,55	R\$ 2,02
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10068	ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 1,47	R\$ 1,51
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,76
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,88
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,29
VALOR COM BDI:						R\$ 6,17

C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,04056202	R\$ 18,77	R\$ 0,68
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,12979845	R\$ 20,77	R\$ 2,70
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	SEINFRA	M3xMÉ	0,99408280	R\$ 1,86	R\$ 1,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,19
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,24
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,39
VALOR COM BDI:						R\$ 6,62


C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03006250	R\$ 129,66	R\$ 3,90
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 3,90
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,90
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,03
VALOR COM BDI:						R\$ 4,93

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,87500000	R\$ 20,77	R\$ 101,25
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,31250000	R\$ 15,55	R\$ 113,71
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 214,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 54,84	R\$ 20,01
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,46	R\$ 49,82
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 53,67	R\$ 59,04
TOTAL MATERIAL:						R\$ 128,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 209,33
VALOR ENCARGOS:						R\$ 134,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 343,83
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 91,08
VALOR COM BDI:						R\$ 434,91

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,90613715	R\$ 20,77	R\$ 143,44
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,47487786	R\$ 15,55	R\$ 116,24
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 259,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,55	R\$ 129,84
TOTAL MATERIAL:						R\$ 129,84
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,29999510	R\$ 359,11	R\$ 107,73
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 107,73
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 311,20
VALOR ENCARGOS:						R\$ 186,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 497,25



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 131,72
				VALOR COM BDI:		R\$ 628,97
MAO DE OBRA						
	C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,43746556	R\$ 20,77	R\$ 50,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12488519	R\$ 15,55	R\$ 128,34
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 176,97
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61829126	R\$ 60,71	R\$ 37,54
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	17,99869303	R\$ 7,72	R\$ 138,93
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61499131	R\$ 61,90	R\$ 38,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,47693596	R\$ 0,46	R\$ 167,66
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26299528	R\$ 60,04	R\$ 15,80
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 398,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 462,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 112,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 574,97
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 152,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 727,27
EQUIPAMENTO						
	C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02924230	R\$ 22,31	R\$ 0,65
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,65
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32491440	R\$ 20,77	R\$ 6,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89351451	R\$ 15,55	R\$ 13,89
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 20,65
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03319126	R\$ 54,84	R\$ 1,82
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04398841	R\$ 61,90	R\$ 2,72
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,99710293	R\$ 0,46	R\$ 5,01
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,46
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 13,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 30,85
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 8,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 39,02
MAO DE OBRA						
	C4768 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO (UN)					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2140	TRABALHO PROFISSIONAL	SEINFRA	UT	1,92273957	R\$ 26,75	R\$ 51,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 51,43
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9071	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,08	R\$ 25,08
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 25,08
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 53,06
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 23,46
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 76,52
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 20,27
				VALOR COM BDI:		R\$ 96,79
MAO DE OBRA						
	C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X (M2)					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,09676064	R\$ 16,77	R\$ 18,40
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,09676064	R\$ 20,77	R\$ 22,78
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 41,18
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,25997289	R\$ 24,03	R\$ 6,25
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,19987489	R\$ 10,25	R\$ 12,29
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,24997394	R\$ 11,21	R\$ 2,80
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,52773078	R\$ 3,85	R\$ 5,88
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	1,16987802	R\$ 8,13	R\$ 9,51



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 : SINAPI SET/2021 : ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 36,74
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 52,85
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 25,07
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 77,92
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 20,64
				VALOR COM BDI:		R\$ 98,56

		C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)					
MAO DE OBRA			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2391		PEDREIRO	SEINFRA	H	4,06250000	R\$ 20,77	R\$ 84,38
Q2543		SERVENTE	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 15,55	R\$ 101,08
					TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 185,45
					VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 69,28
					VALOR ENCARGOS:		R\$ 116,17
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 185,45
					VALOR BDI (28.49%):		R\$ 49,12
					VALOR COM BDI:		R\$ 234,57

	C4766 - LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO (M2XMÊS)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9070	LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO	SEINFRA	M2XMÊ	2,70000000	R\$ 6,39	R\$ 17,24
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,24
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,24
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,24
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,80

	C4759 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,34125000	R\$ 16,77	R\$ 5,72	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,54437500	R\$ 20,77	R\$ 11,31	
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,03	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 5,97	R\$ 0,60	
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,60	
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,30	
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,33	
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,62	
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,67	
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,28	

		C4782 - LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS (M2XMÊS)					
MATERIAL			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1095		ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	0,79928379	R\$ 2,02	R\$ 1,62
I9081		LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS	SEINFRA	M2XMÊ	0,99910474	R\$ 7,48	R\$ 7,45
					TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,07
					VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,07
					VALOR ENCARGOS:		R\$ -
					VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,07
					VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,41
					VALOR COM BDI:		R\$ 11,47


		C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)				
MAO DE OBRA			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2391		PEDREIRO	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 20,77
I2543		SERVENTE	SEINFRA	H	0,91000000	R\$ 15,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 31,03
MATERIAL:			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0109		AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 54,84
I0441		CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,89
I0805		CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,46



Rua Capitão Gutemberg, 967 A, Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 60.823-050 Fone: (85) 3223 4333
contato@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wescley de L. Luciano
Engº Civil - CREA-CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54
Página 53 de 226

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,55	R\$ 13,81
TOTAL MATERIAL:						R\$ 17,57
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,29
VALOR ENCARGOS:						R\$ 19,31
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 48,60
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 12,88
VALOR COM BDI:						R\$ 61,47

C0805 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,62500000	R\$ 20,77	R\$ 33,75
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 15,55	R\$ 12,63
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 46,39

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10811	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 44,58	R\$ 44,58

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 44,58
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00590000	R\$ 697,81	R\$ 4,12
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 4,12
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 65,03
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 30,05
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 95,08
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 25,19
				VALOR COM BDI:		R\$ 120,26

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)						
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,58012500	R\$ 22,31	R\$ 12,94
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 12,94


MAO DE OBRA			FONTE	UNID	TOTAL EQUIPAMENTOS		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
10037		AJUDANTE	SEINFRA	H	9,89375000	R\$	18,77	R\$	187,80
10121		ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,90000000	R\$	20,77	R\$	81,00
10498		CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,09375000	R\$	20,77	R\$	126,57
12391		PEDREIRO	SEINFRA	H	1,62500000	R\$	20,77	R\$	33,75
12543		SERVENTE	SEINFRA	H	9,75000000	R\$	15,55	R\$	151,61
					TOTAL MAO DE OBRA:			R\$	560,54

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 8,17	R\$ 9,80
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 54,84	R\$ 34,20
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 7,73	R\$ 463,81
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 61,80	R\$ 54,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,46	R\$ 149,06
10691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 10,25	R\$ 6,15
11728	PREGO 18x27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 11,21	R\$ 22,43
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,13	R\$ 40,67
TOTAL MATERIAL:						R\$ 780,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.000,36
VALOR ENCARGOS:						R\$ 353,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.353,72
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 358,61
VALOR COM BDI:						R\$ 1.712,32

90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,19773370	R\$ 7,51	R\$ 76,56
90808	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 255,58	R\$ 255,58
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 118,73	R\$ 118,73



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 362,85	R\$ 362,85
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 813,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 758,85
VALOR ENCARGOS:						R\$ 54,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 813,72
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 215,55
VALOR COM BDI:						R\$ 1.029,27

C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 16,77	R\$ 20,44
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,03125000	R\$ 20,77	R\$ 42,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 62,64
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	R\$ 0,99	R\$ 3,07
1515	MASSA IGAS PARA CAXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 6,83	R\$ 10,25
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 191,31	R\$ 191,31
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 9,67	R\$ 38,68
TOTAL MATERIAL:						R\$ 243,31
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 257,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ 38,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 305,93
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 81,05
VALOR COM BDI:						R\$ 386,97

90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 255,58	R\$ 255,58
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 276,73	R\$ 276,73
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 104,58	R\$ 104,58
90659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R\$ 7,51	R\$ 72,07
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 708,95
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 658,57
VALOR ENCARGOS:						R\$ 50,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 708,95
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 187,80
VALOR COM BDI:						R\$ 896,75

90788 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	R\$ 23,61	R\$ 9,11
00039490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 645,61	R\$ 645,61
TOTAL MATERIAL:						R\$ 654,73
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88281	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37375000	R\$ 18,92	R\$ 7,07
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18687500	R\$ 14,95	R\$ 2,79
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 9,86



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 661,50
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,08
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 664,57
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 176,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 840,61

	00012032 - JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, 50 X 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO (JG)					
--	--	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 44,27
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,26
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 11,72
VALOR COM BDI:	R\$ 55,98

	C1796 - MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 16,77	R\$ 6,81
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,82

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11526	MOLA P/ PORTA, TIPO "COIMBRA"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 113,21	R\$ 113,21
11588	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,10
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 113,30
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 115,91
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,21
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 120,12
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 31,82
				VALOR COM BDI:		R\$ 151,93

	C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 198,66	R\$ 198,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 198,66
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 198,66
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 198,66
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 52,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 251,28

	C4517 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	0,99996972	R\$ 259,78	R\$ 259,77
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 259,77
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 259,77
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 259,78
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 68,81
				VALOR COM BDI:		R\$ 328,59


	C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,03125000	R\$ 20,77	R\$ 42,19
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 15,55	R\$ 18,95
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 61,15

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 265,90	R\$ 265,90
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 265,90

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 697,81	R\$ 14,65
				TOTAL SERVICO:		R\$ 14,66



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 298,48
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 43,22
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 341,69
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 90,51
				VALOR COM BDI:		R\$ 432,20

	C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm (CJ)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 5,53	R\$ 14,37
I0494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 3,56	R\$ 4,63
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 18,61	R\$ 24,19
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 28,61	R\$ 74,38
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 23,63	R\$ 61,43
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 87,64	R\$ 113,94
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 491,03	R\$ 1.276,67
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 9,77	R\$ 25,41
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 29,39	R\$ 76,41
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	R\$ 268,93	R\$ 1.321,52
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2.992,93
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2.992,94
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2.992,94
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 792,83
				VALOR COM BDI:		R\$ 3.785,76


	C1451 - GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,21872832	R\$ 18,77	R\$ 20,43
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,03121387	R\$ 20,77	R\$ 42,19
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 62,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,09994485	R\$ 0,99	R\$ 3,07
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	SEINFRA	KG	1,50116238	R\$ 6,83	R\$ 10,25
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,49895553	R\$ 38,43	R\$ 96,08
I2157	TRILHO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	M	2,74995108	R\$ 5,74	R\$ 15,77
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00001242	R\$ 268,93	R\$ 268,93
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 394,10
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 410,72
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 38,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 458,73
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 120,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 577,71

	C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 16,77	R\$ 6,81
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 7,91	R\$ 11,87
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 191,31	R\$ 191,31
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 203,18
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 209,15
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 218,43
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 57,87
				VALOR COM BDI:		R\$ 276,29

	C1321 - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	4,06250000	R\$ 20,77	R\$ 84,38
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 84,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0050	ALUMÍNIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA	SEINFRA	KG	4,40000000	R\$ 20,78	R\$ 91,45
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 91,45
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 125,04
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 50,78



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 175,82
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 46,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 222,39

	C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)					
--	---	--	--	--	--	--


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 20,77	R\$ 5,06
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 15,55	R\$ 3,79
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHOS COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,48	R\$ 4,44
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,66
I6434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 29,99	R\$ 29,99
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 35,08
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 36,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 43,94
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 11,64
				VALOR COM BDI:		R\$ 55,57

	C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,34053547	R\$ 16,77	R\$ 22,48
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,54384891	R\$ 20,77	R\$ 32,06
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 54,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,17925340	R\$ 6,00	R\$ 67,12
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 67,12
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 88,49
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 33,17
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 121,67
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 32,23
				VALOR COM BDI:		R\$ 153,90


	C2426 - TELHA DE ALUMÍNIO C/MILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,24373070	R\$ 20,77	R\$ 5,06
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,24425321	R\$ 15,55	R\$ 3,79
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHOS COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,48	R\$ 4,44
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,66
I2042	TELHA ALUMÍNIO, MILO POLIURETANO, T+T	SEINFRA	M2	0,99992082	R\$ 88,67	R\$ 88,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 93,75
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 97,11
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 102,61
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 27,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 129,79

	C1002 - CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 16,77	R\$ 1,64
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 20,77	R\$ 2,03
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0928	CUMEEIRA TERMOACUSTICA	SEINFRA	UN	0,82500000	R\$ 56,00	R\$ 46,20
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 46,20
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 47,63
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,23
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 49,85
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 13,20
				VALOR COM BDI:		R\$ 63,05

	C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GÉRARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 16,77	R\$ 6,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,32	R\$ 8,26
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 15,07

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 11,36	R\$ 11,70
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 12,63	R\$ 0,88
TOTAL MATERIAL:						R\$ 12,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,56
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,64
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 7,32
VALOR COM BDI:						R\$ 34,96

		C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08111853	R\$ 20,77	R\$	1,68
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,12167779	R\$ 15,55	R\$	1,89

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00609013	R\$ 54,84	R\$ 0,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,42606797	R\$ 0,46	R\$ 1,11
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,02
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 1,32
VALOR COM BDI:						R\$ 6,34

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 20,77	R\$ 10,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 15,55	R\$ 10,11
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 20,23


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 54,84	R\$ 1,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,46	R\$ 4,42
TOTAL MATERIAL:						R\$ 5,75
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,35
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,99
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 6,88
VALOR COM BDI:						R\$ 32,87

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48735886	R\$ 20,77	R\$ 10,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48735886	R\$ 15,55	R\$ 7,58
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,70


SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02499276	R\$ 414,18	R\$ 10,35
TOTAL SERVICO:						R\$ 10,35
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 13,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,06
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 7,43
VALOR COM BDI:						R\$ 35,49

		C4832 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 20,77	R\$ 10,13	
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 15,55	R\$ 5,05	

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	1,09000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,35



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	16,17
				VALOR ENCARGOS:	R\$	9,36
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$	25,52
				VALOR BDI (26.49%):	R\$	6,76
				VALOR COM BDI:	R\$	32,28

	C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm2) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58500000	R\$ 20,77	R\$ 12,15
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,58500000	R\$ 15,55	R\$ 9,10
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 21,25
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 27,77	R\$ 30,55
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,65	R\$ 9,90
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 40,45
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 40,49
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 13,20
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 53,69
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 16,34
				VALOR COM BDI:		R\$ 78,03


	C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 20,77	R\$ 3,38
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 15,55	R\$ 2,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 2,92	R\$ 0,68
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,68
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,92
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,58
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,75
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,32

	C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA -P/ PAREDE (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58491752	R\$ 20,77	R\$ 12,15
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,58491752	R\$ 15,55	R\$ 9,09
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 21,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	3,99943608	R\$ 1,65	R\$ 6,60
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,09984492	R\$ 27,08	R\$ 29,79
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 36,38
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 44,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 13,20
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 57,63
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 15,27
				VALOR COM BDI:		R\$ 72,89

	C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,18687500	R\$ 20,77	R\$ 3,88
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,18687500	R\$ 15,55	R\$ 2,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,79
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	R\$ 2,92	R\$ 4,82
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,82
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,39
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,22



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,60
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,07
				VALOR COM BDI:		R\$ 14,67

	C4411 - PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 20,77	R\$ 10,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,56875000	R\$ 15,55	R\$ 8,84
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 18,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10119	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	KG	7,00000000	R\$ 2,28	R\$ 15,93
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 4,42	R\$ 0,44
18349	PASTILHA 5x5cm	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 66,19	R\$ 67,52
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 83,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 91,03
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,82
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 102,85
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 27,24
				VALOR COM BDI:		R\$ 130,09

	C2243 - RODAPÊ EM PERFIL DE ALUMÍNIO (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48728749	R\$ 20,77	R\$ 10,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40607291	R\$ 15,55	R\$ 6,31
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 16,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11814	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS	SEINFRA	M	1,04954228	R\$ 2,09	R\$ 2,19
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,19
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 8,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 10,18
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,63
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,93
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,56


	C1513 - ISOLAMENTO TÉRMICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/ CIMENTO E AREIA ESP. = 2,5cm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 18,77	R\$ 4,09
11552	OPERADOR DE GUINCHO	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 18,74	R\$ 15,23
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 15,55	R\$ 2,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 30,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 54,84	R\$ 4,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	67,50000000	R\$ 0,46	R\$ 30,71
12247	VERMICULITA EXPANDIDA	SEINFRA	M3	0,19500000	R\$ 397,80	R\$ 77,57
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 113,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 124,99
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 18,51
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 143,49
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 38,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 181,50

	C4605 - RODAPÊ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18330	RODAPÊ VINÍLICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 17,27	R\$ 17,27
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,27
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,27
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,27
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,84

	C1877 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48728896	R\$ 20,77	R\$ 10,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32485931	R\$ 15,55	R\$ 5,05



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,74967533	R\$ 0,48	R\$ 0,34
11624	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	M	0,99706710	R\$ 3,25	R\$ 3,24
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,40
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,36
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,76
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,97
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,72

	C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	SEINFRA	M2	0,99982268	R\$ 45,82	R\$ 45,81
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 45,81
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 45,81
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 45,81
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 12,14
				VALOR COM BDI:		R\$ 57,94


	C1614 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 16,77	R\$ 4,77
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 20,77	R\$ 6,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 11,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 13,97	R\$ 0,70
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,45	R\$ 0,11
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,68	R\$ 1,16
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 19,98	R\$ 3,40
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,37
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,89
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,00
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,88
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,35

	C4479 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRAMINERAL C/PERFIL "T" EMAÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18304	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EMAÇO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 97,97	R\$ 97,97
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 97,97
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 97,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 97,97
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 25,95
				VALOR COM BDI:		R\$ 123,92

	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02843750	R\$ 134,84	R\$ 3,83
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,02843750	R\$ 42,16	R\$ 1,20
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 5,04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,85312500	R\$ 15,55	R\$ 13,27
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 49,47	R\$ 54,41
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 54,41
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 63,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,27
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 72,71
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 19,26
				VALOR COM BDI:		R\$ 91,97



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,62500000	R\$ 20,77	R\$ 33,75
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,87500000	R\$ 15,55	R\$ 75,81
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 109,56
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO PMBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 316,45	R\$ 316,45
	TOTAL SERVICO:					R\$ 316,45
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 300,98
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 125,03
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 426,01
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 112,85
	VALOR COM BDI:					R\$ 538,86
	C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 -ESP= 3cm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20303407	R\$ 20,77	R\$ 4,22
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,44667496	R\$ 15,55	R\$ 6,95
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 11,16
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03648368	R\$ 54,84	R\$ 2,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,94509845	R\$ 0,46	R\$ 4,98
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 6,98
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 11,12
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 7,03
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,15
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 4,81
	VALOR COM BDI:					R\$ 22,95
	C2398 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,48743189	R\$ 20,77	R\$ 10,12
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,48743189	R\$ 15,55	R\$ 7,58
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 17,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5,99916168	R\$ 1,65	R\$ 9,90
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,09984631	R\$ 27,77	R\$ 30,54
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 40,44
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 47,14
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 11,00
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 58,15
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 15,41
	VALOR COM BDI:					R\$ 73,55
	C4504 - PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18329	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 71,04	R\$ 71,04
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 71,04
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 71,04
	VALOR ENCARGOS:					R\$ -
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 71,03
	VALOR BDI (26.49%):					R\$ 18,82
	VALOR COM BDI:					R\$ 89,84
	C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20312500	R\$ 15,55	R\$ 3,16
	TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 11,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANTO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 50,50	R\$ 50,50
	TOTAL MATERIAL:					R\$ 50,50
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 521,77	R\$ 1,96
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 56,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 64,04
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 16,97
VALOR COM BDI:						R\$ 81,00

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40620232	R\$ 20,77	R\$ 8,43
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,20310116	R\$ 15,55	R\$ 3,16
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,59

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	0,9988263	R\$ 55,67	R\$ 55,66
TOTAL MATERIAL:						R\$ 55,66

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00374956	R\$ 521,77	R\$ 1,96
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 61,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,22
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 18,34
VALOR COM BDI:						R\$ 87,55


C0444 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,03123256	R\$ 16,77	R\$ 34,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40624651	R\$ 20,77	R\$ 8,43
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,03123256	R\$ 20,32	R\$ 41,28
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 83,77

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,24999785	R\$ 36,69	R\$ 9,17
I0250	BOMBA CENTRÍFUGA P=1.5CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 738,78	R\$ 738,76
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,99997423	R\$ 0,23	R\$ 0,68
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,05	R\$ 4,05
I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	M	5,99994846	R\$ 12,71	R\$ 76,25
I2284	VÁLVULA RETENÇÃO, PE C/CRIVO - 25MM (1)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,05	R\$ 35,05
TOTAL MATERIAL:						R\$ 861,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 895,15
VALOR ENCARGOS:						R\$ 50,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 945,73
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 250,53
VALOR COM BDI:						R\$ 1.196,25


C2629 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56864175	R\$ 16,77	R\$ 9,54
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,56864175	R\$ 20,32	R\$ 11,55
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 21,09

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00219958	R\$ 36,69	R\$ 0,08
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00079985	R\$ 31,87	R\$ 0,02
I2204	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2")	SEINFRA	M	1,39973354	R\$ 15,35	R\$ 21,48
TOTAL MATERIAL:						R\$ 21,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,68
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 11,31
VALOR COM BDI:						R\$ 53,98

C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 16,77	R\$ 6,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,32	R\$ 8,26
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 15,07



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 36,69	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 31,87	R\$ 0,02
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 7,94	R\$ 11,91
TOTAL MATERIAL:						R\$ 11,97
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,03
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 7,16
VALOR COM BDI:						R\$ 34,19

C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69062500	R\$ 16,77	R\$ 11,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69062500	R\$ 20,32	R\$ 14,03
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 0,23	R\$ 0,43
I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,84	R\$ 50,84
TOTAL MATERIAL:						R\$ 51,27
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 61,42
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,87
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 20,36
VALOR COM BDI:						R\$ 97,23

C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69062500	R\$ 16,77	R\$ 11,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69062500	R\$ 20,32	R\$ 14,03
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,23	R\$ 0,34
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,27	R\$ 40,27
TOTAL MATERIAL:						R\$ 40,61
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 50,76
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,47
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 66,22
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 17,54
VALOR COM BDI:						R\$ 83,76

C2710 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69058152	R\$ 16,77	R\$ 11,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69058152	R\$ 20,32	R\$ 14,03
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,61


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,49990556	R\$ 0,23	R\$ 0,34
I2279	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 103,10	R\$ 103,10
TOTAL MATERIAL:						R\$ 103,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 113,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 129,05
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 34,18
VALOR COM BDI:						R\$ 163,23

C2658 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11375000	R\$ 16,77	R\$ 1,91
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11375000	R\$ 20,32	R\$ 2,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,22

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 36,69	R\$ 0,55
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,83000000	R\$ 0,23	R\$ 0,19
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 31,87	R\$ 0,70
I2233	UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,17	R\$ 20,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 21,60



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 23,28
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,82
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,84
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,65

	C3656 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 16,77	R\$ 2,04
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 20,32	R\$ 2,48
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 36,69	R\$ 0,15
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,70000000	R\$ 0,23	R\$ 0,16
16725	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,88	R\$ 2,88
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,19
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,98
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,73
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,71
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,04
				VALOR COM BDI:		R\$ 9,75


	C3655 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 16,77	R\$ 2,04
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 20,32	R\$ 2,48
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 36,69	R\$ 0,15
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,23	R\$ 0,14
16724	ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,27	R\$ 2,27
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,34
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,73
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,06
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 1,87
				VALOR COM BDI:		R\$ 8,93

	C2384 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24363145	R\$ 16,77	R\$ 4,09
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24363145	R\$ 20,32	R\$ 4,85
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02089879	R\$ 36,69	R\$ 0,77
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00899562	R\$ 31,87	R\$ 0,28
11975	TE PVC SOLDAVEL 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,61	R\$ 6,61
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,66
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,25
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,45
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,70
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,42
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,12

	C0856 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22721147	R\$ 16,77	R\$ 3,81
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22721147	R\$ 20,32	R\$ 4,62
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01398224	R\$ 36,69	R\$ 0,51
10887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,67	R\$ 3,67
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00599239	R\$ 31,87	R\$ 0,20
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,38
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,72
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,09
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 12,81



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 3,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 16,20

	C2383 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24313934	R\$ 16,77	R\$ 4,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24362384	R\$ 20,32	R\$ 4,95
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01499224	R\$ 36,69	R\$ 0,55
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00599689	R\$ 31,87	R\$ 0,20
11974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,92	R\$ 5,92
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,66
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,24
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,45
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15,69
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 4,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 19,84

	C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 16,77	R\$ 13,83
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 20,77	R\$ 16,88
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 30,50
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10148	AUTOMATICO DE BOIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,41	R\$ 29,41
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 29,41
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 41,35
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 18,67
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 59,91
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 15,87
				VALOR COM BDI:		R\$ 75,78


	C2632 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=85MM(3") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,81240840	R\$ 16,77	R\$ 13,63
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,81240840	R\$ 20,32	R\$ 16,51
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 30,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00349981	R\$ 36,69	R\$ 0,13
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00129385	R\$ 31,87	R\$ 0,04
12206	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3")	SEINFRA	M	1,29960053	R\$ 32,13	R\$ 41,75
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 41,93
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 53,86
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 18,20
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 72,06
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 19,09
				VALOR COM BDI:		R\$ 91,14

	C2631 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,32	R\$ 14,88
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 27,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00310000	R\$ 36,69	R\$ 0,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00110000	R\$ 31,87	R\$ 0,04
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 25,71	R\$ 35,99
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 36,14
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 46,88
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 16,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 63,26
				VALOR BDI (28.49%):		R\$ 16,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 80,01

	C2163 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93433939	R\$ 16,77	R\$ 15,67
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93433939	R\$ 20,32	R\$ 18,99
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 34,66
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,16416376	R\$ 0,23	R\$ 0,72
11804	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 177,81	R\$ 177,81
TOTAL MATERIAL:						R\$ 178,53
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 192,25
VALOR ENCARGOS:						R\$ 20,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 213,19
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 56,47
VALOR COM BDI:						R\$ 269,66

C2162 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93437500	R\$ 16,77	R\$ 15,67
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93437500	R\$ 20,32	R\$ 18,99
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 34,66
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,82000000	R\$ 0,23	R\$ 0,64
11803	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 146,87	R\$ 146,87
TOTAL MATERIAL:						R\$ 147,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 161,23
VALOR ENCARGOS:						R\$ 20,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 182,16
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 48,25
VALOR COM BDI:						R\$ 230,41


C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69050924	R\$ 16,77	R\$ 11,58
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69050924	R\$ 20,32	R\$ 14,03
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 25,61
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,25962118	R\$ 0,23	R\$ 0,51
11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 70,82	R\$ 70,82
TOTAL MATERIAL:						R\$ 71,33
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 81,48
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,48
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 96,94
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 25,68
VALOR COM BDI:						R\$ 122,61

C0017 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3") (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 16,77	R\$ 2,73
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 20,32	R\$ 3,30
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 6,02
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10009	ADAPTADOR PVC REGISTRO 85MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 36,69	R\$ 0,73
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL MATERIAL:						R\$ 19,69
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 22,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,71
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 6,81
VALOR COM BDI:						R\$ 32,52

C0016 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2") (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16235524	R\$ 16,77	R\$ 2,72
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16235524	R\$ 20,32	R\$ 3,30
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 6,02
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10008	ADAPTADOR PVC REGISTRO 75MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,41	R\$ 11,41
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01688485	R\$ 36,69	R\$ 0,63



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,79928731	R\$ 0,23	R\$ 0,18
TOTAL MATERIAL:						R\$ 12,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,24
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,83
VALOR COM BDI:						R\$ 23,07

C3657 - ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 60mm (2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12179825	R\$ 16,77	R\$ 2,04
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12179825	R\$ 20,32	R\$ 2,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8726	ADAPTADOR PVC REGISTRO 60MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,84	R\$ 7,84
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00999370	R\$ 36,69	R\$ 0,37
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,74952771	R\$ 0,23	R\$ 0,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,38
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,16
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,90
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,41
VALOR COM BDI:						R\$ 16,31


C2560 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26812500	R\$ 16,77	R\$ 4,50
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26812500	R\$ 20,32	R\$ 5,45
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,23	R\$ 0,14
I2168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 27,32	R\$ 27,59
TOTAL MATERIAL:						R\$ 27,73
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 31,67
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 37,66
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 9,98
VALOR COM BDI:						R\$ 47,63

C2565 - TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08125000	R\$ 16,77	R\$ 1,36
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08125000	R\$ 20,32	R\$ 1,65
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00010000	R\$ 38,25	R\$ 0,00
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00010000	R\$ 67,22	R\$ 0,01
I2175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 17,55	R\$ 17,73
TOTAL MATERIAL:						R\$ 17,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,75
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,50
VALOR COM BDI:						R\$ 26,24

C2567 - TUBO COBRE D= 28mm (1") CLASSE E (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11372848	R\$ 16,77	R\$ 1,91
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11372848	R\$ 20,32	R\$ 2,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00031238	R\$ 38,25	R\$ 0,01
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00029994	R\$ 67,22	R\$ 0,02
I2177	TUBO COBRE DE 28MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,00980886	R\$ 38,31	R\$ 38,68
TOTAL MATERIAL:						R\$ 38,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,93




OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 11,37
				VALOR COM BDI:		R\$ 54,30
MAO DE OBRA						
	C2666 - TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E (M)					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11375000	R\$ 16,77	R\$ 1,91
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11375000	R\$ 20,32	R\$ 2,31
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,22
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00010000	R\$ 38,25	R\$ 0,00
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00020000	R\$ 87,22	R\$ 0,01
12176	TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 30,18	R\$ 30,49
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 30,50
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 32,18
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,55
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 34,72
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 9,20
				VALOR COM BDI:		R\$ 43,91
C3873 - GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17363	GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 111,68	R\$ 111,68
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 111,68
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 111,68
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 111,67
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 29,58
				VALOR COM BDI:		R\$ 141,25
C3875 - GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17365	GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 197,07	R\$ 197,07
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 197,07
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 197,07
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 197,07
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 52,20
				VALOR COM BDI:		R\$ 249,27
C4123 - REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. (KG)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17944	REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	SEINFRA	KG	0,99916874	R\$ 9,77	R\$ 9,77
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,77
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,77
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,77
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 2,58
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,35
C2323 - TÊ AÇO GALV. D= 25mm (1") (UN)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37352593	R\$ 16,77	R\$ 6,26
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37352593	R\$ 20,32	R\$ 7,59
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,85
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11947	TE AÇO GALVANIZADO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,24	R\$ 13,24
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 13,24
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,73
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,37



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 27,10
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,17
				VALOR COM BDI:		R\$ 34,27

	C2307 - TAMPÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") A 25mm(1") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08110733	R\$ 16,77	R\$ 1,36
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08110733	R\$ 20,32	R\$ 1,65
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11927	TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (25MM) 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,24	R\$ 6,24
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,24
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,43
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,81
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,25
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,45
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,70


	C1892 - PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40607527	R\$ 16,77	R\$ 6,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40607527	R\$ 20,77	R\$ 8,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11635	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,53	R\$ 22,53
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 22,53
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 28,49
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 37,78
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 10,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 47,78

	92313 - COTOVELO EM COBRE, DN 28, VM., 90GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012718	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,68	R\$ 17,68
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05864219	R\$ 1,49	R\$ 0,09
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00829183	R\$ 47,02	R\$ 0,39
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00639370	R\$ 256,50	R\$ 1,64
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 19,78
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14232777	R\$ 15,29	R\$ 2,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14244228	R\$ 19,49	R\$ 2,78
				TOTAL SERVICO:		R\$ 4,96
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 23,15
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,59
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 24,74
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,56
				VALOR COM BDI:		R\$ 31,29

	92311 - COTOVELO EM COBRE, DN15MM, 90GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,56	R\$ 4,56
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04584125	R\$ 1,49	R\$ 0,07
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00378683	R\$ 47,02	R\$ 0,18
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00279029	R\$ 256,50	R\$ 0,72
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 5,52
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11039528	R\$ 15,29	R\$ 1,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11092687	R\$ 19,49	R\$ 2,16
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,13
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,37
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 2,48
VALOR COM BDI:						R\$ 11,85

C5103 - INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 8" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE (UN)						
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	2,27496460	R\$ 128,29	R\$ 287,31
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 287,30
MAO DE OBRA						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,54944471	R\$ 16,77	R\$ 76,29
1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,27496460	R\$ 20,77	R\$ 47,26
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 123,55
MATERIAL						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0349	SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 8", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 632,94	R\$ 632,94
TOTAL MATERIAL:						R\$ 632,94
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 938,74
VALOR ENCARGOS:						R\$ 105,05
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.043,79
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 276,50
VALOR COM BDI:						R\$ 1.320,28


101917 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm ²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 3,17	R\$ 0,04
00012899	MANÔMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA "10" KGf/cm ² ("10" BAR), DIÂMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXÃO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,71	R\$ 71,71
TOTAL MATERIAL:						R\$ 71,75
SERVIÇO						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68493750	R\$ 15,29	R\$ 10,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68493750	R\$ 19,49	R\$ 13,35
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 23,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 87,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 95,55
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 25,31
VALOR COM BDI:						R\$ 120,86

C2176 - REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 16,77	R\$ 6,81
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 20,32	R\$ 2,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,30
MATERIAL						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11812	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,45	R\$ 41,45
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,45
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 45,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 50,74
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 13,44
VALOR COM BDI:						R\$ 64,18

C2177 - REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40568297	R\$ 16,77	R\$ 6,80
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12185024	R\$ 20,32	R\$ 2,48



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1815	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,70	R\$ 30,70
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 30,70
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 34,32
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,66
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 39,99
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 10,60
				VALOR COM BDI:		R\$ 50,58

		C0624 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)				
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09343541	R\$ 16,77	R\$ 1,57
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,49155153	R\$ 16,77	R\$ 8,25
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09343541	R\$ 20,77	R\$ 1,94
1498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,49155153	R\$ 20,77	R\$ 10,21
2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,80485261	R\$ 20,77	R\$ 79,02
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,60304018	R\$ 15,55	R\$ 102,68
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 203,67

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02199951	R\$ 8,17	R\$ 0,18
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15179661	R\$ 54,84	R\$ 8,33
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31697062	R\$ 6,73	R\$ 8,86
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08799804	R\$ 61,90	R\$ 5,44
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	14,99966535	R\$ 0,89	R\$ 13,41
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,09999777	R\$ 24,64	R\$ 2,46
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	29,99933070	R\$ 0,46	R\$ 13,65
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,02999933	R\$ 8,13	R\$ 0,24
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	R\$ 0,47	R\$ 107,92
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 160,49
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 236,80
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 127,36
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 364,16
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 96,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 460,62


		C0612 - ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APOLOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA (UN)				
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,76187500	R\$ 15,55	R\$ 58,50
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 58,50
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 20,65
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 37,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 58,50
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 15,49
				VALOR COM BDI:		R\$ 73,99

		C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)				
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 44,39	R\$ 7,21
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 7,22
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 15,55	R\$ 7,58
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 7,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,78
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,02
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 14,79
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 3,92
				VALOR COM BDI:		R\$ 18,70

		C2628 - TUBO PVC SOLD, MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)				
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 18,77	R\$ 8,18
2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 20,32	R\$ 9,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 18,08
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 36,69	R\$ 0,06
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 31,87	R\$ 0,02
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2)	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 9,09	R\$ 12,73
TOTAL MATERIAL:						R\$ 12,82
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,98
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,89
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 8,18
VALOR COM BDI:						R\$ 39,07

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=32mm(1") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36562500	R\$ 16,77	R\$ 6,13
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36562500	R\$ 20,32	R\$ 7,43
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 36,69	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 31,87	R\$ 0,02
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,45	R\$ 8,18
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,24
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,18
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,79
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,77
VALOR COM BDI:						R\$ 27,56

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 16,77	R\$ 5,45
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 20,32	R\$ 6,60
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,06

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 36,69	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 31,87	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 2,43	R\$ 3,89
TOTAL MATERIAL:						R\$ 3,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,98
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,23
VALOR COM BDI:						R\$ 20,21

C2098 - RASGO EM CONCRETO PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52812500	R\$ 16,77	R\$ 8,86
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20312500	R\$ 20,32	R\$ 4,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,98

VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,98
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,44
VALOR COM BDI:						R\$ 16,41

C2099 - RASGO EM CONCRETO PTUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 16,77	R\$ 13,63
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 20,32	R\$ 6,60
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 20,23

VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,91
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,23
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,35
VALOR COM BDI:						R\$ 25,58

C2100 - RASGO EM CONCRETO PTUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 16,77	R\$ 20,44
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,32	R\$ 8,28
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 28,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,19
VALOR ENCARGOS:						R\$ 17,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 28,69
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 7,61
VALOR COM BDI:						R\$ 36,28

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 20,77	R\$ 2,53
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,08125000	R\$ 15,55	R\$ 1,26
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,80
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 54,84	R\$ 0,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,89	R\$ 0,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,46	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,04
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,50
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,84
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,02
VALOR COM BDI:						R\$ 4,85


C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 20,77	R\$ 3,38
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 15,55	R\$ 1,90
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 54,84	R\$ 0,03
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	R\$ 0,89	R\$ 0,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	R\$ 0,46	R\$ 0,03
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,11
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,12
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,38
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,43
VALOR COM BDI:						R\$ 6,80

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26787109	R\$ 20,77	R\$ 5,57
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,17046343	R\$ 15,55	R\$ 2,65
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00149858	R\$ 54,84	R\$ 0,08
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,21979167	R\$ 0,89	R\$ 0,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,17982955	R\$ 0,46	R\$ 0,08
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,58
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 2,27
VALOR COM BDI:						R\$ 10,85

C2605 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52754790	R\$ 16,77	R\$ 8,85
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52803238	R\$ 20,32	R\$ 10,73
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 19,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27895090	R\$ 0,23	R\$ 0,07
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,68	R\$ 26,68
TOTAL MATERIAL:						R\$ 26,75



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 34,50
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,83
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 46,33
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 12,27
				VALOR COM BDI:		R\$ 58,60

	C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22750000	R\$ 16,77	R\$ 3,82
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22750000	R\$ 20,32	R\$ 4,62
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	R\$ 0,23	R\$ 0,11
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,12	R\$ 21,12
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 21,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 24,57
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,09
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 29,66
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 7,86
				VALOR COM BDI:		R\$ 37,51


	C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43887268	R\$ 16,77	R\$ 7,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43887268	R\$ 20,32	R\$ 8,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 16,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,16407419	R\$ 0,23	R\$ 0,27
11789	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,55	R\$ 29,55
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 29,82
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 36,27
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,82
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 46,09
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 12,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 58,29

	C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43854748	R\$ 16,77	R\$ 7,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43854748	R\$ 20,32	R\$ 8,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 16,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,93956611	R\$ 0,23	R\$ 0,21
11788	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,72	R\$ 18,72
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 18,93
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 25,37
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,82
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 35,20
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 9,33
				VALOR COM BDI:		R\$ 44,52

	C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49562500	R\$ 16,77	R\$ 8,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49562500	R\$ 20,32	R\$ 10,07
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 18,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,23	R\$ 0,21
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,67	R\$ 45,67
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 45,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 53,16
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 64,26
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 17,02
				VALOR COM BDI:		R\$ 81,28



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2685 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,62446492	R\$ 16,77	R\$ 27,24
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,62494941	R\$ 20,32	R\$ 33,02
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 60,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,87994148	R\$ 0,23	R\$ 0,43
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	SEINFRA	M	0,59998132	R\$ 40,02	R\$ 24,01
12268	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 176,27	R\$ 176,27
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 200,71
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 224,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 36,39
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 260,98
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 69,14
				VALOR COM BDI:		R\$ 330,11

	C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 16,77	R\$ 1,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 20,32	R\$ 1,49
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 38,69	R\$ 0,15
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,23	R\$ 0,11
16723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,45
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,52
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,64
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,16
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,11
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,26

	C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 16,77	R\$ 1,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 20,32	R\$ 1,49
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 38,69	R\$ 0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 0,23	R\$ 0,06
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,75
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,82
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,63
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,45
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,92
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,36

	C1729 - LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 16,77	R\$ 1,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 20,32	R\$ 1,49
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 38,69	R\$ 0,16
11411	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
11688	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	R\$ 31,87	R\$ 0,25
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,95
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,02
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,64
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,66
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,97
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,62

	C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)					
--	--	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,18280820	R\$ 16,77	R\$ 3,06
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,96278986	R\$ 16,77	R\$ 16,14
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,18280820	R\$ 20,77	R\$ 3,79
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,96278986	R\$ 20,77	R\$ 20,09
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,36285840	R\$ 20,77	R\$ 69,85
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,65746842	R\$ 15,55	R\$ 103,52

TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	216,37
MATERIAL						
10103	ARAME RECOZIDO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,04399897	R\$ 8,17	R\$ 0,36
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16099621	R\$ 54,84	R\$ 8,83
10169	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,58193927	R\$ 6,73	R\$ 17,37
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07699819	R\$ 61,90	R\$ 4,77
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64382021	R\$ 0,89	R\$ 6,83
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,19999530	R\$ 24,64	R\$ 4,93
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90801430	R\$ 0,46	R\$ 19,07
11818	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05899881	R\$ 8,13	R\$ 0,48
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,09943948	R\$ 0,47	R\$ 68,50

TOTAL MATERIAL:	R\$	129,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	210,32
VALOR ENCARGOS:	R\$	135,18
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	345,51
VALOR BDI (26.49%):	R\$	91,53
VALOR COM BDI:	R\$	437,03

C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42250000	R\$ 16,77	R\$ 7,09
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42250000	R\$ 20,32	R\$ 8,59
TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	15,67

MATERIAL						
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,08	R\$ 0,69
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 33,58	R\$ 0,77
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,81	R\$ 8,90

TOTAL MATERIAL:	R\$	10,35
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	16,56
VALOR ENCARGOS:	R\$	9,47
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	26,02
VALOR BDI (26.49%):	R\$	6,89
VALOR COM BDI:	R\$	32,91

C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38986685	R\$ 16,77	R\$ 6,54
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38986685	R\$ 20,32	R\$ 7,92
TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	14,46

MATERIAL						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01699420	R\$ 38,69	R\$ 0,63
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02599112	R\$ 31,87	R\$ 0,83
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,00965518	R\$ 7,80	R\$ 7,87


TOTAL MATERIAL:	R\$	9,33
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$	15,06
VALOR ENCARGOS:	R\$	8,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$	23,79
VALOR BDI (26.49%):	R\$	6,31
VALOR COM BDI:	R\$	30,09

C2597 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)						
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24381878	R\$ 16,77	R\$ 4,09
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24381878	R\$ 20,32	R\$ 4,85
TOTAL MAO DE OBRA:						
					R\$	9,04

MATERIAL						
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,32982372	R\$ 1,14	R\$ 0,37
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01023681	R\$ 33,58	R\$ 0,34
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,00946047	R\$ 5,40	R\$ 5,45



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,17
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,74
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,46
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,21
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 19,23

	C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19500000	R\$ 16,77	R\$ 3,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19500000	R\$ 20,32	R\$ 3,96
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 7,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 36,89	R\$ 0,18
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 31,87	R\$ 0,24
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,18	R\$ 3,21
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,63
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,49
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 4,37
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,86
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,88
				VALOR COM BDI:		R\$ 13,73


	C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36562500	R\$ 16,77	R\$ 6,13
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36562500	R\$ 20,32	R\$ 7,43
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 36,89	R\$ 1,83
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 31,87	R\$ 2,55
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,39
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,19
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,95
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 29,02

	C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29236570	R\$ 16,77	R\$ 4,90
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29236570	R\$ 20,32	R\$ 5,94
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 10,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03420582	R\$ 36,89	R\$ 1,25
11285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,94	R\$ 3,94
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05197612	R\$ 31,87	R\$ 1,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,85
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,15
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 17,69
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 22,37

	C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 16,77	R\$ 13,63
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52812500	R\$ 20,32	R\$ 10,73
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 24,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,23	R\$ 0,06
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,81	R\$ 104,81
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 104,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 114,47
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 14,77
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 129,23



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 34,23
				VALOR COM BDI:		R\$ 163,46

	C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22750000	R\$ 16,77	R\$ 3,82
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22750000	R\$ 20,32	R\$ 4,62
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 36,69	R\$ 0,55
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,51	R\$ 1,51
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 31,87	R\$ 0,70
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,76
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,11
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,09
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 11,20
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 2,97
				VALOR COM BDI:		R\$ 14,16

	C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") JUNTAS SOLD. (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23562500	R\$ 16,77	R\$ 3,85
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23562500	R\$ 20,32	R\$ 4,79
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,73
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	R\$ 36,69	R\$ 0,83
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 31,87	R\$ 1,05
12014	TÊ PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,27	R\$ 4,27
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,15
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,61
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 14,89
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 3,95
				VALOR COM BDI:		R\$ 18,83

	C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22750000	R\$ 16,77	R\$ 3,82
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22750000	R\$ 20,32	R\$ 4,62
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 36,69	R\$ 0,37
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 31,87	R\$ 0,48
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,97
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,32
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,09
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,41
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 2,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 13,16

	C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 16,77	R\$ 1,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 20,32	R\$ 1,49
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 2,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 36,69	R\$ 1,14
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 31,87	R\$ 1,53
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,14	R\$ 4,14
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,80
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,64
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,51
				VALOR BDI (28,49%):		R\$ 2,52
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,02



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4823 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 16,77	R\$ 1,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 20,32	R\$ 1,49
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	R\$ 36,69	R\$ 1,25
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	R\$ 31,87	R\$ 1,66
19051	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,87	R\$ 6,87
TOTAL MATERIAL:						R\$ 9,78
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,86
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,63
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,48
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,31
VALOR COM BDI:						R\$ 15,78
C3994 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28377052	R\$ 16,77	R\$ 4,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28425501	R\$ 20,32	R\$ 5,78
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 10,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03998312	R\$ 36,69	R\$ 1,47
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,33	R\$ 5,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05997468	R\$ 31,87	R\$ 1,91
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 19,25
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,10
VALOR COM BDI:						R\$ 24,34
C2366 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")- JUNTAS SOLD. (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37375000	R\$ 16,77	R\$ 6,27
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37375000	R\$ 20,32	R\$ 7,59
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,07500000	R\$ 36,69	R\$ 2,75
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 31,87	R\$ 3,82
19012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,61	R\$ 9,61
TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 21,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,04
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 7,96
VALOR COM BDI:						R\$ 37,99
C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37365478	R\$ 16,77	R\$ 6,26
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37365478	R\$ 20,32	R\$ 7,59
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,85
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,43	R\$ 4,86
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,79	R\$ 9,79
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05622768	R\$ 33,58	R\$ 1,89
TOTAL MATERIAL:						R\$ 18,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 31,89
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 8,44
VALOR COM BDI:						R\$ 40,33



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0677 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09688499	R\$ 18,77	R\$ 1,83
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09736948	R\$ 20,32	R\$ 1,98
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,43	R\$ 2,43
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02296921	R\$ 33,58	R\$ 0,77
11680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,32	R\$ 5,32

TOTAL MATERIAL:	R\$ 8,52
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,95
VALOR ENCARGOS:	R\$ 2,18
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,13
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 3,21
VALOR COM BDI:	R\$ 15,34

	C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37365350	R\$ 18,77	R\$ 6,26
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37365350	R\$ 20,32	R\$ 7,59
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04998709	R\$ 36,89	R\$ 1,84
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,22	R\$ 13,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,07997934	R\$ 31,87	R\$ 2,55

TOTAL MATERIAL:	R\$ 17,61
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,09
VALOR ENCARGOS:	R\$ 8,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,46
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 8,34
VALOR COM BDI:	R\$ 39,79

	C2145 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14825000	R\$ 18,77	R\$ 2,45
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14825000	R\$ 20,32	R\$ 2,97
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 36,89	R\$ 0,28
11791	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,78	R\$ 3,78
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 31,87	R\$ 0,35

TOTAL MATERIAL:	R\$ 4,40
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,56
VALOR ENCARGOS:	R\$ 3,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,83
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 2,61
VALOR COM BDI:	R\$ 12,43

	C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 18,77	R\$ 8,81
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,32	R\$ 8,26
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,07


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,38	R\$ 24,38

TOTAL MATERIAL:	R\$ 24,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 30,35
VALOR ENCARGOS:	R\$ 9,10
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 39,44
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 10,45
VALOR COM BDI:	R\$ 49,88

	C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,49156250	R\$ 16,77	R\$ 8,24
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,49156250	R\$ 20,77	R\$ 10,21
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,60000000	R\$ 20,77	R\$ 54,00
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,75312500	R\$ 15,55	R\$ 73,91
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 146,37

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 8,17	R\$ 0,18
10103	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 54,84	R\$ 5,76
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 6,73	R\$ 11,77
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,89	R\$ 4,88
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	R\$ 24,64	R\$ 2,59
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	R\$ 0,48	R\$ 12,97
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 60,04	R\$ 2,52
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	R\$ 0,47	R\$ 51,13
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 25,71	R\$ 10,28

TOTAL MATERIAL:	R\$ 102,08
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 156,89
VALOR ENCARGOS:	R\$ 91,55
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 248,44
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 65,81
VALOR COM BDI:	R\$ 314,25

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37365292	R\$ 18,77	R\$ 8,26
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37365292	R\$ 20,32	R\$ 7,59
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,85

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,43	R\$ 4,86
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05622740	R\$ 33,58	R\$ 1,89
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,18	R\$ 9,18

TOTAL MATERIAL:	R\$ 17,42
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 22,90
VALOR ENCARGOS:	R\$ 9,37
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,28
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 8,29
VALOR COM BDI:	R\$ 39,56

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36553248	R\$ 16,77	R\$ 6,13
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36553248	R\$ 20,32	R\$ 7,43
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,56

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,08	R\$ 4,16
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
11279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,38	R\$ 11,38
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05598583	R\$ 33,58	R\$ 1,88


TOTAL MATERIAL:	R\$ 18,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,92
VALOR ENCARGOS:	R\$ 8,18
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,11
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 8,51
VALOR COM BDI:	R\$ 40,61

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36562500	R\$ 16,77	R\$ 6,13
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36562500	R\$ 20,32	R\$ 7,43
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,56

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,08	R\$ 4,16
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04800000	R\$ 33,58	R\$ 1,54



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,71
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 16,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,19
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 24,26
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,43
				VALOR COM BDI:		R\$ 30,68

	C1575 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") - C/ANÉIS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30062500	R\$ 16,77	R\$ 5,04
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30062500	R\$ 20,32	R\$ 6,11
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 11,15

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,90	R\$ 3,80
11325	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,39	R\$ 12,39
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 33,58	R\$ 1,01

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,20
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 21,62
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,73
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 28,34
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 7,51
				VALOR COM BDI:		R\$ 35,84

	92336 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = 3,85" MM, PESO 6,51" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 102,75	R\$ 106,76
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 106,75

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24882500	R\$ 15,29	R\$ 3,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24882500	R\$ 19,49	R\$ 4,85

				TOTAL SERVICO:		R\$ 8,65
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 112,62
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,77
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 115,39
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 30,57
				VALOR COM BDI:		R\$ 145,95

	C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,62500000	R\$ 20,77	R\$ 33,75
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 15,55	R\$ 5,05
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 38,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,77	R\$ 19,08
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 308,14	R\$ 308,14

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 327,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 342,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 23,58
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 366,02
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 96,96
				VALOR COM BDI:		R\$ 462,97


	C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,44

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,95	R\$ 27,95

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 27,95
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 31,31
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,08
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 36,39



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 9,64
				VALOR COM BDI:		R\$ 48,02

	C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40572569	R\$ 16,77	R\$ 6,80
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40621017	R\$ 20,32	R\$ 8,26
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 67,75	R\$ 67,75
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27997255	R\$ 0,23	R\$ 0,07
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 67,81
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 73,78
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,09
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 82,87
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 21,95
				VALOR COM BDI:		R\$ 104,82


	C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 16,77	R\$ 20,44
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 20,32	R\$ 24,77
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 45,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,14	R\$ 76,14
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,39	R\$ 14,39
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,23	R\$ 0,19
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,81	R\$ 104,81
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,83	R\$ 62,83
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,18	R\$ 12,18
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 270,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 288,45
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 27,29
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 315,74
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 83,64
				VALOR COM BDI:		R\$ 399,37

	C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 16,77	R\$ 40,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 20,32	R\$ 49,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 90,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,23	R\$ 0,17
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 85,39	R\$ 85,39
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 267,51	R\$ 267,51
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,73	R\$ 25,73
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 398,17
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 433,98
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 84,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 488,58
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 129,42
				VALOR COM BDI:		R\$ 618,00

	C2312 - TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 16,77	R\$ 40,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 20,32	R\$ 49,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 90,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,23	R\$ 0,17
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 111,00	R\$ 111,00
11937	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 264,26	R\$ 264,26
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,73	R\$ 25,73
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 420,54
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 456,35



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 54,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 510,94
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 135,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 646,28

	C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40570710	R\$ 16,77	R\$ 6,80
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40619160	R\$ 20,32	R\$ 8,26
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 15,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,39	R\$ 41,39
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27995975	R\$ 0,23	R\$ 0,07
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 41,45
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 47,42
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 9,09
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 56,51
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 14,97
				VALOR COM BDI:		R\$ 71,47


	C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,35625000	R\$ 16,77	R\$ 39,51
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,35625000	R\$ 20,32	R\$ 47,68
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 87,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,23	R\$ 0,13
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,36	R\$ 33,36
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 274,29	R\$ 274,29
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,09	R\$ 12,19
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 319,97
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 354,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 52,78
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 407,36
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 107,91
				VALOR COM BDI:		R\$ 515,26

	C2686 - VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO, D=60mm (1 1/2") (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,81196501	R\$ 16,77	R\$ 13,62
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,81244950	R\$ 20,32	R\$ 16,51
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 30,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01199925	R\$ 36,69	R\$ 0,44
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00499969	R\$ 31,87	R\$ 0,16
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2)	SEINFRA	M	0,59996271	R\$ 9,09	R\$ 5,45
12268	VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,53	R\$ 94,53
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 100,59
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 112,52
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 18,19
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 130,72
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 34,63
				VALOR COM BDI:		R\$ 165,34

	C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,66	R\$ 16,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 16,66
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 20,03
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,08
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,10
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,65
				VALOR COM BDI:		R\$ 31,74



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,89375000	R\$ 20,77	R\$ 18,58
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,89375000	R\$ 15,55	R\$ 13,90

				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 32,47
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 54,84	R\$ 0,05
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 0,48	R\$ 0,20
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,81	R\$ 19,81
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 19,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 32,18
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 20,16
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 52,33
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 13,85
				VALOR COM BDI:		R\$ 66,19


	C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 20,77	R\$ 8,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,44
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,41	R\$ 34,41
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 34,41
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 37,77
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,08
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 42,85
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 11,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 54,20

	86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,17	R\$ 0,07
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,33	R\$ 73,33
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 73,39
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13544375	R\$ 19,49	R\$ 2,64
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04265625	R\$ 14,95	R\$ 0,64
				TOTAL SERVICO:		R\$ 3,27
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 75,60
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,06
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 76,65
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 20,30
				VALOR COM BDI:		R\$ 96,95

	86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,17	R\$ 0,07
00011773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,10	R\$ 73,10
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 73,17
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09457500	R\$ 19,49	R\$ 1,84
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02981875	R\$ 14,95	R\$ 0,45
				TOTAL SERVICO:		R\$ 2,29
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 74,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,73
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 75,44
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 19,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 95,42



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52812500	R\$ 18,77	R\$ 8,86
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52812500	R\$ 20,32	R\$ 10,73
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 19,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,23	R\$ 0,06
19100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1165)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,08	R\$ 62,08

TOTAL MATERIAL:	R\$ 62,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 69,80
VALOR ENCARGOS:	R\$ 11,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 81,72
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 21,65
VALOR COM BDI:	R\$ 103,36

	C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 18,77	R\$ 40,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 20,32	R\$ 49,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 90,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,39	R\$ 14,39
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,23	R\$ 0,13
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 7,91	R\$ 0,79
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,09	R\$ 12,19
18638	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 265,15	R\$ 265,15
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 443,41	R\$ 443,41

TOTAL MATERIAL:	R\$ 742,71
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 778,52
VALOR ENCARGOS:	R\$ 54,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 833,12
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 220,69
VALOR COM BDI:	R\$ 1.053,81


	C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,68125000	R\$ 18,77	R\$ 44,96
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,68125000	R\$ 20,32	R\$ 54,48
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 99,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 14,39	R\$ 28,78
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,23	R\$ 0,25
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,09	R\$ 12,19
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,81	R\$ 104,81
12285	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,34	R\$ 29,34
18637	LAVATÓRIO COM COLUMNA SUSPENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 145,12	R\$ 145,12

TOTAL MATERIAL:	R\$ 320,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 359,88
VALOR ENCARGOS:	R\$ 60,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 419,94
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 111,24
VALOR COM BDI:	R\$ 531,18

	C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUMNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,23437500	R\$ 18,77	R\$ 37,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,23437500	R\$ 20,32	R\$ 45,40
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 82,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,39	R\$ 14,39
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,23	R\$ 0,19
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,74	R\$ 78,74
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,09	R\$ 12,19
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,81	R\$ 104,81
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,83	R\$ 62,83
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,18	R\$ 12,18

TOTAL MATERIAL:	R\$ 285,33
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 318,16
VALOR ENCARGOS:	R\$ 50,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 368,20
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 97,53
VALOR COM BDI:	R\$ 465,73

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,62500000	R\$ 16,77	R\$ 27,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,62500000	R\$ 20,32	R\$ 33,02

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 60,27
--------------------	-----------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 321,71	R\$ 321,71
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 170,20	R\$ 170,20
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,39	R\$ 14,39
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,23	R\$ 0,13
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,09	R\$ 12,19
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52

TOTAL MATERIAL:	R\$ 542,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 566,01
VALOR ENCARGOS:	R\$ 36,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 602,41
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 159,58
VALOR COM BDI:	R\$ 761,98

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,21871272	R\$ 16,77	R\$ 20,43
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,21871272	R\$ 20,32	R\$ 24,77

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 45,20
--------------------	-----------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 120,66	R\$ 120,66
1245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,26	R\$ 2,26
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,09	R\$ 12,19
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,81	R\$ 61,81

TOTAL MATERIAL:	R\$ 220,43
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 238,33
VALOR ENCARGOS:	R\$ 27,30
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 265,63
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 70,36
VALOR COM BDI:	R\$ 335,99

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,03123938	R\$ 16,77	R\$ 34,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,03123938	R\$ 20,32	R\$ 41,28

TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 75,34
--------------------	-----------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10215	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,477,94	R\$ 1,477,94

TOTAL MATERIAL:	R\$ 1,477,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,507,77
VALOR ENCARGOS:	R\$ 45,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,553,28
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 411,45



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.954,74

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,81250000	R\$ 20,77	R\$ 16,88
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20312500	R\$ 20,77	R\$ 4,22
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 15,55	R\$ 4,42
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 25,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 60,71	R\$ 0,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,46	R\$ 0,07
11846	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 157,66	R\$ 157,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 167,76
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 167,72
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 15,56
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 183,27
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 48,55
				VALOR COM BDI:		R\$ 231,81


C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 20,77	R\$ 50,63
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,43750000	R\$ 15,55	R\$ 37,90
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 88,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 230,95	R\$ 18,48
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 11,40	R\$ 11,97
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 580,21	R\$ 580,21
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 610,65
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 644,19
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 54,99
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 699,18
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 185,21
				VALOR COM BDI:		R\$ 884,39

C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 20,77	R\$ 20,25
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,62500000	R\$ 15,55	R\$ 25,27
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 45,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 60,71	R\$ 0,49
1805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,46	R\$ 1,46
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 273,66	R\$ 273,66
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 275,60
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 292,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 28,54
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 321,11
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 85,06
				VALOR COM BDI:		R\$ 406,17

C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40623350	R\$ 20,77	R\$ 8,43
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60935024	R\$ 15,55	R\$ 9,47
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 17,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00199992	R\$ 60,71	R\$ 0,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,29990855	R\$ 0,46	R\$ 1,05
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,99995937	R\$ 180,90	R\$ 180,89
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 182,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 188,76
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,20
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 199,97
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 52,97
				VALOR COM BDI:		R\$ 252,94



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1801 - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. 5cm (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03250000	R\$ 22,31	R\$ 0,73
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,72
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,89375000	R\$ 16,77	R\$ 14,69
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 20,77	R\$ 25,31
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 15,55	R\$ 6,32
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 46,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,75000000	R\$ 8,17	R\$ 6,12
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 60,71	R\$ 1,82
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	38,15000000	R\$ 7,72	R\$ 294,47
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 61,90	R\$ 2,48
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,25000000	R\$ 24,03	R\$ 30,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,04000000	R\$ 0,46	R\$ 8,21
1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 11,21	R\$ 1,12
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 344,26
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 362,67
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 28,93
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 391,60
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 103,73
				VALOR COM BDI:		R\$ 495,33
	C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)					
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 0,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 16,77	R\$ 20,44
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,21875000	R\$ 20,77	R\$ 25,31
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 45,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,02500000	R\$ 7,72	R\$ 100,54
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10000000	R\$ 16,03	R\$ 33,66
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 14,78	R\$ 17,74
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 151,94
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 169,90
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 27,84
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 197,74
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 52,38
				VALOR COM BDI:		R\$ 250,12
	C4096 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94995933	R\$ 20,77	R\$ 40,50
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,8939613	R\$ 15,55	R\$ 60,64
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 101,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00399992	R\$ 60,71	R\$ 0,24
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,69988540	R\$ 2,67	R\$ 1,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,59996662	R\$ 0,46	R\$ 0,73
17917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	0,99997914	R\$ 282,17	R\$ 282,17
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,29997288	R\$ 2,57	R\$ 3,34
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 286,35
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 325,89
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 63,60
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 389,49
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 103,18
				VALOR COM BDI:		R\$ 492,66
	C0807 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,18260981	R\$ 16,77	R\$ 3,06
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96279833	R\$ 16,77	R\$ 16,14



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,18280981	R\$ 20,77	R\$ 3,79
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96279833	R\$ 20,77	R\$ 20,00
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,27385987	R\$ 20,77	R\$ 109,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,52253281	R\$ 15,55	R\$ 163,63
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 316,17

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,043999935	R\$ 8,17	R\$ 0,36
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,27499595	R\$ 54,84	R\$ 15,08
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58196199	R\$ 6,73	R\$ 17,37
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10799841	R\$ 61,90	R\$ 6,69
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,90970692	R\$ 0,89	R\$ 17,79
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,19999708	R\$ 24,64	R\$ 4,93
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,84406020	R\$ 0,46	R\$ 29,05
11816	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05899913	R\$ 8,13	R\$ 0,48
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,27550628	R\$ 0,47	R\$ 143,86

TOTAL MATERIAL:	R\$ 235,61
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 353,82
VALOR ENCARGOS:	R\$ 197,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 551,78
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 146,17
VALOR COM BDI:	R\$ 697,94

C1438 - GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3") (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,04875000	R\$ 16,77	R\$ 0,82
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,04875000	R\$ 20,32	R\$ 0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 1,81

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11232	GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,53	R\$ 43,53
TOTAL MATERIAL:						R\$ 43,53
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 44,25
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,33
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 12,01
VALOR COM BDI:						R\$ 57,33

C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-CANÉIS (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37356881	R\$ 16,77	R\$ 6,26
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37356881	R\$ 20,32	R\$ 7,59
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,85


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,43	R\$ 4,86
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,22	R\$ 13,22
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04597768	R\$ 33,58	R\$ 1,54
TOTAL MATERIAL:						R\$ 19,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 25,11
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 33,48
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 8,86
VALOR COM BDI:						R\$ 42,34

C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34125000	R\$ 16,77	R\$ 5,72
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34125000	R\$ 20,32	R\$ 6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,65

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	R\$ 36,89	R\$ 1,54
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	R\$ 31,87	R\$ 2,01
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,97	R\$ 4,97
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,18
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 5,61



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 26,78

	C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 16,77	R\$ 8,18
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 20,32	R\$ 9,91
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 18,08

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 22,53	R\$ 22,76
TOTAL MATERIAL:						R\$ 22,76
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 40,83
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 10,81
VALOR COM BDI:						R\$ 51,64

	13065 - TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7362) (M)					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 30,05
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,04
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 7,96
VALOR COM BDI:	R\$ 37,99

	13180 - TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100 (M)					
--	---	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,23
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,23
VALOR BDI (26,49%):	R\$ 4,03
VALOR COM BDI:	R\$ 19,26

	S08023 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D=2 1/2, INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE (un)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,32500000	R\$ 13,99	R\$ 4,55
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,32500000	R\$ 10,55	R\$ 3,43
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,98


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,40000000	R\$ 0,22	R\$ 0,31
107959	Tampão em latão com corrente, d=2 1/2", para engate rápido (incendio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 46,30	R\$ 46,30
110904S	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	ORSE	un	1,00000000	R\$ 88,40	R\$ 88,40
TOTAL MATERIAL:						R\$ 135,01

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32500000	R\$ 3,56	R\$ 1,16
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,32500000	R\$ 3,48	R\$ 1,13
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 2,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 141,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 145,29
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 38,49
VALOR COM BDI:						R\$ 183,77

	96765 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X50X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010899	ADAPTADOR, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,40	R\$ 61,40
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,54	R\$ 2,15



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 80 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 330,01	R\$ 330,01
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,34	R\$ 13,34
00037555	ESGUICHÔ JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 200,22	R\$ 200,22
00021030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 350,54	R\$ 350,54
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 140,16	R\$ 140,16
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1.097,81

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46698030	R\$ 15,29	R\$ 37,72
38267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46751169	R\$ 19,49	R\$ 48,09
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 85,81
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.155,04
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.183,62
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 313,54
VALOR COM BDI:						R\$ 1.497,16


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40583217	R\$ 20,32	R\$ 8,25
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,25
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 174,18	R\$ 174,18
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,59	R\$ 1,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 175,35
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 178,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 183,60
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 48,64
VALOR COM BDI:						R\$ 232,23

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32451057	R\$ 16,77	R\$ 5,44
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32499506	R\$ 20,32	R\$ 6,61
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,05
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 521,35	R\$ 521,35
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,59	R\$ 1,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 522,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 527,29
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 534,57
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 141,61
VALOR COM BDI:						R\$ 676,17

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,84985575	R\$ 16,77	R\$ 10,90
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,21847953	R\$ 20,77	R\$ 25,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,21
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO AGRÍCOLA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,02999334	R\$ 13,33	R\$ 0,40
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,40
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,64
VALOR ENCARGOS:						R\$ 21,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 36,61
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 9,69



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 46,30

C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 28X13CM (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32500000	R\$ 15,55	R\$ 5,05
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,05
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1568	PARAFUSO - 6MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,59	R\$ 2,34
I9150	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R\$ 36,81	R\$ 1,24
TOTAL MATERIAL:						R\$ 3,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,37
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,63
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 2,29
VALOR COM BDI:						R\$ 10,91

C2713 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93437500	R\$ 16,77	R\$ 15,67
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93437500	R\$ 20,32	R\$ 18,99
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 34,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,82000000	R\$ 0,23	R\$ 0,64
I2282	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 230,85	R\$ 230,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 231,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 245,21
VALOR ENCARGOS:						R\$ 20,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 266,14
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 70,50
VALOR COM BDI:						R\$ 336,64

C2175 - REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 1 1/4" (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40625000	R\$ 16,77	R\$ 6,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 20,32	R\$ 2,48
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 9,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1813	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,79	R\$ 61,79
TOTAL MATERIAL:						R\$ 61,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 65,41
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,67
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 71,07
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 18,83
VALOR COM BDI:						R\$ 89,89

C4403 - REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 16,77	R\$ 2,73
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 20,32	R\$ 3,30
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 6,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8255	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 150,22	R\$ 150,22
TOTAL MATERIAL:						R\$ 150,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 152,80
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 156,44
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 41,39
VALOR COM BDI:						R\$ 197,82

C0447 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,03124037	R\$ 16,77	R\$ 34,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40624807	R\$ 20,77	R\$ 8,43



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,03124037	R\$ 20,32	R\$ 41,28
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 83,77
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,24899882	R\$ 36,69	R\$ 9,17
10256	BOMBA CENTRIFUGA P=5CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.452,56	R\$ 1.452,56
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,99998578	R\$ 0,23	R\$ 0,68
11292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,82	R\$ 8,82
12217	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	5,99997156	R\$ 17,21	R\$ 103,25
12287	VÁLVULA RETENÇÃO, PÊ C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 55,65	R\$ 55,65
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1.630,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.663,33
VALOR ENCARGOS:						R\$ 50,58
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.713,91
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 454,02
VALOR COM BDI:						R\$ 2.167,92

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 16,77	R\$ 4,77
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 27,14	R\$ 7,72
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 20,32	R\$ 5,78
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 18,27
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11568	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,59	R\$ 3,51
11887	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 145,51	R\$ 145,51
TOTAL MATERIAL:						R\$ 149,02
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 156,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,75
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 167,28
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 44,31
VALOR COM BDI:						R\$ 211,59

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 16,77	R\$ 4,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28437500	R\$ 20,32	R\$ 5,78
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 10,55
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10005	ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUOTRON	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,76	R\$ 39,76
11568	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,59	R\$ 1,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 40,93
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 45,11
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 51,48
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 13,63
VALOR COM BDI:						R\$ 65,11

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28387968	R\$ 16,77	R\$ 4,76
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28438417	R\$ 20,77	R\$ 5,91
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,28438417	R\$ 27,14	R\$ 7,72
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 18,39
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10222	BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 194,92	R\$ 194,92
TOTAL MATERIAL:						R\$ 194,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 202,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 213,31
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 56,50
VALOR COM BDI:						R\$ 269,81

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46242328	R\$ 16,77	R\$ 24,52



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46242328	R\$ 20,32	R\$ 29,71
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 54,23
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,68991134	R\$ 0,23	R\$ 0,38
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2)	SEINFRA	M	1,40004002	R\$ 71,61	R\$ 100,26
TOTAL MATERIAL:						R\$ 100,64
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 122,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 32,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 154,88
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 41,03
VALOR COM BDI:						R\$ 195,90

6631	CHAVE DE FLUXO DE 1, MODELO AT-2011 ITALAIR OU SIMILAR (un)					
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 399,57
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 399,57
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 105,84
VALOR COM BDI:						R\$ 505,41


	C4057 - CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO (UN)					
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17537	CHAVE PRESSOSTÁTICA 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 350,25	R\$ 350,25
TOTAL MATERIAL:						R\$ 350,25
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 350,25
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 350,25
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 92,78
VALOR COM BDI:						R\$ 443,03

	C4622 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE (UN)					
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,18687500	R\$ 16,77	R\$ 3,13
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,14
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18620	FITA ANTIDERRAPANTE LARG. 5cm FOSFORESCENTE 5m	SEINFRA	RL	1,00000000	R\$ 31,28	R\$ 31,28
TOTAL MATERIAL:						R\$ 31,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 32,48
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 34,41
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 9,12
VALOR COM BDI:						R\$ 43,52

	95749 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P (M)					
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021128	IEM PROCESSO DESATIVACAO1 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 8,47	R\$ 8,90
TOTAL MATERIAL:						R\$ 8,90
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
68247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15795000	R\$ 15,81	R\$ 2,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15795000	R\$ 20,13	R\$ 3,18
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 0,92	R\$ 1,84
95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 6,88	R\$ 2,29
TOTAL SERVICO:						R\$ 9,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,96
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,69
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,96
VALOR COM BDI:						R\$ 23,64



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	98288 - CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,99	R\$ 1,04
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,04
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01430000	R\$ 15,81	R\$ 0,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01430000	R\$ 20,13	R\$ 0,29
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,51
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,40
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,15
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,54
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 0,41
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,94


	S08980 - MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4 BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	1,62500000	R\$ 13,99	R\$ 22,73
108111S	Servente de obras	ORSE	h	1,62500000	R\$ 10,55	R\$ 17,14
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 39,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112889S	Manometro com caixa em aço pintado, escala "10" kgf/cm2 ("10" bar), diametro nominal do "53" mm, conexao de 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 71,71	R\$ 71,71
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 71,71
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62500000	R\$ 3,58	R\$ 5,79
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,62500000	R\$ 3,48	R\$ 5,66
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 11,44
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 102,05
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 21,08
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 123,12
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 32,61
				VALOR COM BDI:		R\$ 155,73

	S11767 - BUCHA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO D=1 (un)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102438S	Eletricista	ORSE	h	0,00748858	R\$ 13,99	R\$ 0,11
108111S	Servente de obras	ORSE	h	0,00806935	R\$ 10,55	R\$ 0,08
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10313	Bucha aluminio p/eletroduto d=1"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,93
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,00806935	R\$ 3,44	R\$ 0,02
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00806935	R\$ 3,58	R\$ 0,03
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,05
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,10
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,18
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 0,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,49

	S09925 - BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4 (un)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,00812500	R\$ 13,99	R\$ 0,11
108111S	Servente de obras	ORSE	h	0,00812500	R\$ 10,55	R\$ 0,09
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 0,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110364	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,64	R\$ 0,64
110366	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,64	R\$ 0,64
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,28
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00812500	R\$ 3,58	R\$ 0,03
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,00812500	R\$ 3,44	R\$ 0,03
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 0,06



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,10
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,53
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 0,41
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,93

	C1158 - DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73110028	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73110028	R\$ 20,77	R\$ 15,19
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 27,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11049	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	M	0,99979525	R\$ 12,23	R\$ 12,23
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 12,23
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 22,97
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 16,71
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 39,68
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 10,51
				VALOR COM BDI:		R\$ 50,19


	95809 - CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,50
00012019	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,91	R\$ 10,91
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 11,42
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30241250	R\$ 15,81	R\$ 4,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30241250	R\$ 20,13	R\$ 6,09
				TOTAL SERVICO:		R\$ 10,86
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,41
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,27
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 5,90
				VALOR COM BDI:		R\$ 28,16

	C1165 - DUTO PERFORADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,77	R\$ 15,19
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 27,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11056	DUTO PERFORADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,48	R\$ 9,48
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 9,48
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 20,22
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 16,71
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 36,93
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 9,78
				VALOR COM BDI:		R\$ 46,71

	95814 - CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012025	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,34	R\$ 10,34
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,34
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11531609	R\$ 15,81	R\$ 1,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11583000	R\$ 20,13	R\$ 2,33
				TOTAL SERVICO:		R\$ 4,15
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,19
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,31
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 14,50



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,84
				VALOR COM BDI:		R\$ 18,34
S00389 - CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4 (un)						
MAO DE OBRA:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,24284350	R\$ 13,99	R\$ 3,40
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,24342428	R\$ 10,55	R\$ 2,57
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,96
MATERIAL:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00645	Condulete tipo "LB" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,56	R\$ 10,56
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,56
SERVIÇO:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,24342428	R\$ 3,44	R\$ 0,84
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24342428	R\$ 3,56	R\$ 0,87
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 1,71
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 15,10
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,24
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,83
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,07
S00390 - CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4 (un)						
MAO DE OBRA:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,24284350	R\$ 13,99	R\$ 3,40
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,24342428	R\$ 10,55	R\$ 2,57
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 5,96
MATERIAL:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00646	Condulete tipo "LL" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,56	R\$ 10,56
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,56
SERVIÇO:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,24342428	R\$ 3,44	R\$ 0,84
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24342428	R\$ 3,56	R\$ 0,87
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 1,71
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 15,10
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,24
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 4,83
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,07
S00381 - CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1 (un)						
MAO DE OBRA:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,28437500	R\$ 13,99	R\$ 3,98
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,28437500	R\$ 10,55	R\$ 3,00
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,98
MATERIAL:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00641	Condulete tipo "LL" de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 15,03	R\$ 15,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 15,03
SERVIÇO:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28437500	R\$ 3,56	R\$ 1,01
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,28437500	R\$ 3,44	R\$ 0,98
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 1,99
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 20,33
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,67
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 24,00
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,36
				VALOR COM BDI:		R\$ 30,35
S09424 - CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 1 (un)						
MAO DE OBRA:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,28420160	R\$ 13,99	R\$ 3,97
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,28420160	R\$ 10,55	R\$ 3,00
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,97
MATERIAL:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02586S	Condulete de alumínio tipo t, para eletroduto roscaável de 1", com tampa cega	ORSE	un	1,00000000	R\$ 17,68	R\$ 17,68
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,68



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,28420160	R\$ 3,44	R\$ 0,98
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28420160	R\$ 3,56	R\$ 1,02
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 22,98
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,66
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,65
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 7,06
VALOR COM BDI:						R\$ 33,70

S00391 - CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4 (un)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,24375000	R\$ 13,99	R\$ 3,41
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,24375000	R\$ 10,55	R\$ 2,57
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2574S	Condulete de alumínio tipo L, para eletroduto rosca de 3/4", com tampa cega	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,98	R\$ 10,98
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,98

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24375000	R\$ 3,56	R\$ 0,87
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,24375000	R\$ 3,44	R\$ 0,84
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,71
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,52
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,14
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,65
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 4,94
VALOR COM BDI:						R\$ 23,59

101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 590,98	R\$ 590,98
TOTAL MATERIAL:						R\$ 590,98


SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 397,61	R\$ 5,73
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43436250	R\$ 15,81	R\$ 6,87
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43436250	R\$ 20,13	R\$ 8,74
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 21,34
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 606,85
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,46
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 612,30
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 162,20
VALOR COM BDI:						R\$ 774,49

101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012041	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 677,75	R\$ 677,75
TOTAL MATERIAL:						R\$ 677,75

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01920000	R\$ 397,61	R\$ 7,63
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51488125	R\$ 15,81	R\$ 8,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51488125	R\$ 20,13	R\$ 10,36
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 26,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 697,30
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 703,86



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GÉRARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 186,45
				VALOR COM BDI:		R\$ 890,31

	101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 562,36	R\$ 562,36

				TOTAL MATERIAL:		R\$ 562,36
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87387	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01337938	R\$ 397,61	R\$ 5,32
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43294880	R\$ 15,81	R\$ 6,84
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43305909	R\$ 20,13	R\$ 8,72
				TOTAL SERVIÇO:		R\$ 20,88
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 577,83
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,41
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 583,25
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 154,51
				VALOR COM BDI:		R\$ 737,76

	C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,84375000	R\$ 16,77	R\$ 47,69
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,84375000	R\$ 20,77	R\$ 59,06
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 106,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,40	R\$ 21,40
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,49	R\$ 34,49
10436	CAIXA TIPO "J" 50X50X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,57	R\$ 66,57
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,85	R\$ 41,85
11205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,67	R\$ 3,67
11692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,33	R\$ 7,33
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 175,31
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 217,09
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 64,98
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 282,06
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 74,72
				VALOR COM BDI:		R\$ 356,77

	C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 16,77	R\$ 2,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 20,77	R\$ 2,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,58


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,82	R\$ 2,82
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,82
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,61
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,79
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 7,39
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,96
				VALOR COM BDI:		R\$ 9,34

	C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 16,77	R\$ 2,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12187500	R\$ 20,77	R\$ 2,53
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 4,58

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,42
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 3,21



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 2,79
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 5,99
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,58
				VALOR COM BDI:		R\$ 7,57

	C1929 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4X4" (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04875000	R\$ 16,77	R\$ 0,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04875000	R\$ 20,77	R\$ 1,01
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11108	ESPELHO 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,49	R\$ 4,49
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 4,49
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,22
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,11
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,32
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,67
				VALOR COM BDI:		R\$ 7,99

	S00380 - CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" TIPO "X" "T" "LR" "LB" E "C" (un)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,24290127	R\$ 13,99	R\$ 3,40
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,24348205	R\$ 10,55	R\$ 2,57
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102590S	Condulete de alumínio tipo x, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa cega	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,50	R\$ 14,50
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 14,50
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,24348205	R\$ 3,44	R\$ 0,84
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24348205	R\$ 3,56	R\$ 0,87
				TOTAL SERVICO:		R\$ 1,71
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 19,03
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,14
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,17
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,87
				VALOR COM BDI:		R\$ 28,04


	C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24351517	R\$ 16,77	R\$ 4,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24351517	R\$ 20,77	R\$ 5,05
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 7,72
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 11,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,57
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 16,86
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,47
				VALOR COM BDI:		R\$ 21,32

	C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 16,77	R\$ 4,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24375000	R\$ 20,77	R\$ 5,06
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 9,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10988	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,94	R\$ 12,94
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 12,94
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 16,53
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,57
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,09
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,85
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,94

	C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)					
--	---	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,77	R\$ 15,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 27,45
MATERIAL						
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,85	R\$ 41,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,30
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 18,36
VALOR COM BDI:						R\$ 87,65
C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 16,77	R\$ 12,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73125000	R\$ 20,77	R\$ 15,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 27,45
MATERIAL						
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,85	R\$ 41,85
TOTAL MATERIAL:						R\$ 41,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 16,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,30
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 18,36
VALOR COM BDI:						R\$ 87,65
C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17062500	R\$ 16,77	R\$ 2,86
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17062500	R\$ 20,77	R\$ 3,54
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 6,40
MATERIAL						
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,18	R\$ 6,18
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,69
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,89
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,57
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 3,33
VALOR COM BDI:						R\$ 15,89
C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30062500	R\$ 16,77	R\$ 5,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30062500	R\$ 20,77	R\$ 6,24
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,28
MATERIAL						
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,90	R\$ 10,90
TOTAL MATERIAL:						R\$ 10,90
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,32
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,18
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 6,87
VALOR COM BDI:						R\$ 28,05
C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43062500	R\$ 16,77	R\$ 7,22
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43062500	R\$ 20,77	R\$ 8,94
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 16,17
MATERIAL						
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,15	R\$ 15,15
TOTAL MATERIAL:						R\$ 15,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 21,47
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 31,32
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 8,30



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 39,61

	C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23562500	R\$ 16,77	R\$ 3,95
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23562500	R\$ 20,77	R\$ 4,89
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2 POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,84	R\$ 6,84
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,84
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,30
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,39
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15,68
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 4,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 19,83

	C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23552604	R\$ 16,77	R\$ 3,95
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23552604	R\$ 20,77	R\$ 4,89
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,55	R\$ 2,55
I9107	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,56	R\$ 7,12
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 10,50
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 13,96
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 5,38
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 19,34
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 5,12
				VALOR COM BDI:		R\$ 24,46

	C2489 - TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64980128	R\$ 16,77	R\$ 10,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64980128	R\$ 20,77	R\$ 13,50
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 24,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2115	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,75	R\$ 28,75
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 28,75
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 38,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 14,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 53,15
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 14,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 67,22

	C1928 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4X2" OU 3"X3" (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04005003	R\$ 16,77	R\$ 0,67
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04053452	R\$ 20,77	R\$ 0,85
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 1,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,12	R\$ 2,12
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,12
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 2,71
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,93
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 3,64
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 0,97
				VALOR COM BDI:		R\$ 4,60

	C4802 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,21872520	R\$ 16,77	R\$ 20,43
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,21872520	R\$ 20,77	R\$ 25,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 45,74

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19117	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 353,44	R\$ 353,44
TOTAL MATERIAL:						R\$ 353,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 371,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 399,18
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 105,75
VALOR COM BDI:						R\$ 504,92

C4803 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,21872520	R\$ 16,77	R\$ 20,43
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,21872520	R\$ 20,77	R\$ 25,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 45,74

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19118	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 353,44	R\$ 353,44
TOTAL MATERIAL:						R\$ 353,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 371,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 399,18
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 105,75
VALOR COM BDI:						R\$ 504,92

C4804 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,21872520	R\$ 16,77	R\$ 20,43
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,21872520	R\$ 20,77	R\$ 25,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 45,74


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 353,44	R\$ 353,44
TOTAL MATERIAL:						R\$ 353,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 371,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 399,18
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 105,75
VALOR COM BDI:						R\$ 504,92

C4807 - PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 16,77	R\$ 16,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 20,77	R\$ 20,25
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 36,60

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19122	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 109,69	R\$ 109,69
TOTAL MATERIAL:						R\$ 109,69
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 124,00
VALOR ENCARGOS:						R\$ 22,29



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 146,29
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 38,76
				VALOR COM BDI:		R\$ 185,04

	C4808 - BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97493391	R\$ 16,77	R\$ 16,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97493391	R\$ 20,77	R\$ 20,25
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 36,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19123	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 203,13	R\$ 203,13
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 203,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 217,44
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 22,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 239,72
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 63,51
				VALOR COM BDI:		R\$ 303,22


	C4805 - LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,62500000	R\$ 16,77	R\$ 27,25
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,62500000	R\$ 20,77	R\$ 33,75
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 61,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19120	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 349,38	R\$ 349,38
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 349,38
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 373,25
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 37,13
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 410,37
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 108,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 619,07

	C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,21872128	R\$ 16,77	R\$ 20,43
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,21872128	R\$ 20,77	R\$ 25,31
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 45,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 299,00	R\$ 299,00
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 299,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 316,90
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 27,84
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 344,75
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 91,33
				VALOR COM BDI:		R\$ 436,07

	C5175 - CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36539491	R\$ 16,77	R\$ 6,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36539491	R\$ 20,77	R\$ 7,59
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 13,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110250	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,10	R\$ 12,10
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 12,10
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 17,47
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 8,34



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,82
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 6,84
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,65

	C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+1 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60937500	R\$ 16,77	R\$ 10,22
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60937500	R\$ 20,77	R\$ 12,66
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 22,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,84	R\$ 6,84
19412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"x2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,72	R\$ 10,72
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 17,56
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 26,51
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 13,93
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 40,43
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 10,71
				VALOR COM BDI:		R\$ 51,13

	98267 - CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011819	CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO	SINAPI	M	1,04712068	R\$ 5,92	R\$ 6,20
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 6,20
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07446398	R\$ 15,81	R\$ 1,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07486762	R\$ 20,13	R\$ 1,50
				TOTAL SERVICO:		R\$ 2,68
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 8,04
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,85
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 8,88
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 2,36
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,23


	98268 - CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011920	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 11,47	R\$ 12,05
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 12,05
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08458125	R\$ 15,81	R\$ 1,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08458125	R\$ 20,13	R\$ 1,70
				TOTAL SERVICO:		R\$ 3,05
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,14
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,93
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 15,07
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 3,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 19,06

	98270 - CABO TELEFÔNICO CI-50 60 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 (M)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011922	CABO TELEFONICO CI 50, 60 PARES, USO INTERNO	SINAPI	M	1,04921891	R\$ 27,74	R\$ 29,10
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 29,10
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10278608	R\$ 15,81	R\$ 1,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10278608	R\$ 20,13	R\$ 2,07
				TOTAL SERVICO:		R\$ 3,70
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 31,64
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 1,16
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 32,80
				VALOR BDI (26.49%):		R\$ 8,69
				VALOR COM BDI:		R\$ 41,48

	C3751 - CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES (M)					
--	--	--	--	--	--	--



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021




COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05680180	R\$ 16,77	R\$ 0,95
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05719299	R\$ 20,77	R\$ 1,19
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 2,14
MATERIAL						
16817	CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES	SEINFRA	M	1,01868729	R\$ 4,10	R\$ 4,17
TOTAL MATERIAL:						R\$ 4,17
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,30
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 6,31
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 1,67
VALOR COM BDI:						R\$ 7,98
C4533 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20312500	R\$ 16,77	R\$ 3,41
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20312500	R\$ 20,77	R\$ 4,22
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 7,62
MATERIAL						
18368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,94
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,84
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,57
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 2,54
VALOR COM BDI:						R\$ 12,10
C1161 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm (M)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81186361	R\$ 16,77	R\$ 13,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,81234810	R\$ 20,77	R\$ 16,88
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 30,49
MATERIAL						
11050	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM	SEINFRA	M	0,99981305	R\$ 12,96	R\$ 12,96
TOTAL MATERIAL:						R\$ 12,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 24,89
VALOR ENCARGOS:						R\$ 18,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 43,46
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 11,51
VALOR COM BDI:						R\$ 54,97
C1154 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)						
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05564368	R\$ 16,77	R\$ 17,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05812817	R\$ 20,77	R\$ 21,94
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 39,64
MATERIAL						
11045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	0,99988468	R\$ 30,79	R\$ 30,79
TOTAL MATERIAL:						R\$ 30,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 46,30
VALOR ENCARGOS:						R\$ 24,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 70,44
VALOR BDI (26,49%):						R\$ 18,66
VALOR COM BDI:						R\$ 89,09
S07877 - CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) (un)						
MAO DE OBRA						
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,16243814	R\$ 13,99	R\$ 2,28
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,16243814	R\$ 10,55	R\$ 1,71
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 3,99
MATERIAL						
103997	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 16,21	R\$ 16,21
TOTAL MATERIAL:						R\$ 16,21
SERVIÇO						



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,16243814	R\$ 3,44	R\$ 0,58
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,16243814	R\$ 3,56	R\$ 0,58
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 1,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,24
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,10
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,34
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 5,66
VALOR COM BDI:						R\$ 26,99

00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF (UN)					
----------	---	--	--	--	--	--

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 44,74
VALOR ENCARGOS:	R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,74
VALOR BDI (26.49%):	R\$ 11,85
VALOR COM BDI:	R\$ 56,59

C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,62479447	R\$ 16,77	R\$ 27,25
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,62479447	R\$ 20,77	R\$ 33,74
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 60,99

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 67,48	R\$ 67,48
TOTAL MATERIAL:						R\$ 67,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 91,35
VALOR ENCARGOS:						R\$ 37,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 128,48
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 34,04
VALOR COM BDI:						R\$ 162,51

S07792	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X4, EMBUTIR. COMPLETA (un)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,56869956	R\$ 13,99	R\$ 7,95
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,56869956	R\$ 10,55	R\$ 6,00
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 13,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07465	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 73,66	R\$ 73,66
TOTAL MATERIAL:						R\$ 73,66


SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,57106148	R\$ 3,44	R\$ 1,97
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,56869956	R\$ 3,56	R\$ 2,02
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 3,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 84,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 91,60
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 24,25
VALOR COM BDI:						R\$ 115,86

C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30062500	R\$ 18,77	R\$ 5,04
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30062500	R\$ 20,77	R\$ 6,24
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 11,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,29	R\$ 31,29
TOTAL MATERIAL:						R\$ 31,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 35,71
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,57
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 11,28
VALOR COM BDI:						R\$ 53,84



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2087 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120mm (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,64054048	R\$ 18,77	R\$ 44,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,64054048	R\$ 20,77	R\$ 54,84
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 99,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11766	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRÁS' 800X800X120MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 154,73	R\$ 154,73
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 154,73
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 193,52
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 80,34
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 253,86
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 67,25
				VALOR COM BDI:		R\$ 321,10

	C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 16,77	R\$ 2,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16250000	R\$ 20,77	R\$ 3,38
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,49	R\$ 3,49
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 3,49
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,72
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,58
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 2,54
				VALOR COM BDI:		R\$ 12,11

	C2455 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16234996	R\$ 16,77	R\$ 2,72
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16234996	R\$ 20,77	R\$ 3,37
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 6,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 2,70
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 5,08
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 3,71
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 8,79
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 2,33
				VALOR COM BDI:		R\$ 11,11


	10846 - CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 (UN)					
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 6,25
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 6,24
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 1,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 6,62

	17551 - BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m (UN)					
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 47,80
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 47,79
				VALOR BDI (26,49%):		R\$ 12,66
				VALOR COM BDI:		R\$ 60,44

	C4208 - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)					
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0093	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 118,06	R\$ 118,06
C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 665,41	R\$ 665,41
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	20,00000000	R\$ 27,28	R\$ 545,51
C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M. D=40 OU 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 664,50	R\$ 664,50



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JOCELY DANTAS
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
LOCAL: AV. GERARDO RANGEL - BAIRRO JOCELY DANTAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
FONTES: SEINFRA 27.1 ; SINAPI SET/2021 ; ORSE SET/2021



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2056	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/ TUBO PVC RÍGIDOS 50MM (2") X3.00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 137,65	R\$ 137,65
C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,62	R\$ 104,62
TOTAL SERVIÇO:						R\$ 2.235,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1.805,01
VALOR ENCARGOS:						R\$ 430,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2.235,69
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 592,23
VALOR COM BDI:						R\$ 2.827,92

C1790 - MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PARA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,49943601	R\$ 16,77	R\$ 109,00
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,49992051	R\$ 20,77	R\$ 135,01
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 244,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,07	R\$ 45,07
I341	CABO COBRE NU 70MM2	SEINFRA	M	2,98996331	R\$ 40,14	R\$ 120,41
I3850	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 90,54	R\$ 90,54
I10254	MASTRO SIMPLE FG DE 1 1/2"X3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,84	R\$ 130,84
I1898	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 11,21	R\$ 33,64
TOTAL MATERIAL:						R\$ 420,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 515,98
VALOR ENCARGOS:						R\$ 148,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 664,50
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 176,03
VALOR COM BDI:						R\$ 840,52

C0518 - CABO COBRE NU 16MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12992794	R\$ 16,77	R\$ 2,16
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12992794	R\$ 20,77	R\$ 2,70
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0365	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	1,01943459	R\$ 9,59	R\$ 9,77
TOTAL MATERIAL:						R\$ 9,77
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,68
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,65
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 3,88
VALOR COM BDI:						R\$ 18,53

C0520 - CABO COBRE NU 35MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17062500	R\$ 16,77	R\$ 2,86
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17062500	R\$ 20,77	R\$ 3,54
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 6,40
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02800000	R\$ 20,46	R\$ 20,87
TOTAL MATERIAL:						R\$ 20,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 23,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,27
VALOR BDI (26.49%):						R\$ 7,22
VALOR COM BDI:						R\$ 34,49

S09051 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (un)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,24375000	R\$ 13,99	R\$ 3,41
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,24375000	R\$ 10,55	R\$ 2,57
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 5,99
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09328	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 231,87	R\$ 231,87
TOTAL MATERIAL:						R\$ 231,87
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

