

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA LOCALIDADE DE CEDRO, DISTRITO DE JAIBARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


COMP.AUX.0 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2322	ENGENHEIRO	H	20,0000	98,1900	1.963,8000
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	60,0000	29,1300	1.747,8000
I2466	VIGIA	H	60,0000	18,5100	1.110,6000
				Total:	4.822,2000
				Total Simples/100:	48,22
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	48,22
COMP.AUX.0 2 LIXEIRA EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0.60M, H= 0.80M		UN			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,0000	18,4600	18,4600
MATERIAIS					
I0083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	UN	1,0000	116,9900	116,9900
				Total:	116,9900
				Total Simples:	135,4500
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	33,21
				Valor Geral:	168,66
COMP.AUX.0 3 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO C/ PINTURA LATEX		M			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	24,1600	12,0800
				Total:	21,3100
SERVIÇOS					
C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	1,3000	36,4200	47,3500
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6000	108,9100	65,3500
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,3000	7,4200	9,6500
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	48,9200	4,4000
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1,3000	22,8500	29,7100
				Total:	156,4600
MATERIAIS					
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	166,9100	166,9100
				Total:	166,9100
				Total Simples:	344,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	84,52
				Valor Geral:	429,20

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA LOCALIDADE DE CEDRO, DISTRITO DE JAIBARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

COMP.AUX.0	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO(COMPLETO)	UN			
4					
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0116	48,9200	0,5700
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0362	522,5800	18,9400
C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	M2	1,2262	238,3100	292,2100
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,1166	370,9400	414,1900
C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,1600	450,1800	72,0300
				Total:	797,9400
				Total	797,94
				Simplex:	
				Encargos	INCLUSO
				Sociais:	
				Valor BDI:	195,65
				Valor Geral:	993,59

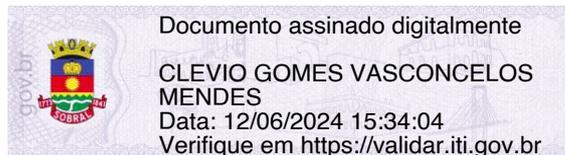

Documento assinado digitalmente
CLEVIO GOMES VASCONCELOS
MENDES
Data: 12/06/2024 15:34:04
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>