

Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.
Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau Ce
CNPJ: 07.461.059/0001-26
Fone: (88) 98106-5160
E-Mail: stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com



SOBRAL – CE, 15 DE MAIO DE 2019.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019 – SESEC

PROCESSO Nº P060166/2019

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019 - SESEC, pelo preço global de **R\$ 318.622,50 (Trezentos e dezoito mil, seiscientos e vinte dois reais, cinquenta centavos)**, com prazo de execução de **120 (Cento e vinte) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Expedito Carneiro**, Carteira de Identidade nº. **274045-81**, expedida em **08/10/1981**, Órgão Expedidor **SSPCE** e CPF nº. **241.973.783-00**, como representante legal desta empresa.


Informamos que prazo de **validade** da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente:


Francisco Edy do Nascimento
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D
CPF: 015.003.743-00


STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 007.461.059/0001-26

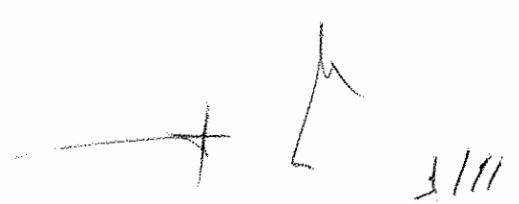

Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.
Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau, Ceara

CNPJ:07.461.059/0001-26

E-mail:stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com

Fone: (88) 98106-5160

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								11.148,84
1.1	COMP.EXT.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	MÊS	4,00	2.238,52	548,89	2.787,41	11.148,84
2	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS								
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,30	185,14	45,40	230,54	1.383,24
2.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	2.918,88	715,71	3.634,59	3.634,59
2.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	14,00	71,13	17,44	88,57	1.239,98
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	28,11	32,85	7,98	40,84	1.139,58
3.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	187,38	28,94	7,10	36,04	6.753,18
3.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	65,52	6,88	2,13	10,81	708,27
3.4	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	SEINFRA	M2	138,00	9,56	2,34	11,90	1.642,20
3.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	138,00	5,43	1,39	6,79	932,88
3.6	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	SEINFRA	M	240,00	0,24	0,06	0,30	72,00
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	15,00	13,64	3,34	16,98	254,70
3.8	C0706	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	21,39	1,99	0,47	2,40	51,34
3.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	36,39	13,37	3,28	16,65	605,89
4	MOVIMENTO DE TERRA								
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	4,51	29,34	6,21	31,55	145,45
4.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,81	11,37	2,78	14,16	68,28
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	4,51	13,37	3,28	16,65	76,76
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,40	247,46	60,88	308,34	739,54
5.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÍJULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,20	326,70	79,88	406,58	486,67
5.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,55	224,51	55,05	279,56	1.272,00
5.4	C1389	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	35,40	58,03	14,23	72,26	2.539,26
5.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	364,30	5,39	1,32	6,71	2.442,44
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,02	83,20	20,40	103,60	209,27
5.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,53	141,06	34,59	175,64	444,37
5.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	16,28	53,22	13,05	66,27	1.079,54
6	PAREDES E PAINÉIS								
									7.234,28

2/11

6/11

9/11

M

843

A

6.1	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1 2 8)	SEINFRA	M2	56,00	32,33	7,93	40,26	2.294,00
6.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	15,00	266,61	65,37	331,98	4.979,70
7	PISOS								19.541,20
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	11,34	287,93	70,60	356,53	4.029,88
7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	187,38	66,48	16,30	82,78	15.511,32
8	IMPERMEABILIZAÇÃO								1.440,20
8.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	6,00	14,32	3,51	17,83	142,64
8.2	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ C/X. D'ÁGUA	SEINFRA	M2	32,00	32,79	8,04	40,83	1.306,56
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS								17.088,23
9.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1 80X2 10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.938,01	475,20	2.413,21	2.413,21
9.2	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	29,82	171,10	41,95	213,05	6.353,19
9.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	14,62	144,28	35,37	179,65	2.608,28
9.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	44,34	74,73	18,32	93,05	4.125,84
9.5	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2 10)m	SEINFRA	UN	2,00	424,46	104,08	528,56	1.057,12
9.6	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2 10)m	SEINFRA	UN	1,00	410,92	100,76	511,68	511,68
10	REVESTIMENTO								3.034,08
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	112,00	3,56	0,87	4,43	496,16
10.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	112,00	18,20	4,46	22,66	2.537,92
11	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES								619,38
11.1	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	62,00	3,92	0,08	4,89	302,56
11.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	62,00	4,10	1,01	5,11	316,82
12	FORRO								12.691,13
12.1	C4266	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	405,12	24,98	6,12	31,08	12.691,13
13	COBERTURA								48.025,93
13.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.022,35	25,52	6,50	33,02	33.758,00
13.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	204,47	48,82	11,97	60,79	12.429,73
13.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	202,00	7,31	1,76	9,10	1.838,20
14	PINTURA								56.696,12
14.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	953,01	8,28	2,03	10,31	9.826,53
14.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	953,01	11,28	2,76	14,02	13.361,20
14.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	3.067,09	8,50	2,09	10,58	32.449,39
15	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS								7.138,21
15.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	216,61	53,11	269,72	809,16
15.2	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1 60x0 60)m	SEINFRA	UN	2,00	399,74	98,02	497,76	995,52
15.3	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	6,00	6,88	1,68	8,53	51,18
15.4	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	7,00	267,05	65,46	332,63	2.327,71
15.5	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	553,45	135,71	689,16	1.378,32
15.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	9,00	18,13	4,45	22,58	203,22
15.7	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	4,00	20,20	4,95	25,15	100,60
15.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	24,86	6,10	30,96	123,84
15.9	C1151	LOUÇA P/WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	39,00	9,56	48,56	437,04

15.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	3,60	123,39	30,26	153,65	553,14
15.11	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	4,00	31,82	7,80	39,62	158,48
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
16.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	1.080,00	9,01	2,21	11,22	11.893,20
16.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	74,00	13,38	3,28	16,66	1.232,84
16.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	30,00	15,72	3,85	19,57	587,10
16.4	C1184	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	62,00	23,18	5,68	28,86	1.789,32
16.5	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	250,00	8,93	2,19	11,12	2.780,00
16.6	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	20,00	8,28	2,03	10,31	206,20
16.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	122,00	4,34	1,06	5,40	658,80
16.8	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN	13,00	79,56	19,51	99,06	1.287,78
16.9	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	81,00	4,98	1,22	6,21	503,01
16.10	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	29,00	23,03	5,66	28,69	717,00
16.11	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	132,95	32,60	155,55	496,65
16.12	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	134,81	33,05	167,86	503,97
16.13	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	3.894,00	3,67	0,90	4,57	18.252,58
16.14	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	375,00	4,48	1,10	5,58	2.086,25
16.15	C0556	CABO EM PVC 1000V 8MM2	SEINFRA	M	625,00	5,17	1,27	6,44	4.026,00
16.16	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	18,08	4,43	22,51	90,04
16.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	15,16	3,72	18,88	302,08
16.18	C1469	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	22,98	5,63	28,61	85,53
16.19	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	9,44	2,31	11,75	176,25
16.20	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	12,00	109,54	26,86	136,40	1.636,80
16.21	COMEXT_02	LUMINÁRIA SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM LÂMPADA LED DUPLA 2X20W	PRÓPRIA	UN	81,00	102,26	25,07	127,33	10.313,79
16.22	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 265X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	164,63	40,37	205,00	410,00
16.23	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	222,52	54,66	277,08	554,16
16.24	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	10,95	2,68	13,63	136,30
16.25	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	UN	62,00	35,66	8,74	44,40	2.752,80
16.26	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	24,00	12,89	3,16	16,05	385,20
16.27	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	9,00	12,89	3,16	16,05	144,45
16.28	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	52,81	12,95	65,76	131,52
16.29	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	52,81	12,95	65,76	65,76
16.30	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	76,31	18,71	95,02	95,02
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS								
17.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	168,00	9,01	2,21	11,22	1.851,30
17.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	43,00	13,38	3,28	16,66	716,38
17.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	53,00	23,18	5,68	28,86	1.529,58
17.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	21,00	4,34	1,06	5,40	113,40
17.5	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,54	77,36	15,97	96,33	52,02
17.6	C4174	TOMADA PARA LÓGICA COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	21,00	29,71	7,04	35,75	750,75
17.7	C4553	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	300,00	7,29	1,78	9,08	2.724,00
18	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA								
18.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	60,00	18,34	4,50	22,84	1.370,40
18.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	30,00	23,59	5,78	29,37	881,10

814
R


11/11

18

18.3	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	40,00	27,12	6,88	33,77	1.300,00
18.4	C4566	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	30,00	4,71	1,15	5,86	175,80
19	URBANIZAÇÃO								0,00
19.1	PASSEIO EXTERNO								2.173,64
19.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	40,50	43,10	10,67	53,67	9.355,50
19.3	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	270,00	27,83	8,82	34,65	10.187,10
19.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	270,00	30,30	7,43	37,73	0,00
19.5	OUTROS SERVIÇOS								586,10
19.6	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	10,00	47,87	11,74	59,61	471,00
19.7	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	100,00	3,78	0,93	4,71	8.616,18
20	LIMPEZA FINAL								8.616,18
20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.022,35	6,69	1,64	8,33	256.895,30
								VALOR ORÇAMENTO:	256.895,30
								VALOR TOTAL:	318.622,60

TREZENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E VINTE DOIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
 SOBRAL, CE 15 DE MAIO DE 2019



[Signature]
 STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME
 CNPJ: 007.461.059/0001-26

[Signature]
 Francisco Edy do Nascimento
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D
 CPF: 015.003.743-00

11/5

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]


Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.
 Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau, Ceara
 CNPJ:07.461.059/0001-26
 E-mail:stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com
 Fone: (88) 98106-5160


REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)
 SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.149,64	1.114,96	2.787,41	4.459,86	2.787,41	11.149,64
2	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	6.267,81	6.267,81				6.267,81
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12.180,04	12.180,04				12.180,04
4	MOVIMENTO DE TERRA	287,49	287,49				287,49
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9.304,09		9.304,09			9.304,09
6	PAREDES E PAINÉIS	7.234,26		7.234,26			7.234,26
7	PISOS	19.541,20		19.541,20			19.541,20
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.448,20		1.448,20			1.448,20
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	17.069,23			17.069,23		17.069,23
10	REVESTIMENTO	3.034,08			3.034,08		3.034,08
11	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES	619,38			619,38		619,38
12	FORRO	12.591,13			6.295,57	6.295,56	12.591,13
13	COBERTURA	48.025,93			24.012,97	24.012,96	48.025,93
14	PINTURA	55.636,12			27.818,07	27.818,05	55.636,12
15	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	7.138,21			3.569,11	3.569,10	7.138,21
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84.309,64		32.164,86	32.164,78		84.309,64
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	7.737,43		3.868,72	3.868,71		7.737,43
18	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA	3.778,10		1.889,05	1.889,05		3.778,10
19	URBANIZAÇÃO	22.783,34	4.556,67	6.835,00	6.835,00	4.556,67	22.783,34
20	LIMPEZA FINAL	8.516,18				8.516,18	8.516,18
		318.622,50	24.376,97	85.083,79	131.625,81	77.565,93	318.622,50
			24.376,97	109.440,76	241.086,57	318.622,50	

SOBRAL, CE 15 DE MAIO DE 2019


 STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME
 CNPJ: 007.461.059/0001-26


 Francisco Edy do Nascimento
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D
 CPF: 015.003.743-00

6/1/19




7/11

Sto. Exedito Serviços e Construções Ltda.
Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau, Ceara
CNPJ:07.461.059/0001-26
E-mail:stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com
Fone: (88) 98106-5160

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICÍPIO: SOBRAL -CE

COMPOSIÇÃO BDI

PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 IMPOSTOS (I)		
1.1 - CONFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2- LUCRO (L)		6,16%
3 GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 RISCOS (R)		0,97%
5 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%


CÁLCULO B.D.I

$$B.D.I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / ((1-L) - 1)) \times 100}{100}$$

B.D.I = 24,52%

STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 007.461.059/0001-26

Francisco Edy do Nascimento
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D
CPF: 015.003.743-00



Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.
Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau, Ceara
CNPJ:07.461.059/0001-26
E-mail:stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com
Fone: (88) 98106-5160

8/11
 ✓
 +

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2ª ETAPA)

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

MUNICÍPIO: SOBRAL -CE


DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (BÁSICOS)	16,8
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
GRUPO B	46,45
FÉRIAS (ADICIONAL DE 1/3)	10,42
AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,91
LICENÇA- PATERNIDADE	0,08
FALTAS LEGAIS	0,73
13º SALÁRIO	10,92
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
REPOUSO SEMANA REMUNERADO	17,87

() () *for*



FERIADOS	3,72
DIAS DE CHUVA	1,65
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
GRUPO C	15,43
INDENIZAÇÃO (RECISÃO S/JUSTA CAUSA)	4,84
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
INDENIZAÇÃO ADICIONAL/DISPENSA OBSTATIVA	0,53
GRUPO D (INCIDÊNCIA CUMULATIVA)	8,33
GRUPO A X GRUPO B	7,8
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO	0,53
TOTAL GERAL	87,01


SYO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 007.461.059/0001-26


Francisco Edy do Nascimento
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 45.171-D
CPF: 015.003.743-00

9/11



Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.
Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acarau Ce
CNPJ: 07.461.059/0001-26
Fone: (88) 98106-5160
E-Mail: stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com



SOBRAL – CE, 15 DE MAIO DE 2019.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019 – SESEC

PROCESSO Nº P060166/2019

Dados pessoais do representante legal da futura CONTRATADA, indicado para assinatura
do Contrato:

NOME : FRANCISCO EXPEDITO CARNEIRO
NACIONALIDADE : BRASILEIRO
ESTADO CIVIL : SOLTEIRO
PROFISSÃO : EMPRESÁRIO
RG : 274045-81
CPF : 241.973.783-00
DOMICÍLIO : RUA ALTO DA BELA VISTA, 23 (FNS) – TAPERUABA
CIDADE : SOBRAL
UF : CE
FONE :
CELULAR : (88) 98106-5160

R

10/11

Sto. Expedito Serviços e Construções Ltda.
Rua Pedegal, S/N Centro Santana do Acaraú Ce
CNPJ: 07.461.059/0001-26
Fone: (88) 98106-5160
E-Mail: stoexpeditoconstrucoes@hotmail.com



SOBRAL – CE, 15 DE MAIO DE 2019.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL


Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019 – SESEC

PROCESSO Nº P060166/2019

DECLARAÇÃO

Santo Expedito Serviços e Construções Ltda. inscrita no CNPJ nº. 07.461.059/0001-26, por intermédio de seu representante legal o Sr. Francisco Expedito Carneiro, portador da Carteira de Identidade nº. 274045-81 e do CPF nº. 241.973.783-00, **Declara que esta ciente e concorda com a prorrogação e revalidação da proposta, por igual e sucessivo período.**


STO. EXPEDITO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 007.461.059/0001-26

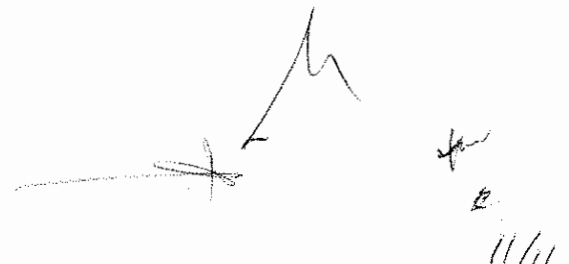
11/11