

COMPOSIÇÃO 10 LIXEIRA DE AÇO (CONFORME PROJETO 0.60 CM)


Unid: unidade

MÃO DE OBRA					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,30	14,52	4,36
I1879	SOLDADOR	H	0,20	17,88	3,58
I1858	SERRALHEIRO	H	0,20	17,83	3,57
TOTAL MAO DE OBRA					11,50

SERVIÇOS					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
794981/SINAPI	Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo	m2	29,64	13,01	385,62
01330/SINAPI	Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 kg/m2	kg	0,16	5,98	0,96
I0791	CHUMBADOR DE 3/8"	UN	4,00	2,00	8,00
I9025	TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 300mm	M	0,12	513,90	61,67
00258/ORSE	Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m)	M	3,86	12,77	49,29
00257/ORSE	Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)	M	21,85	9,54	208,45
20999/SINAPI	Tubo aco carbono com costura, nbr 5580, classe I, dn = 15 mm, e = 2,25 mm, 1,06 kg/m	M	2,45	7,27	17,81
09681/ORSE	Lixeira de plástico d=40cm	UN	1,00	39,25	39,25
TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS					771,04

Gilvana Freire Bezerra Simas
 Gilvana F. Bezerra Simas
 Engenheira Civil
 R.N 060768777-0
 CREA 10523/D-CE

Total Simples: 782,54
 Encargos Sociais: INCLUSOS
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 782,54







08809/ORSE

Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)

kg

5.05

f

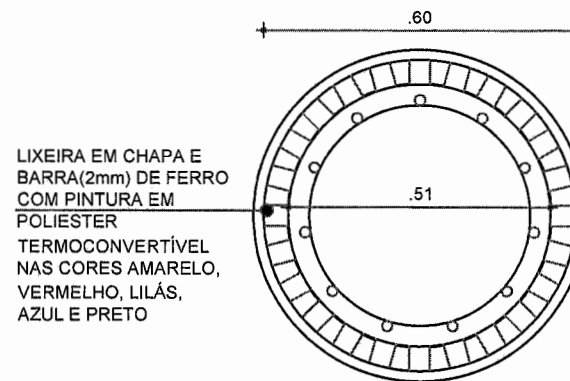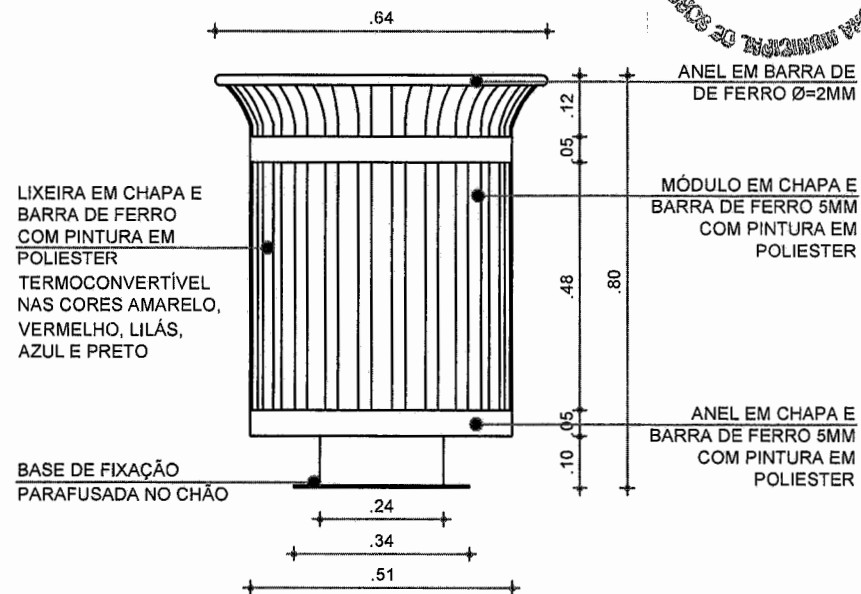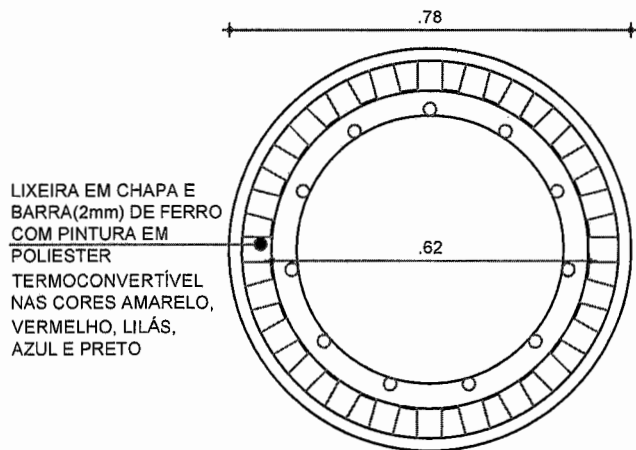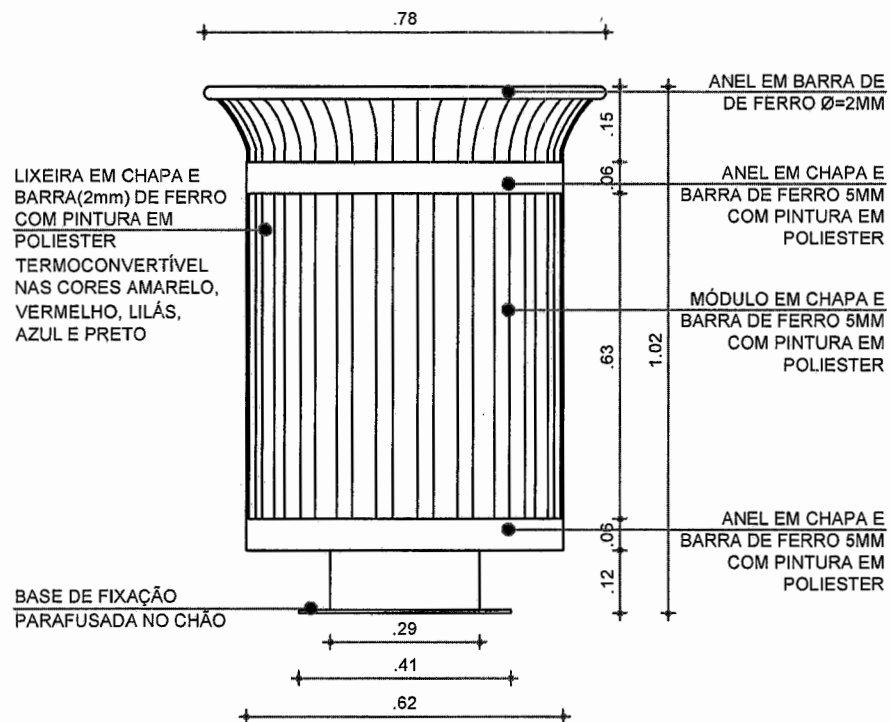

f

PLANILHA COM DESONERAÇÃO MERCADO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO
FL. 29
S

DIVERSOS

MOBILHAÇÃO (0*11)-4652-1860/
FUNILAR (31) 3421-9468

SERVIÇO: Lixeira em ferro fundido pintada com esmalte sintético na cor preta (de fabrica)

UNID.: UD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5600	13,3500	20,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8600	17,2500	32,09
TOTAL MÃO DE OBRA					52,91
MATERIAL					
COMPOSIÇÃO	LIXEIRA DE AÇO (CONFORME PROJETO 0.60 CM)	UNI	1,0000	771,0439	771,04
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0269	51,0000	1,37
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,4600	0,4600	3,89
11605	PEDRISCO	M3	0,0251	69,7500	1,75
TOTAL MATERIAL					778,06
TOTAL SIMPLES					830,97
BDI (26,36%)					219,04
TOTAL COMPOSIÇÃO					1.050,01

MAD ESCALA(32164944)=290,00/ MAD
COMPASSO(34761002)=242,00/ MAD RIO
BRANCO(40067377)= 185,00

SERVIÇO: Madeira massaranduba (20x20) cm limpa na cor natural - cruz

UNID.: ML

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA					
	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,5000	17,2500	215,63
	SERVENTE	H	8,6000	13,3500	114,81
TOTAL MÃO DE OBRA					330,44
MATERIAL					
	Madeira massaranduba (20x20) cm limpa na cor natural - cruz	ML	1,0000	242,00	242,00
TOTAL MATERIAL					242,00
TOTAL SIMPLES					572,44
BDI (26,36%)					150,89
TOTAL COMPOSIÇÃO					723,33

ADOTEI A M.O EM 60% DO MATERIAL= PREÇO USUAL DOS CARPINTEIRO(60% a 81% do material)

Móveis
Imperador=280,00/RAMONMAUS=430,00/ELL.
EBANCOS DE JARDIM(11 9 4206-4586
)=330,00

SERVIÇO: BANCO DE JARDIM TIPO FRANCES L=1,50 M

UNID.: UD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1200	13,3500	41,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7200	17,2500	64,17
TOTAL MÃO DE OBRA					105,82
MATERIAL					
	BANCO DE JARDIM TIPO FRANCES L=1,50 M	UD	1,0000	330,0000	330,00
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0538	51,0000	2,74
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,9200	0,4600	7,78
11605	PEDRISCO	M3	0,5020	69,7500	35,01
TOTAL MATERIAL					375,54
TOTAL SIMPLES					481,36
BDI (26,36%)					126,89
TOTAL COMPOSIÇÃO					608,25

Gilvane F. Bezerra Simas
Engenheira Civil
RN 060768777-0
CREA 10523/D-CE

PLANILHA COM DESONERAÇÃO VERSÃO SETEMBRO / 2014- SEINF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SEINF -Subgrupo :TAXAS E
EMOLUMENTOS/ 0014

SERVIÇO: EMOLUMENTOS E TAXAS		UNID.: UM			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
MATERIAL	REGISTRO NO CREA - AREA ACIMA DE 270,00M	UNID.	1,00	803,62	803,62
	TOTAL MATERIAL				803,62
				TOTAL SIMPLES	803,62
			BDI(26,36%)		211,83
				TOTAL GERAL	1.015,45
	PREÇO ADOTADO (R\$):	1.015,45			

Gilvana F. Bezerra Simas
Gilvana F. Bezerra Simas
 Engenheira Civil
 RN 060768777-0
 CREA 10523/D-CE

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FORTALEZA - CE

SINAPI FEVEREIRO

MÃO-DE-OBRA COM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES

OBRAS CIVIS

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (necessidade da obra)

PREÇOS SINAPI

UNID.: MÊS

UNID.	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
MÊS	1,0000	3.490,32	3.490,32
MÊS	1,0000	2.976,47	2.976,47
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS			6.466,79
TOTAL SIMPLES			6.466,79
BDI (26,36%)			1.704,85
TOTAL GERAL			8.171,44

h=87,01%
m= 49,68%

UNID.	COEF.
H	Mês
ENGENHEIRO JUNIOR - SINAPI 000090777	H 72,6800
MESTRE DE OBRAS - SINAPI 000090780	H 30,9900

Gilvana F. Bezerra Simas
Gilvana F. Bezerra Simas
Engenheira Civil
RN 060768777-0
CREA 10523/D-CE