

V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



Sobral-CE, 30 de agosto de 2017.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: V & M SERVICOS EM GERAL LTDA – ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55

DISTRITO: APRAZIVEL

CIDADE: SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2017–SECOMP/CPL

Prezados Senhores

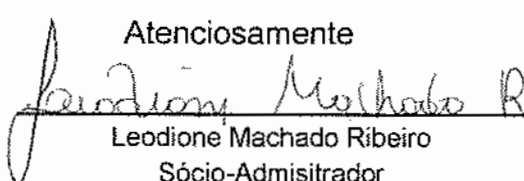
Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2017–SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 24.887,61 (Vinte quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos)**, com prazo de execução de **45 (quarenta e cinco) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº.20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº067.645.703-70, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente



Leodione Machado Ribeiro

Sócio-Administrador

CPF: 067.645.703-70


V & M SERVICOS EM GERAL LTDA-ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20


Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20

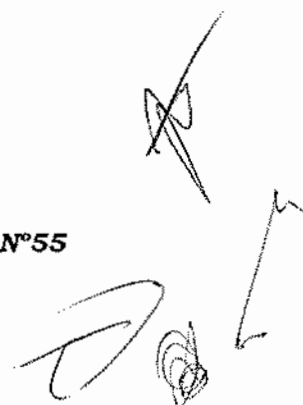
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55

DISTRITO: APRAZIVEL

CIDADE: SOBRAL-CE

FONE/FAX: (88) 3614-9283

CEP: 62.114-000



V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: REFORMA DA CAPELA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE JORDÃO

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2017-SECOMP/CPL

DATA: 30/08/2017.



ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$548,52
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER	M2	3,00	RS173,57	RS520,71
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,00	RS3,09	RS27,81
2		MOVIMENTO DE TERRA				RS1.060,37
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	4,22	RS1,73	RS7,30
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	20,70	RS48,62	RS1.006,43
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALE	M3	4,01	RS11,63	RS46,64
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				RS2.617,24
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,22	RS213,27	RS900,00
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	RS750,75	RS45,05
3.3	C0074	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	5,28	RS49,73	RS262,57
3.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	2,84	RS55,75	RS158,33
3.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	144,11	RS5,41	RS779,64
3.6	C0838	CONCRETO P/VIBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,12	RS218,43	RS26,21
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,79	RS248,85	RS445,44
4		PAREDES E PAINÉIS				RS1.097,72
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:3)	M2	38,94	RS28,19	RS1.097,72
5		ESQUADRIAS E FERRAGENS				RS2.968,43
5.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	RS362,18	RS362,18
5.1.1	C1981	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,40X 2,10)m	UN	2,00	RS560,73	RS1.121,46
5.1.2	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X 2,10)m	UN	1,00	RS649,23	RS649,23
5.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	2,00	RS44,33	RS88,66
5.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,90	RS52,40	RS47,16
5.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	47,20	RS4,19	RS197,77
5.6	C1408	FORRAMENTO OU DATENTE DE MADEIRA	M	23,60	RS21,27	RS501,97
6		REVESTIMENTO				RS1.642,29
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	77,88	RS3,16	RS246,10
6.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP= 5 mm	M2	77,88	RS17,14	RS1.334,86
6.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	1,20	RS51,11	RS61,33
7		COBERTURA				RS1.464,71
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	16,81	RS81,65	RS1.372,54
7.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	16,40	RS5,62	RS92,17
8		PISOS				RS1.583,79
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PRÉPARO E LANÇAMENTO	M3	2,42	RS289,42	RS700,40
8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	30,20	RS13,01	RS392,90
8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	9,00	RS49,07	RS441,63
8.4	C2828	REFUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,20	RS4,79	RS48,86
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				RS2.908,48
9.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	56,00	RS5,45	RS305,20
9.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	7,00	RS3,49	RS24,43
9.3	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	18,00	RS9,87	RS177,66
9.4	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	7,00	RS3,37	RS23,59
9.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	7,00	RS11,61	RS81,27
9.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	RS11,61	RS11,61
9.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	175,00	RS3,16	RS553,00
9.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	60,00	RS4,28	RS256,80
9.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	RS8,27	RS8,27
9.10	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	RS12,59	RS12,59
9.11	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	15,00	RS1,16	RS17,40
9.12	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	3,00	RS63,08	RS189,24
9.13	C2045	PROJETOR DE ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATÉ 400W	UN	2,00	RS352,25	RS704,50
9.14	C1771	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 250W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00	RS24,06	RS120,30
9.15	C2106	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	5,00	RS69,95	RS349,75
9.16	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA ATÉ 250W	UN	5,00	RS34,16	RS170,80
9.17	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	RS39,47	RS39,47
9.18	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	RS8,20	RS24,60
10		PINTURA				RS3.960,74
10.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	35,40	RS7,53	RS266,56
10.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	28,79	RS9,29	RS267,46
10.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	128,69	RS10,50	RS1.351,25
10.4	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	97,49	RS11,62	RS1.132,83
10.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,24	RS17,93	RS76,02
10.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	28,79	RS10,28	RS295,96
10.7	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO TIPO "NOVACOR"	M2	54,40	RS10,49	RS570,66
11		DIVERSOS				RS134,55
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	28,09	RS4,79	RS134,55
TOTAL GERAL SEM HDI						RS19.986,84
BDI(24,52%)						RS4.908,77
TOTAL GERAL COM BDI						RS24.895,61

CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55

DISTRITO: ARAZIVEL

CIDADE: SOBRAL-CE

FONE/FAX: (88) 3614-9283

CEP: 62.114-000



V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

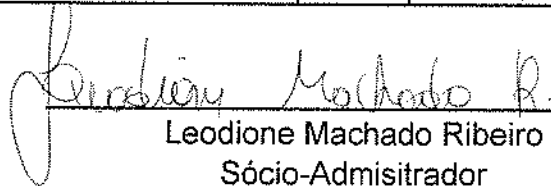
CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: REFORMA DA CAPELA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE JORDÃO


MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2017-SECOMP/CPL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (RS)	
		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS			TOTAIS (RS)
		%	RS	%	RS	%	RS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	RS683,02	0,00%	RS0,00	0,00%	RS0,00	100,00%	RS683,02
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	RS1.320,37	0,00%	RS0,00	0,00%	RS0,00	100,00%	RS1.320,37
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	RS3.258,99	0,00%	RS0,00	0,00%	RS0,00	100,00%	RS3.258,99
4	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	RS683,44	50,00%	RS683,44	0,00%	RS0,00	100,00%	RS1.366,88
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	RS0,00	0,00%	RS0,00	100,00%	RS3.696,29	100,00%	RS3.696,29
6	REVESTIMENTO	0,00%	RS0,00	100,00%	RS2.044,98	0,00%	RS0,00	100,00%	RS2.044,98
7	COBERTURA	0,00%	RS0,00	100,00%	RS1.823,86	0,00%	RS0,00	100,00%	RS1.823,86
8	PISOS	0,00%	RS0,00	100,00%	RS1.972,14	0,00%	RS0,00	100,00%	RS1.972,14
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	RS905,41	75,00%	RS2.716,23	0,00%	RS0,00	100,00%	RS3.621,64
10	PINTURA	0,00%	RS0,00	0,00%	RS0,00	100,00%	RS4.931,91	100,00%	RS4.931,91
11	DIVERSOS	0,00%	RS0,00	0,00%	RS0,00	100,00%	RS167,54	100,00%	RS167,54
SIMPLES		27,53%	RS6.851,23	37,13%	RS9.240,64	35,34%	RS8.795,74	100,00%	RS24.887,61
ACUMULADO		27,53%	RS6.851,23	64,66%	RS16.091,87	100,00%	RS24.887,61		


Leodione Machado Ribeiro

Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº 55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

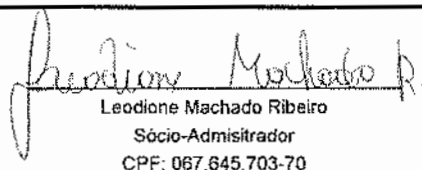
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2017-SECOMP/CPL
EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
CNPJ: 13.533.809/0001-20




OBRA: REFORMA DA CAPELA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE JORDÃO

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - ISS		2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)		4,50%	
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO			
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G)			0,40%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - SEGURO (S)			0,40%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = \frac{(((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)))}{(1 - I)} - 1 \times 100$			
B D I = 24,52 %			


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

