

02/10



EUGENIO ENGENHARIA & ASSOCIADOS
 C.N.P.J: 28.054.933/0001-80
 AV. MONSENHOR JOSÉ ALOÍSIO PINTO, Nº 300, 10º ANDAR
 SALA 1006, DOM EXPEDITO, SOBRAL / CE.
 CONT.: (088) 99775-9910



CLIENTE:	PREFEITURA DE SOBRAL
OBJETO DA OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA. SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DE JORDÃO
DATA DA ELABORAÇÃO:	16/10/2018
VALIDADE DA PROPOSTA:	70 DIAS

ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL SEINFRA
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.959,00
1.1	COMP.EXT_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA-ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	Mês	2,00	R\$ 979,50	R\$ 1.959,00
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA				R\$ 5.617,86
2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 102,65	R\$ 615,89
2.2	C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R\$ 119,43	R\$ 1.433,18
2.3	C4732 CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM).	M	133,28	R\$ 12,30	R\$ 1.638,81
2.4	C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 721,26	R\$ 721,26
2.5	C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	#####	R\$ 1.208,72
3.0	LOCAÇÃO DA OBRA				R\$ 215,61
3.1	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	743,49	R\$ 0,29	R\$ 215,61
4.0	PISOS				R\$ 20.082,91
4.1	C0930 CORTE MANUAL EM TERRA	M3	74,35	R\$ 19,17	R\$ 1.424,97
4.2	C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	148,70	R\$ 45,37	R\$ 6.747,02
4.3	C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,35	R\$ 1,86	R\$ 137,92
4.4	C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	74,35	R\$ 13,83	R\$ 1.028,40
4.5	COMP.EXT_02 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	20,44	R\$ 45,70	R\$ 934,03
4.6	C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	356,95	R\$ 24,91	R\$ 8.890,20
4.7	C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	7,14	R\$ 31,65	R\$ 225,93
4.8	C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	28,60	R\$ 17,95	R\$ 513,31
4.9	C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	8,16	R\$ 22,20	R\$ 181,13
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 4.509,02
5.1	C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	133,28	R\$ 17,41	R\$ 2.320,40
5.2	C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	126,00	R\$ 17,37	R\$ 2.188,62
6.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				R\$ 12.058,08
6.1	C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	8,00	R\$ 840,00	R\$ 6.720,00
6.2	I7402 MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	R\$ 136,69	R\$ 410,07
6.3	C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	162,94	R\$ 12,16	R\$ 1.981,35
6.4	C3645 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 567,40	R\$ 567,40
6.5	C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 636,40	R\$ 636,40
6.6	C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 777,65	R\$ 777,65
6.7	C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,92	R\$ 69,36	R\$ 965,21
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 15.258,54
7.1	C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	40,00	R\$ 10,70	R\$ 428,00
7.2	C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	48,50	R\$ 5,68	R\$ 275,48
7.3	C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	R\$ 4,63	R\$ 463,00
7.4	C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 151,99	R\$ 455,97
7.5	C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 253,04	R\$ 506,08
7.6	C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 173,40	R\$ 520,20

David Eugênio
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 329749



03/10

CLIENTE:	PREFEITURA DE SOBRAL						
OBJETO DA OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA. SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DE JORDÃO						
DATA DA ELABORAÇÃO:	16/10/2018						
VALIDADE DA PROPOSTA:	70 DIAS						
ORÇAMENTO							
ITEM	SERVIÇO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL SEINFRA		
7.7	COMP.EXT_03 CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	#####	R\$	11.435,76	
7.8	C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	#####	R\$	1.127,61	
7.9	C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 15,48	R\$	30,96	
7.10	C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 15,48	R\$	15,48	
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$	672,62
8.1	C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 13,59	R\$	27,18	
8.2	C2844 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	R\$ 33,23	R\$	33,23	
8.3	C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00	R\$ 13,53	R\$	81,18	
8.4	C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 24,95	R\$	24,95	
8.5	C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TLIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 253,04	R\$	506,08	
9.0	SERVIÇOS FINAIS					R\$	262,17
9.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	385,55	R\$ 0,68	R\$	262,17	
TOTAL						R\$	60.635,81

David Eugênio
Engenheiro Civil
CREA/CE: 329749

DAVID ERMERSON FARIAS EUGÊNIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAL GERAL R\$ 60.635,81

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA. SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DE JORDÃO

LOCAL: SOBRAL-CE


DATA DA ELABORAÇÃO 16/10/2018 - TABELA 24.1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PACTUADO)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.959,00	R\$ 979,50	R\$ 979,50	R\$ 1.959,00
			50,00%	50,00%	100%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.617,86	R\$ 5.617,86	R\$ 0,00	R\$ 5.617,86
			100,00%	0,00%	100%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 215,61	R\$ 215,61	R\$ 0,00	R\$ 215,61
			100,00%	0,00%	100%
4	PISOS	R\$ 20.082,91	R\$ 10.041,46	R\$ 10.041,46	R\$ 20.082,91
			50,00%	50,00%	100%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 4.509,02	R\$ 2.254,51	R\$ 2.254,51	R\$ 4.509,02
			50,00%	50,00%	100%
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 12.058,08	R\$ 0,00	R\$ 12.058,08	R\$ 12.058,08
			0,00%	100,00%	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.258,54	R\$ 4.577,56	R\$ 10.680,98	R\$ 15.258,54
			30,00%	70,00%	100%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 672,62	R\$ 134,52	R\$ 538,10	R\$ 672,62
			20,00%	80,00%	100%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 262,17	R\$ 0,00	R\$ 262,17	R\$ 262,17
			0,00%	100,00%	100%
		R\$ 60.635,81	R\$ 23.821,02	R\$ 36.814,79	R\$ 60.635,81
			39%	61%	100%

Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.

David Eugênio
Engenheiro Civil
CREA-CE: 329749



04/10



MEMÓRIA DE CÁLCULO


OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA. SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DE JORDÃO**

MUNICÍPIO: **SOBRAL-CE**

CLIENTE: **PREFEITURA DE SOBRAL**


OBSERVAÇÕES:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	%	COMP / PERÍM	ALT	LARG.	ÁREA / VOLUME	SUB TOTAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
1.0											
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA-ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	2,00							2,00
INSTALAÇÃO DA OBRA											
2.0											
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00		3,00	2,00				6,00
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	1,00		4,80		2,50			12,00
2.3	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLICOS D=12CM (DE 10 ATÉ	M	1,00		133,28					133,28
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00							1,00
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00							1,00
LOCAÇÃO DA OBRA											
3.0											




David Eugênio
Engenheiro Civil
CREA/CE: 329749

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	%	COMP / PERÍM	ALT	LARG.	ÁREA / VOLUME	SUB TOTAL	TOTAL	
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,00					743,49		743,49	
4.0		PISOS										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	%	COMP / PERÍM	ALT	LARG.	ÁREA / VOLUME	SUB TOTAL	TOTAL	
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	1,00			0,10		743,49		74,35	
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1,00			0,20		743,49		148,70	
4.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00			0,10		743,49		74,35	
4.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1,00			0,10		743,49		74,35	
4.5	COMP.EXT_02	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	1,00					20,44		20,44	
4.6	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	1,00					356,95		356,95	
4.7	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	1,00				0,02	356,95		7,14	
4.8	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	TOTAL GERAL =								28,60
		PISO TÁTIL		1,00					20,44		20,44	
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE		4,00					2,04		8,16	
4.9	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	4,00					2,04		8,16	
5.0		DRENAGEM SUPERFICIAL										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	%	COMP / PERÍM	ALT	LARG.	ÁREA / VOLUME	SUB TOTAL	TOTAL	
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M			133,28					133,28	



David Eugênio
Engenheiro Civil
CREA/CE: 329749

5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M				126,00				126,00
6.0		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	%	COMP / PERÍM	ALT	LARG.	ÁREA / VOLUME	SUB TOTAL	TOTAL
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO L= 3.00m	UN	8,00							8,00
6.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00							3,00
6.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1,00					162,94		162,94
6.4	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00							1,00
6.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00							1,00
6.6	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00							1,00
6.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	1,00			0,20		69,58		13,92
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	%	COMP / PERÍM	ALT	LARG.	ÁREA / VOLUME	SUB TOTAL	TOTAL
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M			40,00					40,00
7.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			48,50					48,50
7.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			100,00					100,00
7.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00							3,00



David Eugênio
Engenheiro Civil
CREA-CE: 329749

339


7.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00							2,00
7.6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00							3,00
7.7	COMP.EXT_03	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00							2,00
7.8	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00							1,00
7.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00							2,00
7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00							1,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	%	COMP / PERÍM	ALT	LARG.	ÁREA / VOLUME	SUB TOTAL	TOTAL
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00							2,00
8.2	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00							1,00
8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00							6,00
8.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00							1,00
8.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00							2,00

SERVIÇOS FINAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	%	COMP / PERÍM	ALT	LARG.	ÁREA / VOLUME	SUB TOTAL	TOTAL		
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2								TOTAL GERAL =		385,55
		PISO INTERTRAVADO		1,00						356,95		356,95	
		PISO PODOTÁTIL		1,00						20,44		20,44	
		PISO CIMENTADO		1,00						8,16		8,16	



David Eugênio
Engenheiro Civil
CREA-CE: 329749

08/10

09/10



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DE JORDÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		
1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	0,0%	
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	0,0%	
1.2 - PIS	0,0%	
1.3 - CPRB	0,0%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	0,0%	0,0%
2 - LUCRO (L)		0,0%
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G)		0,0%
4 - RISCO (R)		0,0%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,0%
III - CÁLCULO DO B.D.I.		
$B D I = \left(\frac{((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L)}{(1-I)} - 1 \right) \times 100$		
B D I = 0,0%		

David Eugênio
Engenheiro Civil
CREA/CE: 329749

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL E ENGENHEIRO DA OBRA



Dados pessoais do representante da futura contratada, indicado para assinatura do contrato:

NOME: DAVID ERMERSON FARIAS EUGÊNIO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: 2005031018760

CPF: 027.173.933-90

DOMICÍLIO: Rua Oriano Mendes – 152 - Centro

CIDADE: Sobral

UF: CE

TELEFONE: (88) 99775-9910

E-MAIL: david_ermerson@hotmail.com / nayara_silveira@hotmail.com / edilmarakayt@yahoo.com.br

DADOS DO ENGENHEIRO DA EMPRESA RESPOSÁVEL PELA OBRA

NOME: DAVID ERMERSON FARIAS EUGÊNIO

CPF: 027.173.933-90

CREA: 061666834-1



**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65**

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce., 17 de outubro de 2018

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 056/2018–SECOMP/CPL

Prezados Senhores

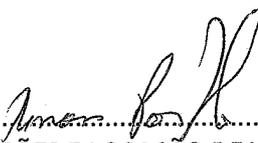
Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 056/2018–SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$63.340,85 (sessenta e três mil, trezentos e quarenta reais, oitenta e cinco centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

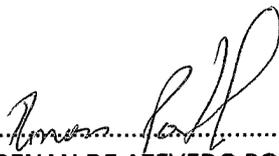
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30







PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DO JORDÃO
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA
 SINAPI FEV/2018 - DESONERADA
 BDI: 24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2018-SECOMP/CPL

17 de outubro de 2018

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 1.756,32
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	2,00	R\$ 705,24	R\$ 878,16	R\$ 1.756,32
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 6.295,88
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 92,38	R\$ 115,03	R\$ 690,18
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R\$ 107,49	R\$ 133,85	R\$ 1.606,20
2.3	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS	M	133,28	R\$ 11,07	R\$ 13,78	R\$ 1.836,60
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 649,14	R\$ 808,31	R\$ 808,31
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.087,85	R\$ 1.354,59	R\$ 1.354,59
3		LOCAÇÃO DA OBRA					R\$ 193,31
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	743,49	R\$ 0,21	R\$ 0,26	R\$ 193,31
4		PISOS					R\$ 25.721,68
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	74,35	R\$ 19,71	R\$ 24,54	R\$ 1.824,55
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	148,70	R\$ 46,67	R\$ 58,11	R\$ 8.640,96
4.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,35	R\$ 1,91	R\$ 2,38	R\$ 176,95
	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	74,35	R\$ 14,23	R\$ 17,72	R\$ 1.317,48
4.5	COMP_EXT_02	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	20,44	R\$ 47,00	R\$ 58,52	R\$ 1.196,15
4.6	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	356,95	R\$ 25,62	R\$ 31,90	R\$ 11.386,71
4.7	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	7,14	R\$ 32,55	R\$ 40,53	R\$ 289,38
4.8	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	28,60	R\$ 18,46	R\$ 22,99	R\$ 657,51
4.9	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	8,16	R\$ 22,83	R\$ 28,43	R\$ 231,99
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 4.043,58
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	133,28	R\$ 12,54	R\$ 15,61	R\$ 2.080,50
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	126,00	R\$ 12,51	R\$ 15,58	R\$ 1.963,08
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO					R\$ 10.812,27
6.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 10.812,27
6.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	8,00	R\$ 604,80	R\$ 753,10	R\$ 6.024,80
6.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	R\$ 98,42	R\$ 122,55	R\$ 367,65
6.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	162,94	R\$ 8,76	R\$ 10,91	R\$ 1.777,68
6.1.4	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 408,53	R\$ 508,70	R\$ 508,70
6.1.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 458,21	R\$ 570,56	R\$ 570,56
6.1.6	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 559,91	R\$ 697,20	R\$ 697,20
6.1.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,92	R\$ 49,94	R\$ 62,19	R\$ 865,68
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 13.679,60
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	40,00	R\$ 7,70	R\$ 9,59	R\$ 383,60
7.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	48,50	R\$ 4,09	R\$ 5,09	R\$ 246,87
7.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	R\$ 3,33	R\$ 4,15	R\$ 415,00
7.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 109,43	R\$ 136,26	R\$ 408,78
7.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 182,19	R\$ 226,86	R\$ 453,72
7.6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 124,85	R\$ 155,46	R\$ 466,38
7.7	COMP_EXT_03	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	R\$ 4.116,87	R\$ 5.126,33	R\$ 10.252,66
7.8	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 811,88	R\$ 1.010,95	R\$ 1.010,95
7.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 11,15	R\$ 13,88	R\$ 27,76
7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 11,15	R\$ 13,88	R\$ 13,88
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 603,02
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 9,78	R\$ 12,18	R\$ 24,36
8.2	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	R\$ 23,93	R\$ 29,80	R\$ 29,80
8.3	C2825	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00	R\$ 9,74	R\$ 12,13	R\$ 72,78
8.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 17,96	R\$ 22,36	R\$ 22,36
8.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 182,19	R\$ 226,86	R\$ 453,72
9		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 235,19
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	385,55	R\$ 0,49	R\$ 0,61	R\$ 235,19
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 63.340,85

SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS.

JOSE AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DO JORDÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

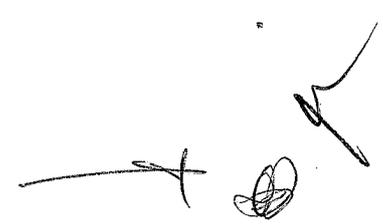
III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \left(\frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

B D I = 24,52 %



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D






R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DO JORDÃO
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	R\$ 878,16	50,00%	R\$ 878,16	100,00%	R\$ 1.756,32
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 6.295,88	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.295,88
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 193,31	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 193,31
4	PISOS	30,00%	R\$ 7.716,50	70,00%	R\$ 18.005,18	100,00%	R\$ 25.721,68
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$ 2.021,79	50,00%	R\$ 2.021,79	100,00%	R\$ 4.043,58
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.812,27	100,00%	R\$ 10.812,27
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.679,60	100,00%	R\$ 13.679,60
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 603,02	100,00%	R\$ 603,02
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 235,19	100,00%	R\$ 235,19
SIMPLES		27,01%	R\$ 17.105,64	72,99%	R\$ 46.235,21	100,00%	R\$ 63.340,85
ACUMULADO		27,01%	R\$ 17.105,64	100,00%	R\$ 63.340,85		



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DO JORDÃO

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	46,45
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	15,43
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,33
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
TOTAL GERAL	87,01



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2018 - SECOMP

Prezados(as) Senhores(as),

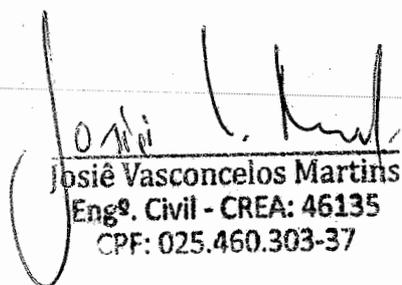
Apresentamos a V. Senhoria nossa proposta pra execução das obras objeto do Edital de Tomada de Preços nº 056/2018 - SECOMP, pelo preço global de R\$ 67.734,14 (sessenta e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

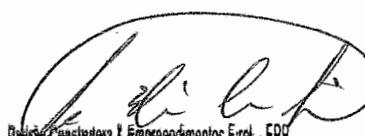
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jose Edneu Cisne Junior, RG nº 2005009129164, expedida em 07/05/2005, órgão expedidor SSP/CE e CPF nº 033.107.863-58, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitações e anexos.

Sobral - CE, 15 de Outubro de 2018.


Josié Vasconcelos Martins
Engº. Civil - CREA: 46135
CPF: 025.460.303-37


Padrao Construtora & Empreendimentos Eirel - EPP
José Edneu Cisne Junior
CPF: 033.107.863-58
PROPRIETÁRIO / EMPRESÁRIO

CNPJ: 17.729.165/0001-00
Rua Maria Cesarina Lopes Barreto, 367 – Coração de Jesus – Sobral – CE
Fone: (88) 3111-4000/99320-3434
E-mail: padraoconstrutora@outlook.com


01/05


PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. S/BDI R\$	VALOR UNIT. C/BDI R\$	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.878,30
1.1	COMPEXT01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	2,00	754,22	939,15	1.878,30
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					6.732,16
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	98,80	123,03	738,18
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	114,95	143,14	1.717,68
2.3	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	133,28	11,83	14,73	1.963,21
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	694,22	864,44	864,44
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.163,39	1.448,65	1.448,65
3		LOCAÇÃO DA OBRA					200,74
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) PISOS	M2	743,49	0,22	0,27	200,74
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	74,35	21,08	26,25	1.951,69
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	148,70	49,91	62,15	9.241,71
4.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,35	2,04	2,54	188,85
4.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	74,35	15,22	18,95	1.408,93
4.5	COMPEXT02	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UN	20,44	50,27	62,60	1.279,54
4.6	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	356,95	27,40	34,12	12.179,13
4.7	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	7,14	34,81	43,35	309,52
4.8	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	28,60	19,74	24,58	702,99
4.9	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	8,16	24,42	30,41	248,15
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					4.323,68
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	133,28	13,41	16,70	2.225,78
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	126,00	13,37	16,65	2.097,90
6		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					11.562,51
6.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	8,00	646,80	805,40	6.443,20
6.1.2	J7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	105,41	131,26	393,78
6.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	162,94	9,36	11,66	1.899,88
6.1.4	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	436,90	544,03	544,03
6.1.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	490,03	610,19	610,19
6.1.6	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	598,79	745,61	745,61
6.1.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,92	53,41	66,51	925,82
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					14.630,77
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	40,00	8,24	10,26	410,40
7.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	48,50	4,37	5,44	263,84
7.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	3,57	4,45	445,00
7.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	117,03	145,73	437,19
7.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	194,84	242,61	485,22
7.6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	133,52	166,26	498,78
7.7	COMPEXT03	CONJUNTO C/ 04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W PARA INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO	UN	2,00	4.402,77	5.482,33	10.964,66
7.8	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	868,26	1.081,16	1.081,16
7.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	11,92	14,84	29,68
7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	11,92	14,84	14,84
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					644,86
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	10,46	13,02	26,04
8.2	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	25,59	31,86	31,86
8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00	10,42	12,97	77,82
8.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	19,21	23,92	23,92
8.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	194,84	242,61	485,22
9		LIMPEZA FINAL					250,61
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	385,55	0,52	0,65	250,61
TOTAL GERAL							67.734,14

SOBRAL - CE - 15 DE OUTUBRO DE 2018.

José Vasconcelos Martins
Eng.º Civil - CREA: 46135
CPF: 025.460.303-37

CNPJ: 17.729.165/0001-00
Rua Maria Cesarina Lopes Barreto, 367 - Coração de Jesus - Sobral - CE
Fone: (88) 3111-4000/99320-3434
E-mail: padraoconstrutora@outlook.com

Padrão Construtora & Empreendimentos Eirel - EPP
José Edneu Cisne Junior
CPF: 033.107.863-58
PROPRIETÁRIO / EMPRESÁRIO

02/10/18

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAIS
		FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	939,15	50,00%	939,15	1.878,30
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	6.732,16	0,00%	-	6.732,16
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	200,74	0,00%	-	200,74
4	PISOS	30,00%	8.253,15	70,00%	19.257,36	27.510,51
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	2.161,84	50,00%	2.161,84	4.323,68
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	-	100,00%	11.562,51	11.562,51
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	100,00%	14.630,77	14.630,77
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	-	100,00%	644,86	644,86
9	LIMPEZA FINAL	0,00%	-	100,00%	250,61	250,61
	SIMPLES	27,00%	18.287,04	73,00%	49.447,10	
	ACUMULADO	27,00%	18.287,04	100,00%	67.734,14	67.734,14

SOBRAL - CE, 15 DE OUTUBRO DE 2018.

José Vasconcelos Martins
José Vasconcelos Martins
Eng. Civil - CREA: 46135
CPF: 025.460.303-37

José Edneu Cisne Junior
Padrao Construtora & Empreendimentos Eirel - EPP
José Edneu Cisne Junior
CPF: 033.107.863-58
PROPRIETÁRIO / EMPRESÁRIO

03/05/16



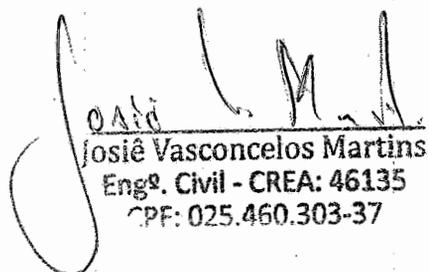
OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

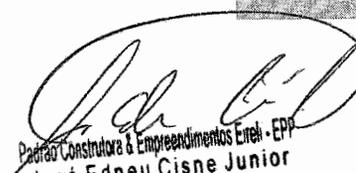
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

DISCRIMINAÇÃO

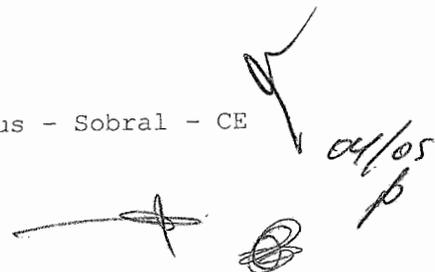
GRUPO A	16,80%
INSS	0,00%
FGTS	8,00%
SESI	1,50%
SENAI	1,00%
SEBRAE	0,60%
INCRA	0,20%
SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
GRUPO B	46,45%
FERIAS GOZADAS	10,42%
AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%
LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
13º SALARIO	10,92%
SALARIO MATERNIDADE	0,03%
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
FERIADOS	3,72%
DÍAS DE CHUVAS	1,65%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
GRUPO C	15,43%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,84%
AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35%
FERIAS IDENIZADAS	3,56%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
IDENIZAÇÃO ADICIONAL/DISPENSA OBSTATIVA	0,53%
GRUPO D	8,33%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53%
TOTAL GERAL	87,01%

SOBRAL - CE, 15 DE OUTUBRO DE 2018.


José Vasconcelos Martins
Eng. Civil - CREA: 46135
CPF: 025.460.303-37


Padrao Construtora & Empreendimentos Eireli - EPP
José Edneu Cisne Junior
CPF: 033.107.863-58
PROPRIETÁRIO / EMPRESÁRIO

CNPJ: 17.729.165/0001-00
Rua Maria Cesarina Lopes Barreto, 367 - Coração de Jesus - Sobral - CE
Fone: (88) 3111-4000/99320-3434
E-mail: padraoconstrutora@outlook.com

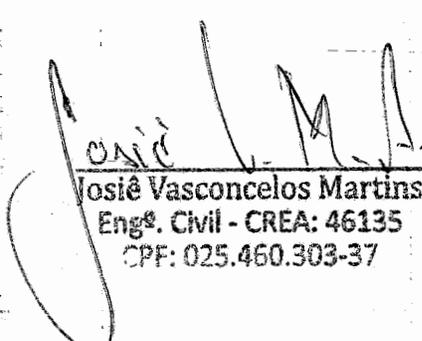

04/05
p

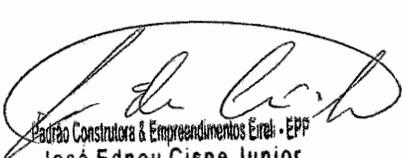
OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	4,50%
1.4 - ISS	2,00%
	10,15%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CALCULO DO B.D.I.	
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+i)) / (1-i) - 1) \times 100$	
B D I - 24,52%	

SOBRAL - CE, 15 DE OUTUBRO DE 2018.


José Vasconcelos Martins
Eng. Civil - CREA: 46135
CPF: 025.460.303-37


Padrão Construtora & Empreendimentos Eirel - EPP
José Edneu Cisne Junior
CPF: 033.107.863-58
PROPRIETÁRIO / EMPRESÁRIO

CNPJ: 17.729.165/0001-00
Rua Maria Cesarina Lopes Barreto, 367 - Coração de Jesus - Sobral - CE
Fone: (88) 3111-4000/99320-3434
E-mail: padraoconstrutora@outlook.com

05/05

CARTA DE PROPOSTA COMERCIALA1:A12

Sobral-CE, 17 de outubro de 2018.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE



Empresa proponente: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55, DISTRITO DE APRAZIVEL, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2018-SECOMP/CPL

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2018-SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$ 58.062,65 (Cinquenta e oito mil , sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), com prazo de execução de 60(sessenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70


VILAMAR & MACHADO
SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME
CNPJ: 13.533.809/0001-20


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL- CE

DATA: 17/10/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2018-SECOMP/CPL

TABELA: SEINTRA 241 - DESONERADA

CNPJ: 13.533.809/0001-20

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. (RS)	VL UNIT. C/ BDI (RS)	TOTAL (RS)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					RS1.609,96
1,1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	2,00	RS646,47	RS804,98	RS1.609,96
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					RS5.770,89
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	RS84,68	RS105,44	RS632,64
2,2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	RS98,53	RS122,69	RS1.472,28
2,3	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM(DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50ME MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS	M	133,28	RS10,14	RS12,63	RS1.683,33
2,4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	RS595,04	RS740,94	RS740,94
2,5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	RS997,19	RS1.241,70	RS1.241,70
3		LOCAÇÃO DA OBRA					RS178,44
3,1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	743,49	RS0,19	RS0,24	RS178,44
4		PISOS					RS23.577,84
4,1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	74,35	RS18,07	RS22,50	RS1.672,88
4,2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	148,70	RS42,78	RS53,27	RS7.921,25
4,3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,35	RS1,75	RS2,18	RS162,08
4,4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	74,35	RS13,04	RS16,24	RS1.207,44
4,5	COMP.EXT_02	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	20,44	RS43,08	RS53,64	RS1.096,40
4,6	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	356,95	RS23,48	RS29,24	RS10.437,22
4,7	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	7,14	RS29,84	RS37,16	RS265,32
4,8	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	28,60	RS16,92	RS21,07	RS602,60
4,9	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA(27x3)mm EM MÓDULOS(1,00x1,00)m	M2	8,16	RS20,93	RS26,06	RS212,65
		DRENAGEM SUPERFICIAL					RS3.705,26
5,1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	133,28	RS11,49	RS14,31	RS1.907,24
5,2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	126,00	RS11,46	RS14,27	RS1.798,02
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO					RS9.911,13
6,1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					RS9.911,13
6,1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	8,00	RS554,40	RS690,34	RS5.522,72
6,1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	RS90,22	RS112,34	RS337,02
6,1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	162,94	RS8,03	RS10,00	RS1.629,40
6,1.4	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	RS374,48	RS466,30	RS466,30
6,1.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	RS420,02	RS523,01	RS523,01
6,1.6	C3647	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	RS513,25	RS639,10	RS639,10
6,1.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,92	RS45,78	RS57,01	RS793,58
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					RS12.540,42
7,1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	40,00	RS7,06	RS8,79	RS351,60
7,2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	48,50	RS3,75	RS4,67	RS226,50
7,3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	RS3,06	RS3,81	RS381,00
7,4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	RS100,31	RS124,91	RS374,73
7,5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	RS167,01	RS207,96	RS415,92
7,6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	RS114,44	RS142,50	RS427,50
7,7	COMP.EXT_03	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	RS3.773,80	RS4.699,14	RS9.398,28
	C2090	QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	RS744,22	RS926,70	RS926,70
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	RS10,22	RS12,73	RS25,46
7,10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	RS10,22	RS12,73	RS12,73
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					RS552,80
8,1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	RS8,97	RS11,17	RS22,34
8,2	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE I & COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	RS21,93	RS27,31	RS27,31
8,3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00	RS8,93	RS11,12	RS66,72
8,4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	RS16,47	RS20,51	RS20,51
8,5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	RS167,01	RS207,96	RS415,92
9		SERVIÇOS FINAIS					RS215,91
9,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	385,55	RS0,45	RS0,56	RS215,91
TOTAL GERAL COM BDI							RS58.062,65

CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55

DISTRITO: APRAZIVEL

CIDADE: SOBRAL-CE

FONE/FAX: (88) 3614-9283

CEP: 62.114-000

13.533.809/0001-20
 VILAMAR & MACHADO
 SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME
 AV. ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 055
 APRAZIVEL - CEP: 62.144-000
 SOBRAL - CE.

Rodolfo Moreira Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA: 39413

VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL- CE

BDI: 24,52%

DATA: 17/10/2018

TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA

TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2018-SECOMP/CPL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (RS)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (RS)
		%	RS	%	RS		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	R\$804,98	50,00%	R\$804,98	100,00%	R\$1.609,96
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$5.770,89	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.770,89
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$178,44	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$178,44
4	PISOS	30,00%	R\$7.073,35	70,00%	R\$16.504,49	100,00%	R\$23.577,84
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$1.852,63	50,00%	R\$1.852,63	100,00%	R\$3.705,26
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.911,13	100,00%	R\$9.911,13
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.540,42	100,00%	R\$12.540,42
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$552,80	100,00%	R\$552,80
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$215,91	100,00%	R\$215,91
SIMPLES		27,01%	R\$15.680,29	72,99%	R\$42.382,36	100,00%	R\$58.062,65
ACUMULADO		27,01%	R\$15.680,29	100,00%	R\$58.062,65		

Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2018-SECOMP/CPL

EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME

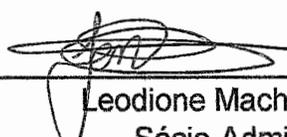
CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

1. ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	46,45
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	15,43
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,33
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
TOTAL GERAL	87,01


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000



VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2018-SECOMP/CPL
EMPRESA: VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME
CNPJ: 13.533.809/0001-20



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTANA, SERRA DO ROSÁRIO, NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	

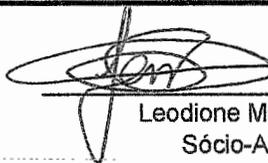
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$

B D I = 24,52 %


Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

