

**V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME**  
**CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**



Sobral-CE, 23 de agosto de 2017.

À Comissão Permanente de Licitação  
Sobral-CE

Empresa proponente: V & M SERVICOS EM GERAL LTDA – ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55

DISTRITO: APRAZIVEL

CIDADE: SOBRAL-CE.

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017–SECOMP/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017–SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 37.975,85 (Trinta e sete mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, com prazo de execução de **90(noventa) dias** corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70 como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

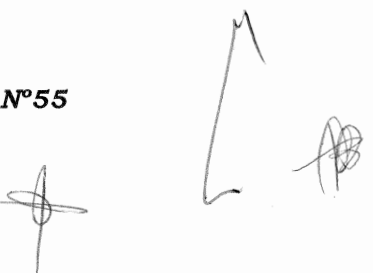
Atenciosamente

  
Leodione Machado Ribeiro  
Sócio-Administrador  
CPF: 067.645.703-70

  
V & M SERVICOS EM GERAL LTDA-ME  
CNPJ: 13.533.809/0001-20

  
Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

**CNPJ: 13.533.809/0001-20**  
**ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55**  
**DISTRITO: APRAZIVEL**  
**CIDADE: SOBRAL-CE**  
**PHONE/FAX: (88) 3614-9283**  
**CEP: 62.114-000**



# V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017-SECOMP/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA DO CAMPO 01

MUNICÍPIO: JORDÃO, SOBRAL - CE

DATA: 23/08/2017.

TABELA: SEINFRA 24.1-  
DESONERADA  
BDI: 25,56%



ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
		<b>REDE COLETORA E LIGAÇÕES PREDIAIS</b>				
1		LOCAÇÃO				R\$318,45
1,1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	165,00	R\$1,93	R\$318,45
2		<b>TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRAVESSIA</b>				R\$306,00
2,1	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	82,50	R\$2,81	R\$231,83
2,2	C2950	SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO	M2	10,73	R\$3,93	R\$42,17
2,3	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	4,00	R\$8,00	R\$32,00
3		<b>PLACAS</b>				R\$646,68
3,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$107,78	R\$646,68
4		<b>CADASTRO</b>				R\$176,55
4,1	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	165,00	R\$1,07	R\$176,55
5		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				R\$7.074,57
5,1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	37,62	R\$4,86	R\$182,83
5,2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	37,62	R\$11,78	R\$443,16
5,3	C3400	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO	M3	18,81	R\$173,10	R\$3.256,01
5,4	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	52,67	R\$11,94	R\$628,88
5,5	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	21,58	R\$54,45	R\$1.175,03
5,6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	19,80	R\$58,26	R\$1.153,55
5,7	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,57	R\$2,23	R\$50,33
5,8	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,81	R\$2,52	R\$47,40
5,9	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	41,38	R\$3,32	R\$137,38
6		<b>POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENT. TAMPÃO)</b>				R\$1.142,68
6,1	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	UN	4,00	R\$285,67	R\$1.142,68
7		<b>ASSENTAMENTO</b>				R\$396,00
7,1	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	165,00	R\$2,40	R\$396,00
8		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				R\$4.869,48
8,1	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	132,00	R\$15,64	R\$2.064,48
8,2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	132,00	R\$21,25	R\$2.805,00
9		<b>RAMAL PREDIAL</b>				R\$5.164,50
9,1	C2916	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO	M	110,00	R\$46,95	R\$5.164,50
10		<b>CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO</b>				R\$2.673,88
10,1	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	UN	22,00	R\$121,54	R\$2.673,88
11		<b>RECUPERAÇÃO DE CALÇADA</b>				R\$142,48
11,1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	6,16	R\$23,13	R\$142,48
12		<b>CADASTRO DE LIGAÇÕES</b>				R\$39,60
12,1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	22,00	R\$1,80	R\$39,60
13		<b>FORNECIMENTO</b>				R\$7.294,31
13,1	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADA DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE	UN	4,00	R\$258,69	R\$1.034,76
13,2	I3064	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)	M	165,00	R\$24,05	R\$3.968,25
13,3	I3062	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)	M	110,00	R\$11,73	R\$1.290,30
13,4	I2977	CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100	UN	22,00	R\$23,16	R\$509,52
13,5	I3028	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100	UN	22,00	R\$19,98	R\$439,56
13,6	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100	UN	44,00	R\$1,18	R\$51,92
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>						<b>R\$30.245,18</b>
<b>BDI(25,56%)</b>						<b>R\$7.730,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$37.975,85</b>

*Leodione Machado Ribeiro*  
 Leodione Machado Ribeiro  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 067.645.703-70

*Rodrigo Moreira de Araújo*  
 Rodrigo Moreira de Araújo  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49

**CNPJ: 13.533.809/0001-20**  
**ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55**  
**DISTRITO: APRAZIVEL**  
**CIDADE: SOBRAL-CE**  
**FONE/FAX: (88) 3614-9283**  
**CEP: 62.114-000**

# V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017-SECOMP/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA DO CAMPO 01

MUNICÍPIO: JORDÃO, SOBRAL/CE

DATA: 23/08/2017.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	LOCAÇÃO	100,00%	R\$399,85	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$399,85
2	TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRAVESSIA	25,00%	R\$96,05	50,00%	R\$192,11	25,00%	R\$96,05	100,00%	R\$384,21
3	PLACAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$811,97	100,00%	R\$811,97
4	CADASTRO	100,00%	R\$221,68	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$221,68
5	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	R\$2.220,71	50,00%	R\$4.441,42	25,00%	R\$2.220,71	100,00%	R\$8.882,83
6	POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENT.	25,00%	R\$358,69	50,00%	R\$854,01	25,00%	R\$427,01	100,00%	R\$1.639,71
7	ASSENTAMENTO	25,00%	R\$124,30	50,00%	R\$248,61	25,00%	R\$124,30	100,00%	R\$497,22
8	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	R\$1.528,53	50,00%	R\$2.842,71	25,00%	R\$1.528,53	100,00%	R\$5.899,77
9	RAMAL PREDIAL	20,00%	R\$1.296,91	30,00%	R\$1.945,36	50,00%	R\$3.242,27	100,00%	R\$6.484,55
10	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO	20,00%	R\$671,46	30,00%	R\$1.007,20	50,00%	R\$1.678,66	100,00%	R\$3.357,32
11	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$178,90	100,00%	R\$178,90
12	CADASTRO DE LIGAÇÕES	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$59,11	100,00%	R\$59,11
13	FORNECIMENTO	25,00%	R\$2.289,68	50,00%	R\$4.579,37	25,00%	R\$2.289,68	100,00%	R\$9.158,74
	<b>SIMPLES</b>	<b>24,25%</b>	<b>9.207,86</b>	<b>42,42%</b>	<b>16.110,78</b>	<b>33,33%</b>	<b>12.657,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$37.975,85</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>24,25%</b>	<b>9.207,86</b>	<b>66,67%</b>	<b>25.318,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.975,85</b>		

*Leodione Machado Ribeiro*  
 Leodione Machado Ribeiro  
 Sócio-Administrador

CPF: 067.645.703-70

*Rodrigo Moreira de Araújo*  
 Rodrigo Moreira de Araújo  
 Engenheiro Civil

Crea: 39413-D


CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20  
 ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55  
 DISTRITO: APRAZIVEL  
 CIDADE: SOBRAL-CE  
 FONE/FAX: (88) 3614-9283  
 CEP: 62.114-000



# V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2017-SECOMP/CPL  
EMPRESA: V & M SERVICOS EM GERAL LTDA - ME  
CNPJ: 13.533.809/0001-20




OBRA: CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA DO CAMPO 01


MUNICÍPIO: JORDÃO, SOBRAL - CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 25,56%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)		3,43%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO		
2 - LUCRO (L)		6,74%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,28%
4 - RISCO (R)		1,00%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,94%
III - CÁLCULO DO B.D.I.		
$B D I = \left( \frac{((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L)}{(1-I)} - 1 \right) \times 100$		
BDI = 25,56%		

  
Leodione Machado Ribeiro

Sócio-Administrador  
CPF: 067.645.703-70

  
Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20  
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55  
DISTRITO: APRAZIVEL  
CIDADE: SOBRAL-CE  
FONE/FAX: (88) 3614-9283  
CEP: 62.114-000

