



CONSTRUINDO PARA O FUTURO



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
SOBRAL/CE.

ANEXO L - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL - READEQUAÇÃO

Fortaleza, 29 de Agosto de 2019.

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019-SEUMA/CPL

DATA DE ABERTURA: **12/08/2019 ÀS 9:00hs.** – Na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – CE – CEP: 62011-060.

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sa. Nossa **Proposta Comercial** para execução das obras objeto do Edital de Tomada de Preços nº 008/2019-SEUMA/CPL, pelo preço global de **R\$ 102.108,57 (CENTO E DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**, com prazo de execução de **120(CENTO E VINTE)** dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço..

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Ribamar Parente, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº 461.315, com data de expedição em 11/07/1979 Órgão expedidor SSP/CE e CPF nº 037.197.313-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa PROPOSTA é de **60(sessenta)** dias corridos, a contados da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17

JOSÉ RIBAMAR PARENTE
ENG.º CIVIL CREA CE RNP 060156706-4
CPF: 037.197.313-91 – RESP. TÉCNICO

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
ITEM	FONTE	SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇO DO MATERIAL - R\$			TOTAL
					UNIT.	BDI	VALOR C/BDI	
1		OBRAS CIVIS						87.513,88
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						8.911,28
1.1.1	SEINF Subgrupo	EMOLUMENTOS E TAXAS	UN	1,00	570,57	150,40	720,97	720,97
1.1.2	SINAPI 74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	235,51	62,08	297,59	1.785,54
1.1.3	SINAPI 73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2	M	233,00	25,15	6,63	31,78	7.404,74
1.2		IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO						47.393,38
1.2.1	SEINFRA C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	233,00	1,53	0,40	1,93	449,69
1.2.1	SEINFRA C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/GUINDASTE	KM	233,00	1,53	0,40	1,93	449,69
1.2.2	SINAPI 88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	9,48	2,50	11,98	5.750,40
1.2.3	SINAPI 72897	CARGA MANUAL ENTULHO CAMINHÃO BASCULANTE 6 m3	M3	75,75	12,60	3,32	15,92	1.205,94
1.2.4	COMP. SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (1 ENGENHEIRO JUNIOR 2HORAS POR DIA E 01 MESTRE DE OBRAS 4 HORAS POR DIA)	MÊS	4,00	4.591,42	1.210,30	5.801,72	23.206,88
1.2.5	SINAPI 88328	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	10,98	2,89	13,87	13.315,20
1.2.6	SINAPI 97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	185,00	7,08	1,87	8,95	1.655,75
1.2.7	SINAPI 85184	RETRADA DE PISO GRAMA	M2	28,20	2,37	0,62	2,99	84,32
1.2.8	SEINFRA C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M2	105,00	5,33	1,40	6,73	706,65
1.2.9	SEINFRA C2204	RETRADA DE ÁRVORES	UNID	2,00	225,10	59,33	284,43	568,86
1.3		MOVIMENTO DE TERRA						1.626,74
1.3.1	SEINFRA C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	0,13	24,86	6,55	31,41	4,08
1.3.2	SINAPI - 94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	0,25	2,84	0,75	3,59	0,90
1.3.3	SEINFRA C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	23,20	51,87	13,68	65,55	1.520,76
1.4		FUNDAÇÃO						317,64
1.4.1	SEINFRA C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2X	M2	1,56	93,49	24,65	118,14	184,30
1.4.2	SEINFRA C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	Kg	11,70	6,04	1,59	7,63	89,27
1.4.3	SEINFRA C0849	CONCRETO PRÉ-MISTURADO FCK 20 Mpa	M3	0,13	186,12	49,06	235,18	30,57
	SEINFRA C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M4	0,13	81,59	21,51	103,10	13,40
1.5		ESTRUTURA CONCRETO						3.798,28
1.5.1	SINAPI 94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45	M	64,50	23,83	6,28	30,11	1.942,10
1.5.2	SINAPI 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M	62,90	23,35	6,16	29,51	1.856,18
1.6		PAREDES E PAINÉIS						456,00
1.6.1	SEINFRA C0075	ALVENARIA DE TUOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M3	11,60	31,11	8,20	39,31	456,00



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
ITEM	FONTE	SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇO DO MATERIAL - R\$			TOTAL
					UNIT.	BDI	VALOR C/BDI	
1,7		REVESTIMENTO						623,39
1.7.1	SINAPI 87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,	M2	19,00	2,10	0,55	2,65	50,35
1.7.2	SINAPI 84023	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	19,00	23,87	6,29	30,16	573,04
1,8		PAVIMENTAÇÃO						10.916,42
1.8.1	SINAPI 85241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	150,50	13,05	3,44	16,49	2.481,75
1.8.2	SINAPI 87373	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	1,15	303,26	79,94	383,20	440,68
1.8.3	SINAPI 88325	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE	M2	106,00	27,33	7,20	34,53	3.660,18
1.8.4	SINAPI 98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO	M2	21,50	16,34	4,30	20,64	443,76
1.8.5	SEINFRA C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	23,00	70,74	18,64	89,38	2.055,74
1.8.6	SINAPI 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	38,71	37,48	9,88	47,36	1.833,31
1,9		PINTURA						1.682,90
1.9.1	SINAPI 73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA BANCO DA PRAÇA	M2	8,40	14,36	3,78	18,14	152,38
1.9.2	SINAPI 83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	101,92	2,06	0,54	2,60	264,99
1.9.3	SINAPI 84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M	40,00	11,92	3,14	15,06	602,40
1.9.4	SINAPI 40605	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS(bancos)	M2	21,12	12,77	3,36	16,13	340,67
1.9.5	SINAPI 84120	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS (CRUZ)	M2	3,80	8,78	2,32	11,10	42,18
1.9.6	SEINFRA C0586	CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	19,00	2,77	0,73	3,50	66,50
1.9.7	SEINFRA C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMAOS EM PAREDES (piso cruzeiro)	M2	21,50	4,15	1,10	5,25	112,88
1,1		DIVERSOS						9.066,98
1.10.1	SEINFRA (C1083)	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	24,00	19,13	5,05	24,18	580,32
1.10.2	SINAPI 85542	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 40X60CM - (PRF.MG)	UNID	1,00	472,45	124,54	596,99	596,99
1.10.3	SINAPI 98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	39,00	5,99	1,58	7,57	295,23
1.10.4	COMPOSIÇÃO	BANCO DE JARDIM TIPO FRANCES L=1,50 M	UD	6,00	266,63	70,29	336,92	2.021,52
1.10.5	COMPOSIÇÃO	LIXEIRA EM FERRO FUNDIDO PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA DE (FABRICA)	UNID	2,00	589,99	155,52	745,51	1.491,02
1.10.6	COMPOSIÇÃO	MADEIRA MASSARANDUBA (20X20) CM LIMPA NA COR NATURAL - CRUZ	M	7,88	406,43	107,13	513,56	3.944,14
1.10.7	SINAPI 98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UNID	2,00	50,55	13,33	63,88	127,76
1,11		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL						1.933,90
1.11.1	SEINFRA C1628	LIMPEZA GERAL	M2	233,00	6,57	1,73	8,30	1.933,90
2,1		INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA						14.050,07
2.1.1		CABEAÇÃO						1.919,46



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP – RUA AMAZONAS Nº 742 – BELA VISTA – FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
ITEM	FONTE	SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇO DO MATERIAL - R\$			TOTAL
					UNIT.	BDI	VALOR C/BDI	
2.1.1.1	SINAPI 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	196,80	1,75	0,46	2,21	434,93
2.1.1.2	SEINFRA C0518	CABO COBRE NU 16MM²	M	2,00	9,12	2,41	11,53	23,06
2.1.1.3	SEINFRA C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	80,50	4,79	1,26	6,05	487,03
2.1.1.4	SEINFRA C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM²	UN	66,00	10,64	2,80	13,44	887,04
2.1.1.5	SEINFRA C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM²	UD	10,00	6,92	1,82	8,74	87,40
2.1.2		CAIXAS E CONDULETES						738,57
2.1.2.1	SEINFRA C3504	CX. ALVENARIA/REBOCO / C/TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	7,00	83,50	22,01	105,51	738,57
2.1.3		DIVERSOS						243,15
2.1.3.1	MERCADO	ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	60,00	0,56	0,15	0,71	42,60
2.1.3.2	SEINFRA C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	KG	2,30	1,48	0,39	1,87	4,30
2.1.3.3	SEINFRA C0328	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X2.40M	UN	1,00	149,23	39,34	188,57	188,57
2.1.3.4	SEINFRA I1181	FITA ISOLANTE	M	2,00	0,55	0,15	0,70	1,40
2.1.3.5	SEINFRA I7391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	RL	1,00	4,97	1,31	6,28	6,28
2.1.4		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS						1.481,46
2.1.4.1	SEINFRA C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,00	13,39	3,53	16,92	693,72
2.1.4.2	SEINFRA C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	22,80	27,34	7,21	34,55	787,74
2.1.5		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS						7.834,08
2.1.5.1	MERCADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO EM ALUMÍNIO INJETADO, ARO DE AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO	UN	4,00	288,27	75,98	364,25	1.457,00
2.1.5.2	MERCADO	POSTE 2 PÉTALAS TRABALHADO EM FERRO FUNDIDO ZARCANIZADO E PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR	UN	4,00	1.261,69	332,58	1.594,27	6.377,08
2.1.6		MOVIMENTO DE TERRA						823,20
2.1.6.1	SEINFRA C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,00	27,48	7,25	34,73	520,95
2.1.6.2	SEINFRA C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,00	15,95	4,20	20,15	302,25
2.1.7		QUADROS						1.010,16
2.1.7.1	MERCADO	CANAleta PLÁSTICA - HELLERMAN	M	2,00	7,38	1,94	9,32	18,64
2.1.7.2	SEINFRA C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	13,95	3,68	17,63	52,89
2.1.7.3	SEINFRA C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	13,95	3,68	17,63	52,89
2.1.7.4	SEINFRA C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	58,82	15,51	74,33	148,66
2.1.7.5	SEINFRA C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	84,56	22,29	106,85	320,55
2.1.7.6	SINAPI 774131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES	UN	1,00	274,68	72,41	347,09	347,09
2.1.7.7	SEINFRA C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	54,95	14,48	69,43	69,43

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.


DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
ITEM	FONTE	SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇO DO MATERIAL - R\$			TOTAL
					UNIT.	BDI	VALOR C/BDI	
2.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						544,62
2.2.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						338,82
2.2.1.1	SEINFRA C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/FUNDO D=30x30x50 cm	UN	1,00	83,50	22,01	105,51	105,51
2.2.1.2	SINAPI 74217/2	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	64,19	16,92	81,11	81,11
2.2.1.3	SINAPI 89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1,00	5,84	1,54	7,38	7,38
2.2.1.4	SINAPI 89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNEC. E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	1,00	24,28	6,40	30,68	30,68
2.2.1.5	SEINFRA C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	1,00	5,43	1,43	6,86	6,86
2.2.1.6	SEINFRA C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	1,00	40,90	10,78	51,68	51,68
2.2.1.7	SINAPI 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	H	10,00	4,40	1,16	5,56	55,60
2.2.2		MOVIMENTO DE TERRA						206,80
2.2.2.1	SEINFRA C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,75	27,48	7,25	34,73	130,24
2.2.2.2	SEINFRA C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,75	15,95	4,20	20,15	75,56

TOTAL GERAL COM BDI	102.108,57
----------------------------	-------------------

(CENTO E DOIS MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Fortaleza, 29 de Agosto de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feriados	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

Horista = 85,20%

Mensalista = 49,52%

A + B + C + D



CONSTRUTORA MONTE CARMELO



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL


OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A + B + C + D

Fortaleza, 29 de Agosto de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL


OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.911,25	100%				100%
			9.911,25				9.911,25
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	47.393,38	25%	25%	25%	25%	100%
			11.848,35	11.848,35	11.848,35	11.848,35	47.393,38
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.525,74	65%	35%			100%
			991,73	534,01			1.525,74
4	FUNDAÇÃO	317,54	40%	50%	10,00%		100%
			127,02	158,77	31,75		317,54
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	3.798,28		30%	50%	20%	100%
				1.139,48	1.899,14	759,66	3.798,28
6	PAREDES E PAINÉIS	456,00	5%	50%	45%		100%
			22,80	228,00	205,20		456,00
7	REVESTIMENTO	623,39		40%	50%	10%	100%
				249,36	311,70	62,34	623,39
8	PAVIMENTAÇÃO	10.915,42		30%	50%	20%	100%
				3.274,63	5.457,71	2.183,08	10.915,42
9	PINTURA	1.582,00		20%	50%	30%	100%
				316,40	791,00	474,60	1.582,00
10	DIVERSOS	9.056,98		50%	45%	5%	100%
				4.528,49	4.075,64	452,85	9.056,98
11	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	1.933,90			30%	70%	100%
					580,17	1.353,73	1.933,90
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO E FORÇA	14.050,07	5%	35%	45%	15%	100%
			702,50	4.917,52	6.322,53	2.107,51	14.050,07
—	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	544,62	5%	35%	50%	10%	100%
			27,23	190,62	272,31	54,46	544,62
		102.108,57	23.630,88	27.386,62	31.796,50	19.296,58	102.108,57
			23.630,88	51.016,50	82.811,99	102.108,57	

Fortaleza, 29 de Agosto de 2019.

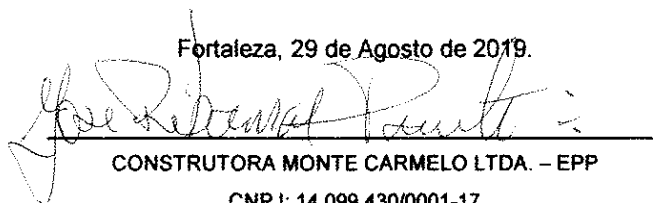

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019-SEUMA/CPL

OBRA: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

DATA DA ABERTURA: 29/08/2019 ÀS 09:00hs

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	5,40%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	10,15%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

2 - LUCRO (L)	4,86%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,30%
3 - RISCO (R)	1,00%
4 - SEGURO (S)	0,50%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,00%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

BDI = 26,36%

Fortaleza, 29 de Agosto de 2019.

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE - RNP Nº 060156706-4