

575
Sm



LS Engenharia

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI

AV. GERARDO RANGEL 10

JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE - CEP: 62.042-240

CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (88) 9 9252-7962

OBRA: CONTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PADRE IBIAPINA

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL - CE

À comissão permanente de licitação

Sobral, 23 de OUTUBRO DE 2019

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 054/2019 – SEINF/CPL**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do edital .: TOMADA DE PREÇOS N° 054/2019 – SEINF/CPL, pelo preço global de R\$175.754,47 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOSO), com o prazo de execução de 90 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Breno Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031013997, expedida em 12/08/2019, órgão expedidor SSP, e CPF nº 001.375.543-97, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.925.202/0001-30

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI

Breno Lucetti Sousa – Sócio Gerente

RG: nº 2000031013997 – CPF nº 001.375.543-97

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
 AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240
 JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE
 CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENO LUCETTI@HOTMAIL.COM
 FONE: (88) 9 9252-7962
 CNPJ: 32.925.202/0001-30
 LOCAL: SOBRAL - CE

TABELAS: SEINFRA 026 - NÃO DES
 ORSE JUNHO/19 - NÃO DES

576
 sm

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PE. IBIAPINA

BDI: 18,58%


ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 1.662,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 14,02	R\$ 16,62	R\$ 1.662,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 3.507,06
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 136,40	R\$ 161,74	R\$ 970,44
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 791,86	R\$ 938,99	R\$ 938,99
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.347,30	R\$ 1.597,63	R\$ 1.597,63
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.045,36
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1001,61	R\$ 0,21	R\$ 0,25	R\$ 250,40
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	90,14	R\$ 57,14	R\$ 67,76	R\$ 6.107,89
3.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	17,71	R\$ 12,61	R\$ 14,95	R\$ 264,76
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	17,71	R\$ 15,62	R\$ 18,52	R\$ 327,99
3.5	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	177,09	R\$ 19,50	R\$ 23,12	R\$ 4.094,32
4		PISOS					R\$ 43.475,11
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	283,19	R\$ 23,72	R\$ 28,13	R\$ 7.966,13
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	107,03	R\$ 26,39	R\$ 31,29	R\$ 3.348,97
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	39,26	R\$ 28,36	R\$ 33,63	R\$ 1.320,31
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	144,43	R\$ 73,64	R\$ 87,32	R\$ 12.611,63
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	144,43	R\$ 16,41	R\$ 19,46	R\$ 2.810,61
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	351,43	R\$ 27,29	R\$ 32,36	R\$ 11.372,27
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	67,77	R\$ 35,39	R\$ 41,97	R\$ 2.844,31
4.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	67,77	R\$ 14,94	R\$ 17,72	R\$ 1.200,88
5		DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA					R\$ 28.703,45
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	210,59	R\$ 15,47	R\$ 18,34	R\$ 3.862,22
5.2	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M	553,38	R\$ 37,86	R\$ 44,89	R\$ 24.841,23
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO					R\$ 7.944,60
6.1		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO					R\$ 7.944,60
6.1.1	COMP.EXT_02	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	UN	13,00	R\$ 420,00	R\$ 498,04	R\$ 6.474,52
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	74,43	R\$ 10,61	R\$ 12,58	R\$ 936,33
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 90,02	R\$ 106,75	R\$ 533,75
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 71.842,83
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00	R\$ 22,40	R\$ 26,56	R\$ 10.624,00
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2070,00	R\$ 4,48	R\$ 5,31	R\$ 10.991,70
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	15,00	R\$ 263,77	R\$ 312,78	R\$ 4.691,70
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$ 14,60	R\$ 17,31	R\$ 51,93
7.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 19,28	R\$ 22,86	R\$ 22,86
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	15,00	R\$ 153,83	R\$ 182,41	R\$ 2.736,15
7.7	COMP.EXT_03	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	15,00	R\$ 2.306,12	R\$ 2.734,60	R\$ 41.019,00
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 56,99	R\$ 67,58	R\$ 67,58
7.9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	180,00	R\$ 5,33	R\$ 6,32	R\$ 1.137,60
7.10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 305,79	R\$ 362,61	R\$ 362,61
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 116,12	R\$ 137,70	R\$ 137,70

8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 6.758,87
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 9,25	R\$ 10,97		R\$ 43,88
8.2	C2625	TUJO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	258,00	R\$ 12,82	R\$ 15,20		R\$ 3.921,60
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	7,00	R\$ 20,54	R\$ 24,36		R\$ 170,52
8.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 245,77	R\$ 291,43		R\$ 2.622,87
9		SERVIÇOS FINAIS						R\$ 815,19
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	886,08	R\$ 0,78	R\$ 0,92		R\$ 815,19
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 175.754,47

13.17/11
 LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 32.925.202/0001-30




DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.



LS Engenharia

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240
JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE
CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9252-7962
CNPJ: 32.925.202/0001-30
LOCAL: SOBRAL - CE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PE. IBIAPINA

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	5,65%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.


$$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$$

$$B D I = 18,58 \%$$

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.925.202/0001-30

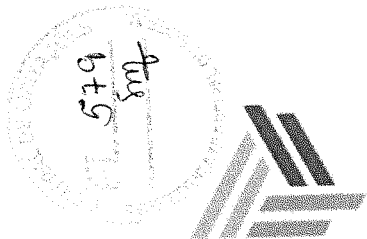

LS Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI

AV. GERARDO RANGEL 10 / CEP:62.042-240

JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE

CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (88) 9 9252-7962

CNPJ: 32.925.202/0001-30

LOCAL: SOBRAL - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PE. IBIAPINA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)		
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS				
		%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.662,00	17,00%	R\$ 282,54	45,00%	R\$ 747,90	38,00%	R\$ 631,56	100,00%	R\$ 1.662,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.507,06	100,00%	R\$ 3.507,06					100,00%	R\$ 3.507,06
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.045,36	100,00%	R\$ 11.045,36					100,00%	R\$ 11.045,36
4	PISOS	R\$ 43.475,11	30,00%	R\$ 13.042,53	50,00%	R\$ 21.737,56	20,00%	R\$ 8.695,02	100,00%	R\$ 43.475,11
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	R\$ 28.703,45	30,00%	R\$ 8.611,04	50,00%	R\$ 14.351,73	20,00%	R\$ 5.740,69	100,00%	R\$ 28.703,46
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	R\$ 7.944,60					100,00%	R\$ 7.944,60	100,00%	R\$ 7.944,60
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71.842,83			60,00%	R\$ 43.105,70	40,00%	R\$ 28.737,13	100,00%	R\$ 71.842,83
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.758,87			60,00%	R\$ 4.055,32	40,00%	R\$ 2.703,55	100,00%	R\$ 6.758,87
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 815,19					100,00%	R\$ 815,19	100,00%	R\$ 815,19
SIMPLES			20,76%	R\$ 36.488,53	47,79%	R\$ 83.998,21	31,45%	R\$ 55.267,74	100,00%	
ACUMULADO		R\$ 175.754,47	20,76%	R\$ 36.488,53	68,55%	R\$ 120.486,74	100,00%	R\$ 175.754,48		R\$ 175.754,48



FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Sobral-CE, 23 de OUTUBRO de 2019

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2019 – SEINF/CPL

Prezados Senhores,

A empresa LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI, do ramo de construção civil, CNPJ 32.925.202/0001-30, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, Av. Gerardo Rangel, 10, Jocely Dantas de Andrade Torres, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: BRENO LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: Nº 2000031013997

CPF: 001.375.543-97

CNPJ: 32.925.202/0001-30

DOMICÍLIO: RUA JORNALISTA CESAR MAGALHAES 500 AP:1702 BL. A

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CELULAR: 88 992527962

EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM