



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019 SMS

**REFORMA E AMPLIACAO DO APOIO AO
CSF DE APRAZIVEL, NA LOCALIDADE DE
SAO DOMINGOS.**

PROPOSTA DE PREÇOS





Fortaleza-CE, 01 de Abril de 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019/SMS

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO AO CSF DE APRAZIVEL, NA LOCALIDADE DE SAO DOMINGOS.

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019/SMS, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 97.681,84 (NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), com prazo de execução de 90 (NOVENTA) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Luiz Augusto Silva Júnior**, portador da carteira de identidade nº 97002308544 e do CPF nº. 661.610.373-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.


OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ. 27.047.606/0001-39
Luiz Augusto S. Junior
CPF: 661.610.373-00
Sócio-Gerente


OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 27.047.606/0001-39
Fco Andre Machado de Sousa
CREA: 57447
Sócio - Gerente



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO APOIO DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL CE
TP 002 2019 SMS
DATA: 01/04/2019

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO				R\$ 4.989,37
1.1	COMP EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 49,89	R\$ 4.989,37
2.0		INSTALAÇÃO DA OBRA			R\$ 0,00	R\$ 771,43
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 128,57	R\$ 771,43
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 0,00	R\$ 976,51
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	5,89	R\$ 36,75	R\$ 216,45
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	10,08	R\$ 9,80	R\$ 98,74
3.3	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	38,70	R\$ 9,18	R\$ 355,39
3.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,04	R\$ 8,58	R\$ 68,97
3.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,98	R\$ 16,22	R\$ 194,29
3.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	11,98	R\$ 3,56	R\$ 42,67
4.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			R\$ 0,00	R\$ 6.116,08
4.1	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	6,09	R\$ 5,69	R\$ 34,68
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,09	R\$ 392,48	R\$ 2.390,19
4.3	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2,08	R\$ 264,23	R\$ 549,61
4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	1,50	R\$ 93,89	R\$ 140,83
4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,58	R\$ 159,18	R\$ 92,32
4.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	M3	0,46	R\$ 436,74	R\$ 200,90
4.7	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	145,60	R\$ 7,10	R\$ 1.035,72
4.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	35,63	R\$ 46,98	R\$ 1.673,81
5		PAREDES E PAINÉIS			R\$ 0,00	R\$ 2.373,72
5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	92,19	R\$ 21,88	R\$ 2.017,05
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,35	R\$ 1.019,07	R\$ 356,67
6.0		REVESTIMENTOS			R\$ 0,00	R\$ 9.985,56
6.1	C0776	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	184,39	R\$ 4,24	R\$ 781,86
6.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	184,39	R\$ 29,80	R\$ 5.495,59
6.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	46,20	R\$ 72,88	R\$ 3.367,27
6.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	46,20	R\$ 7,38	R\$ 340,84
7.0		COBERTURAS			R\$ 0,00	R\$ 8.188,72
7.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	17,01	R\$ 41,64	R\$ 708,34
7.2	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS /	M2	17,01	R\$ 94,12	R\$ 1.600,95
7.3	C4472	FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	46,76	R\$ 125,74	R\$ 5.879,43
8.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS			R\$ 0,00	R\$ 7.209,78
8.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	R\$ 543,67	R\$ 3.262,04
8.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 526,50	R\$ 1.053,00
8.3	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E	M2	5,18	R\$ 254,67	R\$ 1.319,18
8.4	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	M2	4,76	R\$ 120,73	R\$ 577,08
8.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	5,46	R\$ 166,31	R\$ 908,04
8.6	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 90,44	R\$ 90,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO APOIO DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL CE

TP 002 2019 SMS

DATA: 01/04/2019

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
9.0		PISOS			R\$ 0,00	R\$ 10.891,86
9.1	C2660	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,53	R\$ 65,70	R\$ 888,96
9.2	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	135,25	R\$ 58,87	R\$ 7.962,58
9.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	13,95	R\$ 29,80	R\$ 415,65
9.4	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	21,92	R\$ 68,51	R\$ 1.501,64
9.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	21,92	R\$ 5,61	R\$ 123,03
10.0		PINTURA			R\$ 0,00	R\$ 8.916,43
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	331,20	R\$ 13,32	R\$ 4.410,62
8.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	331,20	R\$ 9,93	R\$ 3.290,36
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,92	R\$ 26,59	R\$ 290,40
8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,80	R\$ 14,44	R\$ 545,70
8.5	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	2,00	R\$ 189,67	R\$ 379,33
11.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			R\$ 0,00	R\$ 6.237,45
11.1	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	2,00	R\$ 26,32	R\$ 52,65
11.2	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	R\$ 23,46	R\$ 46,93
11.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 344,35	R\$ 688,70
11.4	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	R\$ 606,50	R\$ 606,50
11.5	C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0,50m) COMPLETA	UN	1,00	R\$ 101,04	R\$ 101,04
11.6	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 484,37	R\$ 484,37
11.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 748,36	R\$ 748,36
11.8	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	1,00	R\$ 25,15	R\$ 25,15
11.9	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	R\$ 26,90	R\$ 26,90
11.10	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") - C/ANÉIS	UN	2,00	R\$ 29,37	R\$ 58,74
11.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	4,00	R\$ 9,30	R\$ 37,19
11.12	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	7,00	R\$ 16,26	R\$ 113,81
11.13	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	27,40	R\$ 9,26	R\$ 253,63
11.14	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	R\$ 12,81	R\$ 76,86
11.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	32,00	R\$ 22,73	R\$ 727,33
11.16	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 30,78	R\$ 61,55
11.17	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 17,62	R\$ 70,49
11.18	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	12,00	R\$ 5,11	R\$ 61,37
11.19	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	10,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00
11.20	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	6,00	R\$ 6,25	R\$ 37,50
11.21	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 47,78	R\$ 95,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NO APOIO DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL CE

TP 002 2019 SMS

DATA: 01/04/2019

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
11.22	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	R\$ 68,89	R\$ 68,89
11.23	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 9,01	R\$ 36,05
11.24	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	R\$ 40,17	R\$ 241,03
11.25	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 51,01	R\$ 204,02
11.26	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$ 148,69	R\$ 594,78
11.27	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$ 137,98	R\$ 551,93
11.28	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	11,00	R\$ 10,56	R\$ 116,11
12.0		TELEFONE			R\$ 0,00	R\$ 9.613,33
12.1	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	96,79	R\$ 9,99	R\$ 967,12
12.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	22,41	R\$ 10,67	R\$ 239,12
12.3	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UN	12,00	R\$ 1,00	R\$ 12,00
12.4	C0478	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2")	PAR	1,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
12.5	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"x3", 4"x2", 4"x4"	UN	4,00	R\$ 5,11	R\$ 20,46
12.6	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	4,00	R\$ 48,88	R\$ 195,52
12.7	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 245,05	R\$ 490,10
12.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	320,65	R\$ 4,41	R\$ 1.414,64
12.9	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	67,23	R\$ 5,51	R\$ 370,21
12.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	R\$ 16,05	R\$ 48,16
12.11	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 16,05	R\$ 16,05
12.12	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	10,00	R\$ 16,17	R\$ 161,68
12.13	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT. 5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	6,00	R\$ 37,52	R\$ 225,10
12.14	C2488	TOMADA P/TELEFONE PINO JACK 1/4"	UN	1,00	R\$ 16,40	R\$ 16,40
12.15	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	44,58	R\$ 5,85	R\$ 260,78
12.16	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	19,00	R\$ 11,28	R\$ 214,37
12.17	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	12,00	R\$ 51,23	R\$ 614,81
12.18	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	9,94	R\$ 15,80	R\$ 157,06
12.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 18,75	R\$ 18,75
12.20	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	5,00	R\$ 1,41	R\$ 7,03
12.21	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	2,00	R\$ 2,21	R\$ 4,43
12.22	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 2.033,24	R\$ 4.066,47
12.23	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	3,00	R\$ 30,69	R\$ 92,08
13.0		SERVIÇOS DIVERSOS			R\$ 0,00	R\$ 2.176,49
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	288,00	R\$ 7,56	R\$ 2.176,49
TOTAL GERAL SEM EDI						R\$ 78.446,71
BDI(24,62%)						R\$ 19.235,13
TOTAL GERAL						R\$ 97.681,84

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE:

R\$ 97.681,84 (NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME

CNPJ: 27.047.606/0001-39

Luiz Augusto S. Junior

CPF: 661.610-373-00

Sócio-Gerente

OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME

CNPJ: 27.047.606/0001-39

Fco Andre Machado de Sousa

CREA: 57447

Sócio - Gerente

OCTHA ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.047.606.0001-39

Rua Cruz e Sousa 67, Alvaro Weyne - CEP: 60.335-490

Contato: (85) 3085 8278 / 98137 0895 / 98630 7525

E-mail: octhaengenharia@gmail.com

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA NO APOIO DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL CE
 TP 002 2019 SMS
 DATA:01/04/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRACAC DE OBRA	6.212,76	33,33%	R\$ 2.070,71	33,33%	R\$ 2.070,71	33,34%	R\$ 2.071,34	100,00%	R\$ 6.212,76
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	960,58	100,00%	R\$ 960,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 960,58
3	SERVIÇOS PREL MINARES	1.215,95	100,00%	R\$ 1.215,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.215,95
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7.615,72	100,00%	R\$ 7.615,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.615,72
5	PAREDES E PAINÉIS	2.955,76	80,00%	R\$ 2.364,60	20,00%	R\$ 591,15		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.955,76
6	REVESTIMENTOS	12.434,02		R\$ 0,00	60,00%	R\$ 7.460,41	40,00%	R\$ 4.973,61	100,00%	R\$ 12.434,02
7	COBERTURA	10.196,59		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.196,59	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.196,59
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8.977,62		R\$ 0,00	70,00%	R\$ 6.284,33	30,00%	R\$ 2.693,29	100,00%	R\$ 8.977,62
9	PISOS	13.562,54	30,00%	R\$ 4.068,76	70,00%	R\$ 9.493,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.562,54
10	PINTURA	11.102,74		R\$ 0,00	60,00%	R\$ 6.661,64	40,00%	R\$ 4.441,10	100,00%	R\$ 11.102,74
11	INSTALACOES HIDRAULICAS	7.766,87		R\$ 0,00	60,00%	R\$ 6.213,50	20,00%	R\$ 1.553,37	100,00%	R\$ 7.766,87
12	TELEFONE	11.970,52		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.970,52	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.970,52
13	SERVICOS DIVER.SOS	2.710,17		R\$ 0,00	70,00%	R\$ 1.897,12	30,00%	R\$ 813,05	100,00%	R\$ 2.710,17
	SIMPLES		18,73%	18.296,33	34,33%	62.839,76	16,94%	16.546,75	100,00%	R\$ 97.681,84
	ACUMULADO	97.681,84	18,73%	18.296,33	33,06%	81.136,09	100,00%	97.681,84		

Luiz Augusto S. Junior
 OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
 CNPJ: 27.047.606/0001-39
 Luiz Augusto S. Junior
 CPF: 661.610.373-00
 Sócio-Gerente

Francisco André Machado de Sousa
 OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
 CNPJ: 27.047.606/0001-39
 Fco Andre Machado de Sousa
 CREA: 57447
 Sócio - Gerente

OCTHA
 ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE BDI		
OBRA:	AMPLIACAO E REFORMA DO APOIO SAO DOMINGOS	DATA: 01/04/2019
TOMADA DE PREÇOS 002/2019/SMS		BDI: 24,52%
BDI		
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		
1	IMPOSTOS (I)	10,15%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%
2	LUCRO (L)	6,16%
3	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4	RISCO (R)	0,97%
5	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
TAXA TOTAL DE BDI		24,52%


OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 27.047.606/0001-39
Luiz Augusto S. Junior
CPF: 661.610.373-00
Sócio-Gerente


OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 27.047.606/0001-39
Fco Andre Machado de Sousa
CREA: 57447
Sócio - Gerente


PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO APOIO SÃO DOMINGOS	DATA: 01/04/19
TOMADA DE PREÇOS 002/2019/SMS		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)		
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A.1	INSS	0,00%
A.2	FGTS	8,00%
A.3	SESI	1,50%
A.4	SENAI	1,00%
A.5	SEBRAE	0,60%
A.6	IN CRA	0,20%
A.7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.8	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B.1	FERIAS (ADICIONAL DE 1/3)	9,18%
B.2	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92%
B.3	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B.4	FALTAS LEGAIS	0,72%
B.5	13º SALÁRIO	10,83%
B.6	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B.7	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%
B.8	FERIADOS	3,71%
B.9	DÍAS DE CHUVA	1,55%
B.10	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE B	44,97%
GRUPO C		
C.1	INDENIZAÇÃO (RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA)	4,81%
C.2	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%
C.3	FERIAS INDENIZADAS	4,40%
C.4	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL / DISPENSA OBSTATIVA	0,47%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA	15,41%
D.1	GRUPO X GRUPO B	7,55%
D.2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02%
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%

Luiz Augusto S. Junior
OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 27.047.606/0001-39
Luiz Augusto S. Junior
CPF: 661.610.373-00
Sócio-Gerente

Fco Andre Machado de Sousa
OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 27.047.606/0001-39
Fco Andre Machado de Sousa
CREA: 57447
Sócio - Gerente



Fortaleza-CE, 01 de Abril de 2019.



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019/SMS

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO AO CSF DE APRAZIVEL,
NA LOCALIDADE DE SAO DOMINGOS.

DADOS DA LICITANTE

NOME DA EMPRESA: OCTHA ENGENHARIA LTDA ME

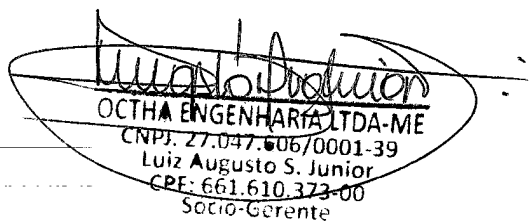
ENDEREÇO: Rua Cruz e Sousa 67 – Alvaro Weyne


CEP: 60335-490 - Fortaleza-CE

CNPJ: 27.047.606/0001-39

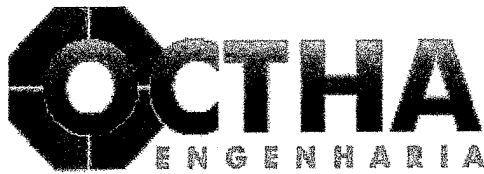
FONE: (85) 3085 8278 / 981370895 / (88) 996221703

E-mail: octhaengenharia@gmail.com


OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 27.047.606/0001-39
Luiz Augusto S. Junior
CPF: 661.610.373-00
Sócio-Gerente



OCTHA ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 27.047.606.0001-39
Rua Cruz e Sousa 67, Alvaro Weyne – CEP: 60.335-490
Contato: (85) 98137 0895 / (85) 98630 7525 - E-mail: octhaengenharia@gmail.com



Fortaleza-CE, 01 de Abril de 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019/SMS

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO AO CSF DE APRAZIVEL,
NA LOCALIDADE DE SAO DOMINGOS.

TERMO DE ENCERRAMENTO

OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME, por seu representante legal abaixo assinado, declara encerrado o presente volume, com todas as folhas rubricadas e numeradas, inclusive esta, de 001 à 010.

Atenciosamente,


OCTHA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 27.047.606/0001-39
Luiz Augusto S. Junior
CPF: 661.610.373-00
Sócio-Gerente

