

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.

ANEXO L - CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza, 30 de Abril de 2019.

TOMADA DE PREÇO Nº 015/2019-SECOMP/CPL

DATA DE ABERTURA: **30/04/2019 ÀS 9:00hs.** – Na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – CE – CEP: 62011-060.

Prezados Senhores.


Apresentamos a V.Sa. Nossa **Proposta Comercial** para execução das obras objeto do Edital de **Tomada de Preços nº 015/2019-SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 1.922.284,47** (Hum milhão e novecentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com prazo de execução de **90(NOVENTA)** dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço..

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Ribamar Parente, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº 461.315, com data de expedição em 11/07/1979 Órgão expedidor SPSP/CE e CPF nº 037.197.313-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa PROPOSTA é de **60(sessenta)** dias corridos, a contados da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP
CNPJ: 14.099.430/0001-17


JOSÉ RIBAMAR PARENTE
ENG.º CIVIL CREA CE RNP 060156706-4
CPF: 037.197.313-91 – RESP. TÉCNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO DO CONTRATO: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PT 0335138-36
TABELAS: SINAPI JULHO DE 2018 - NÃO DESONERADA
BDI: 20,65%
LOCAL: SOBRAL/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL

ITEM	FONTE	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTID ADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNIT. C/BDI (R\$)	TOTAL R\$
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 54.841,40
1.1		COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100	R\$ 454,55	R\$ 548,41	R\$ 54.841,40
2			INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.081,97
2,1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12	R\$ 281,94	R\$ 340,16	R\$ 4.081,97
3			URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					R\$ 1.863.184,52
3.1			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TABELÃO ILDEFONSO CAVALCANTE (RECAPEAMENTO)					R\$ 242.218,67
3.1.1	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	247,62	R\$ 718,65	R\$ 867,05	R\$ 214.698,39
3.1.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	6165,74	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 6.112,60
3.1.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	8254	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 21.407,68
3.2			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ORIANO MENDES (RECAPEAMENTO)					R\$ 229.112,01
3.2.1	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	233,7	R\$ 718,65	R\$ 867,05	R\$ 202.629,08
3.2.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	6333,27	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 6.278,68
	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	7790	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 20.204,25
3.3			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL MERUOCA					R\$ 1.155.332,56
3.3.1			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PIMENTEL GOMES (RECAPEAMENTO)					R\$ 151.815,08
3.3.1.1	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	154,59	R\$ 718,65	R\$ 867,05	R\$ 134.036,93
3.3.1.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4452,05	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 4.413,68
3.3.1.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	5152,84	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 13.364,47
3.3.2			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 79.120,62
3.3.2.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	88,5	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 72.003,01

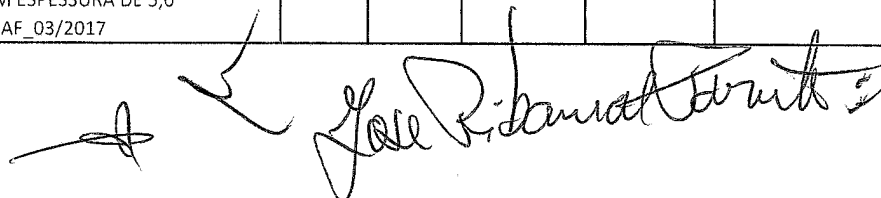

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO CONTRATO: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PT 0335138-36

TABELAS: SINAPI JULHO DE 2018 - NÃO DESONERADA

BDI: 20,65%

LOCAL: SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL

3.3.2.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2548,83	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 2.526,86
3.3.2.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1770,02	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 4.590,75
3.3.3			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 146.255,75
3.3.3.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	164,21	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 133.600,17
3.3.3.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4729,26	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 4.688,50
3.3.3.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3071,81	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 7.967,09
3.3.4			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 03 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 115.569,83
3.3.4.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	129,27	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 105.173,22
3.3.4.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	3723,05	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 3.690,96
3.3.4.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	2585,45	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 6.705,66
3.3.5			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 04 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 90.322,66
3.3.5.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	101,03	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 82.197,34
3.3.5.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2909,69	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 2.884,61
3.3.5.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	2020,62	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 5.240,71
3.3.6			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 05 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 91.163,16
3.3.6.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	101,97	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 82.962,12
3.3.6.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2936,81	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 2.911,50
3.3.6.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	2039,45	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 5.289,54



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO CONTRATO: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PT 0335138-36

TABELAS: SINAPI JULHO DE 2018 - NÃO DESONERADA

BDI: 20,65%

LOCAL: SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL

3.3.7			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 06 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 28.935,07
3.3.7.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	28,8	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 23.431,49
3.3.7.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1970,84	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 1.953,85
3.3.7.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1368,64	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 3.549,72
3.3.8			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 07 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 26.495,45
3.3.8.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	28,8	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 23.431,49
3.3.8.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1097,21	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 1.087,75
3.3.8.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	761,95	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 1.976,20
3.3.9			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TARVESSA S.D.O. 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 24.820,90
3.3.9.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	28,8	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 23.431,49
3.3.9.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	497,55	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 493,26
3.3.9.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	345,52	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 896,15
3.3.10			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA RAIMUNDO NONATO ARCANJO (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 164.294,92
3.3.10.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	183,22	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 149.066,58
3.3.10.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	5276,61	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 5.231,13
3.3.10.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3854,55	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 9.997,21
3.3.11			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA S.D.O. 08 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA TOSCA)					R\$ 88.257,28
3.3.11.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	98,72	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 80.317,94





CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO CONTRATO: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PT 0335138-36

TABELAS: SINAPI JULHO DE 2018 - NÃO DESONERADA

BDI: 20,65%


LOCAL: SOBRAL/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL

3.3.11.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2843,09	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 2.818,59
3.3.11.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1974,37	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 5.120,75
3.3.12			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO PAULO I (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA					R\$ 148.281,85
3.3.12.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	165,86	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 134.942,60
3.3.12.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4776,81	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 4.735,64
3.3.12.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	3317,23	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 8.603,61
3.4			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA DE LIGAÇÃO DA VILA RECANTO I E II					R\$ 236.521,29
3.4.1.1	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	264,56	R\$ 674,34	R\$ 813,59	R\$ 215.244,27
3.4.1.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	7619,34	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 7.553,67
3.4.1.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	5291,21	R\$ 2,15	R\$ 2,59	R\$ 13.723,35
4			PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO					R\$ 176,59
4.1	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2	R\$ 73,18	R\$ 88,29	R\$ 176,59
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 1.922.284,47

(UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Fortaleza, 30 de Abril de 2019.

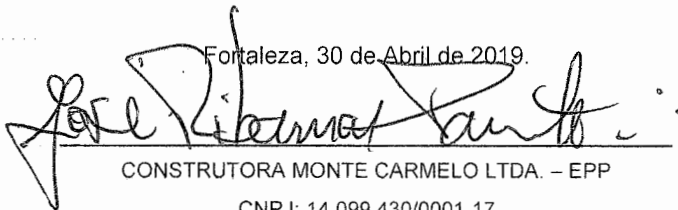

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BELA VISTA - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: 85 9.8524-4103 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - PT 0335138-36


LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 30/04/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL									
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,13%	R\$ 13.781,64	39,92%	R\$ 21.892,69	34,95%	R\$ 19.167,07	100,00%	R\$ 54.841,40
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.081,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.081,97
3	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	25,00%	R\$ 465.796,13	40,00%	R\$ 745.273,81	35,00%	R\$ 652.114,58	100,00%	R\$ 1.863.184,52
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 176,59	100,00%	R\$ 176,59
SIMPLES		25,16%	483.659,74	39,91%	767.166,50	34,93%	671.458,24	100,00%	R\$ 1.922.284,47
ACUMULADO		25,16%	483.659,74	65,07%	1.250.826,24	100,00%	1.922.284,47		

Fortaleza, 30 de Abril de 2019.

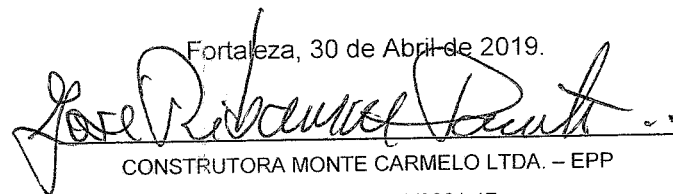

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4





CONSTRUTORA MONTE CARMELO



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3232-0404 / CEL: (85) 9 9785-3584 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com



A

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - Sobral/CE.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL

Obra: Serviços de Urbanização de Ruas e Avenidas no Município de Sobral (PT 0335138,36 - Ministério das Cidades)

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40,00% DO VALOR DA OBRA) (ISS = 3,00%)	2,00%	5,65%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

2 - LUCRO (L)	7,30%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,32%
4 - RISCO (R)	0,50%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,21%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$$

BDI = 20,65%

Fortaleza, 30 de Abril de 2019

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. - EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE - RNP Nº 060156706-4

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE.

Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro - Sobral/CE.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL


Obra: Serviços de Urbanização de Ruas e Avenidas no Município de Sobral (PT 0335138,36 - Ministério das Cidades)

1. ENCARGOS SOCIAIS = 72,08%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/MÊS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	
DESCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (BÁSICOS)	36,80
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SERRAE	0,60
INURRA	0,20
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
GRUPO B	16,84
FÉRIAS (ADICIONAL DE 1/3)	7,07
AUXILIO ENFERMIDADE	0,71
LICENÇA PATERNIDADE	0,06
FALTAS LEGAIS	0,56
13º SALARIO	8,33
SALÁRIO MATERNIDADE	0,02
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-
FERIADOS	-
DIAS DE CHUVAS	-
AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,09
GRUPO C	11,86
INDENIZAÇÃO (RESCISÃO S/JUSTA CAUSA)	3,70
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,31
FÉRIAS INDENIZADAS	3,39
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10
INDENIZAÇÃO ADICIONAL/DISPENSA OBSTATIVA	0,36
GRUPO D (INCIDÊNCIA CUMULATIVA)	6,58
GRUPO A x GRUPO B	6,20
REINCIDENCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38
TOTAL GERAL	72,08

Fortaleza, 30 de Abril de 2019.



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA. – EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

ENG.º CIVIL JOSE RIBAMAR PARENTE

CREA Nº 6474-D - CE – RNP Nº 060156706-4



À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral-CE
Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro
Sobral/Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019-SECOMP/CPL


ANEXO I

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.

Dados pessoais do representante ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato.

NOME	JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
PROFISSÃO	ADMINISTRADOR
RG	2005009006763 SSP-CE
CPF	053.891.063-18
DOMICILIO	RUA SERGIPE, 903 – DEMOCRITO ROCHA
CIDADE	FORTALEZA
UF	CE
FONE	85 3232-0404
E-MAIL	construtoramontecarmelo@hotmail.com

Fortaleza, 30 de Abril de 2019.



JONATAS DE OLIVEIRA PARENTE
ADMINISTRADOR – CPF: 053.891.063-18