



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PROPOSTA DE PREÇOS

AVANÇO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI
CNPJ 18.145.858/0001-00

AVANÇO CONST E COMÉRCIO


Luiz Alberto Conde
Diretor

RUA COMETA HALLEY, Nº 03 – SALA 03 – BAIRRO ALEIXO – CEP 69.060-095 MANAUS – AM

TELEFONES: 092 3029-6649 / 98112-5779

C.N.P.J. 18.145.858/0001-00 INSC. MUNICIPAL 21063801

E-MAIL: AVANCOCONSTRUCOESECOMERCIO@HOTMAIL.COM


Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D

00

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



Sobral, 12 de março de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020-SESEP/CPL

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020-SESEP/CPL, pelo preço global de R\$ 2.374.089,12 (Dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil e oitenta e nove reais e doze centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Alberto Conde Neto, Carteira de Identidade nº. 2424307-8 expedida em 12/03/2007, Órgão Expedidor SSP/AM e CPF nº 007.240.982-75, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.



Avanço Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli

CNPJ: 18.145.858/0001-00

Luiz Alberto Conde Neto

RG nº. 2424307-8 e CPF nº. 007.240.982-75

Diretor Geral


Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D


DECLARAÇÃO




À Comissão Permanente de Licitação
Sobral-Ce
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020-SESEP/CPL

Avanço Construções e Comercio de Eletrônicos EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 18.145.858/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luiz Alberto Conde Neto, portador da Carteira de Identidade nº 2424307-8 e do CPF nº 007.240.982-75, DECLARA, está ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordância da **prorrogação e revalidação da proposta**, antes do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período.

Sobral, 12 de março de 2020.


Luiz Alberto Conde Neto
RG nº. 2424307-8 e CPF nº. 007.240.982-75
Diretor Geral


Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (SOB DEMANDA) 4ª Etapa
MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO(SOB DEMANDA)				R\$ 2.002.099,11
1.1	COMP.EXT_01	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁX. 60W, FLUXO LUMINOSO MÍN. 6.500LM, EFICIÊNCIA MÍN. 110LM/W (COM SELO DO INMETRO)	UN	918,00	R\$ 618,49	R\$ 567.773,82
1.2	COMP.EXT_02	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁX. 120W, FLUXO LUMINOSO MÍN. 11.500LM, EFICIÊNCIA MÍN. 110LM/W (COM SELO DO INMETRO)	UN	321,00	R\$ 797,49	R\$ 255.994,29
1.3	COMP.EXT_03	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁX. 160W, FLUXO LUMINOSO MÍN. 15.500LM, EFICIÊNCIA MÍN. 110LM/W (COM SELO DO INMETRO)	UN	1.068,00	R\$ 939,25	R\$ 1.003.119,00
1.4	COMP.EXT_04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA COM 2M (INCLUSIVE FERRAGENS)	UN	800,00	R\$ 113,22	R\$ 90.576,00
1.5	COMP.EXT_05	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA COM 3M (INCLUSIVE FERRAGENS)	UN	600,00	R\$ 141,06	R\$ 84.636,00
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 2.002.099,11
BDI (18,58%)						R\$ 371.990,01
TOTAL GERAL						R\$ 2.374.089,12

ASB
Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/AM 10172 - D

Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA: 10172-D/AM



Luiz Alberto Conde Neto
Avança Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli
CNPJ: 18.145.858/0001-00
Luiz Alberto Conde Neto
Diretor Geral



OBRA: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (SOB DEMANDA) 4ª Etapa
 LOCAL: SOBRAL - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			TOTAIS (%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO(SOB DEMANDA)	5,00%	R\$ 118.704,46	20,00%	R\$ 474.817,82	20,00%	R\$ 474.817,82	20,00%	R\$ 474.817,82	20,00%	R\$ 474.817,82	15,00%	R\$ 356.113,38	100,00%	R\$ 2.374.089,12
	SIMPLES	5,00%	118.704,46	20,00%	474.817,82	20,00%	474.817,82	20,00%	474.817,82	20,00%	474.817,82	15,00%	356.113,38	100,00%	R\$ 2.374.089,12
	ACUMULADO	5,00%	118.704,46	25,00%	593.522,28	45,00%	1.068.340,10	65,00%	1.543.157,92	85,00%	2.017.975,74	100,00%	2.374.089,12	-	-

[Handwritten Signature]
Anderson Silva Bittencourt
 Engenheiro Eletricista
 CREA/ AM 10172 - D


Anderson Silva Bittencourt
 Engenheiro Eletricista
 CREA: 10172-D/AM

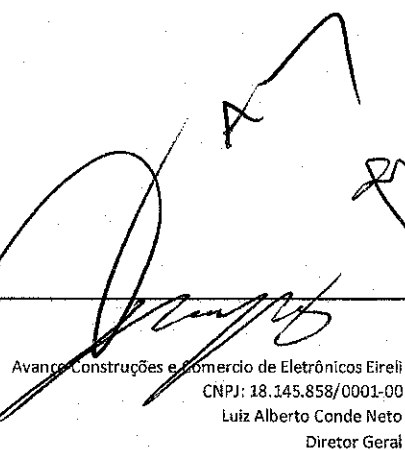


[Handwritten Signature]
 Avança Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli
 CNPJ: 18.145.858/0001-00
 Luiz Alberto Conde Neto
 Diretor Geral

OBRA: **SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (SOB DEMANDA) 4º Etapa**
MUNICÍPIO: **SOBRAL - CE**

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (C.C.U.)					
COMP. EXT. 01	LUMINOSO MÍN. 6.500LM, EFICIÊNCIA MÍN. 110LM/W (COM SELO DO IMETRO)	UN	QNT	V. MEDIO	R\$ 733,41
	MATERIAIS				
	IXXXX INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO PAINEL LED COM POTÊNCIA ATÉ 60W, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.500 LM, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 110 LM/W; COMPLETAMENTE MONTADA; FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA MÍNIMA DE 210 A 230V COM FREQUÊNCIA DE 60HZ; IRC MÍNIMO 70, LENTES EM POLICARBONATO, RESISTÊNCIA À IMPACTOS MECÂNICOS COM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IK 08; DEPRECIÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 3000K A 5000K; OPERAÇÃO MÍNIMA $\leq 45^\circ C$ $\geq 50^\circ C$; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO $\geq 0,92$; COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 33MM À 60,3MM; PREPARADAS PARA TELEGESTÃO COM TOMADAS DE 7 PINOS E DRIVER DIMERIZÁVEL; ESPECIFICADAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA; CORPO DE ALUMÍNIO COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL E VIDA ÚTIL MÍNIMA DO CONJUNTO DE 50.000 HORAS; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INSTALADORA. ATENDER: IP66 - TOTALMENTE SELADA, PORTARIA Nº 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT;	UN	1,0000	R\$ 555,81	R\$ 555,81
	10503 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE		1,0000	R\$ 18,89	R\$ 18,89
	10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,3600	R\$ 85,04	R\$ 30,61
					R\$ 605,31
	MÃO DE OBRA				
	12312 ELETRICISTA	H	0,3600	R\$ 20,34	R\$ 7,32
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3600	R\$ 16,28	R\$ 5,86
					R\$ 13,18
	Sub-Total de MATERIAIS + MÃO DE OBRA				R\$ 618,49
	Encargos Sociais %		114,23%		INCLUSO
	BDI %		18,58%		R\$ 114,92
	Custo Direto Total (COM BDI)				R\$ 733,41


Anderson Silva Bittencourt
 Engenheiro Eletricista
 CREA/AM 10172-D
 Anderson Silva Bittencourt
 Engenheiro Eletricista
 CREA: 10172-D/AM

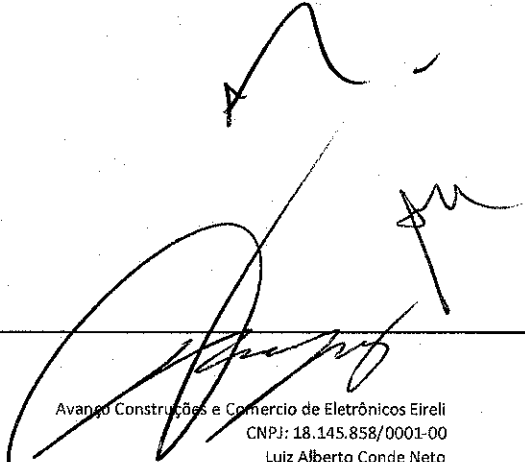

 Avança Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli
 CNPJ: 18.145.858/0001-00
 Luiz Alberto Conde Neto
 Diretor Geral

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (SOB DEMANDA) 4ª Etapa
MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (C.C.U.)						
COMP.EXT. 02	LUMINOSO MÍN. 11.500LM, EFICIÊNCIA MÍN. 110LM/W (COM SELO DO I METRO)	UN	QNT	V. MÉDIO	RS 945,66	
	MATERIAIS					
	IXXXX INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO PAINEL LED COM POTÊNCIA MÁX. DE 120W, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 11.500 LM, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 110 LM/W, COMPLETAMENTE MONTADA, FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA MÍNIMA DE 210 A 230V COM FREQUÊNCIA DE 60HZ; IRC MÍNIMO 70, LENTES EM POLICARBONATO, RESISTÊNCIA À IMPACTOS MECÂNICOS COM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IK 08; DEPRECIAÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 3000K A 5000K; OPERAÇÃO MÍNIMA $\leq 45^{\circ} C \geq 50^{\circ} C$; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO $\geq 0,92$; COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 33MM A 60,3MM; PREPARADAS PARA TELEGESTÃO COM TOMADAS DE 7 PINOS E DRIVER DIMERIZÁVEL; ESPECIFICADAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA; CORPO DE ALUMÍNIO COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL E VIDA ÚTIL MÍNIMA DO CONJUNTO DE 50.000 HORAS; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INSTALADORA. ATENDER: IP66 - TOTALMENTE SELADA, PORTARIA Nº 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT;	UN	1,0000	R\$ 734,81	R\$ 734,81	
	10503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	R\$ 18,89	R\$ 18,89
	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,3600	R\$ 85,04	R\$ 30,61
					R\$ 784,31	
		MÃO DE OBRA				
	12312	ELETRICISTA	H	0,3600	R\$ 20,34	R\$ 7,32
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3600	R\$ 16,26	R\$ 5,86
					R\$ 13,18	
		Sub-Total de MATERIAIS + MÃO DE OBRA				R\$ 797,49
		Encargos Sociais %		114,23%		INCLUSO
		BDI %		18,58%		R\$ 148,17
		Custo Direto Total (COM BDI)				R\$ 945,66


Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D

Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA: 10172-D/AM


Avança Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli
CNPJ: 18.145.858/0001-00
Luiz Alberto Conde Neto
Diretor Geral

OBRA: **SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (SOB DEMANDA) 4º Etapa**
MUNICÍPIO: **SOBRAL - CE**

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (C.C.U.)					
COMP EXT_03	LUMINOSO MÍN. 15.500LM, EFICIÊNCIA MÍN. 110LM/W (COM SELO BOIMETRO)	UN	QNT.	V.MÉDIO	R\$ 1.113,76
	MATERIAIS				
	IXXXX INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO PAINEL LED COM POTÊNCIA MÁX. DE 160W, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.500 LM, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 110 LM/W; COMPLETAMENTE MONTADA; FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA MÍNIMA DE 210 A 230V COM FREQUÊNCIA DE 60HZ; IRC MÍNIMO 70, LENTES EM POLICARBONATO, RESISTÊNCIA À IMPACTOS MECÂNICOS COM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IK 08; DEPRECIÇÃO MÁXIMA DO LÚMEN DE 2% AO ANO; TEMPERATURA DE COR BRANCA 3000K A 5000K; OPERAÇÃO MÍNIMA $\leq 45^{\circ} C$ $\geq 50^{\circ} C$; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO $\geq 0,92$; COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 33MM A 60,3MM; PREPARADAS PARA TELEGESTÃO COM TOMADAS DE 7 PINOS E DRIVER DIMERIZÁVEL; ESPECIFICADAS PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS COMO: RUAS, PRAÇAS, PARQUES E ESTRADAS; PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA; CORPO DE ALUMÍNIO COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL E VIDA ÚTIL MÍNIMA DO CONJUNTO DE 50.000 HORAS; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INSTALADORA. ATENDER: IP66 - TOTALMENTE SELADA, PORTARIA Nº 20/2017 INMETRO E NORMAS DA ABNT;	UN	1,0000	R\$ 876,57	R\$ 876,57
	10503 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	R\$ 18,89	R\$ 18,89
	10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,3600	R\$ 85,04	R\$ 30,61
					R\$ 926,07
	MÃO DE OBRA				
	12312 ELETRICISTA	H	0,3600	R\$ 20,34	R\$ 7,32
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3600	R\$ 16,28	R\$ 5,86
					R\$ 13,18
	Sub-Total de MATERIAIS + MÃO DE OBRA				R\$ 939,25
	Encargos Sociais %		114,23%		INCLUSO
	BDI %		18,58%		R\$ 174,51
	Custo Direto Total (COM BDI)				R\$ 1.113,76

ASB
Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D

Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA: 10172-D/AM

ASB
Luiz Alberto Conde Neto
Avanço Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli
CNPJ: 18.145.858/0001-00
Luiz Alberto Conde Neto
Diretor Geral

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (SOB DEMANDA) 4ª Etapa

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (C.C.U.)						
COMP.EXT.04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA COM 2M (INCLUSIVE FERRAGENS)	UNID.	QNT.	V.MÉDIO	R\$ 134,26	
	MATERIAIS					
	IXXX	BRAÇO COM 2M, INCLUSIVE FERRAGEM	UN	1,0000	R\$ 75,12	R\$ 75,12
	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,2500	R\$ 85,04	R\$ 21,26
	18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	3,0000	R\$ 2,56	R\$ 7,68
						R\$ 104,06
	MÃO DE OBRA					
	12312	ELETRICISTA	H	0,2500	R\$ 20,34	R\$ 5,09
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2500	R\$ 16,28	R\$ 4,07
						R\$ 9,16
		Sub-Total de MATERIAIS + MÃO DE OBRA				R\$ 113,22
		Encargos Sociais %		114,23%		INCLUSO
		BDI %		18,58%		R\$ 21,04
		Custo Direto Total (COM BDI)				R\$ 134,26
COMP.EXT.05	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA COM 3M (INCLUSIVE FERRAGENS)	UNID.	QNT.	V.MÉDIO	R\$ 167,27	
	MATERIAIS					
	IXXX	BRAÇO COM 3M, INCLUSIVE FERRAGEM	UN	1,0000	R\$ 100,40	R\$ 100,40
	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,2500	R\$ 85,04	R\$ 21,26
	18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	4,0000	R\$ 2,56	R\$ 10,24
						R\$ 131,90
	MÃO DE OBRA					
	12312	ELETRICISTA	H	0,2500	R\$ 20,34	R\$ 5,09
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2500	R\$ 16,28	R\$ 4,07
						R\$ 9,16
		Sub-Total de MATERIAIS + MÃO DE OBRA				R\$ 141,06
		Encargos Sociais %		114,23%		INCLUSO
		BDI %		18,58%		R\$ 26,21
		Custo Direto Total (COM BDI)				R\$ 167,27

ASB
Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D

Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA: 10172-D/AM

Luiz Alberto Conde Neto
Avança Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli
CNPJ: 18.145.858/0001-00
Luiz Alberto Conde Neto
Diretor Geral

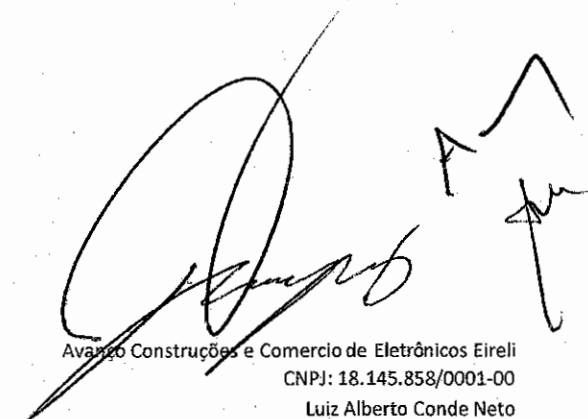
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (SOB DEMANDA) 4ª Etapa

LOCAL: SOBRAL - CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.			
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1.1 - COFINS			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	5,65%
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = \left(\frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)}{(1 - I) - 1} \right) \times 100$			
B D I = 18,58 %			


Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D

Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA: 10172-D/AM


Avança Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli
CNPJ: 18.145.858/0001-00
Luiz Alberto Conde Neto
Diretor Geral


OBRA: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (SOB DEMANDA) 4ª Etapa

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

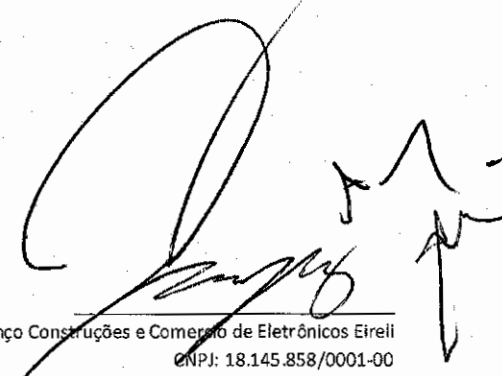
ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	36,80
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	44,97
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
GRUPO C	15,41
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	17,05
Grupo A x Grupo B	16,55
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
TOTAL GERAL	114,23


Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D

Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA: 10172-D/AM


Avança Construções e Comércio de Eletrônicos Eireli
CNPJ: 18.145.858/0001-00
Luiz Alberto Conde Neto
Diretor Geral

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para assinatura do contrato:

NOME: LUIZ ALBERTO CONDE NETO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

RG: 2424307-8

CPF: 007.240.982-75

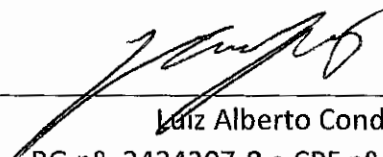
DOMICÍLIO: COND. PORTAL DO SOL, Nº 93 - AL E- CASA 19, BAIRRO ALEIXO, CEP 69060-098

CIDADE: MANAUS

UF: AM

TELEFONE/E-MAIL: 92 98112-5779 EMAIL: conde.neto@live.com

Sobral, 12 de março de 2020.


Luiz Alberto Conde Neto
RG nº. 2424307-8 e CPF nº. 007.240.982-75
Diretor Geral


Anderson Silva Bittencourt
Engenheiro Eletricista
CREA/ AM 10172 - D

