DETALHAMENTO DA TERCA T1 (x 176) - sem escala

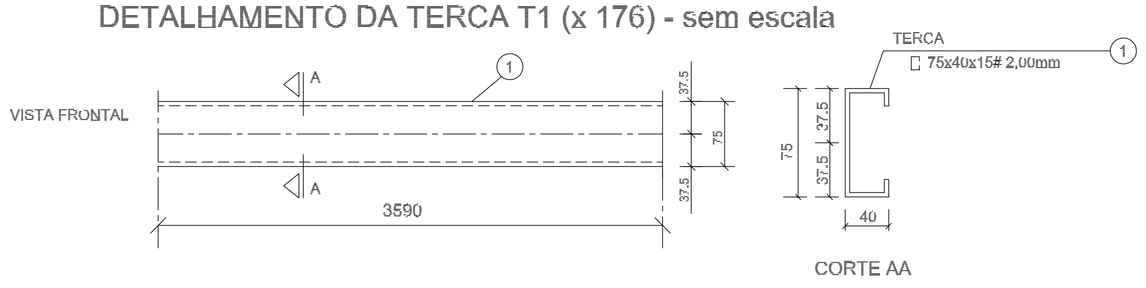

DETALHAMENTO DA TERCA T2 (x 88) - sem escala

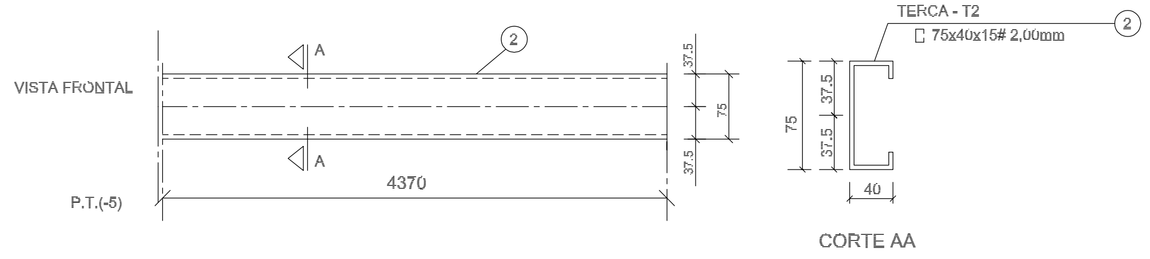

DETALHAMENTO DA TERCA T3 (x 12) - sem escala

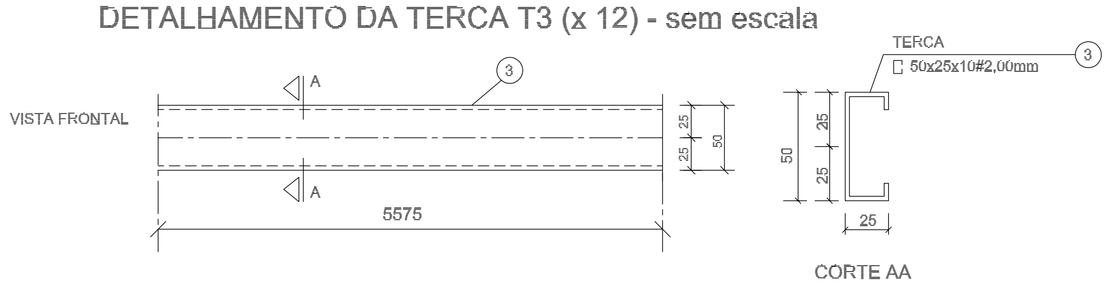

CHAPA DE BASE (x14) - sem escala

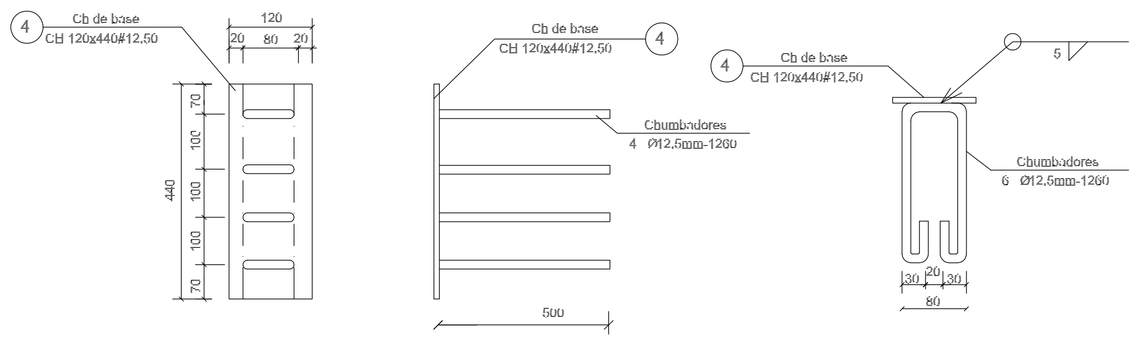

CHAPA DE BASE (x06) - sem escala

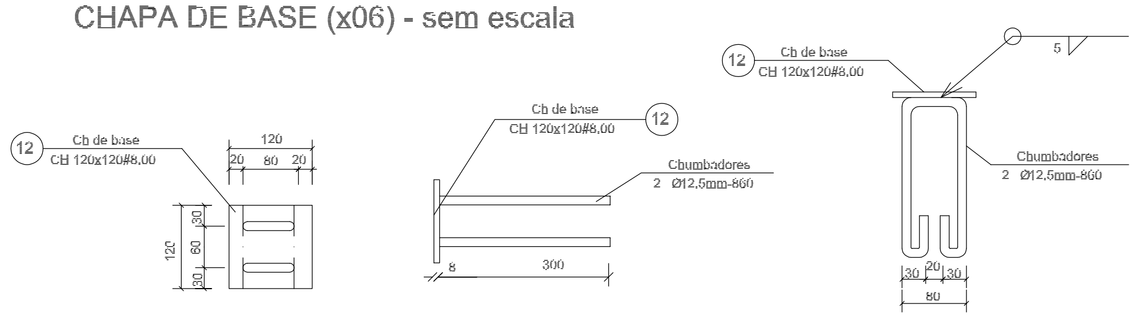

LISTA DE MATERIAIS

POS.	NOME	TIPO	QUANT.	COMP.UNIT. (cm)	COMP.TOT. (cm)	PES.UNIT. (kg)	PES.TOTAL (kg)
01	Terça - T1	75x40x15 # 2,00	176	3590	--	9,12	1606
02	Terça - T2	75x40x15 # 2,00	88	4370	--	11,10	977
03	Terça - T3	50x25x10 # 2,00	12	5575	--	8,75	105
04	Chapa de base	Cb 120x440 # 12,50	14	--	--	5,26	74
05	Baldzo	150x50 # 2,65	120	3000	--	15,00	1800
06	Montante / Diagonal	50x50 # 2,65	69	3000	--	12,81	884
07	Rel. diagonal	50x50 # 2,65	196	135	--	0,29	57
08	Chapa de reforço	Cb 100x120 # 2,00	576	--	--	0,18	104
09	Chapa de reforço	Cb 100x100 # 2,00	156	--	--	0,16	25
10	Chapa de reforço	Cb 250x150 # 3,00	28	--	--	0,92	26
11	Pilarete	150x60x20 # 3,00	14	140	--	2,00	28
12	Chapa de base	Cb 120x120 # 8,00	06	--	--	0,90	6
13	Chapa de apoio	Cb 120x150 # 8,00	28	--	--	1,12	32
14	Chapa de apoio	Cb 120x120 # 6,35	12	--	--	0,72	9
15							
16							
17							
18							
19							
20							
OBSERVAÇÕES:				SUB-TOTAL (kg)			5.733,00
				TOTAL + 10% PERDA (kg)			6.300,00

Det. A (escala 1: 5)

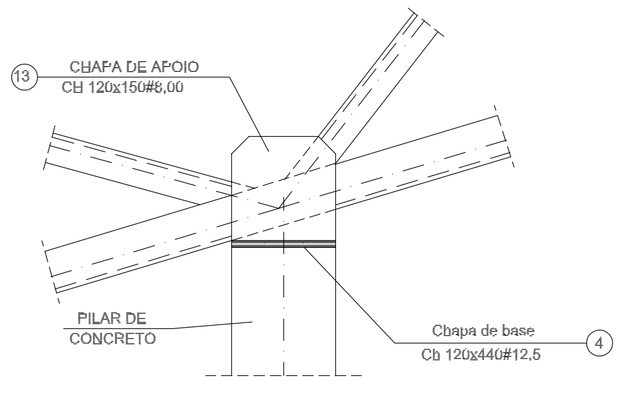

Det. B (escala 1: 5)

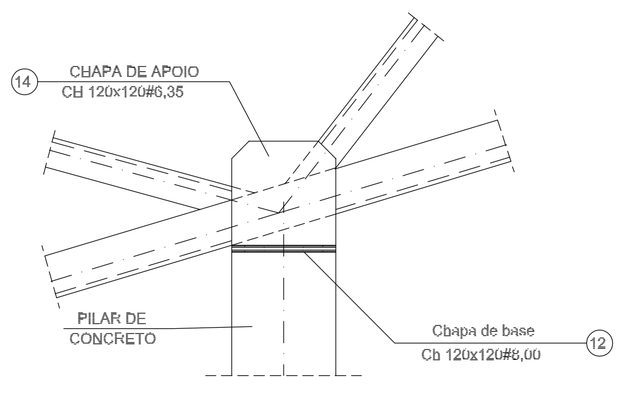

GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA — Ministério da Educação — FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

Eng. Núbia Cristina Louza – CREA-GO 6773/AP
AUTOR DO PROJETO

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 12 SALAS DE AULA

PROJETO ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

BLOCO D: PÁTIO A
DETALHAMENTO TERÇA
DETLHAMENTO APOIOS E LISTA DE MAT.

EST

FORMATO: INDICADO

REVISÃO: R.01 - NOVEMBRO DE 2005; R.02 - JULHO DE 2011

ESCALA: INDICADO

DATA EMISSÃO: JULHO / 2011

PRANCHA: 50/58