



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2019-SEINF/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2019-SEINF/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 229.739,51 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavo)**. Com prazo de execução de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.


- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✦ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP
ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.
CNPJ: 12.314.392/0001-42
FONE: (88) 9.9433-7208
E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com

Massapê, 15 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,


Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÉ, CE 30 DE JULHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS N° 034/2019-SESEC/CPL



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE

TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

BDI - 24,52%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.080,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	64,89	80,80	8.080,00
2		PASSAGEM ELEVADA					221.659,51
2.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	30,00	8,18	10,19	305,70
2.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	714,00	10,76	13,40	9.567,60
2.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	714,00	5,36	6,67	4.762,38
2.4	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	285,60	4,49	5,59	1.596,50
2.5	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	272,34	2,03	2,53	689,02
2.6	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	2.723,40	0,62	0,77	2.097,02
2.7	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	285,60	236,96	295,06	84.269,14
2.8	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	1.020,00	29,73	37,02	37.760,40
2.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	714,00	6,52	8,12	5.797,68
2.10	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	107,10	191,83	238,87	25.582,98
2.11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	107,10	77,74	96,80	10.367,28
2.12	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	612,00	18,82	23,43	14.339,16
2.13	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	29,40	110,91	138,11	4.060,43
2.14	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	15,30	131,84	164,17	2.511,80
2.15	C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,50X1,50)m ESP. = 7cm	M2	306,00	42,94	53,47	16.361,82
2.16	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	106,45	132,55	1.590,60

TOTAL GERAL..... 229.739,51

TOTAL GERAL: DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 30 DE JULHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2019-SESEC/CPL



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
COMP.EXT_01	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)					6.488,87	MÊS
	MAO DE OBRA						
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	1,16730	5.558,87	6.488,87		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6.488,870				
	Mão de Obra+LS			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6.488,87					-	6.488,87
C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA					8,18	UN
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,271	13,21	3,58		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,580				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BARROTE DE 2"x2"	M	0,600	4,06	2,44		
	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	M2	0,050	37,00	1,85		
	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,050	6,29	0,31		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,58		-	4,60		-	8,18
C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO					10,76	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,100	37,88	3,79		
	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,300	11,98	3,59		
	T O T A L Equipam.	R\$	7,380				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,068	13,21	0,90		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,90		2,484	-	7,38	-	10,76
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					5,36	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,406	13,21	5,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,36		-			-	5,36
C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m					4,49	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,055	57,50	3,1625		
	T O T A L Equipam.	R\$	3,163				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,101	13,21	1,3342		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,334				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,33		-		3,1630	-	4,49
C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE					2,03	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,0104	43,97	0,4573		
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0104	112,30	1,1679		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,625				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,030	13,21	0,3963		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,396				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,40		-		1,6250	-	2,03
C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE					0,62	M3XKM
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	-	12,85	-		
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,00636943	93,36	0,5946		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,59				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,03		0,5900	-	0,62
C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS					236,96	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	3,383	17,83	60,32		
	SERVENTE	H	4,736	13,21	62,56		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	122,880				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,150	45,22	52,00		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,300	206,93	62,08		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	114,080				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	122,88		-	114,08		-	236,96
C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM					29,73	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,2706	17,83	4,82		
	SERVENTE	H	0,7847	13,21	10,37		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,1900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0406	31,12	1,26		
	BRITA	KG	0,0527	37,88	2,00		
	CIMENTO PORTLAND	M3	13,0000	0,34	4,42		
	IMPERMEABILIZANTE	KG	1,2000	5,72	6,86		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,5400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,19		-	14,54		-	29,73
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92					6,52	KG
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,020	14,52	0,29		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,020	17,83	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,650				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,030	5,70	5,87		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,870				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,65		-	5,87		-	6,52
C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa					191,83	M3
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONCRETO USINADO FCK=30MPa	M3	1,020	188,07	191,8314		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	191,831				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			-	191,83		-	191,83
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO					77,74	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,353	17,83	24,12		

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42


Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



	SERVENTE	H	4,059	13,21	53,62		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	77,740				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		77,74	-			-	77,74
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")					18,82	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,203	14,52	2,9476		
	ENCANADOR	H	0,203	17,83	3,6195		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,567				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,005	16,24	0,0812		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	LT	0,008	17,59	0,1319		
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,010	11,92	12,0392		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,252				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		6,57	-	12,25		-	18,82
C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS					110,91	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	1,2000	10,44	12,53		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	12,53				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,015	14,52	14,74		
	SERRALHEIRO	H	1,015	17,83	18,10		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	32,8400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AÇO CA-50	KG	13,0250	3,18	41,42		
	BATENTE DE FERRO	M	2,1000	7,44	15,62		
	ELETRODOS	KG	1,2000	7,08	8,50		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	65,54				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		32,84	-	65,54	12,53	-	110,91
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					131,84	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,380	17,83	24,6054		
	SERVENTE	H	8,118	13,21	107,2388		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	131,844				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		131,84	-			-	131,84
C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7cm					42,94	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0500	10,04	0,50		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,5000				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,6765	17,83	12,06		
	SERVENTE	H	1,1501	13,21	15,19		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	27,2500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA	M3	0,0646	31,12	2,01		
	BRITA	M3	0,0585	37,88	2,22		
	CIMENTO PORTLAND	KG	20,0000	0,34	6,80		
	RIPA DE PEROBA DE 1X7CM	UN	1,4600	2,85	4,16		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	15,1900				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		27,25	-	15,19	0,50	-	42,94
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					106,45	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,353	13,21	17,87		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,870				

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



MATERIAL/SERVIÇO

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	22,43	22,88
ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	14,52	14,52
PONTLETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	11,12	50,04
PREGO 15X15	KG	0,150	7,62	1,14
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	88,580		

Mão de Obra
17,87

Total L.S.

Mat./Serv.

Equipam.

BDI


Total Geral

106,45

88,58

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

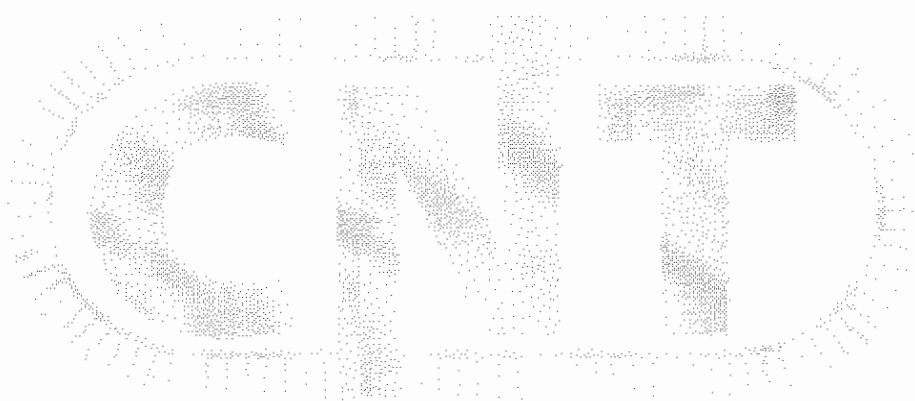

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 30 DE JULHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2019-SESEC/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE


TABELA SEINFRA 26.1 - DESONERADA

BDI - 24,52%


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.080,00	16,66%	1.346,13	16,66%	1.346,13	16,66%	1.346,13	16,66%	1.346,13	16,66%	1.346,13	16,70%	1.349,36
2	PASSAGEM ELEVADA	221.659,51	16,66%	36.928,47	16,66%	36.928,47	16,66%	36.928,47	16,66%	36.928,47	16,66%	36.928,47	16,70%	37.017,15
TOTAL GERAL		229.739,51		38.274,60		38.274,60		38.274,60		38.274,60		38.274,60		38.366,51

TOTAL GERAL: DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO



Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

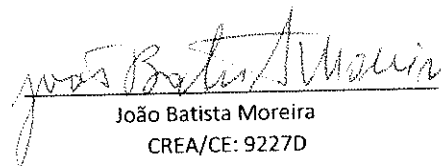


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3543.3007





CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 30 DE JULHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2019-SESEC/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	4,50%
1.4 - ISS	2,00%
	10,15%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$BDI = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + df) \times (1 + i)) / (1 - i) - 1) \times 100$$

B D I - 24,52%

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 30 DE JULHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2019-SESEC/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 30 TRAVESSIAS DE PEDESTRE ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE



ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02
TOTAL (A+B+C+D)		85,20

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007