



**CONSTRUTORA NOVA TERRA**  
Um novo conceito em construções



**CARTA PROPOSTA**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 030/2019-SEINF/CPL  
DATA DA LICITAÇÃO: 24/06/2019 ÀS 09hs00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 030/2019-SEINF/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 167.052,88 (CENTO E SESENTA E SETE MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**. Com prazo de execução Conforme Cronograma.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, portador do CPF nº: 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.


- ✚ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✚ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP  
ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.  
CNPJ: 12.314.392/0001-42  
FONE: (88) 9.9433-7208  
E-MAIL: [construtoranovaterra@hotmail.com](mailto:construtoranovaterra@hotmail.com)

Massapê, 21 de Junho de 2019.

Atenciosamente,

  
Fco. Fausto dos Santos  
CPF: 06165389368  
Titular

  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**  
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42  
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce  
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÉ, CE 24 DE JUNHO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS N° 030/2019-SEINF/CPL

**PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS**

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SABÓIA NETO, BAIRRO DOM JOSÉ  
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE  
TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58% / BDI P/EQUIPAMENTOS: 10,89%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>5.928,03</b>
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	3,00	1.666,39	1.976,01	5.928,03
2		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					<b>4.707,31</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	110,55	131,09	786,54
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	131,06	155,41	1.864,92
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	641,78	761,02	761,02
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.091,95	1.294,83	1.294,83
3		<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>					<b>147,60</b>
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	738,00	0,17	0,20	147,60
4		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>1.334,67</b>
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	36,90	30,50	36,17	1.334,67
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	110,70	49,20	58,34	6.458,24
4.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	36,90	2,21	2,62	96,68
4.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	36,90	15,38	18,24	673,06
5		<b>PISOS</b>					<b>38.501,19</b>
5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	42,00	68,64	81,39	3.418,38
5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	145,00	23,34	27,68	4.013,60
5.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	201,00	26,85	31,84	6.399,84
5.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	65,47	58,35	69,19	4.529,87
5.5	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	88,00	32,50	38,54	3.391,52
5.6	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	6,91	43,99	52,16	360,43

**CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP**

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42  
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce  
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



**PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS**

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SABÓIA NETO, BAIRRO DOM JOSÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58% / BDI P/EQUIPAMENTOS: 10,89%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
5.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	243,25	24,24	28,74	6.991,01
5.8	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA	M2	47,78	153,42	181,93	8.692,62
5.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	42,00	14,13	16,76	703,92
6		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>6.956,78</b>
6.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	102,77	32,89	39,00	4.008,03
6.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	175,00	14,21	16,85	2.948,75
7		<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>					<b>67.987,23</b>
7.1		<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>					
7.1.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	18,00	106,15	125,87	2.265,66
7.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	88,59	105,05	525,25
7.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	114,00	9,74	11,55	1.316,70
7.2		<b>ACADEMIA</b>					
7.2.1	COMP.EXT_02	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	2,00	2.760,42	3.061,03	6.122,06
7.2.2	COMP.EXT_03	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	4.161,42	4.614,60	4.614,60
7.2.3	COMP.EXT_04	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	2,00	2.288,75	2.537,99	5.075,98
7.2.4	COMP.EXT_05	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	2.208,61	2.449,13	2.449,13
7.2.5	COMP.EXT_06	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	4.196,09	4.653,04	4.653,04
7.2.6	COMP.EXT_07	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,00	2.840,56	3.149,90	3.149,90
7.2.7	COMP.EXT_08	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADO EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	2,00	3.197,78	3.546,02	7.092,04
7.3		<b>PLAYGROUND</b>					
7.3.1	COMP.EXT_10	TORRE COM ESCORREGADOR EM ESTRUTURA DE PINHO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, EM SECÇÃO QUADRADA 95X95MM, PLÁSTICO ROTOMOLDADO, DIMENSÕES MÍNIMAS 1350X5000X3000MM	UN	1,00	18.117,38	20.090,36	20.090,36



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SABÓIA NETO, BAIRRO DOM JOSÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58% / BDI P/EQUIPAMENTOS: 10,89%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
7.3.2	COMP.EXT_11	BALANÇO EM ESTRUTURA DE PINHO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, EM SECÇÃO QUADRADA 95X95MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 3500X1500X2400MM, ASSENTOS EMBORRACHADOS, SAPATAS EM CHAPA GALVANIZADA, LAMINADO EM ALTA PRESSÃO (HPL), COM 12,5MM DE ESPESSURA	UN	1,00	5.516,25	6.116,97	6.116,97
7.3.3	COMP.EXT_12	GANGORRA EM ESTRUTURA DE PINHO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, TUBO EM INOX 316/DIM, 35MM; DIMENSÕES MÍNIMAS 300X2500X800MM, ASSENTOS EMBORRACHADOS LAMINADO EM ALTA PRESSÃO (HPL), COM 12,5MM DE ESPESSURA	UN	1,00	4.072,09	4.515,54	4.515,54
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>32.977,95</b>
8			M	74,00	9,83	11,66	862,84
8.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	UN	3,00	145,77	172,85	518,55
8.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	241,87	286,81	1.720,86
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	151,92	180,15	540,45
8.4	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	6,00	3.544,73	4.203,34	25.220,04
8.5	COMP.EXT_09	CONJUNTO C/ 03 PÉTALAS C/ LÂMPADAS EM LED 115 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UM	1,00	18,97	22,49	22,49
8.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	3,00	14,37	17,04	51,12
8.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	114,28	135,51	135,51
8.8	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	56,09	66,51	66,51
8.9	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	M	12,00	5,80	6,88	82,56
8.10	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	501,00	4,97	5,89	2.950,89
8.11	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	26,00	14,57	17,28	449,28
8.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	UN	1,00	300,94	356,85	356,85
8.13	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9, RESISTÊNCIA NOMINAL, 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	2,00	9,10	10,79	21,58
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>134,64</b>
9.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	M	9,00	12,62	14,96	134,64
9.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	UN	1,00	20,21	23,97	23,97
9.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	241,87	286,81	573,62
9.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	241,87	286,81	573,62
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>530,33</b>
10			M2	589,25	0,76	0,90	530,33
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
<b>TOTAL GERAL COM BDI.....</b>						<b>167.052,88</b>	<b>R\$</b>

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones (88) 9.9433.7208 - (88) 3543.3001



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS


OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SABÓIA NETO, BAIRRO DOM JOSÉ  
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE  
TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA / BDI: 18,58% / BDI P/EQUIPAMENTOS: 10,89%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
------	------	-----------	----	--------	-------	-------------	-------


CENTO E SESSENTA E SETE MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

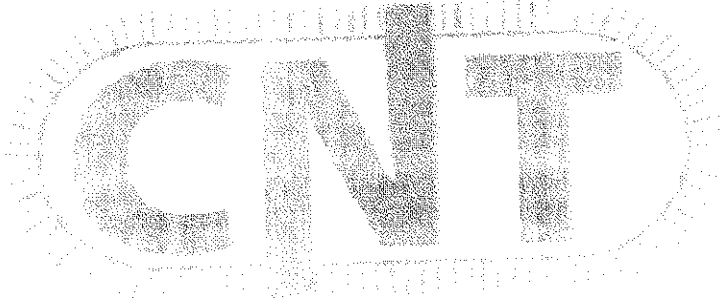

*Handwritten initials/signature*



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÊ, CE 24 DE JUNHO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SABÓIA NETO, BAIRRO DOM JOSÉ  
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS						%	TOTALIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,77%	342,05	48,31%	2.863,83	45,92%	2.722,15	54,08%	5.928,03
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	4.707,31	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.707,31
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	147,60	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	147,60
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	50,00%	4.281,33	50,00%	4.281,33	0,00%	-	100,00%	8.562,65
5	PISOS	0,00%	-	50,00%	19.250,60	50,00%	19.250,60	50,00%	38.501,19
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	-	50,00%	3.478,39	50,00%	3.478,39	50,00%	6.956,78
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	-	50,00%	33.993,62	50,00%	33.993,62	50,00%	67.987,23
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	50,00%	16.488,98	50,00%	16.488,98	50,00%	32.977,95
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	-	50,00%	376,91	50,00%	376,91	50,00%	753,81
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	530,33	0,00%	530,33
<b>SIMPLES</b>		<b>5,67%</b>	<b>9.478,29</b>	<b>48,33%</b>	<b>80.733,66</b>	<b>46,00%</b>	<b>76.840,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.052,88</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>5,67%</b>	<b>9.478,29</b>	<b>54,00%</b>	<b>90.211,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.052,93</b>		

CENTO E SESSENTA E SETE MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE  
MASSAPÉ, CE 24 DE JUNHO DE 2019  
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.  
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.  
TOMADA DE PREÇOS N° 030/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SABÓIA NETO, BAIRRO DOM JOSÉ  
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES	
<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	2,00%
	<b>5,65%</b>
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO ( R )	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>	
$BDI = \frac{((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I))}{(1-I)} - 1 \times 100$	
<b>B D I - 18,58%</b>	

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 24 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SABÓIA NETO, BAIRRO DOM JOSÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - (EQUIPAMENTOS)**

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%

**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO**

**1 - IMPOSTOS (I)**

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 0,00%

1.4 - ISS 0,00%

**3,65%**

2 - LUCRO (L) 3,50%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,30%

4 - RISCO ( R ) 0,56%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$B D I = \left( \frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + df) \times (1 + I))}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

**B D I - 10,89%**

*Francisco Fausto dos Santos*

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

*João Batista Moreira*

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 24 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 030/2019-SEINF/CPL

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SABÓIA NETO, BAIRRO DOM JOSÉ

**ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS**

ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	
A	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
D	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,05</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>114,23</b>

*Francisco Fausto dos Santos*  
Francisco Fausto dos Santos  
CPF: 061.653.893-68  
Titular

*João Batista Moreira*  
João Batista Moreira  
CREA/CE: 9227D  
Resp. Técnico