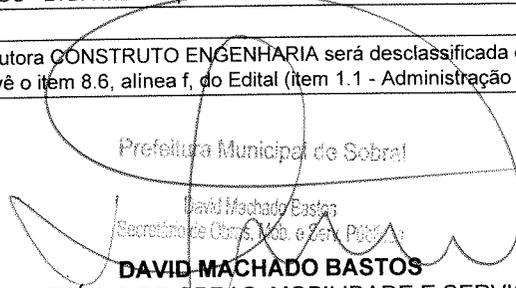


TP 009/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NO ENTORNO DO PARQUE PAJEÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE						
ITEM	EMPRESA	R\$ GLOBAL	ATENDEU AO EDITAL	%	OBSERVAÇÕES	
	PMS	R\$ 975.629,37		100,00		
1.0	CONSTRUTORA NOVA TERRA	R\$ 672.972,31	SIM	68,98	1. A Construtora apresentou uma planilha orçamentária com BDI de 24,52%, diferente do BDI da planilha contratante. Então, a planilha orçamentária da CONSTRUTORA NOVA TERRA foi corrigida de acordo com o item 8.9 do Edital (corrigindo erro de soma e/ou multiplicação). O valor anterior da planilha era de R\$ 662.545,82.	
2.0	CONSTRUTORA E&J LTDA	R\$ 780.499,10	SIM	80,00	2. A planilha orçamentária da empresa CONSTRUTORA E&J LTDA foi aprovada.	
3.0	RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 828.971,44	SIM	84,97	3. A planilha orçamentária da empresa R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS - LTDA ME foi aprovada.	
1.0	CONSTRUTO ENGENHARIA	DESCLASSIFICADA	NÃO	-	A construtora CONSTRUTO ENGENHARIA será desclassificada do certame com base no que prevê o item 8.6, alínea f, do Edital (item 1.1 - Administração da Obra).	

De acordo :


NILDENO LINHARES ARAGÃO
 COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA - SECOMP
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 52702

Prefeitura Municipal de Sobral

 David Machado Bastos
 Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos
DAVID MACHADO BASTOS
 SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA



EMPRESA: CONSTRUTO ENGENHARIA

ORÇ - REQUALIFICAÇÃO DE VIAS DO ENTORNO DO PARQUE PAJEU

MUNICÍPIO: SOBRAL

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				R\$ 33.318,68
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MÊS	4,00	8.329,67	R\$ 33.318,68
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 5.386,48
2.1	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	20,00	91,12	R\$ 1.822,40
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	225,70	R\$ 2.708,40
2.3	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	382,00	2,24	R\$ 855,68
3.0		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO E SEGURANÇA				R\$ 752,94
3.1	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	M	191,00	3,26	R\$ 622,66
3.2	C2892	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	28,06	R\$ 56,12
3.3	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	8,00	9,27	R\$ 74,16
4.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 101.612,35
4.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.767,47	5,34	R\$ 36.138,29
4.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	2.353,21	18,15	R\$ 42.710,76
4.3	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	1.086,70	6,12	R\$ 6.650,60
4.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	510,38	12,31	R\$ 6.282,78
4.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	510,38	19,26	R\$ 9.829,92
5.0		CADASTRO				R\$ 469,86
5.1	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	382,00	1,23	R\$ 469,86
6.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 36.267,09
6.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	240,66	5,63	R\$ 1.354,92
6.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	103,14	13,66	R\$ 1.408,89
6.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	311,88	67,63	R\$ 21.092,44
6.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	240,66	15,12	R\$ 3.638,78
6.5	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	103,14	63,21	R\$ 6.519,48
6.6	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	103,14	2,58	R\$ 266,10
6.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	103,14	19,26	R\$ 1.986,48
7.0		ASSENTAMENTO				R\$ 1.061,96
7.1	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	382,00	2,78	R\$ 1.061,96
8.0		POÇOS E CAIXAS				R\$ 7.216,24
8.1	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m, D=1000mm	UN	8,00	902,03	R\$ 7.216,24
9.0		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 552.488,24
9.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	118,00	11,50	R\$ 1.357,00
9.2	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	M2	118,00	33,47	R\$ 3.949,46
9.3	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.863,27	41,54	R\$ 451.260,24
9.4	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M	1.669,65	43,11	R\$ 71.978,61
9.5	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	543,17	44,08	R\$ 23.942,93
10.0		LIGAÇÃO PREDIAL				R\$ 2.282,96
10.1		RAMAL PREDIAL				R\$ 1.320,84
10.1.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	M	36,00	36,69	R\$ 1.320,84
10.2		CAIXA DE INSPEÇÃO				R\$ 846,60
10.2.1	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	UN	6,00	141,10	R\$ 846,60
10.3		RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS				R\$ 103,10
10.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	3,84	26,85	R\$ 103,10
10.4		CADASTRO DE LIGAÇÃO				R\$ 12,42
10.4.1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	6,00	2,07	R\$ 12,42
11.0		FORNECIMENTO				R\$ 11.605,32
11.1	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADA DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE	UN	8,00	300,33	R\$ 2.402,64
11.2	I6951	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362)	M	302,00	27,90	R\$ 8.425,80
11.3	I3062	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)	M	36,00	13,61	R\$ 489,96
11.4	I3028	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100	UN	6,00	23,19	R\$ 139,14
11.5	I2986	CURVA 90 OCRE PB - JE DN 100	UN	6,00	21,93	R\$ 131,58
11.6	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100	UN	12,00	1,35	R\$ 16,20
12.0		SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 7.247,64
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.981,27	0,66	R\$ 7.247,64
VALOR TOTAL						R\$ 759.709,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP

Wildney Aragão
MILDMO LIMA REIS ARAÇÃO
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA