

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 07 de junho de 2021



À Comissão Permanente de Licitação  
Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

**TOMADA DE PREÇOS Nº005/21 - SEINF**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº005/21 - SEINF**, pelo preço global de **R\$ 138.488,10** (Cento e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos) com prazo de execução de 90 (**noventa**) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

**Francisco Romenik Parente Ponte**

**Administrador**

**CPF: 018.993.233-33**

**RG: 2002031066299**

**FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME**

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**

**Rodrigo Moreira de Araújo**

**Engenheiro Civil**

**CREA: 39413-D**

**CPF: 916.092.753-49**

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**

**ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE**

**FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798**

**CEP: 62010-970**

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 07/06/2021

FONTE: SEINFRA 27.1

FONTE: SINAPI 02/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº005/21 - SEINF

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo B.D.I. MAT

11,10% B.D.I. SERVI

26,49%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT / BDI (RS)	VL UNIT C/ BDI (RS)	TOTAL RS
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 45,05	R\$ 56,98	R\$ 5.698,00
<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>							
2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 100,73	R\$ 127,41	R\$ 764,46
2,2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 869,95	R\$ 1.100,40	R\$ 1.100,40
2,3	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MES	3,00	R\$ 417,31	R\$ 527,86	R\$ 1.583,58
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
3							R\$ 7.564,06
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	796,75	R\$ 0,17	R\$ 0,22	R\$ 175,29
3.2	C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	247,44	R\$ 5,86	R\$ 7,41	R\$ 1.833,53
3.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	39,05	R\$ 15,24	R\$ 19,28	R\$ 752,88
3.4	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	64,50	R\$ 6,20	R\$ 7,84	R\$ 505,68
3.5	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	215,68	R\$ 10,34	R\$ 13,08	R\$ 2.821,09
3.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,31	R\$ 14,53	R\$ 18,38	R\$ 557,10
3.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	45,47	R\$ 15,97	R\$ 20,20	R\$ 918,49
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							
4							R\$ 864,23
4.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	9,68	R\$ 70,58	R\$ 89,28	R\$ 864,23
<b>PISOS</b>							
5							R\$ 47.079,63
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	470,04	R\$ 25,25	R\$ 31,94	R\$ 15.013,08
5.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	301,12	R\$ 32,56	R\$ 41,19	R\$ 12.403,13
5.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	64,50	R\$ 15,53	R\$ 19,64	R\$ 1.266,78
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,74	R\$ 75,08	R\$ 94,97	R\$ 70,28
5.5	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	149,17	R\$ 72,52	R\$ 91,73	R\$ 13.683,36
5.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	149,17	R\$ 5,23	R\$ 6,62	R\$ 987,51
5.7	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	10,43	R\$ 246,41	R\$ 311,68	R\$ 3.250,82
5.8	C1863	PEDRA CARIRI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	9,32	R\$ 34,33	R\$ 43,42	R\$ 404,67
<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							
6							R\$ 6.287,00
6.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	146,12	R\$ 14,82	R\$ 18,75	R\$ 2.739,75
6.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	82,36	R\$ 34,05	R\$ 43,07	R\$ 3.547,25
<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>							
7							R\$ 15.097,08
7.1	COMP.02	BANCOS DE CONCRETO REVESTIDOS COM PEDRA PORTUGUESA	M	45,18	R\$ 246,15	R\$ 311,36	R\$ 14.067,24
7.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UN	8,00	R\$ 101,77	R\$ 128,73	R\$ 1.029,84
<b>PAISAGISMO</b>							
8							R\$ 2.302,09
8.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	87,47	R\$ 11,50	R\$ 14,55	R\$ 1.272,69
8.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	11,53	R\$ 70,58	R\$ 89,28	R\$ 1.029,40
<b>PLAYGROUND</b>							
9							R\$ 21.055,02
9.1	COMP.03	TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 100 X 25 MM, LATERAIS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. COBERTURA EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPONENTES DE UNIÃO COM PARATUROS COM TRATAMENTO UV, ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. COR: VARIAS; MEDINDO 5000 X 3100; Nº DE UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM	UN	1,00	R\$ 10.361,15	R\$ 11.511,24	R\$ 11.511,24
9.2	COMP.04	GANGORRA - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM - FIGURAS EM POLIETILENO DE 19 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO, DIMENSÕES (2,50 M X 0,30 M X 0,80 M)	UN	1,00	R\$ 3.647,31	R\$ 4.052,16	R\$ 4.052,16
9.3	COMP.05	BALANÇO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM-TRAVE SUPERIOR SEÇÃO 140 X 50 X 3 MM-ROLAMENTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO - CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR CORRENTE DE 8 MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES: (3,50M A 2,35 M)	UN	1,00	R\$ 4.942,95	R\$ 5.491,62	R\$ 5.491,62
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
10							R\$ 18.791,41
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	50,48	R\$ 10,05	R\$ 12,71	R\$ 641,60
10.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	12,00	R\$ 27,03	R\$ 34,19	R\$ 410,28
10.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	99,20	R\$ 4,81	R\$ 6,08	R\$ 603,14
10.4	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	40,00	R\$ 5,37	R\$ 6,79	R\$ 271,60
10.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	34,00	R\$ 5,72	R\$ 7,24	R\$ 246,16
10.6	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	4,00	R\$ 93,45	R\$ 118,20	R\$ 472,80
10.7	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	1,96	R\$ 132,26	R\$ 167,30	R\$ 327,91
10.8	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	R\$ 68,21	R\$ 86,28	R\$ 345,12
10.9	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	4,00	R\$ 778,20	R\$ 984,35	R\$ 3.937,40
10.10	101636 SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	12,00	R\$ 64,85	R\$ 82,03	R\$ 984,36
10.11	101658 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	12,00	R\$ 593,94	R\$ 751,27	R\$ 9.015,24
10.12	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	4,00	R\$ 43,18	R\$ 54,62	R\$ 218,48
10.13	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 899,10	R\$ 1.137,27	R\$ 1.137,27
10.14	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOSTO ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 114,72	R\$ 145,11	R\$ 145,11
10.15	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 13,81	R\$ 17,47	R\$ 34,94
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							
11							R\$ 1.214,33
11.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	38,84	R\$ 13,08	R\$ 16,54	R\$ 642,41
11.2	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 2,83	R\$ 3,58	R\$ 7,16
11.3	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	R\$ 98,74	R\$ 124,90	R\$ 249,80
11.4	C2975	TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", 70 X 70CM - PADRÃO CAGECE	UN	2,00	R\$ 105,98	R\$ 134,05	R\$ 268,10
11.5	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 18,52	R\$ 23,43	R\$ 46,86
<b>CONSTRUÇÃO DO ALTAR</b>							
12							R\$ 8.621,47
12.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	9,12	R\$ 27,40	R\$ 34,66	R\$ 316,10
12.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,62	R\$ 281,41	R\$ 355,96	R\$ 220,70
12.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,12	R\$ 406,98	R\$ 514,79	R\$ 61,77
12.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	R\$ 470,59	R\$ 595,25	R\$ 35,72
12.5	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	5,94	R\$ 39,78	R\$ 50,32	R\$ 298,90

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**  
**ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE**  
**FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798**  
**CEP: 62010-970**

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/08/2021

FONTE: SEINFRA 27.1

FONTE: SINAPI 02/2021

TOMADA DE PREÇOS N°005/21 - SEINF		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo B.D.I. MAT		11,10% B.D.I. SERVI		26,48%	
12,6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	11,88	R\$ 4,11	R\$ 5,20	R\$ 61,78
12,7	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6	M2	11,88	R\$ 24,11	R\$ 30,50	R\$ 362,34
12,8	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	11,88	R\$ 20,70	R\$ 26,18	R\$ 311,02
12,9	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	41,90	R\$ 9,63	R\$ 12,18	R\$ 510,34
12,10	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	5,52	R\$ 44,02	R\$ 55,68	R\$ 307,35
12,11	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	15,05	R\$ 77,98	R\$ 98,64	R\$ 1.484,53
12,12	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,66	R\$ 283,56	R\$ 358,68	R\$ 2.388,81
12,13	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	6,66	R\$ 89,67	R\$ 113,42	R\$ 755,38
12,14	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	11,70	R\$ 6,57	R\$ 8,31	R\$ 97,23
12,15	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	1,00	R\$ 93,45	R\$ 118,20	R\$ 118,20
12,16	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	0,49	R\$ 132,26	R\$ 167,30	R\$ 81,98
12,17	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 13,81	R\$ 17,47	R\$ 17,47
12,18	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	123,92	R\$ 4,81	R\$ 6,08	R\$ 753,43
12,19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 10,29	R\$ 13,02	R\$ 13,02
12,20	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	1,00	R\$ 15,83	R\$ 20,02	R\$ 20,02
12,21	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	R\$ 4,91	R\$ 6,21	R\$ 12,42
12,22	91937/SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3"X3"	UN	2,00	R\$ 5,11	R\$ 6,46	R\$ 12,92
12,23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	1,00	R\$ 170,91	R\$ 216,18	R\$ 216,18
12,24	97593/SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 64,77	R\$ 81,93	R\$ 163,86
13		<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>R\$ 465,34</b>
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	470,04	R\$ 0,78	R\$ 0,99	R\$ 465,34
						<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 138.488,10</b>

*Francisco Romnik Parente Ponte*

Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*  
Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

*[Handwritten signatures]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-GE  
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798  
CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04


OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE

SOBRAL/CE

CNPJ: 29.276.312/0001-04

489

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.698,00	33,33%	R\$1.899,14	33,33%	R\$1.899,14	33,34%	R\$1.899,71	100,00%	R\$5.698,00
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.448,44	100,00%	R\$3.448,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.448,44
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.564,06	100,00%	R\$7.564,06	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.564,06
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 864,23	100,00%	R\$864,23	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$864,23
5.0	PISOS	R\$ 47.079,63	20,00%	R\$9.415,93	50,00%	R\$23.539,82	30,00%	R\$14.123,89	100,00%	R\$47.079,63
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 6.287,00	30,00%	R\$1.886,10	50,00%	R\$3.143,50	20,00%	R\$1.257,40	100,00%	R\$6.287,00
7.0	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 15.097,08	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$7.548,54	50,00%	R\$7.548,54	100,00%	R\$15.097,08
8.0	PAISAGISMO	R\$ 2.302,09	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$690,63	70,00%	R\$1.611,46	100,00%	R\$2.302,09
9.0	PLAYGROUND	R\$ 21.055,02	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$21.055,02	100,00%	R\$21.055,02
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.791,41	30,00%	R\$5.637,42	30,00%	R\$5.637,42	40,00%	R\$7.516,56	100,00%	R\$18.791,41
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.214,33	30,00%	R\$364,30	70,00%	R\$850,03	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.214,33
12.0	CONSTRUÇÃO DO ALTAR	R\$ 8.621,47	10,00%	R\$862,15	40,00%	R\$3.448,59	50,00%	R\$4.310,74	100,00%	R\$8.621,47
13.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 465,34	30,00%	R\$139,60	50,00%	R\$232,67	20,00%	R\$93,07	100,00%	R\$465,34
SIMPLES			23,17%	R\$32.081,37	33,93%	R\$46.990,34	42,90%	R\$59.416,39	100,00%	R\$138.488,10
ACUMULADO		R\$ 138.488,10	23,17%	R\$32.081,37	57,10%	R\$79.071,71	100,00%	R\$138.488,10		




Francisco Romeník Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299




Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

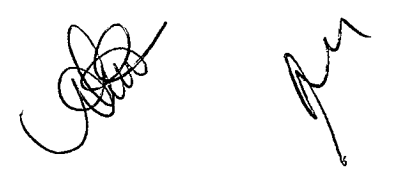

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

TOMADA DE PREÇOS Nº005/21 - SEINF

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04


OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI = 11,10 %

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

1,50%



**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)**

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

3,00%

1.2 - PIS

0,65%

1.3 - ISS

0,00%

3,65%

1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

0,00%

**III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO**

2 - LUCRO (L)

3,50%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)

0,30%

4 - RISCO (R)

0,75%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

0,85%

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1 \times 100$$

B D I = 11,10 %

*Francisco Romenik Parente Ponte*

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

*[Handwritten signatures]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

TOMADA DE PREÇOS Nº005/21 - SEINF

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04


OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 26,49 %

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

4,00%



**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)**

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

3,00%

1.2 - PIS

0,65%

1.3 - ISS

2,00%

10,15%

1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

4,50%

**III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO**

2 - LUCRO (L)

6,16%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)

0,80%

4 - RISCO (R)

0,97%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

1,22%

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

B D I = 26,49 %

*Francisco Romenik Parente Ponte*

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

*[Handwritten signatures]*