

Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo: P124500/2020	Data Abertura: 26/08/2020 - 08:20
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: Cnt Construtora Nova Terra Eireli-Epp	
Observação: TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL- ENVELOPE B-PROPOSTAS COMERCIAIS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEINF/ASSTEC	26/08/2020 - 08:20	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			



CARTA PROPOSTA

Massapê-Ce, 25 de agosto de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Sobral/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL
DATA DA LICITAÇÃO: 26/08/2020 ÀS 09hs00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 110.260,00 (Cento e Dez Mil Duzentos e Sessenta reais)**. Com prazo de execução de **90 (noventa) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✦ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli
ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.
CNPJ: 12.314.392/0001-42
FONE: (88) 9.9916.5208
E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com

Atenciosamente,


Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	DATA: 26/08/2020	BDI: 24,62%			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	CONTE:	VERSAO:	NORA:	MES:	REF:
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS					



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.555,29	2,32
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	2.732,17	2,48
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.489,09	3,17
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO	1.567,66	1,42
5	LOCAÇÃO DA OBRA	93,34	0,09
6	ACADEMIA E PLAYGROUND	54.980,86	49,86
7	PISOS	20.293,67	18,41
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	4.562,63	4,14
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	5.420,24	4,92
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.371,04	12,13
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	879,38	0,80
12	SERVIÇOS FINAIS	314,64	0,28
VALOR TOTAL:		110.260,00	100,00

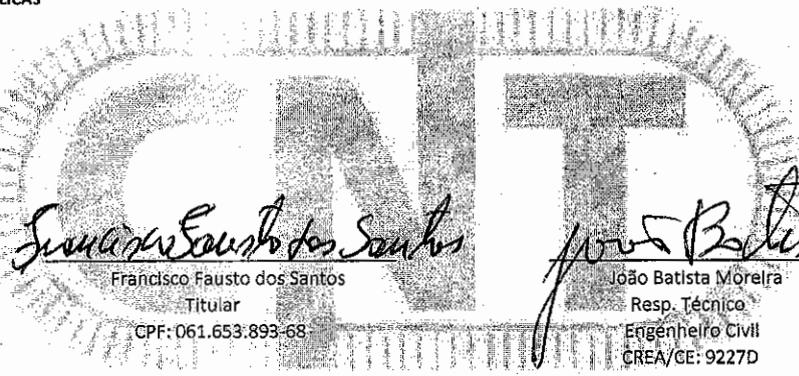

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D

[Handwritten signatures]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	DATA:	26/08/2020	BDI:	24,52%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL	HORA:	85,20%	MES:	-
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	DATA REF:	12/2018		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 2.555,29
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	MÊS	3,00	R\$ 684,04	R\$ 167,73	R\$ 851,76	R\$ 2.555,29
2	INSTALAÇÃO DA OBRA								R\$ 2.732,17
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 100,72	R\$ 24,70	R\$ 125,41	R\$ 752,48
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 575,42	R\$ 141,09	R\$ 716,52	R\$ 716,52
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.014,44	R\$ 248,74	R\$ 1.263,18	R\$ 1.263,18
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 3.489,09
3.1	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M3	2,25	R\$ 85,47	R\$ 20,96	R\$ 106,43	R\$ 239,47
3.2	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	359,22	R\$ 5,50	R\$ 1,35	R\$ 6,85	R\$ 2.459,08
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	23,80	R\$ 12,70	R\$ 3,12	R\$ 15,82	R\$ 376,49
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	23,80	R\$ 13,97	R\$ 3,43	R\$ 17,40	R\$ 414,05
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO								R\$ 1.567,66
4.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	20,37	R\$ 3,27	R\$ 0,80	R\$ 4,07	R\$ 82,95
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT-DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	20,37	R\$ 44,56	R\$ 10,93	R\$ 55,49	R\$ 1.130,33
4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	20,37	R\$ 13,97	R\$ 3,43	R\$ 17,40	R\$ 354,38
5	LOCAÇÃO DA OBRA								R\$ 93,34
5.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	509,22	R\$ 0,15	R\$ 0,04	R\$ 0,18	R\$ 93,34
6	ACADEMIA E PLAYGROUND								R\$ 54.980,86
6.1	ACADEMIA AO AR LIVRE								R\$ 32.997,32
6.1.1	COMP_EXT_02	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - BDI = 10,89	PRÓPRIA	M2	1,00	R\$ 2.559,36	R\$ 278,71	R\$ 2.838,07	R\$ 2.838,07
6.1.2	COMP_EXT_03	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - BDI = 10,89	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 3.840,00	R\$ 418,18	R\$ 4.258,18	R\$ 4.258,18
6.1.3	COMP_EXT_04	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - BDI = 10,89	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 2.118,40	R\$ 230,69	R\$ 2.349,09	R\$ 2.349,09
6.1.4	COMP_EXT_05	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - BDI = 10,89	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 2.051,20	R\$ 223,38	R\$ 2.274,58	R\$ 2.274,58
6.1.5	COMP_EXT_06	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - BDI = 10,89	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 3.897,60	R\$ 424,45	R\$ 4.322,05	R\$ 4.322,05
6.1.6	COMP_EXT_07	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - BDI = 10,89	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 2.566,40	R\$ 279,48	R\$ 2.845,88	R\$ 2.845,88

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J.: 12.314.392/0001-42
 Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce
 Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3543.3007



[Handwritten signatures and initials]


6.1.7	COMP.EXT_08	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SEC Ç Ã O QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - BDI = 10,89		UN	1,00	R\$ 3.001,60	R\$ 326,87	R\$ 3.328,47	R\$ 3.328,47
6.1.8	COMP.EXT_09	ESTA Ç Ã O DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - BDI = 10,89		UN	1,00	R\$ 9.722,24	R\$ 1.058,75	R\$ 10.780,99	R\$ 10.780,99
6.2	PLAYGROUND								R\$ 21.983,54
6.2.1	COMP.EXT_10	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - BDI = 10,89		UN	1,00	R\$ 9.772,80	R\$ 1.064,26	R\$ 10.837,06	R\$ 10.837,06
6.2.2	COMP.EXT_11	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES 8MM GALVANIZADAS E ASSENTO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - BDI = 10,89		UN	1,00	R\$ 4.645,76	R\$ 505,92	R\$ 5.151,68	R\$ 5.151,68
6.2.3	COMP.EXT_12	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - BDI = 10,89		UN	1,00	R\$ 3.383,68	R\$ 368,48	R\$ 3.752,16	R\$ 3.752,16
6.2.4	COMP.EXT_13	CAVALO MOLA - BDI = 10,89		UN	1,00	R\$ 2.022,40	R\$ 220,24	R\$ 2.242,64	R\$ 2.242,64
7	PISOS								R\$ 20.293,67
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	115,80	R\$ 20,80	R\$ 5,10	R\$ 25,90	R\$ 2.999,24
7.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	110,53	R\$ 50,55	R\$ 12,39	R\$ 62,94	R\$ 6.956,91
7.3	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PL Á STICA (27x3)mm EM M Ó DULOS (1,00x1,00)m	SEINFRA	M2	5,27	R\$ 26,89	R\$ 6,59	R\$ 33,49	R\$ 176,48
7.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTA Ç Ã O MECANIZADA	SEINFRA	M2	255,68	R\$ 21,19	R\$ 5,20	R\$ 26,39	R\$ 6.746,45
7.5	C4624	PISO PODOT Á TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	27,32	R\$ 63,76	R\$ 15,63	R\$ 79,40	R\$ 2.169,15
7.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	27,32	R\$ 12,01	R\$ 2,94	R\$ 14,95	R\$ 408,44
7.7	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	18,06	R\$ 51,47	R\$ 12,62	R\$ 64,09	R\$ 837,00
8	DRENAGEM SUPERFICIAL								R\$ 4.562,63
8.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	106,24	R\$ 21,88	R\$ 5,37	R\$ 27,25	R\$ 2.894,72
8.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	106,51	R\$ 12,58	R\$ 3,08	R\$ 15,66	R\$ 1.667,91
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO								R\$ 5.420,24
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 537,60	R\$ 131,82	R\$ 669,42	R\$ 4.016,52
9.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 82,30	R\$ 20,18	R\$ 102,48	R\$ 307,45
9.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	99,90	R\$ 8,81	R\$ 2,16	R\$ 10,97	R\$ 1.096,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 13.371,04
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	54,00	R\$ 8,36	R\$ 2,05	R\$ 10,41	R\$ 562,03
10.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	50,00	R\$ 4,31	R\$ 1,06	R\$ 5,37	R\$ 268,56
10.3	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	20,00	R\$ 4,58	R\$ 1,12	R\$ 5,71	R\$ 114,12
10.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 59,04	R\$ 14,48	R\$ 73,52	R\$ 147,03
10.5	C0681	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 124,72	R\$ 30,58	R\$ 155,30	R\$ 465,89
10.6	COMP.EXT_10	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W (POSTE EXISTENTE)		UN	3,00	R\$ 2.929,20	R\$ 718,24	R\$ 3.647,44	R\$ 10.942,31
10.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 12,58	R\$ 3,08	R\$ 15,66	R\$ 15,66
10.8	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 12,58	R\$ 3,08	R\$ 15,66	R\$ 15,66
10.9	COMP.EXT_11	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO		UN	1,00	R\$ 122,37	R\$ 30,01	R\$ 152,38	R\$ 152,38
10.10	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 41,96	R\$ 10,29	R\$ 52,25	R\$ 52,25
10.11	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 4,99	R\$ 1,22	R\$ 6,22	R\$ 124,32
10.12	I9515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 410,24	R\$ 100,59	R\$ 510,83	R\$ 510,83
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 879,38
11.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	24,06	R\$ 10,69	R\$ 2,62	R\$ 13,32	R\$ 319,60

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce.

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right side of the page.


11.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$	206,92	R\$	50,74	R\$	257,66	R\$	515,33
11.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$	17,85	R\$	4,38	R\$	22,23	R\$	44,45
12	SERVIÇOS FINAIS											R\$	314,64
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	398,80	R\$	0,63	R\$	0,16	R\$	0,79	R\$	314,64
											VALOR TOTAL:	R\$	110.260,00

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira

João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 92270

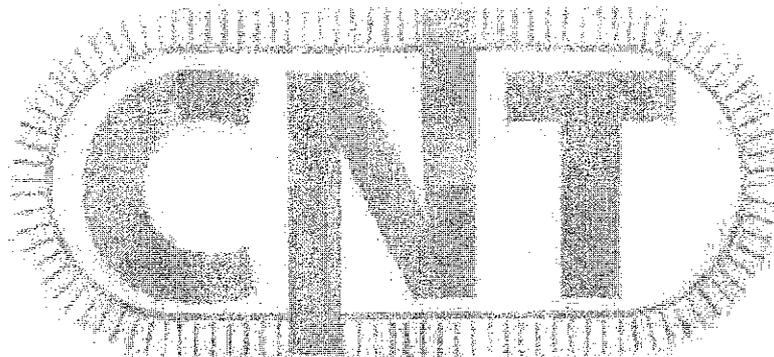

9

fu

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comercio, 429 - Mumbaba, Missapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007





**CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA**

Um conceito em construções

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	DATA: 26/08/2020	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 039/2020-SEINF/CPL	HORA:	85,20%
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	MES:	-
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	REF:	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.555,29	33,33%	R\$ 851,68	33,33%	R\$ 851,68	33,34%	R\$ 851,93	100,00%	R\$ 2.555,29
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.732,17	100,00%	R\$ 2.732,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.732,17
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.489,09	50,00%	R\$ 1.744,54	50,00%	R\$ 1.744,54	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.489,09
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 1.567,66	30,00%	R\$ 470,30	70,00%	R\$ 1.097,36	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.567,66
5	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 93,34	100,00%	R\$ 93,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 93,34
6	ACADEMIA E PLAYGROUND	R\$ 54.980,86	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 27.490,43	50,00%	R\$ 27.490,43	100,00%	R\$ 54.980,86
7	PISOS	R\$ 20.293,67	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 10.146,83	50,00%	R\$ 10.146,83	100,00%	R\$ 20.293,67
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 4.562,63	50,00%	R\$ 2.281,31	50,00%	R\$ 2.281,31	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.562,63
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 5.420,24	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 2.710,12	50,00%	R\$ 2.710,12	100,00%	R\$ 5.420,24
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.371,04	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 6.685,52	50,00%	R\$ 6.685,52	100,00%	R\$ 13.371,04
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 879,38	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 615,56	30,00%	R\$ 263,81	100,00%	R\$ 879,38
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 314,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 314,64	100,00%	R\$ 314,64
		R\$ 110.260,00	7,41%	R\$ 8.173,34	49,63%	R\$ 53.629,37	49,95%	R\$ 48.463,29	100,00%	R\$ 110.260,00
			7,41%	R\$ 8.173,34	56,05%	R\$ 61.796,71	100,00%	R\$ 110.260,00		

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos

Titular

CPF: 061.653.893-68


João Batista Moreira

João Batista Moreira

Resp. Técnico

Engenheiro Civil

CREA/CE: 9227D



CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (83) 9.9433.7203 - (83) 3643.3007



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	DATA: 26/08/2020	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	ORÇAMENTO:	10.000.000,00
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020-SEINF/CPL	SEINFRA:	026.1 GDM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
	TOTAL	3,0000

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
L	LUCRO	6,1600
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,8000
R	RISCOS	0,9700
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
	TOTAL	8,5200

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	PIS	0,5500
	CPRB	4,5000
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
	TOTAL	10,1500

BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	1,5000
DF	Despesas financeiras	0,8500
R	Riscos	0,5600
	TOTAL	2,9100

COD	DESCRIÇÃO	%
	II - BENEFÍCIO	
S + G	Garantia/seguros	0,3000
L	Lucro	3,5000
	TOTAL	3,8000

COD	DESCRIÇÃO	%
I	III - IMPOSTOS	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	0,0000
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,0000
	TOTAL	3,6500

BDI = 10,89%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira

João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mirambaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	DATA: 26/08/2020	BDI: 24,52%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	POINTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% REF: 12/2018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2020-SEINF/CPL	HORA: MES: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário-Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira

João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D