


CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



Sobral-CE, 27 de fevereiro de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE, Cep: 62.114-000

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL, pelo preço global de R\$ 91582,63 (noventa e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Allan Araujo de Aguiar, Carteira de Identidade nº 2006028100107 expedida em 31/08/2006, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 053.984.353-96, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal



CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUPEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI: 24,52%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, MUNICÍPIO DE SOBRAL CE.

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


Sobral-CE, 27 de fevereiro de 2020.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (R\$)	VL UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 2.753,13
1.1	COMP. EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	3,00	R\$ 737,00	R\$ 917,71	R\$ 2.753,13
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.862,36
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 101,96	R\$ 126,96	R\$ 761,76
	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	114,00	R\$ 11,50	R\$ 14,32	R\$ 1.632,48
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 717,39	R\$ 893,29	R\$ 893,29
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.264,72	R\$ 1.574,83	R\$ 1.574,83
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.514,02
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	680,00	R\$ 0,18	R\$ 0,22	R\$ 149,60
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	68,00	R\$ 31,62	R\$ 39,37	R\$ 2.677,16
3.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,60	R\$ 15,55	R\$ 19,36	R\$ 11,62
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,06	R\$ 2,35	R\$ 2,93	R\$ 199,42
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	68,06	R\$ 17,42	R\$ 21,69	R\$ 1.476,22
4		PISOS					R\$ 22.066,05
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	221,64	R\$ 26,42	R\$ 32,90	R\$ 7.291,96
	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	94,16	R\$ 30,49	R\$ 37,97	R\$ 3.575,26
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	36,01	R\$ 79,49	R\$ 98,98	R\$ 3.564,27
4.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	36,01	R\$ 14,97	R\$ 18,64	R\$ 671,23
4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	96,01	R\$ 25,93	R\$ 32,29	R\$ 3.100,16
4.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	44,00	R\$ 16,19	R\$ 20,16	R\$ 887,04
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	44,00	R\$ 36,66	R\$ 45,65	R\$ 2.008,60
4.8	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	16,00	R\$ 29,10	R\$ 36,24	R\$ 579,84
4.9	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	6,31	R\$ 49,34	R\$ 61,44	R\$ 387,69
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 7.263,12
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	139,75	R\$ 15,68	R\$ 19,52	R\$ 2.727,92

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000

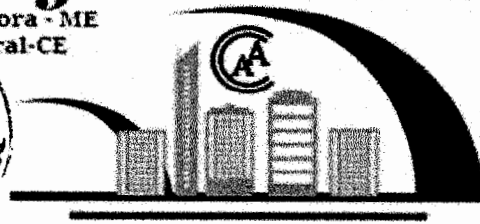

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI: 24,52%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, MUNICÍPIO DE SOBRAL CE.

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


Sobral-CE, 27 de fevereiro de 2020.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (R\$)	VL UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	104,57	R\$ 34,83	R\$ 43,37	R\$ 4.535,20
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE					R\$ 25.393,23
6.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 8.949,76
6.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	27,00	R\$ 195,33	R\$ 243,22	R\$ 6.566,94
6.1.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	18,90	R\$ 14,97	R\$ 18,64	R\$ 352,30
6.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	101,73	R\$ 10,99	R\$ 13,68	R\$ 1.391,67
6.1.4	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 102,61	R\$ 127,77	R\$ 638,85
6.2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESQUERDA					R\$ 3.279,52
6.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,50	R\$ 27,93	R\$ 34,78	R\$ 17,39
6.2.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,23	R\$ 344,39	R\$ 428,83	R\$ 527,46
6.2.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,76	R\$ 18,42	R\$ 22,94	R\$ 40,37
6.2.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,86	R\$ 25,93	R\$ 32,29	R\$ 253,80
6.2.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	7,26	R\$ 33,53	R\$ 41,75	R\$ 303,11
6.2.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	7,26	R\$ 66,76	R\$ 83,13	R\$ 603,52
6.2.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	2,22	R\$ 4,14	R\$ 5,16	R\$ 11,46
6.2.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,22	R\$ 22,08	R\$ 27,49	R\$ 61,03
6.2.8	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	2,22	R\$ 7,41	R\$ 9,23	R\$ 20,49
6.2.10	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	7,35	R\$ 157,44	R\$ 196,04	R\$ 1.440,89
6.3		RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DIREITA					R\$ 2.076,76
6.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,67	R\$ 27,93	R\$ 34,78	R\$ 23,30
6.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,88	R\$ 344,39	R\$ 428,83	R\$ 377,37
6.3.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,09	R\$ 18,42	R\$ 22,94	R\$ 25,00
6.3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	5,10	R\$ 25,93	R\$ 32,29	R\$ 164,68
6.3.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	4,80	R\$ 33,53	R\$ 41,75	R\$ 200,40
6.3.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	4,80	R\$ 66,76	R\$ 83,13	R\$ 399,02
6.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	0,56	R\$ 4,14	R\$ 5,16	R\$ 2,89

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000

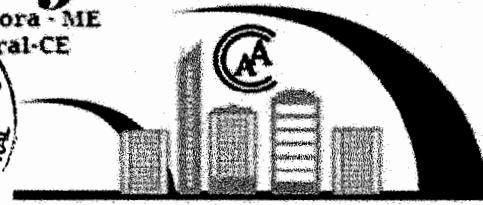

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 24,52%

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, MUNICÍPIO DE SOBRAL CE.

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 27 de fevereiro de 2020.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (R\$)	VL UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
6.3.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1,12	R\$ 22,08	R\$ 27,49	R\$ 30,79
6.3.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1,12	R\$ 7,41	R\$ 9,23	R\$ 10,34
6.3.10	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	4,30	R\$ 157,44	R\$ 196,04	R\$ 842,97
6.4		ESCADA					R\$ 11.087,19
6.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,30	R\$ 27,93	R\$ 34,78	R\$ 10,43
6.4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,65	R\$ 344,39	R\$ 428,83	R\$ 1.565,23
6.4.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	8,65	R\$ 18,42	R\$ 22,94	R\$ 198,43
6.4.4	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	17,72	R\$ 33,53	R\$ 41,75	R\$ 739,81
6.4.5	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	86,48	R\$ 66,76	R\$ 83,13	R\$ 7.189,08
6.4.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	6,37	R\$ 4,14	R\$ 5,16	R\$ 32,87
6.4.7	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	6,37	R\$ 22,08	R\$ 27,49	R\$ 175,11
6.4.8	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	6,37	R\$ 7,41	R\$ 9,23	R\$ 58,80
6.4.9	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	5,70	R\$ 157,44	R\$ 196,04	R\$ 1.117,43
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 23.578,04
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,00	R\$ 21,58	R\$ 26,87	R\$ 913,58
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	68,00	R\$ 5,38	R\$ 6,70	R\$ 455,60
7.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 167,71	R\$ 208,83	R\$ 626,49
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 15,68	R\$ 19,52	R\$ 39,04
7.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 15,68	R\$ 19,52	R\$ 19,52
7.6	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 937,21	R\$ 1.167,01	R\$ 1.167,01
7.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 155,49	R\$ 193,62	R\$ 774,48
7.8	COMP.EX T_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 150W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	3,00	R\$ 5.242,08	R\$ 6.527,44	R\$ 19.582,32
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 764,79
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 10,25	R\$ 12,76	R\$ 51,04
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	R\$ 13,33	R\$ 16,60	R\$ 298,80
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 22,25	R\$ 27,71	R\$ 27,71

Allan Araujo de Aguiar

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000

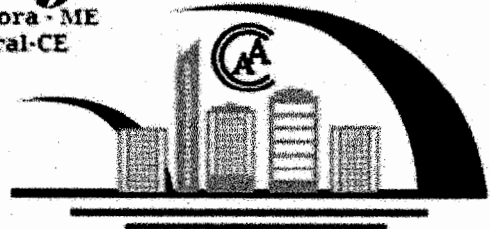

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI: 24,52%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

CNPJ: 33.892.842/0001-54


TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, MUNICÍPIO DE SOBRAL CE.


RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 27 de fevereiro de 2020.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (R\$)	VL UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
8.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 155,49	R\$ 193,62	R\$ 387,24
9		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 387,89
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	395,81	R\$ 0,79	R\$ 0,98	R\$ 387,89
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 91.582,63


CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal
CPF: 053.984.353-96


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI: 24,52%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, MUNICÍPIO DE SOBRAL CE.

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 27 de fevereiro de 2020.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$ 917,62	33,33%	R\$ 917,62	33,34%	R\$ 917,89	100,00%	R\$ 2.753,13
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.862,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.862,36
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 2.257,01	50,00%	R\$ 2.257,01	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.514,02
4	PISOS	30,00%	R\$ 6.619,82	70,00%	R\$ 15.446,24	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.066,05
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	R\$ 7.263,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.263,12
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE	20,00%	R\$ 5.078,65	50,00%	R\$ 12.696,62	30,00%	R\$ 7.617,97	100,00%	R\$ 25.393,23
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.789,02	50,00%	R\$ 11.789,02	100,00%	R\$ 23.578,04
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 382,40	50,00%	R\$ 382,40	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 764,79
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 193,95	50,00%	R\$ 193,95	100,00%	R\$ 387,89
SIMPLES		29,90%	R\$ 27.380,96	47,70%	R\$ 43.682,84	22,40%	R\$ 20.518,83	100,00%	R\$ 91.582,63
ACUMULADO		29,90%	R\$ 27.380,96	77,60%	R\$ 71.063,80	52,30%	R\$ 91.582,63		

Allan Araujo de Aguiar

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54


Allan Araujo de Aguiar

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7


Responsável Técnico e Legal

CPF: 053.984.353-96



CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE AGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, MUNICIPIO DE SOBRAL CE.

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

I CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

Allan Araujo de Aguiar
CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com


FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931


CEP.: 62.114-000

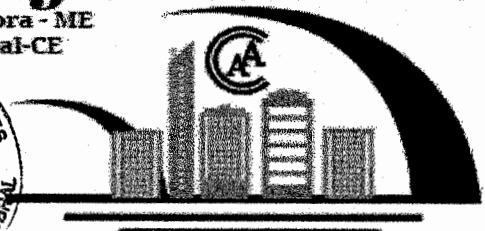

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR – ME, nome empresarial Allan Araujo de Aguiar Construtora, CNPJ nº 33.892.842/0001-54 com sede na Vila Pau D'arco, nº 34, distrito de Aprazível, município de Sobral, estado do Ceará, com receita bruta no valor de R\$ R\$ 27.361,48, é Microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020-SEINF/CPL, realizada pela Prefeitura Municipal de Sobral.

Sobral-CE, 27 de fevereiro de 2020.





Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com



FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000

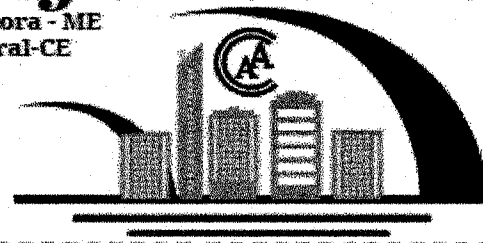

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante e/ou procurador da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Allan Araujo de Aguiar;

NACIONALIDADE: brasileiro;

ESTADO CIVIL: solteiro;

PROFISSÃO: Engenheiro Civil;

RG: 2006028100107;

CPF: 053.984.353-96;

DOMICÍLIO: Vila Pau D'arco, S/N, distrito de Aprazível, município de Sobral;

UF: CE;

TELEFONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296 / (88) 9.9219-1252;

E-MAIL: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com.