



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CARTA PROPOSTA



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 062/2019-SEINF/CPL
DATA DA LICITAÇÃO: 08/11/2019 ÀS 09hs00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 062/2019-SEINF/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 299.365,16 (Duzentos e Noventa e Nove Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezesesseis Centavos)**. Com prazo de execução Conforme Cronograma.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade n° 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ✚ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✚ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP

ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce

CNPJ: 12.314.392/0001-42

FONE: (88) 9.9433-7208

E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com

Massapê, 07 de Novembro de 2019.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
 MASSAPÊ, CE 08 DE NOVEMBRO DE 2019
 HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN
 PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
 TOMADA DE PREÇOS Nº 062/2019-SEINF/CPL

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO - UM NICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

FONTE: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA.

ORSE: JUL/2019 - NÃO SESONERADA

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					12.424,16
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	2.494,41	3.106,04	12.424,16
2		INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRA					9.928,96
2.1	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	2.896,18	3.606,32	3.606,32
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	10,00	115,39	143,68	1.436,80
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	101,35	126,20	757,20
2.4	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLICA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	145,31	11,43	14,23	2.067,76
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	579,02	721,00	721,00
2.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.020,78	1.271,08	1.271,08
2.7	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	20,00	1,38	1,72	34,40
2.8	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	20,00	1,38	1,72	34,40
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					9.742,06
3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	138,80	12,55	15,63	2.169,44
3.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	8,06	28,97	36,07	290,72
3.3	COMP.EXT_02	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M2	205,89	25,64	31,93	6.574,07
3.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,18	12,78	15,91	336,97
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	21,18	14,06	17,51	370,86
4		PISOS					51.653,30
4.1		TRATAMENTO FISSURAS E RECUPERAÇÃO DO PISO EXISTENTE					

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO - UM NICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

FONTE: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA.

ORSE: JUL/2019 - NÃO SESONERADA

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
4.1.1	C0929	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	M2	18,90	17,01	21,18	400,30
4.1.2	COMP.EXT_03	JUNTA PLASTICA 'I' PARA PISO INDUSTRIAL	M2	378,00	7,93	9,87	3.730,86
4.1.3	C3114	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG	13,23	72,82	90,68	1.199,70
4.1.4	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	378,00	29,48	36,71	13.876,38
4.2		AMPLIAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL					
4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	197,00	2,13	2,65	522,05
4.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	39,40	44,84	55,83	2.199,70
4.2.3	COMP.EXT_04	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO	M2	335,80	3,15	3,92	1.316,34
4.2.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,15	284,64	354,43	7.141,76
4.2.5	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	335,80	50,86	63,33	21.266,21
5		ARQUIBANCADA					17.339,92
5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,17	22,55	28,08	117,09
5.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,17	237,24	295,41	1.231,86
5.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	176,32	30,45	37,92	6.686,05
5.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	M2	158,08	3,34	4,16	657,61
5.5	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	158,08	17,82	22,19	3.507,80
5.6	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,32	220,89	275,05	1.188,22
5.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	4,32	74,01	92,16	398,13
5.8	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	216,00	5,48	6,82	1.473,12
5.9	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	8,00	56,96	70,93	567,44
5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	15,86	44,84	55,83	885,46
5.11	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	18,56	6,21	7,73	143,47
5.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	18,56	20,93	26,06	483,67
6		PINTURA					10.734,45
6.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	378,00	10,90	13,57	5.129,46
6.2	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	274,62	16,39	20,41	5.604,99
7		OUTROS ELEMENTOS					27.281,97

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO - UM NICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

FONTE: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA.

BDI: 24,52%

ORSE: JUL/2019 - NÃO SESONERADA

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
7.1	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	568,23	707,56	707,56
7.2	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	1.381,28	1.719,97	1.719,97
7.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	228,87	284,99	284,99
7.4	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	163,60	120,61	150,18	24.569,45
8		COBERTURA					144.755,63
8.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	58,28	22,55	28,08	1.636,50
8.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	32,85	14,46	18,01	591,63
8.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	25,43	225,17	280,38	7.130,06
8.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,77	74,01	92,16	716,08
8.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	17,66	125,47	156,24	2.759,20
8.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1330,86	5,48	6,82	9.076,47
8.7	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	12,96	37,03	46,11	597,59
8.8	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=12mm UTIL 5X	M2	141,30	56,96	70,93	10.022,41
8.9	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	777,24	70,36	87,61	68.094,00
8.1	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	777,24	35,74	44,50	34.587,18
8.11	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	777,24	4,77	5,94	4.616,81
8.12	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	777,24	5,09	6,34	4.927,70
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					14.857,83
9.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	115,00	12,45	15,50	1.782,50
9.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	28,00	8,41	10,47	293,16
9.3	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	125,50	156,27	468,81
9.4	C0634	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	269,43	335,49	670,98
9.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	12,65	15,75	63,00
9.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	16,96	21,12	21,12
9.7	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	4,00	12,63	15,73	62,92
9.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	660,00	3,48	4,33	2.857,80
9.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	103,72	129,15	129,15
9.1	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	135,86	169,17	507,51

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO - UM NICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE


FONTE: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA.

ORSE: JUL/2019 - NÃO DESONERADA

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
9.11	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	12,00	5,09	6,34	76,08
9.12	COMP.EXT_05	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO	UN	20,00	318,21	396,24	7.924,80
10		SERVIÇOS FINAIS					646,88
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	808,60	0,64	0,80	646,88
TOTAL GERAL COM BDI							299.365,16

TOTAL GERAL: 299.365,16 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

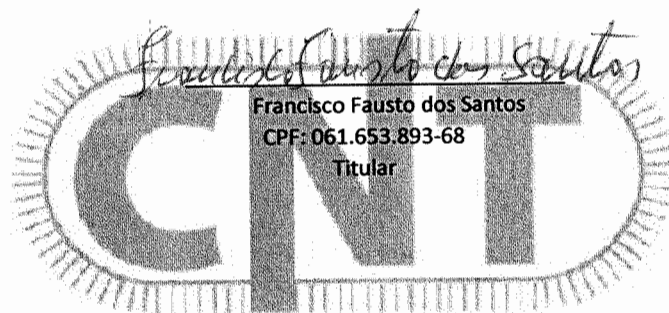

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
MASSAPÊ, CE 08 DE NOVEMBRO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 062/2019-SEINF/CPL

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO - UM NÍCIO DE SOBRAL/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS								%	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24,86%	3.088,65	26,22%	3.257,61	20,18%	2.507,20	28,74%	3.570,70	100,00%	12.424,16
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRA	100,00%	9.928,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	9.928,96
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	9.742,06	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	9.742,06
4	PISOS	100,00%	51.653,30	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	51.653,30
5	ARQUIBANCADA	0,00%	-	100,00%	17.339,92	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	17.339,92
6	PINTURA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	10.734,45	100,00%	10.734,45
7	OUTROS ELEMENTOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	27.281,97	100,00%	27.281,97
8	COBERTURA	0,00%	-	40,00%	57.902,25	40,00%	57.902,25	20,00%	28.951,13	100,00%	144.755,63
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.857,83	100,00%	14.857,83
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	646,88	100,00%	646,88
SIMPLES		24,86%	74.412,97	26,22%	78.499,78	20,18%	60.409,45	28,74%	86.042,96		
ACUMULADO		24,86%	74.412,97	51,08%	152.912,75	71,26%	213.322,20	100,00%	299.365,16	100,00%	299.365,16

TOTAL GERAL: 299.365,16 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÊ, CE 08 DE NOVEMBRO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 062/2019-SEINF/CPL

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO - UM NÍCIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS 2,00%

10,15%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$BDI = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + df) \times (1 + I)) / (1 - I) - 1) \times 100$$

B D I - 24,52%

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira

CREA/CE: 9227D

Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
MASSAPÊ, CE 08 DE NOVEMBRO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 09H00MIN
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 062/2019-SEINF/CPL

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO - UM NICÍPIO DE SOBRAL/CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02
TOTAL (A+B+C+D)		85,20

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007