

V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



Sobral-CE, 22 de junho de 2017.

À Comissão Permanente de Licitação
Sobral-CE

EmpresapropONENTE: V & M SERVICOS EM GERAL LTDA – ME
CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017–SECOMP/CPL

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017–SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 66.872,23(sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos)**, com prazo de execução de **30 (trinta) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente


Leodione Machado Ribeiro

Sócio-Admisitrador
CPF: 067.645.703-70


V & M SERVICOS EM GERAL LTDA-ME
CNPJ: 13.533.809/0001-20


Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614.9283

V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017-SECOMP/CPL
 EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
 CNPJ 13.533.809/0001-20

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TABELA: SEINFRA 24.1-
 DESONERADA


BDI: 24,52%

DATA: 22/06/2017.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	V. UNITARIO (R\$)	TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÃO				R\$ 602,16
1,1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,54	R\$ 25,12	R\$ 13,56
1,2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	22,10	R\$ 20,93	R\$ 462,55
1,3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	4,53	R\$ 5,86	R\$ 26,55
1,4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	R\$ 8,68	R\$ 17,36
1,5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	12,26	R\$ 6,70	R\$ 82,14
2		RETIRADA ENTULHOS				R\$ 15,27
2,1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,59	R\$ 10,09	R\$ 5,95
2,2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	0,59	R\$ 15,80	R\$ 9,32
3		CRIAÇÃO DE ALVENARIA INTERNA				R\$ 851,86
3,1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	3,61	R\$ 30,05	R\$ 108,48
3,2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	6,62	R\$ 3,37	R\$ 22,31
3,3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	6,62	R\$ 18,64	R\$ 123,40
3,4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	6,62	R\$ 54,48	R\$ 360,66
3,5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	4,53	R\$ 52,32	R\$ 237,01
4		REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA				R\$ 1.567,19
4,1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	26,60	R\$ 3,37	R\$ 89,64


 Leodione Machado Ribeiro
 Sócio-Administrador
 CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000


 Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017-SECOMP/CPL
 EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
 CNPJ 13.533.809/0001-20

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TABELA: SEINFRA 24.1
 DESONERADA

BDI: 24,52%

DATA: 22/06/2017.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	V. UNITARIO (R\$)	TOTAL R\$
4,2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	26,60	R\$ 18,64	R\$ 495,32
4,3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	18,02	R\$ 54,48	R\$ 981,73
5		ESTRUTURA DA PLATAFORMA ADAP				R\$ 3.602,20
5,1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,84	R\$ 5,77	R\$ 402,38
5,2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,15	R\$ 265,31	R\$ 305,11
5,3	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	24,96	R\$ 93,94	R\$ 2.344,74
5,4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	24,96	R\$ 3,37	R\$ 84,12
5,5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	24,96	R\$ 18,64	R\$ 465,25
6		COBERTA				R\$ 12.547,47
6,1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	148,32	R\$ 5,02	R\$ 744,57
6,2	SECOMP_01	COLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA/COM REAPROVEITAMENTO	M2	148,32	R\$ 17,88	R\$ 2.651,96
6,3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	148,32	R\$ 55,04	R\$ 8.163,53
6,4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	19,76	R\$ 49,97	R\$ 987,41
7		DISÓRIAS				R\$ 473,76
7,1	C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,90	R\$ 59,97	R\$ 473,76
8		PINTURAS				R\$ 23.087,94
8,1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1637,36	R\$ 10,02	R\$ 16.406,35
8,2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	49,40	R\$ 11,19	R\$ 552,79

CNPJ: 13.533.809/0001-20

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, N°55

DISTRITO: APRAZIVEL


CIDADE: SOBRAL-CE

FONE/FAX: (88) 3614-9283

CEP: 62.114-000

Leodione Machado Ribeiro
 Sócio-Administrador
 CPF: 067.645.703-70

Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA: 394-13-D
 CPF: 916.092.753-49



V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017-SECOMP/CPL
EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
CNPJ 13.533.809/0001-20

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TABELA: SEINFRA 24.1-
DESONERADA

BDI: 24,52%


DATA: 22/06/2017.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	V. UNITARIO (R\$)	TOTAL R\$
8,3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	21,35	R\$ 4,44	R\$ 94,79
8,4	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	358,11	R\$ 2,19	R\$ 784,26
8,5	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	345,71	R\$ 4,37	R\$ 1.510,75
8,6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	341,15	R\$ 10,96	R\$ 3.739,00
9		PISO DE MADEIRA				R\$ 3.004,96
9,1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	296,64	R\$ 10,13	R\$ 3.004,96
10		INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS				R\$ 1.171,30
10,1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,70	R\$ 156,83	R\$ 266,61
10,2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 582,97	R\$ 582,97
10,3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 321,72	R\$ 321,72
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 6.779,90
11,1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	126,00	R\$ 10,11	R\$ 1.273,86
11,2	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	60,00	R\$ 2,64	R\$ 158,40
11,3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 240,79	R\$ 240,79
11,4	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	150,00	R\$ 9,90	R\$ 1.485,00
11,5	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	20,00	R\$ 3,59	R\$ 71,80
11,6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	33,00	R\$ 8,74	R\$ 288,42
11,7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	250,00	R\$ 3,37	R\$ 842,50
11,8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	130,00	R\$ 4,56	R\$ 592,80
11,9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	4,00	R\$ 142,93	R\$ 571,92

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000

Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017-SECOMP/CPL
EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
CNPJ 13.533.809/0001-20

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER


MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TABELA: SEINFRA 24.1-
DESONERADA


BDI: 24,52%

DATA: 22/06/2017.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	V. UNITARIO (R\$)	TOTAL R\$
11,10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	R\$ 12,38	R\$ 123,80
11,11	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 53,69	R\$ 53,69
11,12	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	4,00	R\$ 142,93	R\$ 571,72
11,13	C4174	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	UN	20,00	R\$ 17,21	R\$ 344,20
11,14	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	10,00	R\$ 16,12	R\$ 161,20
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 53.704,01
BDI(24,52%)						R\$ 13.168,22
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 66.872,23




Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70



Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000



Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70

V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017-SECOMP/CPL
 EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
 CNPJ 13.533.809/0001-20
 OBRA: REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
 MUNICÍPIO: SOBRAL/CE


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			10 DIAS		20 DIAS		30 DIAS			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 749,81	100,00%	R\$ 749,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 749,81
2	RETIRADA ENTULHOS	R\$ 19,01	100,00%	R\$ 19,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19,01
3	CRIAÇÃO DE ALVENARIA INTERNA	R\$ 1.060,74	50,00%	R\$ 530,37	50,00%	R\$ 530,37	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.060,74
4	REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA	R\$ 1.951,46	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 975,73	50,00%	R\$ 975,73	100,00%	R\$ 1.951,46
5	ESTRUTURA DA PLATAFORMA ADAP	R\$ 4.485,46	50,00%	R\$ 2.242,73	50,00%	R\$ 2.242,73	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.485,46
6	COBERTA	R\$ 15.624,11	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.812,05	50,00%	R\$ 7.812,05	100,00%	R\$ 15.624,11
7	DISÓRIAS	R\$ 589,93	50,00%	R\$ 294,96	50,00%	R\$ 294,96	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 589,93
8	PINTURAS	R\$ 28.749,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.749,10	100,00%	R\$ 28.749,10
9	PISO DE MADEIRA	R\$ 3.741,78	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.870,89	50,00%	R\$ 1.870,89	100,00%	R\$ 3.741,78
10	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.458,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.458,50	100,00%	R\$ 1.458,50
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.442,33	30,00%	R\$ 2.532,70	70,00%	R\$ 5.909,63	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.442,33
SIMPLES		R\$ 66.872,23	9,53%	R\$ 6.369,58	29,36%	R\$ 19.636,37	61,11%	R\$ 40.866,28	100,00%	R\$ 66.872,23
ACUMULADO			9,53%	R\$ 6.369,58	38,89%	R\$ 26.005,95	100,00%	R\$ 66.872,23		
VALOR TOTAL(R\$)									R\$ 66.872,23	


9,53%

29,36%

61,11%



Leodione Machado Ribeiro
 Sócio-Administrador
 CPF: 067.645.703-70



Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614-9283
CEP: 62.114-000



V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME





TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017-SECOMP/CPL
EMPRESA: V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
CNPJ: 13.533.809/0001-20

OBRA: REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
LOCAL: SOBRAL - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - ISS		2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)		4,50%	
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO			
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$			
BDI=24,52%			

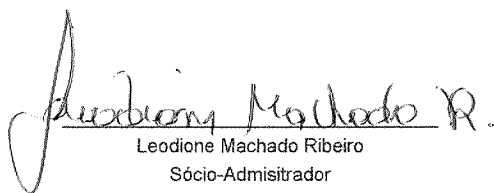
Leodione Machado Ribeiro
Sócio-Administrador
CPF: 067.645.703-70


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME



DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante e/ou procurador da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME :Leodione Machado Ribeiro

NACIONALIDADE : Brasileiro

ESTADO CIVIL : solteiro

PROFISSÃO : empresário

RG :20076457936

CPF :067.645.703-70

DOMICÍLIO : Avenida Antônio Luzardo de Azevedo, nº55,distrito deAprazível, cidade de Sobral, estado do Ceará

UF: CE

TELEFONE: (88) 3614-9283

E-MAIL:leodione1023@hotmail.com

CNPJ: 13.533.809/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº55
DISTRITO: APRAZIVEL
CIDADE: SOBRAL-CE
FONE/FAX: (88) 3614.9283

21
↓

+

mm