

**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE**  
**CNPJ N° 14.858.301/0001-65**



**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce., 20 de julho de 2017

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO N° 007/2017 - SECOMP/CPL

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO N°007/2017 - SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$162.793,97 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais, noventa e sete centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF N° 057.524.963-30

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
 rrportelaconstrucoes@hotmail.com



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 MA DA PRAÇA JOSÉ NILSON FERREIRA GOMES, BAIRRO DO JUNCO, SOBRAL  
 JULHO DE 2017

TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA  
 BDI: 24,52%

COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$	
					R\$ 7.346,00	
					R\$ 7.346,00	
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100,00	R\$ 73,46	R\$ 7.346,00	
COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%			R\$ 7.346,00	
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 585,52	
		UN	6,00	R\$ 97,50	R\$ 585,00	
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	M2	222,53	R\$ 2,63	R\$ 585,52	
2.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M3	51,87	R\$ 102,21	R\$ 5.296,45
2.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M2	235,00	R\$ 13,30	R\$ 3.125,50
2.4	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M3	0,80	R\$ 70,06	R\$ 56,05
2.4	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3			R\$ 1.279,35
3	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO				R\$ 496,78	
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	52,67	R\$ 9,47	R\$ 496,78
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	52,67	R\$ 14,82	R\$ 780,57
4	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 210,06	
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	11,58	R\$ 18,14	R\$ 210,06
5	PISOS				R\$ 43.126,78	
5.1	SINAPI_72138	PISO EM GRANITO BRANCO 50x50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	28,43	R\$ 180,63	R\$ 5.135,31
5.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	161,84	R\$ 48,79	R\$ 7.896,17
5.3	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	484,46	R\$ 26,69	R\$ 12.930,24
5.4	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	444,46	R\$ 30,44	R\$ 13.529,36
5.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	57,97	R\$ 52,02	R\$ 3.015,60
5.6	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,27	R\$ 273,17	R\$ 620,10
5.7	C6824	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	18,58	R\$ 33,91	R\$ 629,05
6	DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 6.728,30	
6.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	515,37	R\$ 13,03	R\$ 6.728,30
7	CONCRETO				R\$ 355,49	
7.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,41	R\$ 246,87	R\$ 355,49
8	GRAMADO				R\$ 579,92	
8.1	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	97,63	R\$ 5,94	R\$ 579,92
					R\$ 777,27	

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

530  
CV

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ NILSON FERREIRA GOMES, BAIRRO DO JUNCO, SOBRAL


DATA: 20 DE JULHO DE 2017


TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
11.12	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 130,05	R\$ 390,15
11.13	COMP.EXT_02	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA EM LED 24W(CONFORME PROJETO E COMPLETAMENTE EXECUTADA)	UN	8,00	R\$ 260,12	R\$ 2.080,96
11.14	COMP.EXT_03	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 200 A 250W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	3,00	R\$ 3.400,43	R\$ 10.201,29
11.15	C1710	LUVIA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	7,00	R\$ 1,84	R\$ 12,88
11.16	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00	R\$ 204,30	R\$ 204,30
12		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>R\$ 1.350,77</b>
12.1	C3653	ADAPTIADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 2,52	R\$ 5,04
12.2	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 3,50	R\$ 14,00
12.3	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	5,00	R\$ 5,21	R\$ 26,05
12.4	C2323	TÉ AÇO GALV. D= 25mm (1")	UN	3,00	R\$ 15,75	R\$ 47,25
12.5	C3562	MUTIÇÃO MISTO - TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25mm (3/4")	M	72,00	R\$ 3,08	R\$ 221,76
12.6	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	4,00	R\$ 37,83	R\$ 151,32
12.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE BATA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$ 177,07	R\$ 885,35
13		<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>R\$ 702,53</b>
13.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1405,06	R\$ 0,50	R\$ 702,53
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>						<b>R\$ 130.737,21</b>
<b>BDI (24,52%)</b>						<b>R\$ 32.056,76</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>						<b>R\$ 162.793,97</b>

CENTO E SESENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS

  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10 369-D

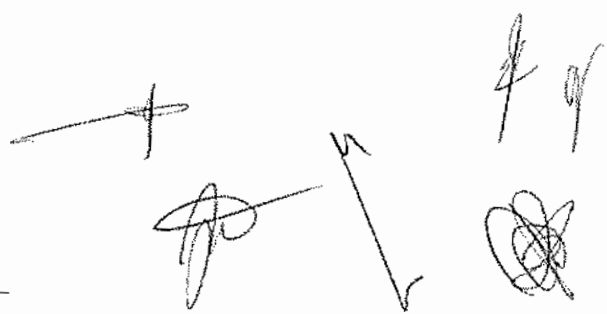

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
[rrportelaconstrucoes@hotmail.com](mailto:rrportelaconstrucoes@hotmail.com)



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.  
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ NILSON FERREIRA GOMES, BAIRRO DO JUNCO, SOBRAL

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO


1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \left( \frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

B D I = 24,52 %

  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D

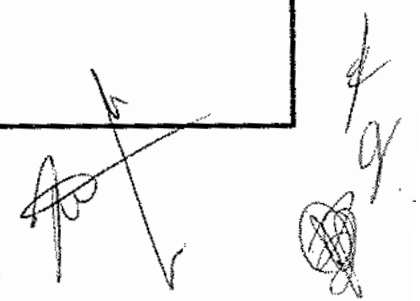

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
 rrportelaconstrucoes@hotmail.com

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS


OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ NILSON FERREIRA GOMES, BAIRRO DO JUNCO, SOBRAL

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS



DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
<b>GRUPO B</b>	<b>46,45</b>
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
<b>GRUPO C</b>	<b>15,43</b>
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,33</b>
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87,01</b>

  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D

