

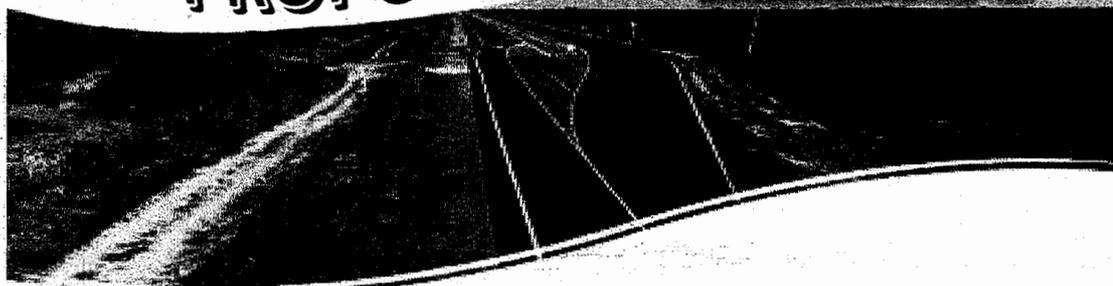


PROPOSTA DE PREÇO



Licitação do tipo menor preço, para Contratação de Empresa Especializada para Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Acaraú, no Município de Sobral-CE.



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005 / 2020 - Processo nº P114022 / 2020



OBRAS E VIAS



INDÚSTRIA E COMÉRCIO



ENERGIA RENOVÁVELS



/cosampaoficial




@cosampa




www.cosampa.com.br

COSAMPA Projetos e Construções Ltda - CNPJ 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa vista - Fortaleza - CE.
CEP 60.867-295 - Fone (85) 3033.3477 - licitacao@cosampa.com.br

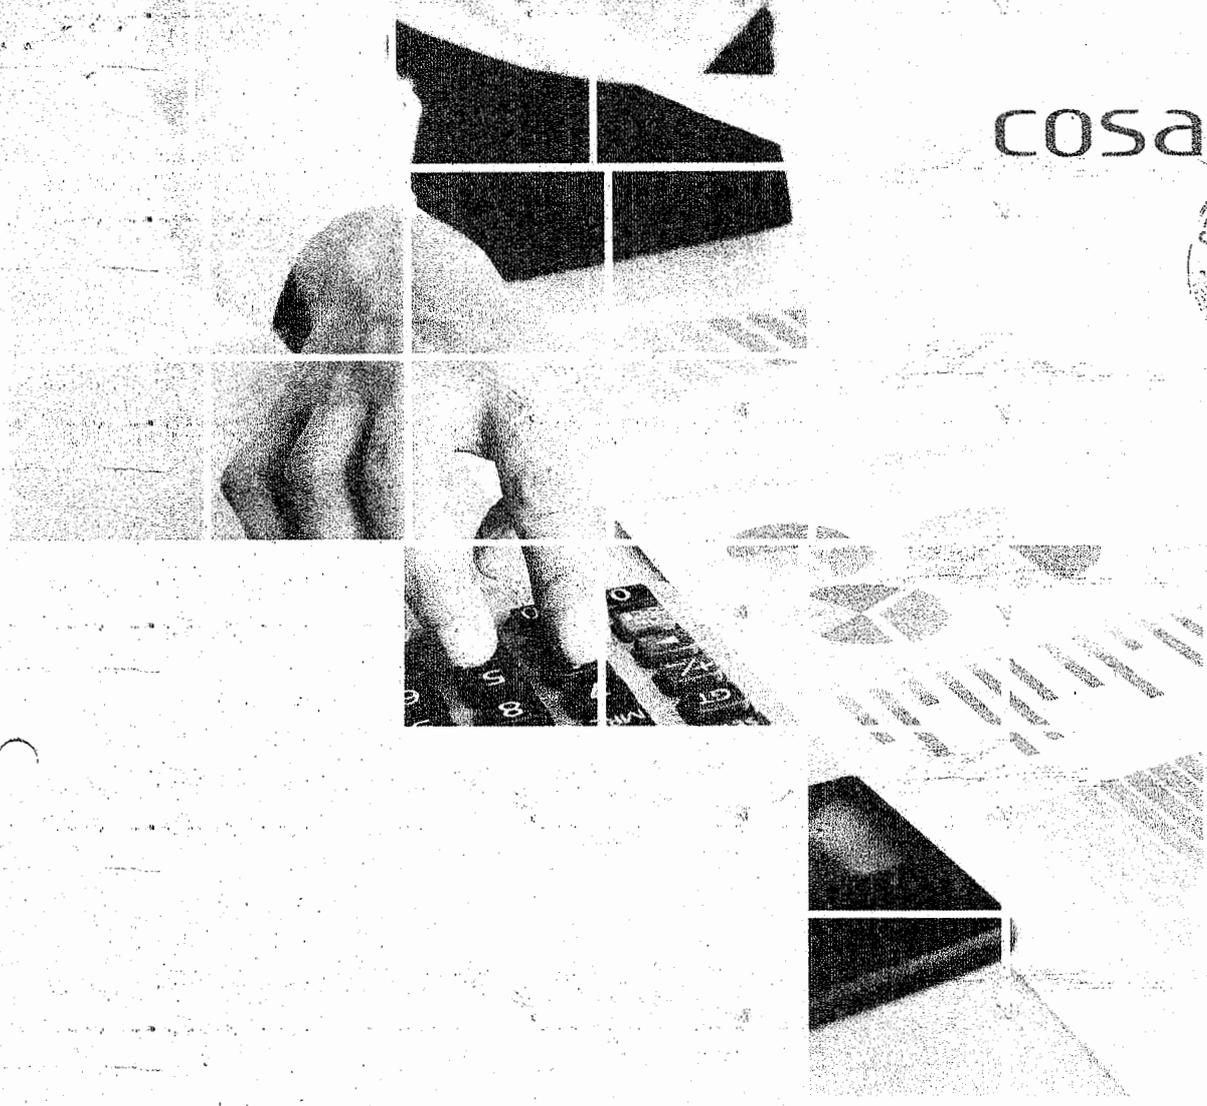

01 - SUMÁRIO









CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005 / 2020 - Processo nº P114022 / 2020

Licitação do tipo menor preço, para Contratação de Empresa Especializada para Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Acaraú, no Município de Sobral-CE.

01 - SUMÁRIO.....	001
02 - CARTA PROPOSTA COMERCIAL.....	003
03 - PLANILHA DE ORÇAMENTO.....	005
04 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO BDI.....	010
05 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS.....	012
06 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.....	014
07 - PROPOSTA COMERCIAL COMPLETA EM MEIO MAGNÉTICO.....	017
08 - FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.....	019
09 - TERMO DE ENCERRAMENTO.....	021

[Handwritten signature]

cosampa

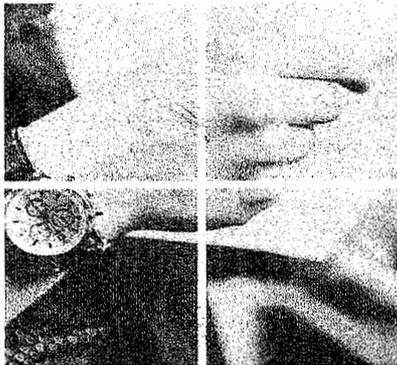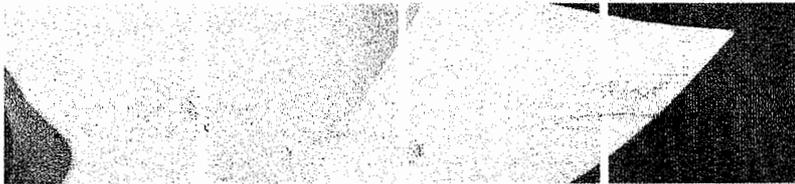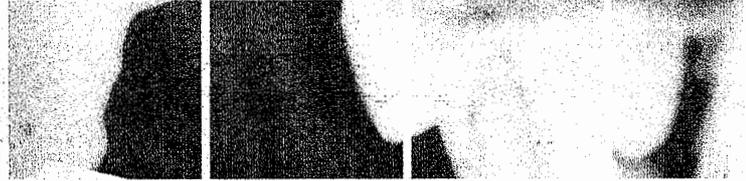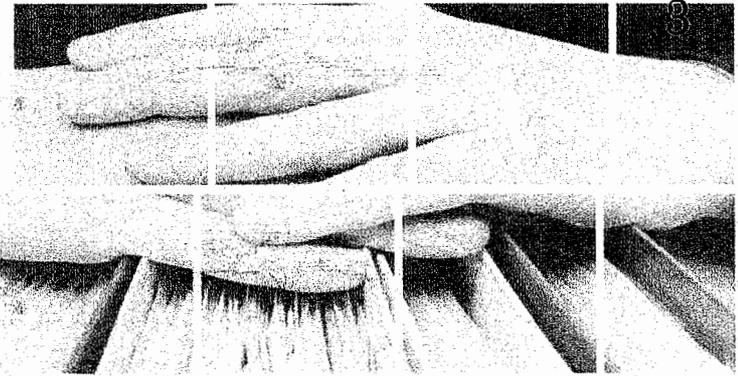

02 - CARTA PROPOSTA COMERCIAL

fu

COSAMPA Projetos e Construções Ltda - CNPJ 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa Vista - Fortaleza - CE
CEP 60.867-295 - Fone (85) 3033.3477 - licitacao@cosampa.com.br





cosampa

Sobral, 27 de julho de 2020.

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Sobral – CE.**

Ref.: Concorrência Pública N° 005 / 2020 – SEINF - CAF

Objeto: Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Acaraú, no Município de Sobral - CE.

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL, pelo preço global de R\$ 6.283.371,32 (**seis milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos** '/ '/ '/ '/ '/ '/ '/ '/ '/'), Com prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jânio Keilthon Teixeira Costa, Carteira de Identidade n°. 97002306665, expedida em 03/08/2000, Órgão Expedidor: SSPDC-CE e CPF n° 329.929.123-87, como representante legal desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,
N

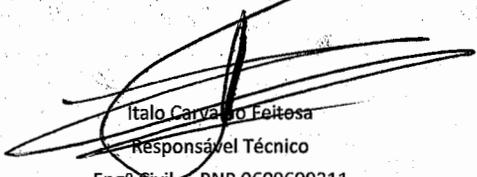
Italo Carvalho Feitosa
Responsável Técnico
Engº Civil - RNP 0609609211
CPF 019.342.263-86

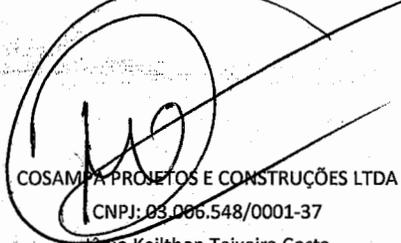
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.006.548/0001-37
Jânio Keilthon Teixeira Costa
Sócio Administrador
ID: 97002306665-SSPCE – CPF: 329.929.123-87



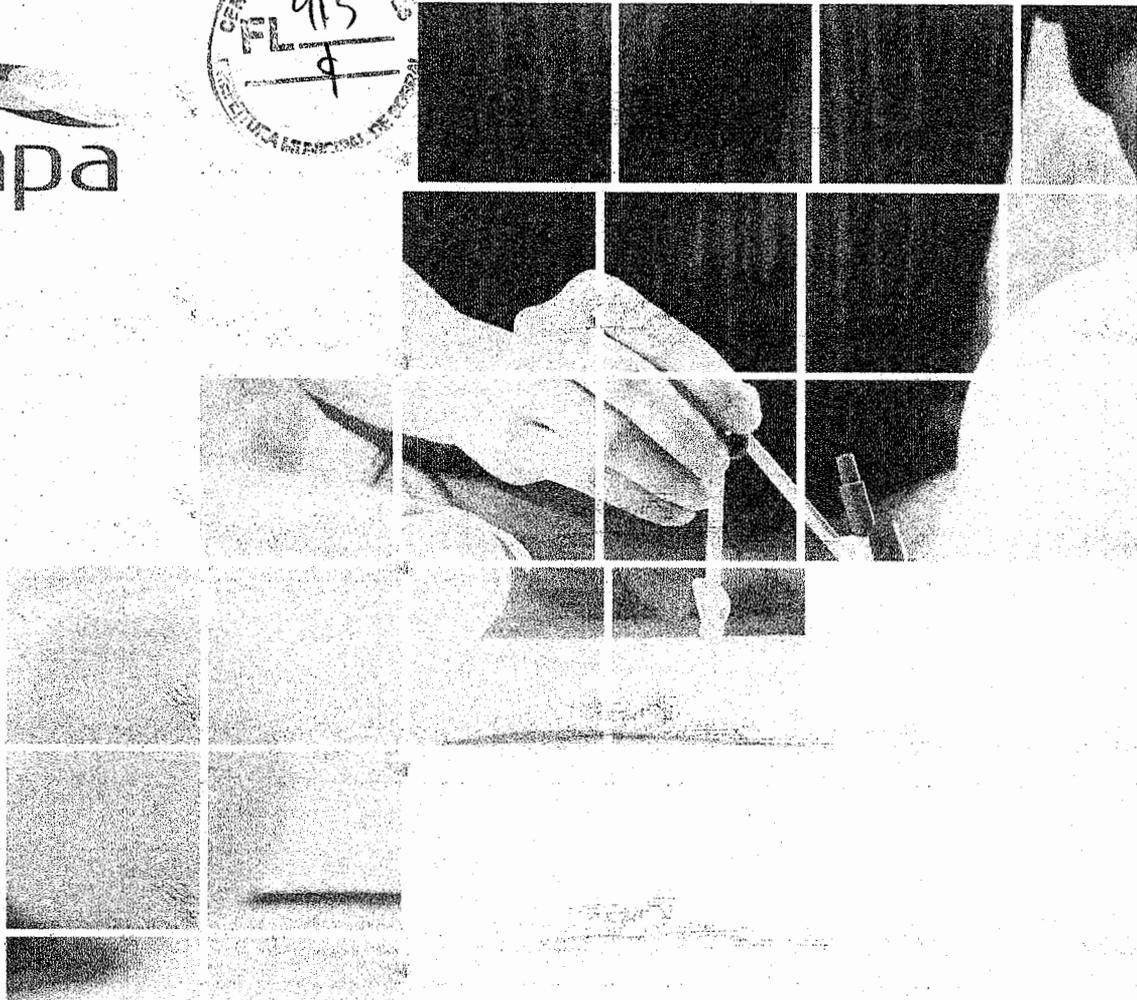

03 - PLANILHA DE ORÇAMENTO

fu





SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


DATA: 19/05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	506.347,00	8,06%
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	51.689,34	0,82%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	151.037,18	2,40%
4	CONTENÇÕES E ESTRUTURA AUXILIARES	127.572,22	2,03%
5	FUNDAÇÕES	908.373,07	14,46%
6	TRANSVERSINAS E TABULEIRO	1.255.095,34	19,97%
7	EXECUÇÃO DOS PILONES E ESTAIS	2.558.362,43	40,72%
8	ACESSO MARGEM ESQUERDA	116.834,58	1,86%
9	ACESSO MARGEM DIREITA	84.883,91	1,35%
10	SERVIÇOS PRELIMINARES	523.176,25	8,33%
Importa o presente orçamento com BDI em R\$6.283.371,32 (seis milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos '//////////')		R\$ 6.283.371,32	100,00%

Sobral - CE, 27 de julho de 2020.


 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.006.548/0001-38

 João Keithon Teixeira Costa - Sócio Administrador
 ID: 97002306665-SSPCE - CPF: 329.929.123-87


 Italo Carvalho Feitosa
 Responsável Técnico

 Engº Civil - RNP 0609609211
 CPF 019.342.263-86




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARÁ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 19/05/2020

TABELA SEINFRA

026 - Não Dotacionada

TABELA SINAPI

JAN/2020 - SID

SERVIÇO

20,70%

MATERIAL

Não se aplica

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SI/BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 506.347,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 4.195,09	R\$ 5.063,47	R\$ 506.347,00
2		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA					R\$ 51.689,34
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	R\$ 409,43	R\$ 494,18	R\$ 5.930,16
2.2	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	9,60	R\$ 717,71	R\$ 866,28	R\$ 8.316,29
2.3	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	12,00	R\$ 398,29	R\$ 480,74	R\$ 5.768,88
2.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	11,20	R\$ 680,94	R\$ 821,89	R\$ 9.205,17
2.5	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	9,60	R\$ 588,02	R\$ 709,74	R\$ 6.813,60
2.6	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 04/2016	M2	24,00	R\$ 193,57	R\$ 233,64	R\$ 5.607,36
2.7	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 04/2016	M2	18,00	R\$ 331,95	R\$ 400,66	R\$ 7.211,88
2.8	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 931,60	R\$ 1.124,44	R\$ 1.124,44
2.9	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.418,11	R\$ 1.711,66	R\$ 1.711,66
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 151.037,18
3.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	506,40	R\$ 37,91	R\$ 45,76	R\$ 23.172,86
3.2	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	248,61	R\$ 1,23	R\$ 1,48	R\$ 367,94
3.3	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M2	14.119,20	R\$ 7,48	R\$ 9,03	R\$ 127.496,38
4		CONTENÇÕES E ESTRUTURA AUXILIARES					R\$ 127.572,22
4.1	73890/1	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	M2	753,48	R\$ 126,20	R\$ 152,32	R\$ 114.770,07
4.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	M2	156,20	R\$ 67,90	R\$ 81,96	R\$ 12.802,15
5		FUNDAÇÕES					R\$ 908.373,07
5.1	79480	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	25,47	R\$ 2,02	R\$ 2,44	R\$ 62,15
5.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	83,12	R\$ 22,12	R\$ 26,70	R\$ 2.219,30
5.3	C4694	ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410mm - ATE 125 TI	M	460,00	R\$ 407,76	R\$ 492,17	R\$ 226.398,20
5.4	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	421,89	R\$ 28,64	R\$ 32,15	R\$ 13.563,76
5.5	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	421,89	R\$ 282,14	R\$ 340,54	R\$ 143.670,42
5.6	COMP.EXT_02	SISTEMA DE PROTENSAO COM BARRA DE 36mm x 8,00m EM BLOCO DE CONCRETO (FORNECIMENTO E MONTAGEM), CONFORME PROJETO	UNID	12,00	R\$ 1.973,66	R\$ 2.382,21	R\$ 28.586,52
5.7	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	370,43	R\$ 116,41	R\$ 140,51	R\$ 52.049,12
5.8	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	649,00	R\$ 8,72	R\$ 10,53	R\$ 6.833,97
5.9	98547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	2.184,24	R\$ 7,26	R\$ 8,76	R\$ 19.133,94
5.10	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	1.022,00	R\$ 6,69	R\$ 8,07	R\$ 8.247,54
5.11	98549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	7.845,64	R\$ 7,27	R\$ 8,77	R\$ 68.806,26
5.12	96550	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	14.080,02	R\$ 6,98	R\$ 8,42	R\$ 118.553,77
5.13	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	795,76	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 517,24
5.14	C2924	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS	PTX/DIA	10.500,00	R\$ 15,82	R\$ 19,09	R\$ 200.445,00
5.15	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	UN	167,00	R\$ 101,77	R\$ 122,84	R\$ 19.285,88
6		TRANSVERSINAS E TABULEIRO					R\$ 1.255.095,34
6.1	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	308,26	R\$ 26,64	R\$ 32,15	R\$ 9.910,56
6.2	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	308,26	R\$ 282,14	R\$ 340,54	R\$ 104.974,86
6.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	808,53	R\$ 116,41	R\$ 140,51	R\$ 113.325,53
6.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	18.679,20	R\$ 8,25	R\$ 9,96	R\$ 186.044,83
6.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	30.894,94	R\$ 9,04	R\$ 10,91	R\$ 337.063,80
6.6	C3351	ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	M3	7.438,10	R\$ 52,53	R\$ 63,40	R\$ 471.575,54
6.7	84154	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO	DM3	64,00	R\$ 138,13	R\$ 166,72	R\$ 10.670,08
6.8	C3068	DRENO DE PVC D= 75mm	UN	70,00	R\$ 35,40	R\$ 42,73	R\$ 2.991,10
6.9	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	UN	70,00	R\$ 50,77	R\$ 61,28	R\$ 4.289,60
6.10	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	UN	116,00	R\$ 101,77	R\$ 122,84	R\$ 14.249,44
7		EXECUÇÃO DOS PILONES E ESTAIS					R\$ 2.558.362,43
7.1	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	164,85	R\$ 26,64	R\$ 32,15	R\$ 5.299,93
7.2	C0853	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 MPa	M3	164,85	R\$ 324,70	R\$ 391,91	R\$ 64.606,36
7.3	C4158	FORMA METÁLICA P/ PILAR	M2	1.225,80	R\$ 138,86	R\$ 167,60	R\$ 205.444,08
7.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	22.885,00	R\$ 9,04	R\$ 10,91	R\$ 249.675,35
7.5	C3351	ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	M3	2.154,44	R\$ 52,53	R\$ 63,40	R\$ 136.591,50
7.6	COMP.EXT_03	EXECUÇÃO DE ESTAIS COM REVESTIMENTO EM PEAD CONFORME PROJETO, INCLUINDO TODO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	R\$ 1.565.127,76	R\$ 1.889.109,21	R\$ 1.889.109,21
7.7	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	62,00	R\$ 101,77	R\$ 122,84	R\$ 7.816,08
7.8	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	2,00	R\$ 8,25	R\$ 9,96	R\$ 19,92
8		ACESSO MARGEM ESQUERDA					R\$ 116.834,58
8.1	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	119,26	R\$ 149,40	R\$ 180,33	R\$ 21.506,16
8.2	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	7.828,33	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 5.088,41
8.3	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	35,45	R\$ 5,21	R\$ 6,29	R\$ 222,98
8.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	21,20	R\$ 62,74	R\$ 75,73	R\$ 1.605,48





SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 19/05/2020

TABELA SEINFRA
026 - Não Desonerada
TABELA SINAPI
JAN/2020 - SID

SERVIÇO
20,70%
MATERIAL
Não se aplica

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SI (R\$)	VALOR UNITÁRIO CI (R\$)	TOTAL R\$
8.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	208,70	R\$ 8,72	RS 10,53	R\$ 2.197,61
8.6	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	41,80	R\$ 7,26	RS 9,76	R\$ 366,17
8.7	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	19,10	R\$ 8,11	RS 9,79	R\$ 186,99
8.8	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	48,94	R\$ 12,65	RS 15,27	R\$ 747,31
8.9	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	169,63	R\$ 11,24	RS 13,57	R\$ 2.301,88
8.10	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	172,94	R\$ 7,13	RS 8,61	R\$ 1.488,15
8.11	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	28,82	R\$ 6,52	RS 7,87	R\$ 226,81
8.12	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	583,00	R\$ 8,92	RS 10,77	R\$ 6.278,91
8.13	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	247,00	R\$ 7,79	RS 9,40	R\$ 2.321,80
8.14	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	118,10	R\$ 10,75	RS 12,98	R\$ 1.532,94
8.15	92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	671,80	R\$ 6,04	RS 7,29	R\$ 4.897,42
8.16	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	69,10	R\$ 7,79	RS 9,40	R\$ 649,54
8.17	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	63,46	R\$ 270,30	RS 326,25	R\$ 20.703,83
8.18	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 09/2017	M2	15,12	R\$ 22,12	RS 26,70	R\$ 403,70
8.19	C4158	FORMA METÁLICA P/ PILAR	M2	99,37	R\$ 138,86	RS 167,80	R\$ 16.654,41
8.20	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	63,46	R\$ 26,64	RS 32,15	R\$ 2.040,24
8.21	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	6,00	R\$ 393,29	RS 474,70	R\$ 2.848,20
8.22	92268	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 12/2015	M2	166,99	R\$ 42,02	RS 50,72	R\$ 8.469,73
8.23	C3470	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO	M3	383,79	R\$ 23,00	RS 27,76	R\$ 10.654,01
8.24	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	119,26	R\$ 3,43	RS 4,14	R\$ 493,74
8.25	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	UN	24,00	R\$ 101,77	RS 122,84	R\$ 2.948,16
9		ACESSO MARGEM DIREITA					R\$ 84.883,91
9.1	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.565,06	RS 0,54	RS 0,65	R\$ 1.017,29
9.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	30,93	R\$ 5,21	RS 6,29	R\$ 194,55
9.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,74	R\$ 82,74	RS 75,73	R\$ 586,15
9.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	196,80	R\$ 8,72	RS 10,53	R\$ 2.072,30
9.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	25,60	R\$ 8,11	RS 9,79	R\$ 250,82
9.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	27,68	R\$ 12,65	RS 15,27	R\$ 422,67
9.7	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	169,63	R\$ 11,24	RS 13,57	R\$ 2.301,88
9.8	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	100,30	R\$ 7,13	RS 8,61	R\$ 863,58
9.9	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	28,82	R\$ 6,52	RS 7,87	R\$ 226,81
9.10	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.002,70	R\$ 8,92	RS 10,77	R\$ 10.799,08
9.11	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	119,30	R\$ 7,79	RS 9,40	R\$ 1.121,42
9.12	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	295,00	R\$ 6,48	RS 7,82	R\$ 2.306,90
9.13	92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	448,50	R\$ 6,04	RS 7,29	R\$ 3.269,57
9.14	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	114,00	R\$ 10,75	RS 12,98	R\$ 1.479,72
9.15	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	62,64	R\$ 270,30	RS 326,25	R\$ 20.436,30
9.16	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	12,22	R\$ 22,12	RS 26,70	R\$ 326,27
9.17	C4158	FORMA METÁLICA P/ PILAR	M2	61,54	R\$ 138,86	RS 167,80	R\$ 10.314,10
9.18	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	62,64	R\$ 26,64	RS 32,15	R\$ 2.013,88
9.19	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	6,00	R\$ 393,29	RS 474,70	R\$ 2.848,20
9.20	92268	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 12/2015	M2	172,02	R\$ 42,02	RS 50,72	R\$ 8.724,85
9.21	C3470	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO	M3	377,61	R\$ 23,00	RS 27,76	R\$ 10.482,45





PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARÁU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 19/05/2020

TABELA SEINFRA SERVIÇO
026 - Não Osonerada 20,70%
TABELA SINAPI MATERIAL
JAN/2020 - S/D Não se aplica

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO/S/BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.22	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	UN	23,00	R\$ 101,77	R\$ 122,84	R\$ 2.825,32
10		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 623.176,25
10.1.	COMP_EXT_04	GUARDA-CORPO COM FECHAMENTO EM TUBO DE INOX E CABO DE AÇO, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	m	329,64	R\$ 815,91	R\$ 984,80	R\$ 324.629,47
10.2	COMP_EXT_05	PISO EM ESTRUTURA DE SUBSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADA DE MADEIRA	m²	593,35	R\$ 277,23	R\$ 334,62	R\$ 198.546,78
Importa o presente orçamento com BDI em: R\$6.283.371,32 (seis milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos)							R\$ 6.283.371,32


Sobral - CE, 27 de julho de 2020.

[Handwritten Signature]
 Iteio Carneiro Feitosa
 Responsável Técnico
 Engenharia Civil - CRP 0609609211
 CPF 019.342.263-86

[Handwritten Signature]
 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 03.006.548/0001-38
 Junio Keilthon Teixeira Costa - Sócio Administrador
 ID: 97092306665-SSPCE - CPF: 329.829.123-87

[Handwritten mark]



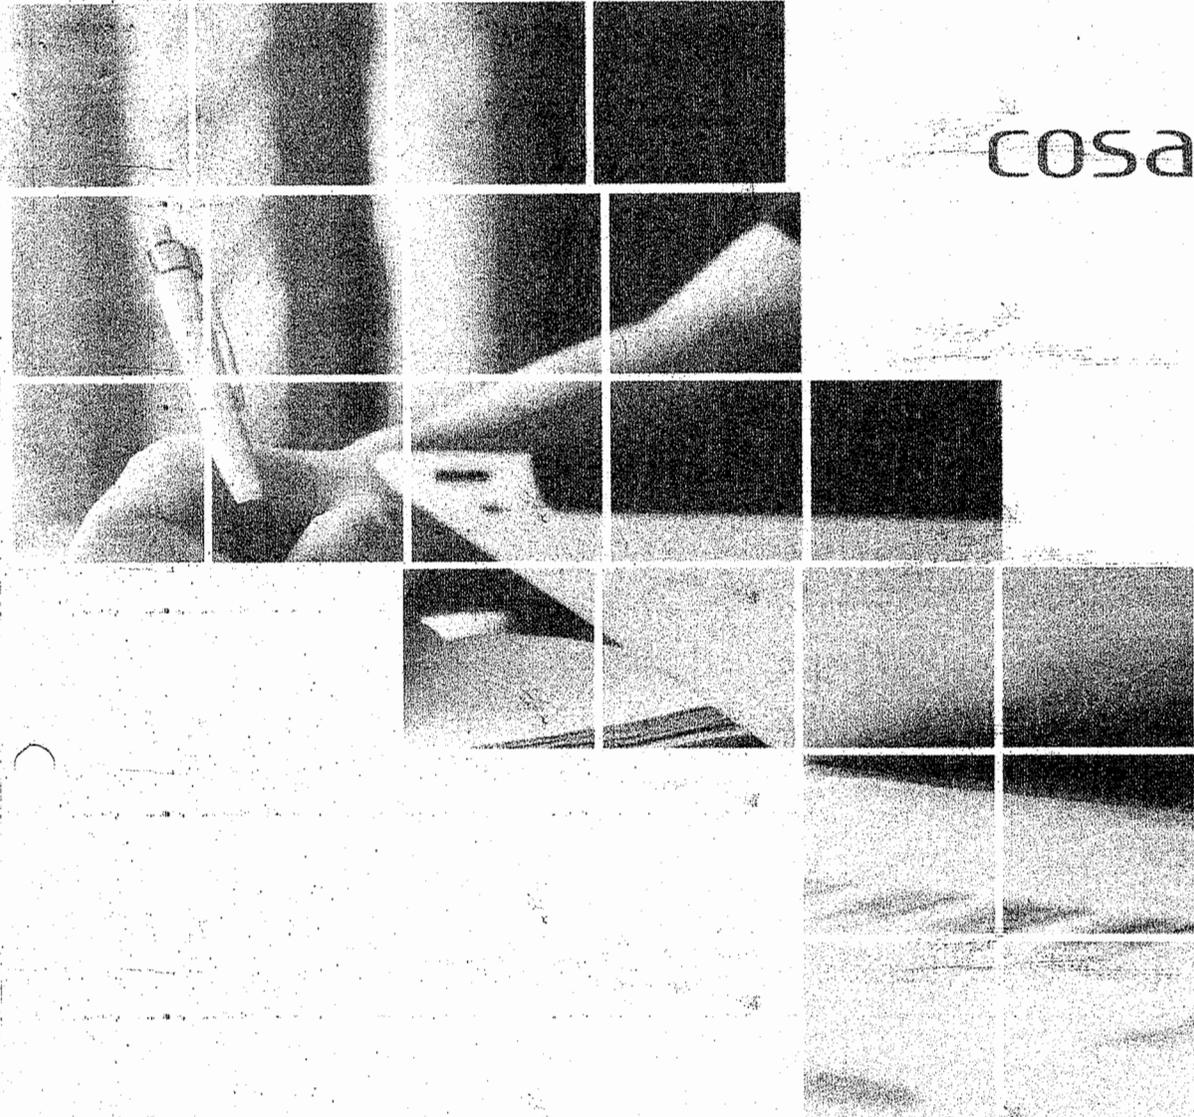

04 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO BDI

[Handwritten signature]

cosampa



CAF BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,01%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%
	5,65%
2 - LUCRO (L)	7,30%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,40%
4 - RISCO (R)	0,56%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,11%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$	
B D I = 20,70 %	

Sobral - CE, 27 de julho de 2020.


 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.006.548/0001-38
 Manoel Keilthon Teixeira Costa - Sócio Administrador
 ID: 97002306665-SSPCE - CPF: 329.929.123-87

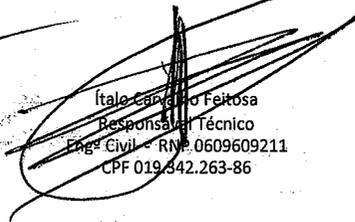
 Itale Carvalhino Feitosa
 Responsável Técnico
 Eng. Civil - RNE 0609609211
 CPF 019.342.263-86

 ACÓRDÃO TCU **AC-2622-37/13** - P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)


cosampa



**05 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS
SOCIAIS**






OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.

1. ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	36,80
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	44,97
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
GRUPO C	15,41
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	17,05
Grupo A x Grupo B	16,55
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
TOTAL GERAL	114,23


Sobral - CE, 27 de julho de 2020.


 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.006.548/0001-38
 Jasio Keilthon Teixeira Costa - Sócio Administrador
 ID: 97002306665-SSPCE - CPF: 329.929.123-87


 Italo Carneiro Furtosa
 Responsável Técnico
 Engº Civil - INP 0609609211
 CPF 019.342.263-86



cosampa

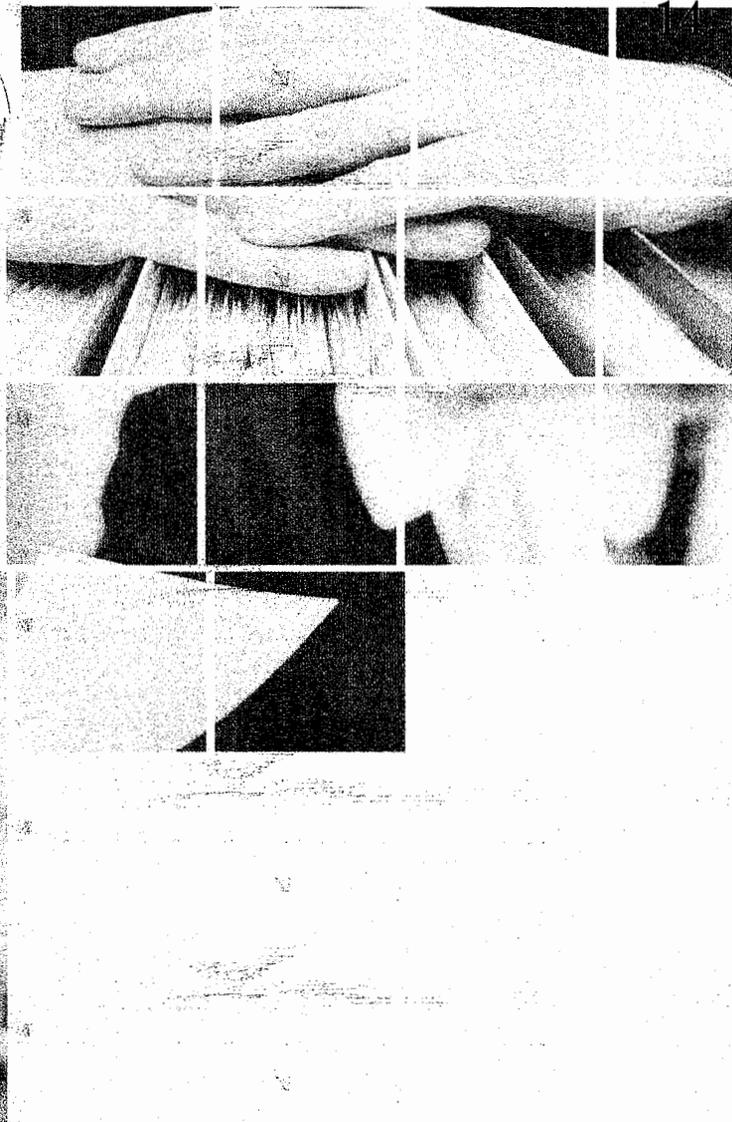

06 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARAUÁ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 19/05/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								SUBTOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,58%	R\$ 7.899,01	3,54%	R\$ 17.924,68	3,54%	R\$ 17.924,68	6,39%	R\$ 32.355,57	15,03%	R\$ 76.103,95
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	100,00%	R\$ 51.689,34							100,00%	R\$ 51.689,34
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,33%	R\$ 12.581,40	8,33%	R\$ 12.581,40	8,33%	R\$ 12.581,40	8,33%	R\$ 12.581,40	33,32%	R\$ 50.325,59
4	CONTENÇÕES E ESTRUTURA AUXILIARES	8,33%	R\$ 10.626,77	8,33%	R\$ 10.626,77	8,33%	R\$ 10.626,77	8,33%	R\$ 10.626,77	33,32%	R\$ 42.507,06
5	FUNDAÇÕES	5,00%	R\$ 45.418,65	20,00%	R\$ 181.674,61	20,00%	R\$ 181.674,61	20,00%	R\$ 181.674,61	65,00%	R\$ 590.442,50
6	TRANSVERSINAS E TABULEIRO							5,00%	R\$ 62.754,77	5,00%	R\$ 62.754,77
7	EXECUÇÃO DOS PILONES E ESTAIS							6,43%	R\$ 164.502,70	6,43%	R\$ 164.502,70
8	ACESSO MARGEM ESQUERDA										
9	ACESSO MARGEM DIREITA										
10	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	SIMPLES	2,04%	R\$ 128.215,16	3,55%	R\$ 222.807,46	3,55%	R\$ 222.807,46	7,39%	R\$ 464.495,82	16,52%	R\$ 1.038.325,90
	ACUMULADO	2,04%	R\$ 128.215,16	5,59%	R\$ 351.022,62	9,13%	R\$ 573.830,08	12,98%	R\$ 1.038.325,90		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								SUBTOTAIS (R\$)	
		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,27%	R\$ 52.001,84	9,70%	R\$ 49.115,66	12,85%	R\$ 65.065,59	14,30%	R\$ 72.407,62	62,15%	R\$ 314.694,66
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA									100,00%	R\$ 51.689,34
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,33%	R\$ 12.581,40	66,64%	R\$ 100.651,18						
4	CONTENÇÕES E ESTRUTURA AUXILIARES	8,33%	R\$ 10.626,77	66,64%	R\$ 85.014,13						
5	FUNDAÇÕES	20,00%	R\$ 181.674,61	15,00%	R\$ 136.255,96					100,00%	R\$ 908.373,07
6	TRANSVERSINAS E TABULEIRO	10,00%	R\$ 125.509,53	10,00%	R\$ 125.509,53	20,00%	R\$ 251.019,07	20,00%	R\$ 251.019,07	65,00%	R\$ 815.811,97
7	EXECUÇÃO DOS PILONES E ESTAIS	6,43%	R\$ 164.502,70	6,43%	R\$ 164.502,70	6,43%	R\$ 164.502,70	24,76%	R\$ 633.450,54	50,48%	R\$ 1.291.461,35
8	ACESSO MARGEM ESQUERDA							20,00%	R\$ 23.366,92	20,00%	R\$ 23.366,92
9	ACESSO MARGEM DIREITA							20,00%	R\$ 16.976,78	20,00%	R\$ 16.976,78
10	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	SIMPLES	8,70%	R\$ 546.896,85	7,94%	R\$ 498.592,02	8,02%	R\$ 503.795,52	16,24%	R\$ 1.020.429,09	57,42%	R\$ 3.608.039,39
	ACUMULADO	25,23%	R\$ 1.585.222,75	33,16%	R\$ 2.083.814,77	41,18%	R\$ 2.587.610,30	49,40%	R\$ 3.608.039,39		



Handwritten signature



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARÁU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 19/05/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14,89%	R\$ 75.395,07	13,91%	R\$ 70.432,87	4,64%	R\$ 23.494,50	4,41%	R\$ 22.329,90	100,00%	R\$ 506.347,00
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA									100,00%	R\$ 51.689,34
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,34%	R\$ 12.596,50	8,34%	R\$ 12.596,50	8,34%	R\$ 12.596,50	8,34%	R\$ 12.596,50	100,00%	R\$ 151.037,18
4	CONTENÇÕES E ESTRUTURA AUXILIARES	8,34%	R\$ 10.639,52	8,34%	R\$ 10.639,52	8,34%	R\$ 10.639,52	8,34%	R\$ 10.639,52	100,00%	R\$ 127.572,22
5	FUNDAÇÕES									100,00%	R\$ 908.373,07
6	TRANSVERSINAS E TABULEIRO	20,00%	R\$ 251.019,07	15,00%	R\$ 188.264,30					100,00%	R\$ 1.255.095,34
7	EXECUÇÃO DOS PILONES E ESTAIS	24,76%	R\$ 633.450,54	24,76%	R\$ 633.450,54					100,00%	R\$ 2.558.362,43
8	ACESSO MARGEM ESQUERDA	20,00%	R\$ 23.366,92	50,00%	R\$ 58.417,29	10,00%	R\$ 11.683,46			100,00%	R\$ 116.834,58
9	ACESSO MARGEM DIREITA	20,00%	R\$ 16.976,78	50,00%	R\$ 42.441,96	10,00%	R\$ 8.488,39			100,00%	R\$ 84.883,91
10	SERVIÇOS PRELIMINARES			20,00%	R\$ 104.635,25	40,00%	R\$ 209.270,50	40,00%	R\$ 209.270,50	100,00%	R\$ 523.176,25
	SIMPLES	16,29%	R\$ 1.023.444,40	17,84%	R\$ 1.120.878,23	4,40%	R\$ 276.172,87	4,06%	R\$ 254.836,43	100,00%	R\$ 6.283.371,32
	ACUMULADO	73,71%	R\$ 4.631.483,79	91,55%	R\$ 5.752.362,02	95,94%	R\$ 6.028.554,89	100,00%	R\$ 6.283.371,32		


Sobral - CE, 27 de julho de 2020.

~~Italo Cavalcante Fátima
 Responsável Técnico
 Eng. Civil - CNP 0609609211
 CPF 723.935.953-68~~

~~COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.006.548/0001-38
 Janio Kelthon Teixeira Costa - Sócio Administrador
 ID: 97402306665-SP/CE - CPE: 929.929.123-87~~




cosampa

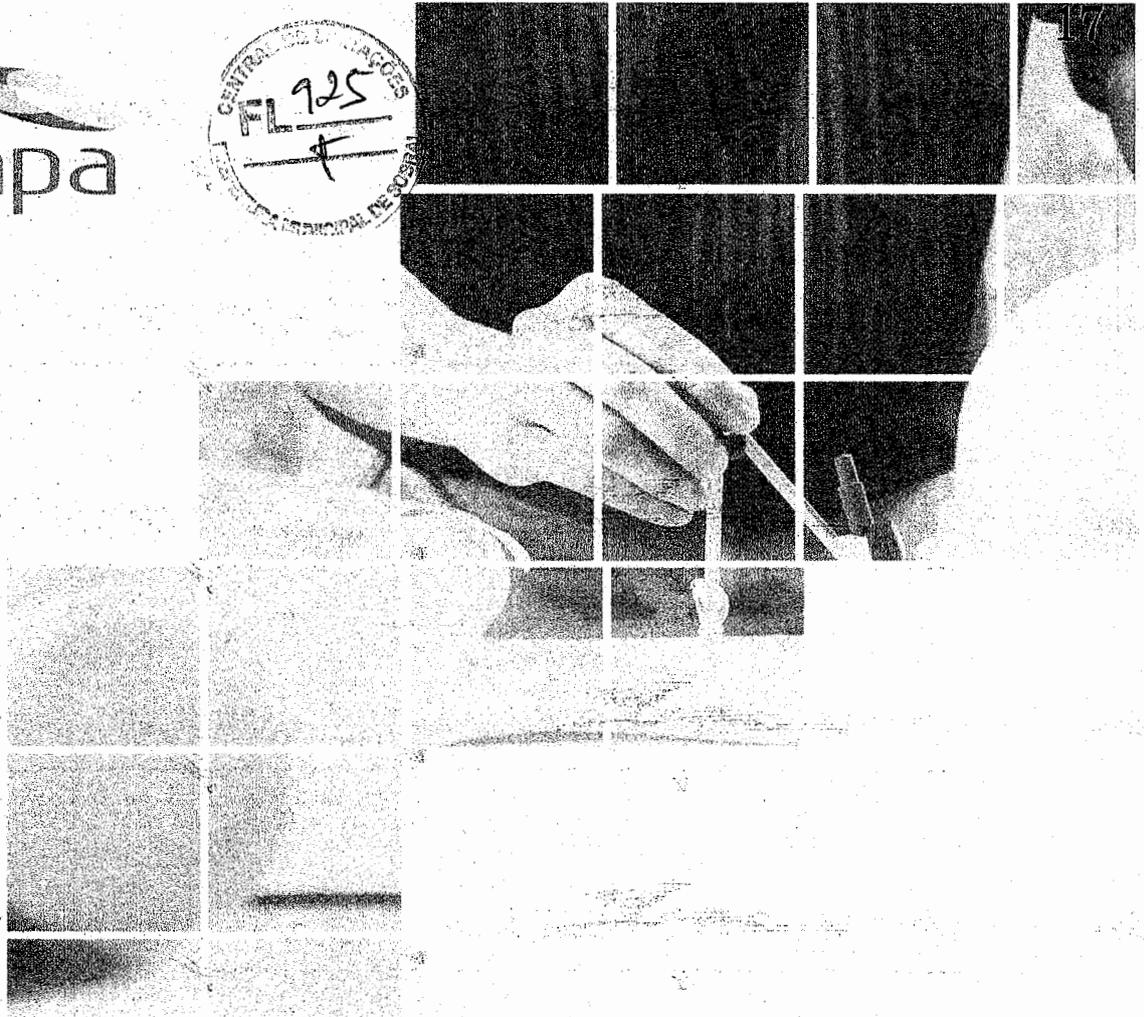

**07 - PROPOSTA COMERCIAL COMPLETA EM MEIO
MAGNÉTICO**

COSAMPA Projetos e Construções Ltda - CNPJ 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa Vista - Fortaleza - CE.
CEP 60.867-295 - Fone (85) 3033.3477 - licitacao@cosampa.com.br



cosampa



08 - FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

COSAMPA Projetos e Construções Ltda - CNPJ 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa Vista - Fortaleza - CE.
CEP 60.867-295 - Fone (85) 3033.3477 - licitacao@cosampa.com.br





COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - CEP: 60.867-695
 Boa Vista - Fortaleza - Ceará
 CNPJ: 03.006.548/0001-37 - Fone: 85.3289-2363
 Email: licitacao@cosampa.com.br
 Site: www.cosampa.com.br



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL


NOME : Janio Keilthon Teixeira Costa
 NACIONALIDADE : Brasileiro
 ESTADO CIVIL : Solteiro
 PROFISSÃO : Empresário
 RG : 97002306665 / SSP-CE
 CPF : 329.929.123-87
 DOMICILIO : Av. Beira mar, 4400, apto. 900 - Meireles
 CIDADE : Fortaleza
 UF : Ceará
 EMAIL : janio@cosampa.com.br
 FONE : (85) 3289-2363
 FAX : (85) 3289-3451

FICHA DE DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ : 03.006.548/0001-37
 INSC. ESTADUAL : 06.284951-4
 INSC. MUNICIPAL : 245777-6
 ENDEREÇO : Rua Manuel Aguiar Pontes, 1354 - Boa Vista
 CIDADE : Fortaleza
 UF : Ceará
 EMAIL : licitacao@cosampa.com.br
 INFO. BANCÁRIAS : BANCO DO BRASIL S.A. - AG: 1604-7 / C.C: 10087-0


Sobral - CE, 29 de julho de 2020.


 Italo Carvalho Feitosa
 Responsável Técnico
 Eng^o Civil - RNP 0609609211
 CPF 019.342.263-86

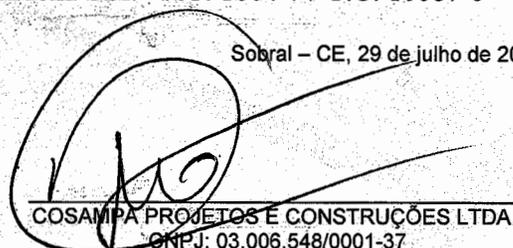
 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 ID: 97002306665-SSPCE - CPF: 329.929.123-87



cosampa



09 - TERMO DE ENCERRAMENTO



COSAMPA Projetos e Construções Ltda - CNPJ 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa Vista - Fortaleza - CE.
CEP 60.867-295 - Fone (85) 3033.3477 - licitacao@cosampa.com.br

TERMO DE ENCERRAMENTO



À
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005 / 2020.

OBJETO: Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Acaraú, no Município de Sobral-CE.

Prezados Senhores,

A COSAMPA Projetos e Construções Ltda, Empresa de direito privado, legalmente constituída, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ Nº: 03.006.548/0001-37, com sede à Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354, Bairro Boa Vista em Fortaleza - Ceará, fone (85) 3033.3477, licitacao@cosampa.com.br, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, encerrado o presente volume, referente ao edital em epígrafe, numerado sequencialmente, incluindo esta folha, de 001 / 022.

Sobral - CE, 27 de julho de 2020.

Atenciosamente,


 Italo Cavalho Feitosa
 Responsável Técnico
 Engº Civil - RNP 0609609211
 CPF 019.342.263-86


 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Sócio Administrador
 ID: 97002306665-SSPCE - CPF: 329.929.123-87

