PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

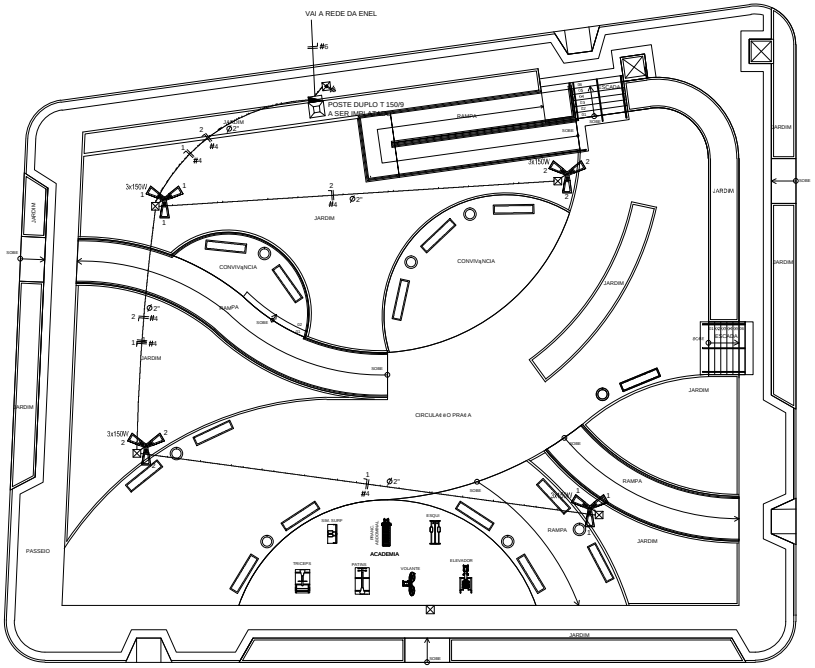

RUA MARIA SIQUEIRA PORTELA

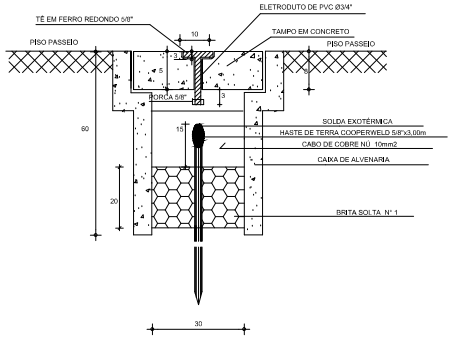

DETALHE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

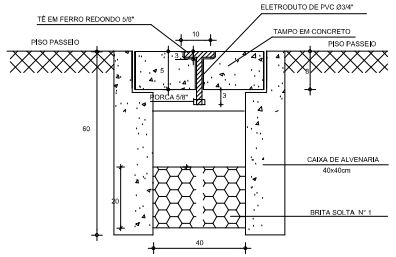

DETALHE CX. DE PASS.

SEM ESCALA

LEGENDA

- 3x150W - POSTE EM CONCRETO CIRCULAR h=12,00m COM 03 PÉTALAS CADA PÉTALAS 150W COM LUMINÁRIA DE LED
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR COM 03 CIRCUITOS
- CX. PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO - (40X40X60)cm COM HASTE E CONECTOR 5/8x2,40m
- QUADRO DE MEDICAO MONOFÁSICO
- FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- ELETRODUTO (PISO)

NOTAS :

1 - CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO # 2,5 MM2
1 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO Ø 3/4"

DIAGRAMA UNIFILAR



QUADRO DE CARGAS

Q D - 01

CIRCUITO	ILUMINAÇÃO 2x70W	ILUMINAÇÃO 3x150W		POTENCIA ATIVA	FATOR DE POTENCIA	POTENCIA APARENTE	CORRENTE DE PROJETO	DISJUNTOR	FIACAO
1		2		900	1.00	900	2,7 A	1x16	1F+N #4,0
2		2		900	1.00	900	2,7 A	1x16	1F+N #4,0
TOTAL		4		1800		1800	-	0x32	1F+N #6,0

CARGA INSTALADA — Ativa = 1800 W Aparente = 1800 V.A.

SEINF - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO:

ELÉTRICO
PROJETO PRAÇA ALTO DA ROLINHA

INTERESSADO:
PREFEITURA DE SOBRAL

AUTOR:

ENDEREÇO:
RUA MARIA ENEITA SIQUEIRA PORTELA, S/N

AUTOR:
PAULO SIQUEIRA

MUNICÍPIO:
SOBRAL-CE

PREFEITURA DE SOBRAL

DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
PLANTA BAIXA	1/125
QUADRO DE CARGAS	SEM
DIAGRAMA UNIFILAR	SEM
LEGENDA	SEM
DET. CX. DE PASSAGEM	SEM

DATA: JUNHO/2019 | REVISÃO | ARQUIVO: ELET_01_01 | ELET. 01/01

DADOS PARA PLOTAGEM
XEROX 223012
ESC.PLOT. 1800 = 56

LAYER COR.N.º	PEN N.º	PEN WIDTH
1	7	0,20
2	7	0,20
3	7	0,20
4	7	0,20
5	7	0,20
6	7	0,20
7	7	0,20
8	7	0,20
9	7	0,20

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT