PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

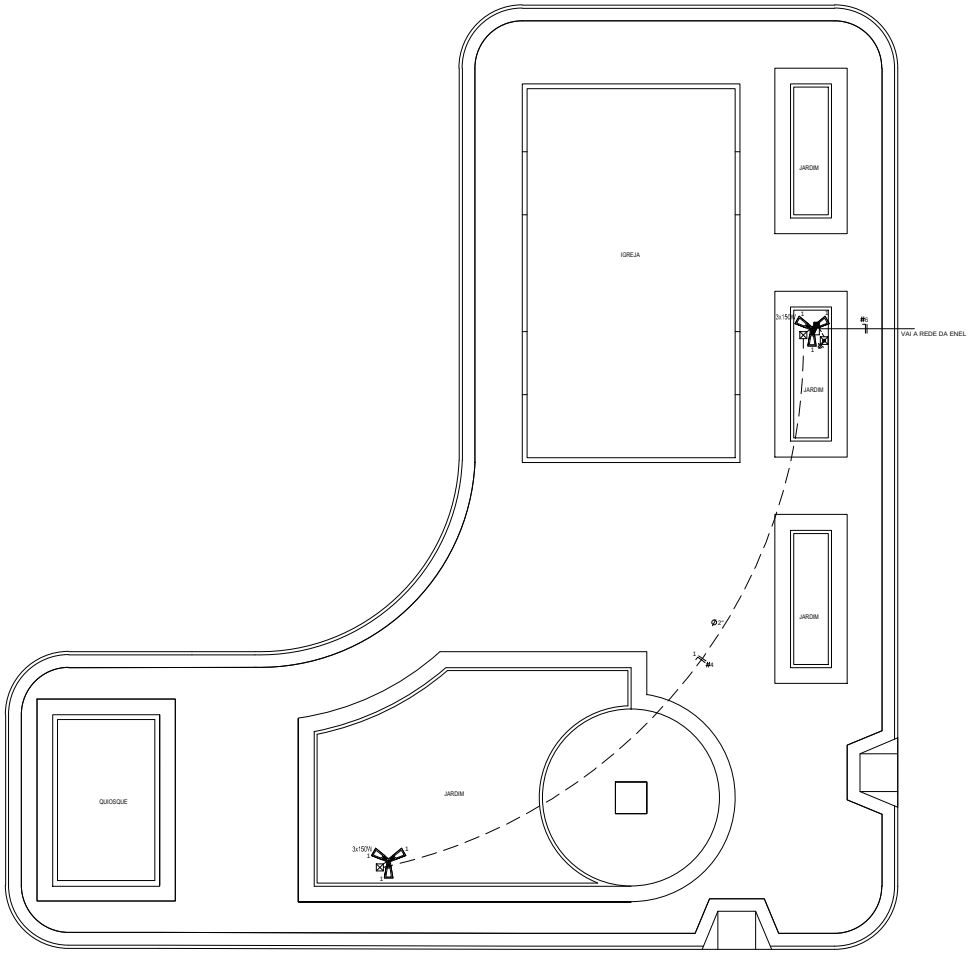

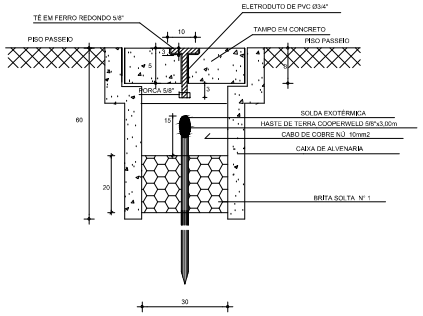

DETALHE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

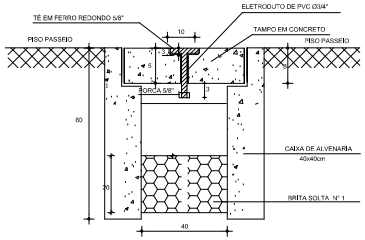

DETALHE CX. DE PASS.

SEM ESCALA

LEGENDA

- 3x150W - POSTE EM CONCRETO CIRCULAR h=12,00m COM 03 PÉTALAS CADA PÉTALAS 150W COM LUMINÁRIA DE LED
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR COM 03 CIRCUITOS
- CX. PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO - (40X40X60)cm COM HASTE E CONECTOR 5/8x2,40m
- QUADRO DE MEDIÇAO MONOFÁSICO
- FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- ELETRODUTO (PISO)

NOTAS :

1 - CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO # 2,5 MM2
1 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO Ø 3/4"

DIAGRAMA UNIFILAR



QUADRO DE CARGAS

Q D - 01									
CIRCUITO	ILUMINAÇÃO			POTENCIA ATIVA	FATOR DE POTENCIA	POTENCIA APARENTE	CORRENTE DE PROJETO	DISJUNTOR	FIACAO
	2x70W	3x150W							
1		2		900	1,00	900	2,7 A	1x16	1F+N #4,0
TOTAL		2		900		900	-	0x20	1F+N #6,0
CARGA INSTALADA						Ativa = 900 W Aparente = 900 V.A.			

SEINF - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO:

ELÉTRICO
PROJETO PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES

INTERESSADO:
PREFEITURA DE SOBRAL

ENDEREÇO:
LOCALIDADE DE FLORES

MUNICÍPIO:
SOBRAL-CE

AUTOR:

AUTOR:
PAULO SIQUEIRA

PREFEITURA DE SOBRAL

DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
PLANTA BAIXA	1/125
QUADRO DE CARGAS	SEM
DIAGRAMA UNIFILAR	SEM
LEGENDA	SEM
DET. CX. DE PASSAGEM	SEM

DATA: JULHO/2019 | REVISÃO: | ARQUIVO: ELET_01_01 | ELET. 01/01

ESCALA PARA PLOTAGEM		
ARQUITETURA: 2:25 (1:50)		
ESCALA DO TEXTO: 1:50		
LAYER COD.(1-9)	POS. N.	PEN NMOTE
1	1	0,40
2	1	0,40
3	1	0,20
4	1	0,40
5	1	0,20
6	1	0,40
7	1	0,40
8	1	0,20
9	1	0,20

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT