GATIL



01 FACHADA 02 — 1/100

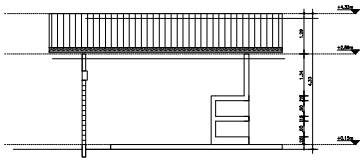

02 CORTE AA — 1/100

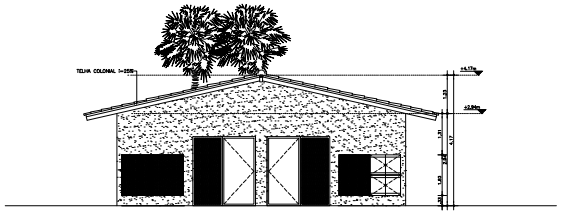

03 FACHADA 01 — 1/100

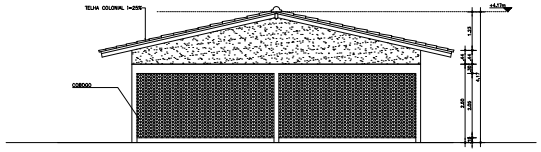

04 FACHADA 03 — 1/100

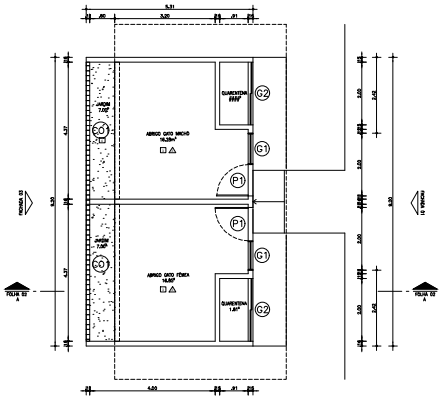

05 PLANTA DO TÉRREO GATIL — 1/100

FACHADA 02

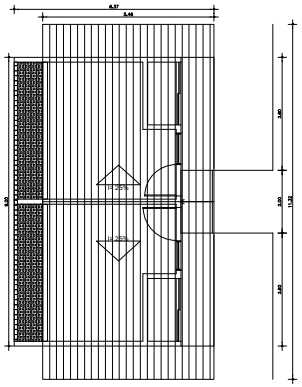

06 PLANTA DE COBERTA — 1/100

CANIL

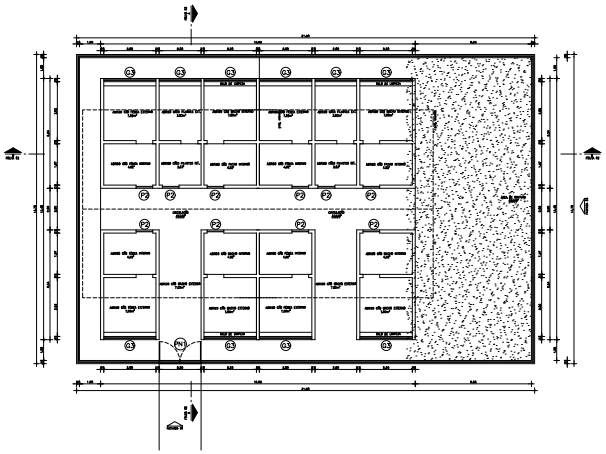

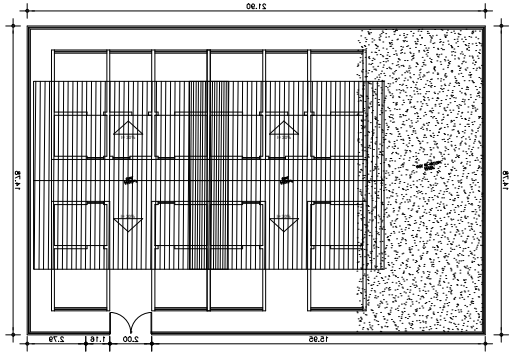



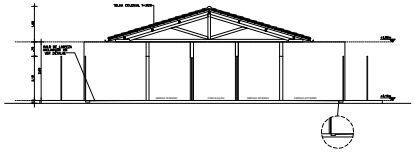



01 PLANTA BAIXA CANIL — 1/100



02 PLANTA DE COBERTA — 1/100

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

	PISO INDUSTRIAL
	BLOCO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO, DIMENSÕES DE 10 x 20cm E 8cm DE ESPESSURA, COR GRAFITE, PIGMENTADO EM ARMADO TIPO TRAMA
	CONCRETO RÚSTICO
	AREIA
	AZULEJO/ASSENTAMENTO CERÂMICO BRANCO 20x30cm
	PINTURA TINTA NA COR BRANCO GELO
	PINTURA TINTA NA COR BRANCO NEVE
	FORRO PVC

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIAS

PORTAS

N°	DIMENSÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	QTE
P01	0,60X2,10	WOLDFOR	TINTA POLIESTER (VERDE OLIVE/BRANCA)	01
P1	0,80X2,10	ALUMÍNIO	ANODIZADO NATURAL/FOSCO	02
P2	0,80X2,10	WOLDFOR	TINTA POLIESTER(VERDE OLIVE/BRANCA)	10

JANELAS

N°	DIMENSÃO (L x H)	MATERIAL	ACABAMENTO	PEITORIL	QTE
J1	1,00X0,15	TELA METÁLICA	AÇO GALVANIZADO	-	02
J2	2,00X1,40	TELA METÁLICA	AÇO GALVANIZADO	0,30	02
J3	2,00X2,10	WOLDFOR	TINTA POLIÉSTER	-	14
J301	4,37X1,65	COBOGÓ	-	-	08

UGP-I PROJETOS ESPECIAIS

SEUMA
Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente

PREFEITURA DE SOBRAL

PROJETO DE URBANISMO

PROJETO:

ABRIGO DE ANIMAIS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: BAIRRO BETÂNIA - SOBRAL - CE

CONTEÚDO:

1 CORTES GATIL
2 FACHADAS GATIL
3 PLANTA BAIXA GATIL
4 CORTES CANIL
5 FACHADAS CANIL
6 PLANTA BAIXA CANIL
7 PLANTA DE COBERTA CANIL E GATIL
8 DETALHAMENTO KALO

FASE DO PROJETO:	ESCALA:	DATA:	PRANCHA:
EXECUTIVO	INDICADA	FEV/2020	05/05

ÉQUIPE TÉCNICA:

ARQ. ORSILA NOBREGA
CAU-CE 1000012-0

TEC. NAZARENO LINHARES
CER-CE 2008012-0

COLABORADORES:
FABRÍCIA MONTEIRO
ROCHELLE SANTOS

RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PRESENTE PROJETO É RESERVADA AO SEUS AUTORES, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. O USO DESTE PROJETO OU DE QUALQUER DE SEUS ELEMENTOS, QUE NÃO FORAM OS DETERMINADOS, SERÃO CONSIDERADOS COMO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES AOS AUTORES QUE DETENHAM DITOS DIREITOS A TODOS OS EFEITOS.