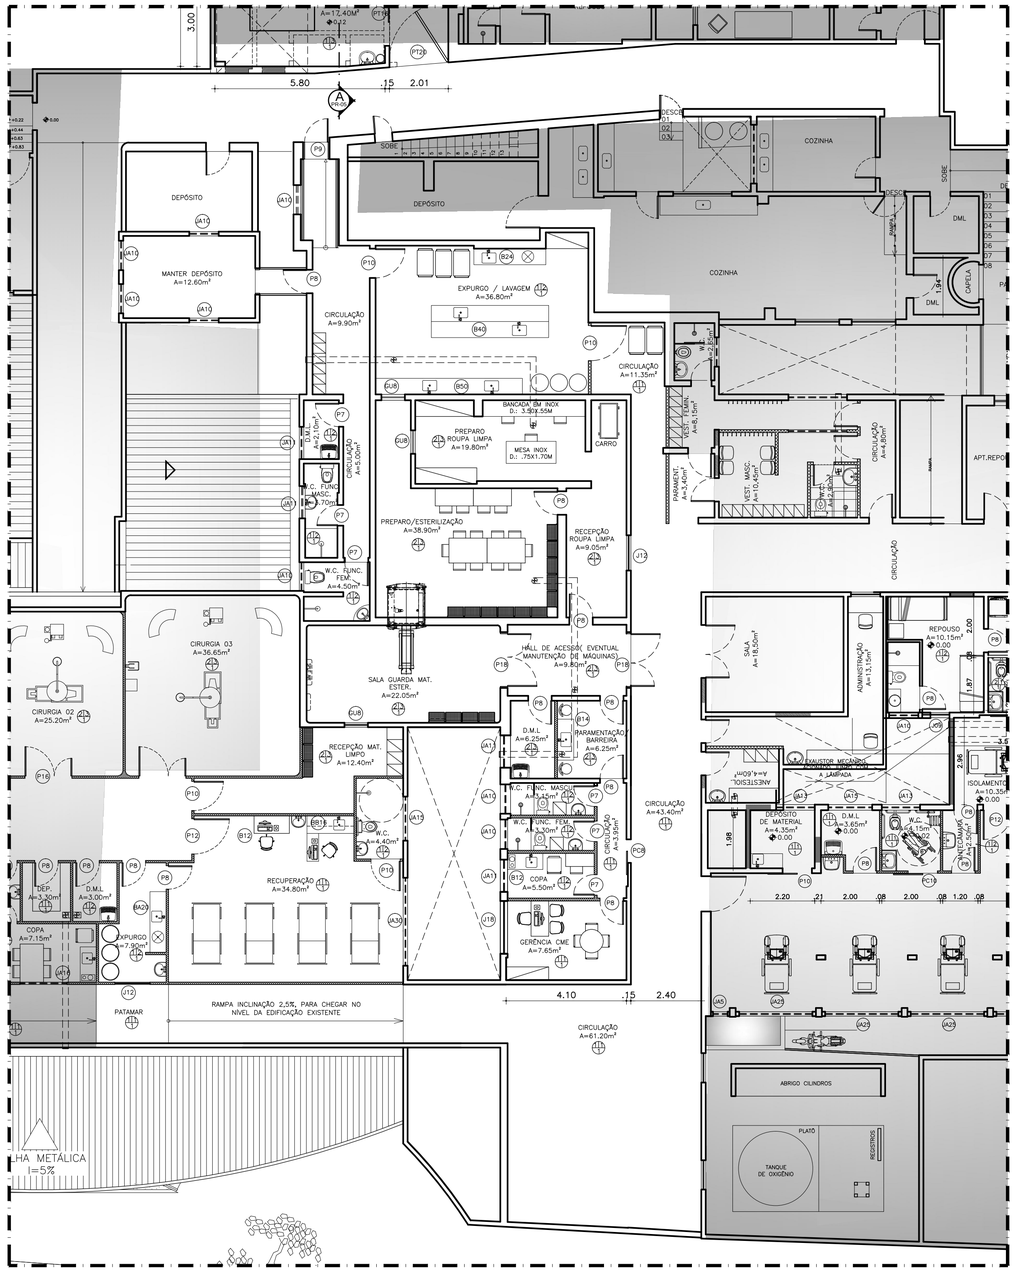

01 PLANTA BAIXA SETOR - CME

esc: _____ 1/100

LEGENDA DE OBRA

PAREDE DE GESSO

OBS. ÁREAS ONDE HOUVER DUTO DE EXAUSTÃO MECÂNICA E/OU EXAUSTORES TEM O FORRO REBAIXADO COM GESSO DE MODO A ESCONDER O DUTO (VER PROJEÇÕES)

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS / SETOR - CME

PISO

01 _ PORCELANATO ACETINADO (.60x.60)cm NA COR BRANCA COM REJUNTE BRANCO, PARA PORCELANATO

02 _ PISO VINÍLICO EM MANTA. CONDUTIVO, HOMOGÊNEO COM BASE CONDUTORA NA COR BEGE– APLICAÇÃO SOBRE FITA DE COBRE PARA ATERRAMENTO, OBEDECER RIGOROSAMENTE AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.
ARREMATE E SUPORTE DE RODA PÉ h:20cm

03 – PISO INDUSTRIAL NATURAL EM MÓDULOS DE 1,00X1,00M, COM JUNTA PLÁSTICA "I"27mm PARA PISOS

PAREDE

01 _ TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE

02 _ PORCELANATO ACETINADO (.60x.60)cm NA COR BRANCA COM REJUNTE BRANCO, PARA PORCELANATO

03 – PINTURA ESMALTE EPÓXI NA COR BRANCO NEVE OBS.: OBEDECER RIGOROSAMENTE A ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO FORNECIDA PELO FABRICANTE

OBS.: PÔR BATE–MACA PRÉ–FABRICADO EM PVC ATOXICO VERDE EM TODA A EXTENSÃO DAS CIRCULAÇÕES DO SETOR, EXCETO DENTRO DOS AMBIENTES A ALTURA DE 80cm DO PISO

TETO

01 _ LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA LÁTEX NA COR BRANCO NEVE FOSCO

QUADRO DE ESQUADRIAS - SETOR CME

PORTAS

NÁ	DIMENSõO	MATERIAL	TIPO	ACABAMENTO	SOLEIRA	UNIDADE
P7	0.70X2.10	TIPO PARANC e=35mm	ABRIR	FORMICA TEXT. BRANCA	GRANITO CINZA	06
P8	0.80X2.10	TIPO PARANC e=35mm	ABRIR	FORMICA TEXT. BRANCA	GRANITO CINZA	07
PC8	0.80X2.10	TIPO PARANC e=35mm	CORRER	FORMICA TEXT. BRANCA	GRANITO CINZA	01
P9	0.90X2.10	TIPO PARANC e=35mm	ABRIR	FORMICA TEXT. BRANCA	GRANITO CINZA	01
P10	1.00X2.10	TIPO PARANC e=35mm	ABRIR	FORMICA TEXT.BRANCA	GRANITO CINZA	02
P18	1.80X2.10	TIPO PARANC e=35mm	ABRIR	FORMICA TEXT.BRANCA	GRANITO CINZA	02

JANELAS

NÁ	DIMENSõO	MATERIAL	TIPO	ACABAMENTO	PEITORIL	UNID.
JA11	1.10X0.40	ALUMINIO / VIDRO	CORRER	ANODIZADO BRANCO/ TRANSLÚCIDO VERDE	GRANITO CINZA H:1.70m	04
JA10	1.00X0.40	ALUMINIO / VIDRO	CORRER	ANODIZADO BRANCO/ TRANSLÚCIDO VERDE	GRANITO CINZA H:1.70m	08
J12	1.20X1.50	ALUMINIO / VIDRO	CORRER	ANODIZADO BRANCO/ TRANSLÚCIDO VERDE	GRANITO CINZA H:0.60m	02
J18	1.80X1.10	ALUMINIO / VIDRO	CORRER	ANODIZADO BRANCO/ TRANSLÚCIDO VERDE	GRANITO CINZA H:1.00m	01
GU8	0.80X0.80	ALUMINIO / VIDRO	GUILHOTINA	ANODIZADO BRANCO/ TRANSLÚCIDO VERDE	GRANITO CINZA H:1.00m	03

PAGO

APROVO

I.S.S.C.

I.S.S.P.

CREA

PROJETO José Antenor Viana Coelho
Arquiteto – CAU–CE A19.985–0
CPF 295.935.573–34

CÁLCULO

CONSTRUÇÃO

PROPRIETÁRIO

ANTENOR COELHO
ARQUITETO
CAU–CE 19.985–0

RUA CONSELHEIRO RODRIGUES JR, 30
SOBRAL - CE CEP. : 62.010-450
FONE : (88) 3611-2417

PROJETO:
HOSPITAL MUNICIPAL DE SOBRAL - DR. ESTEVAM SETOR - CME

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: BOULEVARD JOõO BARBOSA, NÁ401/ SOBRAL-CE

CONTEÚDO: **ARQUITETURA**

1 PLANTA BAIXA SETOR- CME
2
3
4
5
6
7

ESCALA:	DESENHO:	PRANCHA:
INDICADA	VALMIR	**12/25**
ATUALIZAÇõO:	DATA:	

ESCALA DE PLOTAGEM 10/3

COR	PENA	WIDTH
01	7	0.18
02	7	0.35
03	7	0.20
04	7	0.60
05	7	0.50
06	7	0.40
07	7	0.18
08	7	0.09
09	7	0.09
30	7	0.15
COR 250	250	0.1
COR 251	251	0.1
COR 252	252	0.1
COR 253	253	0.1
COR 254	254	0.1
COR 255	255	0.1